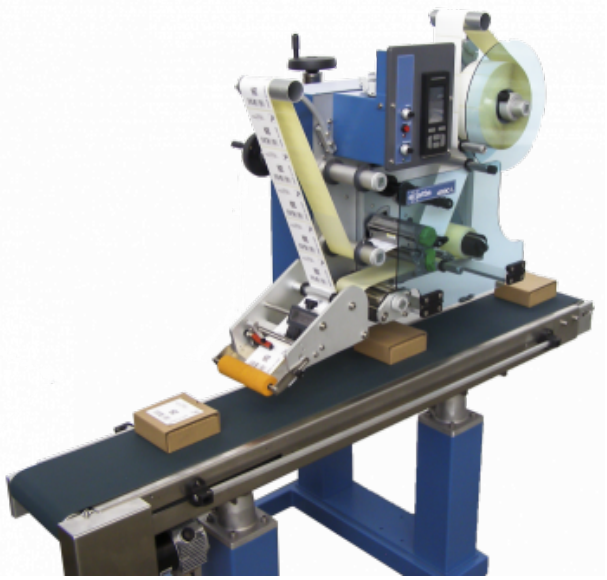

APIX 4930L - Stampa e applica lineare

Stampa e applica con qualità in sequenza

Integrata alla stampante APIX 240T, rappresenta la soluzione ottimale per la stampa e l'applicazione in movimento di etichette con caratteri alfanumerici, barcode, numeratori progressivi o regressivi, loghi, linee, grafici o disegni. APIX 4930L si trova in più versioni: a bassa frequenza, ad alta frequenza e con applicazione frontale.

COD: PSG-APIX4930L8.AF
CODICE PLURISERVICE: PSG-APIX4930L8.AF

Trasporti e logistica | Produzione | Sanità

DESCRIZIONE

APIX 4930L presenta una **struttura portante di sostegno in alluminio anodizzato** e un gruppo porta etichette del diametro di 300 mm. Oltre al **riavvolgitore motorizzato** dedicato alla carta siliconata, il macchinario dispone anche di un **adattatore fisso con lama di stacco** e **rullo premi etichetta**.
APIX 4930L viene già fornito con il software integrato Bartender Ultralite.

COMPONENTI DELLA MACCHINA BASE

- Struttura portante con spalla di alluminio anodizzato
- Svolgitore rotolo di etichette con leva di richiamo dal portarotolo
- Portarotolo etichette in bobina con dischi in lexan trasparente azzurro Ø310 mm
- Gruppo di stampa etichette mod. APIX 240T con testina termica a 8 dots. 203 dpi
- Gruppo porta bobina nastro a trasferimento termico
- Braccio in alluminio per la creazione del magazzino di etichette stampate
- Spazzola con regolazione per tensionamento etichette
- Fotocellula lettura etichetta completa di supporto e regolazione
- Adattatore fisso con lama di stacco e rullo premi etichetta da 120 mm
- Gruppo traino composto da rullo e contro rullo gommati
- Riavvolgitore motorizzato di recupero della carta siliconata
- Antina apribile su cerniere in Lexan azzurro
- Carter posteriore in lamiera azzurro APIX
- Connettori esterni: Start Stampa – Start Applica – Stop Linea
- Schede elettroniche e motori passo-passo

SPECIFICHE TECNICHE

STAMPANTE UTILIZZATA
Stampante inserita APIX 240T con riavvolgitore interno

RISOLUZIONE DI STAMPA
8 dot/203 dpi – 12 dot/300 dpi

VELOCITÁ DI APPLICAZIONE
Fino a 30 m/min.

AREA DI STAMPA
Largh. 104 mm – Lungh. 150 mm

LUNGHEZZA NASTRO
300/360/400 m

- Etichetta CE conformità

CONSOLLE FUNZIONI OPERATIVE

- Display con menù intuitivo e tastiera
- Potenziometro per regolazione della velocità di distribuzione
- Potenziometro per regolazione avanzamento etichetta
- Tasto Reset e Contatore etichette

Scopri i consumabili