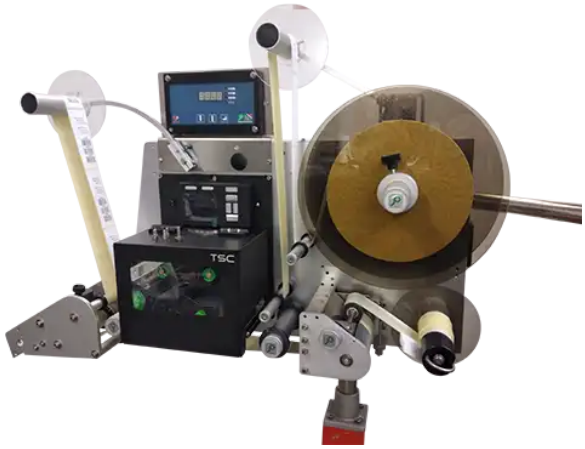


Sistema stampa e applica lineare APIX PRO 4L - APIX PRO 6L

Stampa e applicazione lineare su prodotti in movimento

La macchina stampa e applica lineare APIX PR0 4L - APIX PRO 6L per prodotti in movimento con gruppo di stampa industriale integrato a scelta tra Datamax - Zebra -TSC è la **soluzione professionale** per le esigenze di stampa e applicazione lineare di etichette su prodotti in movimento.

COD: PSG-PRO4LD.FAF
CODICE PLURISERVICE: PSG-PRO4LD.FAF

Trasporti e logistica | Produzione | Sanità

DESCRIZIONE

La macchina stampa e applica lineare ad alta frequenza APIX PR0 4L – APIX PRO 6L è un'etichettatrice professionale per la stampa e l'applicazione di etichette autoadesive, disponibile nella versione destra o sinistra.
Un prodotto tecnologicamente all'avanguardia nel suo genere, concepito per stampare e applicare velocemente etichette su prodotti in movimento.
La caratteristica principale consiste nell'utilizzo del **gruppo di stampa industriale** a scelta nei vari motori di stampa logica: Datamax – Zebra -TSC integrato nell'applicatore.
La consolle programmabile agevola l'operazione di impostazione dei dati e dei parametri di set-up della stampante. Interfaccia Ethernet 10/100.

COMPONENTI DELLA MACCHINA BASE

- Piastra in alluminio anodizzato di sostegno struttura e componenti
- Portarotolo bobina di etichette, dischi da 350 mm e pomoli di serraggio
- Svolgitore bobina di etichette con rullo folle da 40 mm
- Gruppo freno bobina con ballerino di richiamo etichette dal portarotolo
- Rulli folli di passaggio etichette con anelli laterali
- Alloggiamento gruppo stampa. (Stabilire il modello)
- Leva del ballerino per Alta Frequenza etichette stampate
- Spazzola di regolazione tensionamento etichette
- Fotocellula lettura passo etichetta completa di supporto e regolazione
- Gruppo traino composto da rullo zigrinato e contro rullo gommato
- Riavvolgitore motorizzato carta siliconata con forchetta ferma carta

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di stampa Thermal Transfer – Termico diretto

Stampante utilizzata TSC – Zebra – Datamax – Sato

Area di stampa largh. 104mm – lungh. 150 mm

Risoluzione stampa 8 dots/mm (203 dpi)- 12 dots/mm (300 dpi)

Velocità di applicazione 30 m/min.

- Copertura posteriore in lamiera verniciata
- Schede elettroniche per gestione stampa e applicazione
- Etichetta CE conformità Direttiva macchine

PANNELLO FUNZIONI

- Potenziometro avanzamento etichetta max.100mm
- Potenziometro variazione velocità max. 30 m/min
- Pulsante ciclo singolo, manuale e reset
- Spia errore. Led macchina in funzione

Scopri i consumabili