


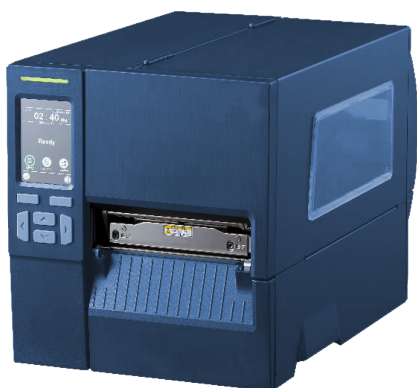

Stampante per etichette Apix 241T

Apix 241T: compatta, robusta, versatile e green

La stampante **Apix 241T** combina compattezza, robustezza e sostenibilità: sportello a soffietto con -24% di spazio richiesto, meccanismo di stampa in metallo, supporto RFID e accessori opzionali per applicazioni versatili.

COD: STTTAP028

CODICE PLURISERVICE: STTTAP028



Retail



Trasporti e
logistica



Produzione



Sanità

DESCRIZIONE

La stampante **Apix 241T** è la soluzione ideale per chi cerca affidabilità, efficienza e sostenibilità nella stampa di etichette. Grazie al suo sportello a soffietto, riduce del **24% lo spazio operativo**, semplificando la sostituzione di supporti e nastri anche in ambienti con spazi limitati. Il robusto meccanismo di stampa interamente in metallo assicura **alta qualità costante** e una lunga durata, perfetta per volumi elevati.

La **Apix 241T** è progettata per rispondere a esigenze di stampa avanzate: supporta cartellini duri e spessi e offre un'ampia gamma di **accessori opzionali**, come taglierina, riavvolgitore interno e kit di aggiornamento **peel-off, linerless e RFID**, che ne aumentano la versatilità. Le opzioni di connettività - **Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e MFi** - garantiscono la massima flessibilità.

Con funzionalità intelligenti come l'emulazione automatica del linguaggio di stampa, la calibrazione automatica RFID e il monitoraggio dello stato delle testine, l'implementazione e la gestione risultano semplici ed efficienti. Inoltre, l'imballaggio e l'involucro **100% riciclabili**, con oltre il 90% di componenti riciclabili, riducono l'impatto ambientale e offrono una soluzione più sostenibile.

SPECIFICHE TECNICHE

Metodo di stampa: Trasferimento termico e termico diretto

Max. velocità di stampa: 304,8 mm (12") / secondo

Max. larghezza di stampa: 107 mm (4,21")

Max. lunghezza di stampa: 25.400 mm (1000")

Dimensioni: 248 mm x 274 mm x 436 mm

Peso: 9,1 kg

Capacità rotolo etichette: 203,2 mm (8"), diametro interno compreso tra 1" e 3"

Nastro: 450 m con diametro interno del nastro di 1", rivestito di inchiostro all'esterno o all'interno

Processore: CPU RISC da 32 bit

Memoria: 256 MB di memoria flash
- 256 MB DI SDRAM

Potenza: Alimentazione universale interna a commutazione; Ingresso: CA 100 - 240V, 2.0A, 50 - 60Hz; Uscita: CC 24V, 3,75A, 90W

Tipo di supporto: Continuo, fustellato, segno nero, piegato a ventaglio, dentellato (avvolgimento esterno)

Diametro interno del supporto: 25,4 mm - 76,2 mm (1" - 3")

Lunghezza dell'etichetta: 5 mm - 25.400 mm (0,2" - 1000")