


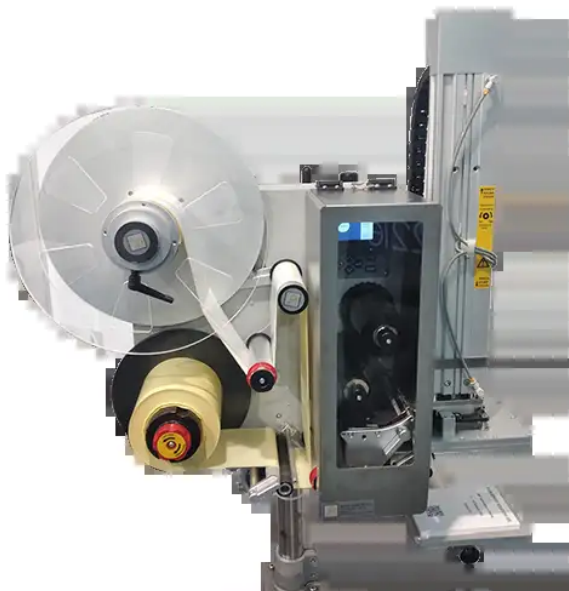

Sistema Stampa e Applica APIX PA431

Soluzione industriale "Print & Apply" in tempo reale con applicatore pneumatico a contatto.

Il sistema APIX PA431 è il partner ideale per l'automazione del fine linea che richiede precisione millimetrica e velocità. Progettato per cicli di lavoro intensi, questo modulo stampa e applica l'etichetta in un unico passaggio fluido, eliminando i tempi di attesa tra la produzione del dato e la sua apposizione sul prodotto. Grazie all'interfaccia touch intuitiva e alla robusta meccanica in alluminio, rappresenta una scelta affidabile per chi cerca un'integrazione semplice ma dalle prestazioni professionali.

COD: PSG-PA431LT4P

CODICE PLURISERVICE: PSG-PA431LT4P



Trasporti e
logistica



Produzione



Sanità

DESCRIZIONE

Il Sistema Stampa e Applica APIX PA431 è una soluzione industriale avanzata progettata per l'etichettatura automatica ad alta precisione. Operando secondo il principio "etichetta stampata, etichetta applicata", il dispositivo integra un cilindro pneumatico a corsa variabile che permette la posa a contatto dell'etichetta immediatamente dopo la fase di stampa.

Caratterizzato da una struttura robusta in alluminio anodizzato e da uno svolgitore motorizzato per bobine fino a 300 mm, questo modello garantisce affidabilità costante e massima produttività nelle linee di confezionamento. La versione destra è studiata appositamente per un'integrazione fluida in configurazioni specifiche di trasporto, assicurando che il gruppo applicatore operi correttamente rispetto al flusso dei prodotti.

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia di Applicazione: Gruppo applicatore pneumatico con uscita filo macchina da 350 mm.

Piastra Tampone: Personalizzabile e dotata di camera aspirante per una presa sicura.

Risoluzione di Stampa: 300 dpi per testi e codici ad alta definizione.

Dimensioni Etichette: Supporta larghezze da 25,4 mm a 115 mm.

Gestione Supporti: Svolgitore motorizzato e riavvolgitore per il recupero della carta siliconata.

Interfaccia Utente: Display Touch a colori da 3,5 pollici.

Connettività: USB 2.0, RS-232, Lan e interfaccia industriale D-Sub a 15 pin.

Sicurezza: Lampada di allarme a 3 colori con cicalino e sensori di ritorno cilindro.