

30
years
OF SUCCESSES

PLURISERVICE
S.P.A.
lavoriamo per identificare il mondo

CATALOGO PRODOTTI 2017

DIVISIONE INFORMATICA



CAMPAGNA TELEVISIVA RETI MEDIASET

WWW.PLURISERVICE.IT



30
years
OF SUCCESSES

PLURISERVICE

Il più grande distributore italiano di AutoID

Pluriservice Spa è la società romagnola leader nel settore codici a barre, della "tracciabilità" e del Retail. Un traguardo conquistato grazie ad una strategia focalizzata sul cliente ed una politica di prodotto basata sulla scelta delle più innovative tecnologie presenti sul mercato.

Le origini di Pluriservice Spa risalgono al 1986, e sono basate su idee chiare, entusiasmo, preparazione e una mission ben precisa: lavorare per identificare il mondo. Oggi Pluriservice Spa distribuisce a valore aggiunto i più prestigiosi brand mondiali di prodotti AutoID: (gruppo Toyota) di cui è distributore esclusivo di terminali RF/Bluetooth/Gprs/Gps

DENSO

Member of the TOYOTA Group

CITIZEN
Micro Human Tech

Newland
EMEA

OPTICON

BIXOLON

Honeywell

**WINCOR
NIXDORF**

DATALOGIC

TSC

PLUS

E2K

**RAINING
LABELS**

di cui è distributore esclusivo di stampanti termiche/transfer e portatili

accordo di distribuzione per terminali e lettori

distributore autorizzato terminali e lettori alcuni dei quali in esclusiva

distributore autorizzato stampanti, alcune delle quali OEM

accordo di distribuzione per l'Italia dell'intera gamma Intermec (stampanti, terminali, lettori) e prodotti Honeywell

distributore unico per l'Italia prodotti ECR (casce e stampanti fiscali)

Partner Datalogic ADC

distributore autorizzato stampanti, alcune delle quali in OEM

brand proprietari

APIX

brand applicazioni software sviluppate dalla softwarehouse

STORM OPEN SOLUTIONS

etichette autoadesive

Da segnalare inoltre i rapporti commerciali sulla linea Zebra Technologies (prodotti wireless e lettori barcode). Oggi il Gruppo Pluriservice è il più grande distributore italiano dell'AutoID con un fatturato di gruppo di 20.000.000 euro, un organico di 58 collaboratori, una nuova e prestigiosa sede a Ravenna, una filiale a Milano e a Carpi una logistica automatizzata con il sistema **E2K** ^{RF} (per ordini e disponibilità) e picking in Radio Frequenza con **E2K** ^{Web}, uno staff di tecnici sistemisti e commerciali presenti su tutto il territorio così come i 1100 rivenditori, i 40 distributori e i 20 System Integrator tra i clienti attivi. Serietà ed esperienza costituiscono i principali elementi del valore aggiunto offerto da Pluriservice Spa oltre alla fondamentale attività di pre-post vendita e al ventaglio di servizi messi a disposizione del cliente come la possibilità di stipulare contratti di manutenzione, come quello Casco, locazioni, concordare finanziamenti e sviluppare attività di business congiunte. "Possiamo affermare che lavorare con il Gruppo Pluriservice significa incontrare lealtà, correttezza, ottenere margini e fronteggiare questa crisi mondiale con idee chiare e competenza."



Ovidio Marzi
Amministratore Unico

Amministratore Unico
Ovidio Marzi

GRUPPO PLURISERVICE



Distributore AutoID



System integrator



STORM OPEN SOLUTIONS

Softwarehouse



I NOSTRI NUMERI

Fatturato € 20.000.000



Collaboratori 58

Patrimonio € 11.000.000



RAINING LABELS



Etichette autoadesive
materiali durevoli



Proget Sistem Italia


PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI DI ETICHETTATURA
STAMPA • MARCATURA • CODIFICA • IDENTIFICAZIONE

Ingegnerizzazione sistemi di etichettatura

NOVITÀ 2017



**Proget Sistem Italia Acquisizione al 51%.
Realtà italiana da 30 anni attiva nel settore
etichettatura, stampa e applica.**

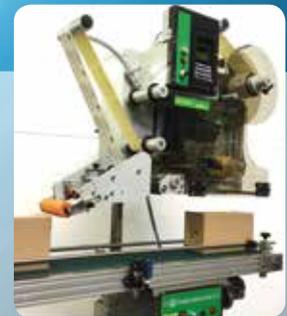

Apertura filiale di Carpi (MO) - Via Bramante, 32/34.

Messa a punto dei nuovi uffici filiale di Milano.



STORM OPEN SOLUTIONS

Storm Open Solutions: terminata integrazione  Suite



**Raining Labels l'azienda che produce
etichette/cartellini/autoadesivi**

da oltre 10 anni chiude il 2016
con un fatturato > € 3.500.000.

Novità prodotti 2017

Con un impegno di € 20.000 annui in materiale di consumo per 3 anni, avrai un sistema di etichettatura in comodato d'uso gratuito



Cashlogy

Alta tecnologia applicata al punto vendita

Cashlogy è la soluzione di **Automatic Cash Management**

per garantire sicurezza ed efficienza all'interno del punto vendita attraverso la gestione completamente automatizzata dei pagamenti in denaro contante



NQuire Tough Tab 8"

Tablet robusto con sistema operativo Windows 10
Processore Atom 64 bit quad core Z3735F
Fotocamere 5Mp c
Bluetooth 4.0 - slot per sim3G - WiFi 802.11 b/g/n. Tracciabilità GPS
Porta USB
Scanner integrato
IP67



Apix300




prezzo end user € 450

Stampante desktop a trasferimento termico
Lunghezza nastri fino a 300m Velocità fino a 178 mm/sec Ethernet compresa, USB/RS232
Emulazione ZPL-EPL

Price check nquire 1000 Android



FATTURATO IN CRESCITA dal 1986 ad oggi

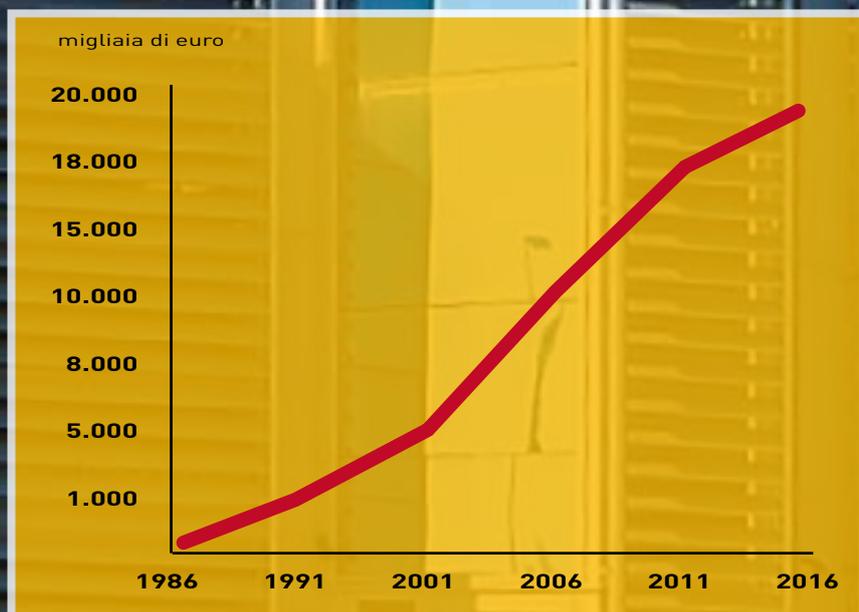

OPERATORE AUTOMATICO PLURISERVICE 0544 456669 (14 linee automatiche)

Gentile cliente, ecco come contattarci.

Pluriservice Spa

via F. Santi, 22 - Z.I. Bassette - 48123 Ravenna

Tel. **0544.456669** (14 linee r.a.)

Fax Assistenza Hardware/Ordini/Magazzino **0544.456654**

Fax Commerciale/Assistenza Software/Amministrazione **0544.688954**

per fare fronte alle molteplici richieste degli oltre 5000 clienti in Italia e all'estero, Pluriservice si avvale di nuovi e potenti strumenti di comunicazione.

Alcune indicazioni per come comunicare con la Sede Pluriservice ed accedere ai servizi:

Al numero di telefono 0544.456669 risponde il CENTRALINO AUTOMATICO.

Per comunicare con i vari reparti si dovrà digitare:

- 1 - Assistenza Tecnica
- 2 - Segreteria Commerciale
- 3 - Amministrazione
- 4 - Segreteria Direzionale
- 5 - Magazzino
- 6 - Storm Open Solutions
- 7 - Estero
- 0 - Centralino

Ai suddetti numeri può rispondere una persona, oppure può essere attivata una Casella Vocale. Se ciò succede, potete lasciare un messaggio con i vostri dati, motivo della telefonata e sarete richiamati entro due ore dalla persona in grado di dare una risposta alle vostre necessità.

E-mail: questa è l'altra possibilità di comunicazione.

Per sfruttare al meglio questo strumento, abbiamo attivato alcuni indirizzi di posta elettronica:

- **Segreteria Commerciale:** commerciale@pluriservice.it
- **Assistenza Hardware:** laboratorio@pluriservice.it
- **Storm Open Solutions:** info@stormopensolutions.it
- **Magazzino:** magazzino@pluriservice.it

E' attivo il nostro nuovo sistema ordini via web

www.plurishop.it

facile - intuitivo - veloce - completo

- trasmissione ordini
- giacenze prodotti in real time
- consultazione online documenti (DDT, fatture, note di credito, scadenziario..)
- notifica dei documenti emessi via e-mail
- codici produttori + codici Pluriservice
- gestione del fido
- prezzi di listino
- date di prevista consegna
- account multipli per azienda
- registrazione automatica per i clienti già attivi
- .. e molto altro ancora..



LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE ITALIA



Marco Zambon
Area Manager
VENETO OVEST
TRENTINO ALTO
ADIGE
335 52 68 681



Fabiana Corso
Area Manager
FRIULI VENEZIA
GIULIA
VENETO EST
335 69 58 137



Domenico Sinacori
Area Manager
LOMBARDIA
349 38 32 726



Maurizio Santarelli
Area Manager
LAZIO / UMBRIA
ABRUZZO
TOSCANA
335 6288732



Umberto Battista
Area Manager
ROMAGNA / MARCHE
FIRENZE / AREZZO
349 46 01 328



Bruno Schinella
Area Manager
CALABRIA / PUGLIA
BASILICATA
348 2641108



Riccardo Giberti
Area Manager
EMILIA / MANTOVA
ROVIGO
348 76 33 859



Vittorio Anello
Area Manager
333 90 81 221



Antonio Salvino
Area Manager
CAMPANIA
392 95 68 444



Alessandro Arcabascio
Area Manager
PIEMONTE / LIGURIA /
TOSCANA (PI, LU, MS)
335 10 40 375



Vinicio Guidotti
Area Manager Retail
335 7734728

SEGRETERIA COMMERCIALE: Elena Penazzi: epenazzi@pluriservice.it - Federica Chillari: fchillari@pluriservice.it - Elena Orioli: eorioli@pluriservice.it

LABORATORIO: Alfonso Porta: aporta@pluriservice.it - **FILIALE DI MILANO:** Aldo Valeri: avaleri@pluriservice.it - **MAGAZZINO:** magazzino@pluriservice.it

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Novità prodotti		pag. 4
Terminali batch/RF/Bluetooth/Gps/Gprs		pag. 8 - 19
DENSO <small>Member of the TOYOTA Group</small>	In esclusiva per l'Italia	
OPTICON	Distributore preferenziale	
ADANTECH	Distributore unico in Italia	
	In esclusiva per l'Italia	
DATALOGIC	Partner Datalogic ADC	
ZEBRA	Business Partner	
Honeywell	Distributore autorizzato Intermec/Honeywell	
Newland <small>EMEA</small>	Distributore terminali e lettori	
GTS <small>BATTERIES</small>	GTS Batteries	
Stampanti termiche e a trasferimento termico portatili, da banco e termografiche		pag. 20 - 25
CITIZEN <small>Member of the FUJIFILM Group</small>	In esclusiva per l'Italia	
	In esclusiva per l'Italia	
TSC	Distributore autorizzato stampanti, alcune in OEM	
Honeywell	Distributore autorizzato Intermec/Honeywell	
BIXOLON	Distributore autorizzato stampanti, alcune in OEM	
APIX	In esclusiva per l'Italia	
Raining Labels		pag. 26-27
Lettori brandeggiabili e cordless		pag. 28 - 32
DENSO <small>Member of the TOYOTA Group</small>	In esclusiva per l'Italia	
OPTICON	Distributore preferenziale	
	In esclusiva per l'Italia	
DATALOGIC	Partner Datalogic ADC	
Newland <small>EMEA</small>	Distributore terminali e lettori	
Honeywell	Distributore autorizzato Intermec/Honeywell	
Stampanti fiscali		pag. 33
Soluzioni Software Storm Open Solutions		pag. 34-35
Soluzioni hardware Retail Food e Non Food, ristorazione, negozi, franchising		pag. 36
Apix 80 stampante per comande		pag. 37
Cashology: automatic cash management		pag. 39
Sistemi antitaccheggio e trattamento denaro		pag. 40
Locazioni di servizio		pag. 43



PLURISERVICE S.P.A.
lavoriamo per identificare il mondo

30 anni al servizio del cliente

**Terminali per raccolta dati
1D, 2D, RF, BT, 3G, GPS, Fotocamera, RFID,
DOS, CE, Windows, Android**

Marchi presenti in Catalogo:

DENSO

Member of the TOYOTA Group



Honeywell



DATALOGIC



Newland

OPTICON

PLUS 20000



**IL PDA PIÙ POTENTE, FLESSIBILE E ROBUSTO
DELLA SUA CATEGORIA**

- Android 4.4 KitKat
- Più potente & veloce 1.8GHz Octa-core CPU
- ROM 16G / RAM 3GB
- Display più ampio 4.3 Inch WVGA
- 3.8G HSPA+
- Manifattura robusta (Protezione in gomma e cornice di magnesio interna)
- Display leggibile alla luce del sole
- Precisione GPS (antenna in ceramic integrata)
- Scanner professionale 1D & 2D
- Autonomia batteria extra (4000mAh)

Applicazioni

Operatività sul campo
Controllo e lettura contatori
Gestione parcheggi
Automazione della forza vendita
Servizio postale
Retail
Assistenza sanitaria
Ristorazione (raccolta ordini)

IL PDA PIÙ PICCOLO E LEGGERO DELLA SUA CATEGORIA

PLUS 19000

Solo 250 gr di peso,
display 4.3" WVGA,
Window@Embedded Handheld 6.5.3;
IP64;
design robusto, eccezionale prestazione GPS
(antenna incorporata di ceramica),
linea voce telefonica e trasferimento dati ad alta velocità (3,8 g),
1D Laser & 2D Imager (versione non - scanner a disposizione),
batteria potenziata (4000mAh),
200mAh batteria di backup.

TERLGE011

TERMINALE SMART PHONE PLUS 19000 WiFi/GPS/BLUETOOTH/3,5G HSDPA Lettore 1D
Terminale 1D, Fotocamera 5Mp, comprensivo di batteria standard, culla, alimentatore,
cavo USB e pennino



PLUS 17000

Il Plus 1700, è la soluzione ideale per i
lavoratori sul campo in settori come riparazioni on site,
controllo parcheggi, sales force automation, servizi postali,
retail, sanità, ristorazione.

- Processore più veloce a marchio Samsung da 1Ghz,
- Fotocamera integrata dal 5.0M pixel Auto focus Led Flash
- Sistema operativo Windows Mobile 6.5 pro&6.5.3 pro.
- Alta velocità di trasmissione dati grazie al nuovo modem HSDPA (Cinterion PH-8), GSM, GPRS, UMTS e alla connessione WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth CLASS 2,1 EDR.
- Migliorata anche la durata delle batterie sia standard 1860 mAh ed estesa 4000mAh del 35%.
- Dimensioni: 73x139x21,5 mm • Peso: 220-280 gr
IP 64 contro acqua e polvere
- 4 radio a bordo: HSDPA • Quad Band Edge GPRS GSM WiFi • BT • GPS
- Display da 3,5" QVGA TFT Touch LCD con retroilluminazione (schermo VGA opzionale),

TERLGE011

TERMINALE SMART PHONE PLUS 17000 WiFi/GPS/BLUETOOTH
Terminale No testa di lettura, Fotocamera, comprensivo di batteria,
con Tastiera e cavo alimentazione, scanner 1D-2D e radio GPRS opzionali.



Software raccolta
dati industriali

per la raccolta ordini e rilevazione dati
anche con sistema Android



Newland BS8050-3V

NEW



Il lettore di codici a barre Newland BS8050-3V Piranha combina una performance di lettura altissima con il suo essere portatile, offrendo la possibilità di avere sempre uno scanner a portata di mano. Con le sue dimensioni di 88 x 46 x 24,5 mm è abbastanza piccolo da poter essere inserito in una tasca e abbastanza leggero da poter essere portato in giro per tutto il giorno.

Nonostante le dimensioni ridotte, lo scanner BS8050-3V mantiene una performance eccellente ed è in grado di scansionare praticamente tutti i tipi di codici 1D.

Perfetto per essere usato con i dispositivi mobile

Il lettore Newland BS8050-3V supporta dispositivi con sistema operativo Apple, Android e Windows e può comunicare con i dispositivi mobile tramite il Bluetooth. Per questo, risulta particolarmente adatto per applicazioni come utilizzo in negozi, magazzini e online-to-offline commerce.

NEWLAND PT30



Sistema Operativo Microsoft Windows CE.NET 6.0 CPU ad alta velocità di Marvell XScale PXA310 806MHz, PT30 supporta WiFi / Bluetooth / 3G ed è adatto per applicazioni quali supermercati, logistica, parcheggio, consegna, gestione del magazzino. Display: 2.83" QVGA retroilluminato TFT Touch screen LCD, Tastiera: 30 tasti numerica retroilluminato
Notifiche: Vibrazioner, Speaker e LED
Batteria: Main 3.7V, 3000mAh Rechargeable Li-Polymer battery
Memoria: 256MB RAM, 128MB ROM+ 2GB flash
Espansione memoria: MicroSD memory slot



NEW

BELUGA MT65

Sistema operativo Android
Display: 4" WVGA (800x480), capacitive touch screen
TastieraPad: 30 keys (side keys included) with backlight
Notifiche: Vibrator, speaker and multi-color LEDs
Batteria: 3.7V, 3700mAh
Fotocamera: 8 megapixels, auto focus, with LED flashlight
GPS: GPS (A-GPS), WiFi, Bluetooth, 3G
Memoria: 1GB RAM, 4GB ROM
Espansione memoria: MicroSD card (max. 32GB) slot
Interfacce: Micro USB, RS-232C

NEW



PLUS 2006



MICRO LETTORE LASER BLUETOOTH HID, CON MEMORIA e PROGRAMMABILE/
Ideale companion scanner per dispositivi Apple, Android, Windows Mobile

- Ottica: Laser, Classe II
- Velocità lettura: 100 Scans/Sec
- Microprocessore: ARM7 32 Bit
- Memoria RAM: 96kB
- Memoria ROM: 512kB+1024kB External
- Protezione: IP 42
- Peso: 29 g
- Dimensioni: 32 x 62 x 16 mm
- Tastiera: 2 tasti programmabili
- Batterie: Litio ricaricabili via mini-USB
- Lettura: 1D
- Comunicazione: Bluetooth 3.0, SPP, HID



NEW

PLUS 3002



MINI LETTORE IMAGER 2D BLUETOOTH HID
Ideale companion scanner per dispositivi Apple, Android, Windows Mobile

- Ottica: Imager 2D
- Microprocessore: 32 Bit
- Memoria ROM: 1MB
- Peso: 57 g
- Dimensioni: 36 x 83 x 21,5 mm
- Tastiera: 2 tasti
- Batterie: Litio ricaricabili via mini-USB
- Lettura: 1D, 2D, Stacked
- Comunicazione: Bluetooth 2.1, SPP, HID, Mfi (solo WHT)

NEW



NEWLAND PDA N2S000



Terminale Pda N2S000 con Sistema Operativo Android 4.2.2
 CPU Dual-core 1.2 GHz
 DISPLAY IPS, 3.5inch WVGA, 480*800 pixel
 Touch Multi-points C-TP
 Memory ROM 4GB/8GB RAM 512MB/1GB
 FOTOCAMERA Rear camera, 5W AF + LED
 Scansione codici a barre 1D/ 2D(Opzionale)
 Radio Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n WCDMA 2100 MHz
 GSM 900 MHz, 1800 MHz
 Bluetooth BT 3.0 + HS, BT v2.1 + EDR
 GPS GPS, AGPS
 Batteria 4000 mAh

NEWLAND PDA N5000



Terminale PDA
 Android 4.2.2
 CPU Dual-core 1.2 GHz
 Display IPS, 5.0 inch qHD, 960*540 pixel
 Touch Multi-points C-TP
 Memoria ROM 4GB/8GB
 RAM 1GB
 Foto camera Rear camera, 5W AF + LED
 Scan 1D/2D
 Radio Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
 WCDMA 900 MHz, 2100 MHz
 GSM 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
 NFC (option) Near Field Communication
 Bluetooth BT 3.0 + HS, BT v2.1 + EDR
 GPS GPS, AGPS
 Batteria Capacity 2500 mAh



NQuire Tough Tab 8"



Tablet robusto
 con sistema operativo Windows 10
 Processore Atom 64 bit quad core Z3735F
 Fotocamere 5Mp c
 Bluetooth 4.0 - slot
 per sim3G - WiFi 802.11 b/g/n. Tracciabilità GPS
 Porta USB
 Scanner integrato
 IP67

THOR VM3

Honeywell

Display XGA da 307 mm adattabile per esigenze Indoor o Outdoor
 Pannello touchscreen e tastiera integrata con sette tasti multifunzione programmabile
 Processore: Intel Atom E3826 Dual Core da 1,5 GHz
 Sistema operativo:
 Disponibile in più sistemi operativi
 Microsoft Windows 7 (WEC-WES- Win 7) e
 Win 10 Industry



BHT 1200



- Design eccellente per alta durabilità
- Performance wireless all'avanguardia: velocità di connessione in 1,03 secondi
- Motore per la scansione barcode di elevata efficacia: 400 scan al secondo

Windows Embedded CE6.0R3

CPU: ARM Coretex-A8 800MHz

RAM: 512MB / ROM: 2.0GB

1D Advanced Scan Plus

Tastiera numerica retroilluminata

Wlan/Bluetooth

Con Fotocamera 5.0M

Batteria standard o potenziata IP 54

DISTRIBUTORE
IN ESCLUSIVA
PER L'ITALIA

DENSO

Member of the TOYOTA Group



BHT 904B

Nuovo terminale BHT-904B robusto e con una durata batteria fino a 200 ore.
Velocità di scansione da 200-400 scan al secodo.
Memoria espandibile flash 16MB con micro SD card.

Caratteristiche Tecniche:

- CPU 32 bit RISC Micro Processore (Denso OS)
- Tipologia Scanner 1 D Advanced Scanning (CCD)
- Display a cristalli liquidi 128x96 pixel
- 21 caratteri x 12 linee (font standard), 21 caratteri x 16 linee (font piccoli)
- Tastiera numero tasti 24+ 2 tasti magici +2 tasti trigger
- Trasferimento dati: Infrared (IrDA-SIR Ver.1.20 Low Power Compliant) 460.8kbps MAX.
- USB Ver.2.0 (High Speed 480Mbps)



- Bluetooth (Solo nel modello BB)
- Bluetooth Ver.2.1+EDR class 2 compliant
- Alkaline AA battery x 2 or AA eneloop® battery x 2
- Durata fino a 200 ore
- Temperatura operativa -5/+50°C
- IP54 Resistente a cadute da 1,2 metri
- Peso inclusa la batteria approx. 160g

TEBCDS040

TERM. BHT-904B 1D, BATCH, NUMERIC, USB/Irda

Novità dal mondo Hardware

Infarma ha sempre affiancato i propri clienti nella difficile scelta dell'hardware da adottare a supporto della gestione aziendale, elemento fondamentale per l'equilibrio del progetto ed il successo del processo in generale. Oggi, il nascere di tecnologie sempre più evolute richiede continui aggiornamenti per effettuare la scelta più adeguata alle proprie esigenze. Tutto ciò è uno sprone per Infarma che potenzia il settore Hardware: oggi il Dott. Lorenzo Castiglioni affianca il Dott. Rossi nel coordinamento dell'area come esperto di prodotto e delle tecnologie da proporre al mercato. Il Dott. Castiglioni ci parla di tre importanti evoluzioni tecnologiche che hanno popolato il portfolio Infarma: il Pureflex sistem IBM, il nuovo terminale DENSO e la NetBoxero.



a cura di Lorenzo Castiglioni, responsabile Area Hardware Infarma



La UCI, società partner della Infarma nel settore della radiofrequenza, è stata recentemente acquistata dalla multinazionale americana Honeywell la quale, oltre ad interrompere la produzione del terminale M08, ha modificato le politiche di gestione relativamente ai prezzi di mercato, non rilasciando più certificazioni a centri di riparazione esterni ed accorpando dei laboratori propri in America e in Asia.

La massima è il 1:1 e la tecnologia disponibile sul mercato è un passo avanti rispetto al sistema Blade ed è rappresentata oggi dal sistema PUREFLEX SYSTEM.

Con questo rivoluzionario sistema la IBM propone la riorganizzazione dell'intera infrastruttura con un nuovo apparato Software-Hardware denominato IBM che, ricomponendo in un'unica soluzione integra-
ta tutti i Software di gestione già utilizzati con la tecnologia Blade, consente, tramite un'unica interfaccia grafica, il controllo di tutti i sistemi. La gestione di nuove esigenze elaborative si semplifica notevolmente e non necessita dell'intervento sui singoli apparati: è sufficiente comunicare direttamente al sistema di rete se ha bisogno.

In sostanza, il Pureflex System si "preoccupa" di riconfigurare le risorse a prescindere dall'intervento dell'operatore e, quindi, in maniera intelligente e automatizzata, il nuovo sistema IBM facilita inoltre la replica e l'implementazione di un alto numero di macchine virtuali, tutte rigorosamente in alta affidabilità.

La componente networking, a differenza del Blade, non viene affidata ad un fornitore esterno (Cisco) ma è di proprietà IBM, garantendo la piena compatibilità con i nuovi sistemi ed ottimizzando anche la gestione interna del traffico di rete che non coinvolge più, per quanto concerne la comunicazione tra apparati, la rete esterna.

Le nuove componenti networking consentite di realizzare in un'unica stanza centralizzata anche il componente OPEX, quindi tutte le possibili macchine virtuali. Grazie alla soluzione della virtualizzazione, le macchine virtuali possono essere trasferite all'interno del Pureflex e messe in alta affidabilità con un utilizzo minore di componenti hardware e, quindi, riducendo drasticamente i costi di manutenzione, di gestione della sicurezza e di rinnovo tecnologico.

Novità importanti riguardano la radiofrequenza: la Infarma propone il Denso come nuovo terminale per la gestione operativa di magazzini.

La UCI, società partner della Infarma nel settore della radiofrequenza, è stata recentemente acquistata dalla multinazionale americana Honeywell la quale, oltre ad interrompere la produzione del terminale M08, ha modificato le politiche di gestione relativamente ai prezzi di mercato, non rilasciando più certificazioni a centri di riparazione esterni ed accorpando dei laboratori propri in America e in Asia.

DENSO

La Infarma, considerato anche il naturale "avvicinamento" del terminale M08 presente sul mercato ormai da sette anni, ha dato il via già da tempo ad una serie di test, prendendo in considerazione tutti i terminali di radiofrequenza tecnologicamente più al passo con i tempi e, soprattutto, che potessero soddisfare al massimo le esigenze legate alla logistica di magazzino.

Questa approfondita ricerca ha portato alla scelta di quello che Infarma ritiene il terminale più adatto a raggiungere tale scopo: il Denso BHT 1200.

Il terminale Denso BHT 1200 è stato specificamente progettato per ottimizzare la logistica del magazzino e le sue caratteristiche tecniche lo rendono particolarmente performante in tutte le circostanze che richiedono velocità, resistenza e maneggevolezza.

Terminali GPRS/RF/Bluetooth/Batch/Laser

BHT 1100

Nuovo Denso BHT 1100 combina funzionalità fuori dal comune e facilità di utilizzo in una forma compatta ed ergonomica. Costruito per durare nel tempo, il nuovo BHT-1100 rappresenta la soluzione ideale anche negli ambienti più impegnativi garantendo performance eccellenti.

DENSO

Member of the TOYOTA Group

DISTRIBUTORE
 IN ESCLUSIVA
 PER L'ITALIA



Semplice e potente

Sistema operativo:

Windows (R) embedded CE 6.0 R3

Display:

LCD 3.5 Inch HVGA (320x480)

Tastiera:

Resin Numeric

WLAN:

IEEE 802.11b/g/n

Bluetooth model only:

Bluetooth Ver. 2.0 + EDR class 2 compliant

External memory:

Micro SD support (SDHC)

Scanner:

1D Advanced Scanning Plus (CCD)

Dispositivi di lettura:

Auto-focus camera 3.2 mega pixel (opzionale)

Speaker, LED, Vibrator,

Micro SDHC, G-Sensor, VoIP

Batteria:

2300mA (standard) / 3450mA (high capacity)

Durata:

approx. 9 ore standard , approx. 13 ore (high capacity)

Operating Temperature:

- 20°C ~ 50 °C

IP54

TERCDS041

TERMINALE PORTATILE BHT 1170 RF/BT Win CE 6.0

(batteria esclusa)

Letture CCD, memoria 512 Mb RAM/2 Gb ROM, tastiera numerica

TERCDS041CU001

CULLA SCAR. DATI E CAR. BATT.

USB/RS232 con slot aggiuntivo

per carica

batteria necessita di cavo e

alimentatore

Culla ethernet disponibile a breve



IDEALE PER IL RETAIL
 inventario e riordini

IDEALE PER LA LOGISTICA
 grazie alla testa di lettura con
 angolo di 60°



L'evoluzione tecnologica più significativa che il terminale Denso BHT 1100 porta sta nella capacità di captare un software di gestione che permetta il collegamento con le procedure DiFarm prescindendo dall'interfaccia terminale 3250 e ottenendo, quindi, maggior stabilità e velocità e consentendo la predisposizione alla nuova Release grafica di DiFarm.

Il terminale Denso BHT 1100 è già stato testato presso il magazzino di Jero IANI della Farmaceutica Serviz e Logistica ed in quello di Polifarma (MCO) della Zellera Monza ottenendo ottimi risultati.

NetBox evo



Nel corso degli anni, la NetBOX si è evoluta enormemente, aiutando il Cliente ad elevati standard di stabilità e sicurezza e liberandolo da ogni incombenza legata alla gestione dei firewall, trattamento di un ricalcolo interamente gestito

Infine presentiamo l'ultima versione della NetBOX, soluzione largamente diffusa per la gestione dei firewall aziendali.

di personale qualificato Infarm. L'ultima release del prodotto, NetBOX Evo, è la soluzione hardware e software integrata che aumenta ulterio-

riamente il livello di affidabilità grazie all'integrazione con il servizio di Monitoraggio Sistemi ad agli strategici moduli aggiuntivi.

Il modulo Alta Affidabilità delle Linee permette, in caso di guasto della linea principale, di attivare la linea di backup dirottando automaticamente tutte le connessioni in cache.

Il modulo Alta Affidabilità del Server, prevede la configurazione di due NetBOX Evo in modalità attivazione, con la seconda lasciata in standby, pronta ad essere attivata in caso di guasto della principale.

Infine, il modulo Collegamento Remoto per sostituire l'utente che ha la necessità di collegarsi dall'esterno verso la propria azienda in modo veloce e sicuro.

La predisposizione per il collegamento con InfarmCloud e con il Di Gate Internet rende la NetBOX Evo la scelta ideale per il grossista farmaceutico che vuole garantire quotidianamente la maggior parte degli ordini attraverso questi canali di comunicazione.

BHT 1500

Sistema operativo Bht OS
 CPU 32bit risc microprocessor
 Display 2.0 pollici QVGA (240x320 dots)
 Retroilluminato luce bianca
 Advanced Scand Plus Ccd
 Conferma lettura led a tre colori blu/rosso/verde buzzer
 21 tasti+ cursore cross hair+trigger
 Comunicazione Irda
 Batterie: alcaline AAA o enelop
 Ip54

NEW

DENSO

Member of the TOYOTA Group



Access Point 6521

L'AP 6521 è un access point versatile che offre l'elevato contenimento dei costi tipico di un access point single-radio. Grazie alla sua intelligenza WiNG5, questo access point offre un elevato throughput nonché instradamento diretto del traffico, funzionalità di sicurezza, servizi QoS e site survivability. L'AP 6521 può inoltre fungere da controller virtuale e coordinare il funzionamento di access point adiacenti fino a un massimo di 23 unità.

AWAP5Y013

Access Point Motorola Ap6521 a radiofrequenza 802.11n

Antenne, alimentatore e adattatore europeo da ordinare a parte.



MOTOROLA MC9200

Terminale MC9200 rappresenta l'evoluzione nella serie di computer robusti MC9000 aggiornati per supportare le applicazioni mobili di ultima generazione.

Sistema operativo: Microsoft Windows CE 7.0 o Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3

CPU: Processore dual-core OMAP 4 da 1 GHz

Memoria: 1 GB/2 GB

Porte: Slot per schede SDHC da 32 GB accessibile all'utente

Tastiera: 43 e 53 tasti; emulazione terminale (5250, 3270, VT)

Display: A colori a risoluzione VGA da 3,7"

WLAN (Wireless Local Area Networking): 802.11a/b/g/n

Bluetooth Versione 2.1 con EDR

Alimentazione: Batteria agli ioni di litio ricaricabile e rimovibile da 7,2 V, 2200 mAh, 15,8 W/h



MOTOROLA MC67



L'MC67 è il computer portatile aziendale ad alte prestazioni, dal formato ottimizzato, che supporta applicazioni di settore e un'acquisizione dati avanzata.

Cellular 4G

Connessioni ad alta velocità di rete cellulare 4G HSPA+ e wireless Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Dual core

La potenza adeguata praticamente per qualsiasi applicazione, grazie al processore Dual Core da 1 GHz e alla memoria più elevata della sua classe Rugged mobile IP65 e IP67 per specifiche IEC Scanning

La tecnologia di scansione avanzata permette di acquisire codici a barre 1D e 2D a velocità laser persino su materiali danneggiati, di scarsa qualità o sporchi.

Dimensioni: (A x L x P) 162,2 mm x 77 mm x 33,5 mm

Peso: 385 g (con batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3600 mAh)

Display VGA touch screen a colori da: 3,5", risoluzione 640 x 480, 650+ NIT

Retroilluminazione: Retroilluminazione a LED

Slot di espansione: Slot per schede micro SD (supporta fino a 32 GB)

Comunicazione: Interfaccia - USB 2.0 ad alta velocità (host e client)

Notifica: LED multicolori con toni sonori

Opzioni tastiera: Numerica, QWERTY, AZERTY, QWERTZ, PIM, DSD

Audio: Supporto del doppio microfono con eliminazione del rumore; avviso tramite vibrazione; altoparlante; auricolari Bluetooth

Sistema operativo: Microsoft® Embedded Handheld 6.5 Professional

Memoria: 512 MB di RAM/2 GB di memoria flash



Datalogic Falcon X3+

Nuovo mobile computer Falcon™ X3+
 Auto Ranging Laser e 2D Imager Extra Long Range
 High performance Laser e 2D imager standard range con tecnologia Datalogic 'Green Spot'
 Fotocamera opzionale da 3.1 megapixel con autofocus
 Radio dual band 802.11 a/b/g /n Certificata CCX v4
 Comunicazioni wireless Bluetooth®
 Batteria a lunga durata e scelta del display touchscreen da 3,5 pollici: QVGA (su Windows CE) o VGA (su WEHH).
 Architettura parallela con doppio processore XScale™ PXA 310 806 MHz e Cortex-M3 IP65



TERLDL094 Falcon X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM, 1GB Flash, QVGA, 52-key Alphanumeric, High Performance Laser, Windows CE 6.0
 Versione Windows Mobile su richiesta

Datalogic Memor X3



Ergonomico, compatto e robusto

- Tecnologia di lettura: Laser; Wide-aspect 2D Area Imager; Linear Imager (tutte con tecnologia "Green Spot")
- Due opzioni batteria: da 1430 mAh e da 2300 mAh
- Microsoft Windows CE 6.0 Core o CE 6.0 Pro
- Processore XScale™ PXA 310 @ 806 MHz sui modelli Windows CE Pro / 624 MHz su Windows CE core
- Connettività Radio Summit IEEE 802.11 a/b/g/n certificata Cisco CCX V4
- Tecnologia Wireless Bluetooth® 2.1 con EDR

IDEALE PER INVENTARIO

TERLDL091 TERMINALE MEMOR X3 WIN CE 6.0 CORE RF/BT



SkorpioX3



Ampio display a colori ad alta visibilità grafica con touch screen
 Scanner Laser scanner o Wide Aspect 2D imager, con tecnologia Green Spot per il feed-back di buona lettura
 Compatto, leggero e robusto
 Sistema operativo Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 o Microsoft Windows CE 6.0
 Radio Summit 802.11 a/b/g integrata con certificazione Cisco CCX V4
 Comunicazione wireless Bluetooth® 2.0 con EDR
 Resistenza alle cadute da 1,5 m
 Grado di protezione IP64
 Wavelink® Powered™ con software management Wavelink Avalanche™ preinstallato e pre-licenziato
 Emulazione terminale Wavelink® prelicenziata sui modelli con impugnatura a pistola
 Suite di applicazioni "PAL" pre-licenziata
 Manico smontabile

TERLDL074 Terminale Skorpio X3 WIN CE 5.0 laser
 GREEN SPOT, WI-FI 802.11 b/g, BLUETOOTH, 38 TASTI FUNCTIONAL, BATTERIA COMPRESA
 Wavelink Avalanche™ device management pre-licenziata, No Terminal Emulation Software



INTERMEC CK71



Microsoft Windows Embedded Handheld costruito su tecnologia Windows 6.5.3
Display Touch screen alta durabilità 8.9cm (3.5in)
Transmissiva VGA
Led retroilluminato e sensore luce ambiente
Fotocamera 5 megapixel a colori con autofocus con flash al led
Accelerometro integrato per rotazione schermata o sospensione sistema
Digital Compass
Bluetooth® Class II, Version 2.1+EDR integrato
Comunicazione mobile Skynax®
Radio integrate WLAN: WLAN doppia banda IEEE®802.11 a/b/g/n
EX25 near/far 2D Imager

TERIIN083 Term.CK71 RF Near/Far Imager Alfanum.

Honeywell

INTERMEC CN51



Terminale Intermecc CN51 compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 e Android™ 4.1

- Display - Ampio e brillante display multi-touch da 4" WVGA
- Rugged - in grado di sopportare cadute ripetute da 1,5 m (5 piedi) su cemento su tutta la gamma delle temperature di esercizio e presenta una sigillatura ermetica conforme allo standard IP64 contro pioggia e polvere
- Scansione - compatibile con la scansione omnidirezionale di codici

- a barre 1D & 2D
- Rete Flessibile - Compatibile con le opzioni radio WAN con supporto voce e dati tra cui UMTS nonché 802.11 a/b/g/n, Bluetooth e GPS con supporto a GLONASS
- Batteria - Prestazioni leader del settore che offrono un funzionamento ininterrotto per più di un intero turno di lavoro, potenziate dalla tecnologia della batteria intelligente
- Processore - OMAP4 dual core Texas Instruments da 1,5 GHz ad alta efficienza con 1 GB di RAM e 16 GB di memoria Flash



Honeywell



INTERMEC PW50

Stampante termica "Rugged" progettata per essere impiegata unitamente a computer palmari Intermec CN3, CN3e, CN4, CN4e.

Risoluzione 203dpi

Velocità di stampa fino 100mm per secondo

Utilizzabile sia come portatile che per applicazione su veicolo

Comunicazione standard Bluetooth e seriale soluzione conveniente e intergrata per gli operatori impiegati in applicazioni DSD, Tentata Vendita, consegne a domicilio e Field Service



INTERMEC CK3X/CK3R



INTERMEC CK3

Estremamente flessibile per soddisfare le esigenze di raccolta dati in continua evoluzione

Progettato su una solida architettura necessaria per il supporto di applicazioni "in premise"

Ultima generazione di tecnologia di imaging per un eccezionale numero di letture

Funzionalità vocali e voce per una maggiore produttività


Dotato di SmartSystems™ per una gestione automatica dei dispositivi in remoto

Abilitato all'RFID grazie all'impugnatura del lettore ad aggancio rapido

Opzione "Non-incendive" per gli ambienti pericolosi (CK3N)

TERIIN027 CK3RAA4S000W4400

Alphanumeric Keypad /3715 (1 GHz) EA31 2D Area Imager, WLAN all markets WEH PREM, LP Std SW w/ ICP w/battery

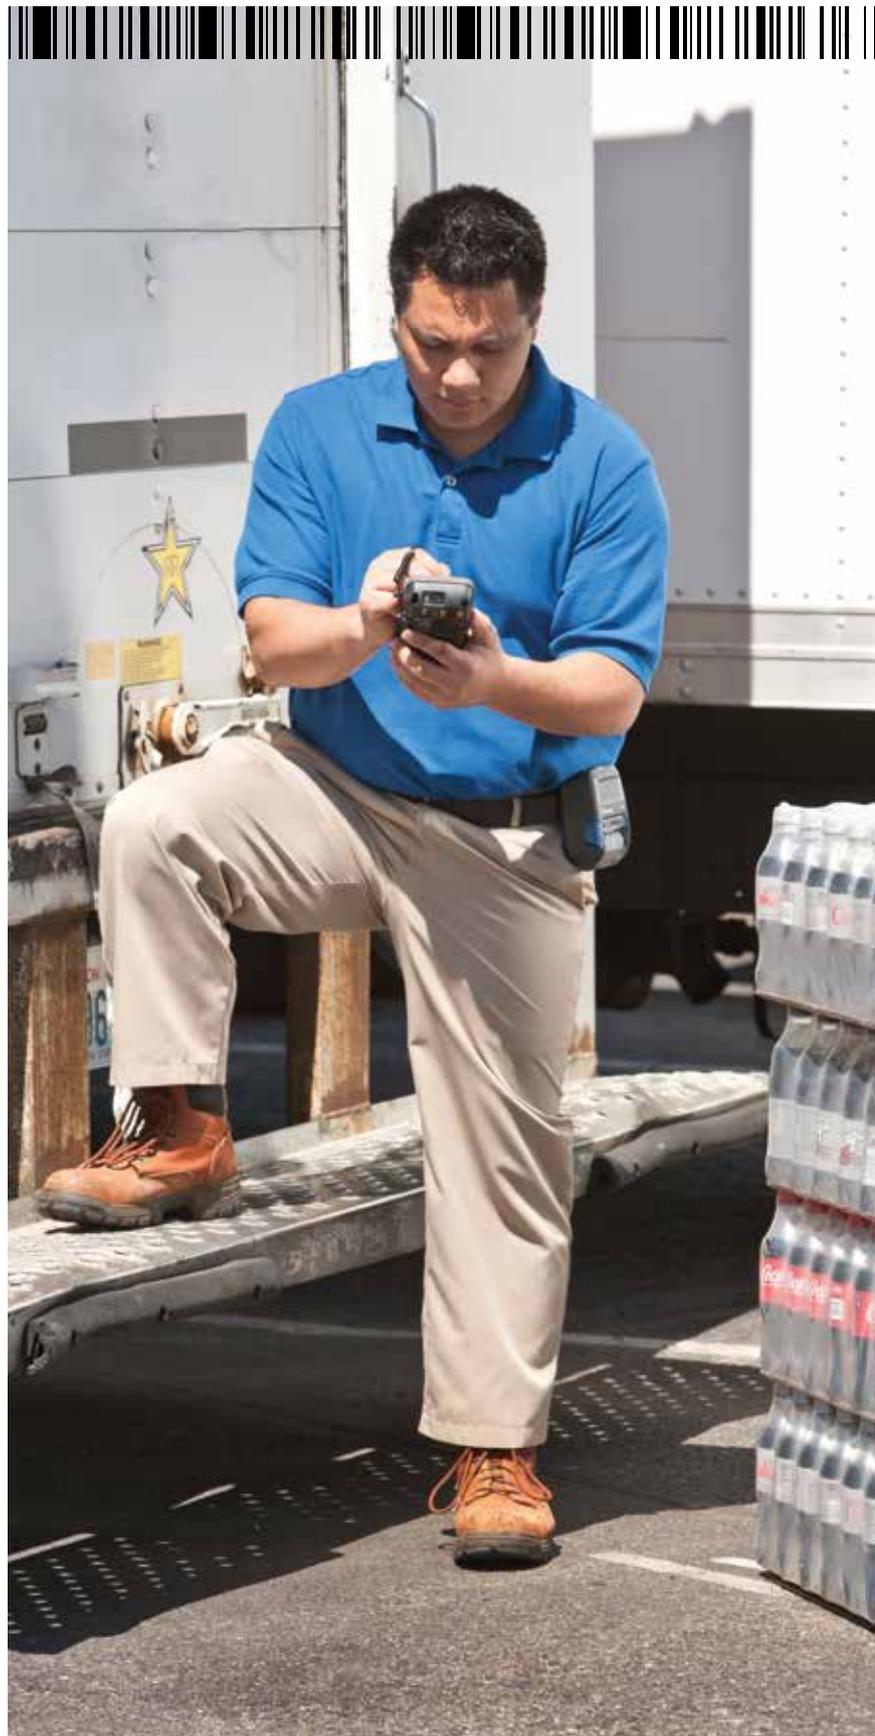

Dolphin 70e

Il nuovo dispositivo ibrido aziendale Dolphin™ 70e di Honeywell combina le dimensioni, lo stile e la praticità di un dispositivo consumer con l'affidabilità e la resistenza di un tradizionale dispositivo industriale.

Display 4,3in WVGA capacitivo
Tastiera: Touch
Opzioni scanner 1D/2D

Sistema Operativo: Windows Embedded 6.5, Android 4.0
WWAN 3,9G, GSM+ CDMA per voce e dati
WLAN 802.11 a/b/g/n
Processore 1GHZ
IP54 e IP67



Dolphin 6100



Terminale PDA portatile creato ad hoc per il mondo Retail, GDO, Fashion, Punto Vendita
Display 2,8in QVGA resistivo
Tastiera numerica
Opzioni scanner 1D/2D (alta densità, standarda range, extended range)
Sistema Operativo: Windows CE 5.0
WLAN 802.11 b/g
Processore 630MHz
IP54



Dolphin 6500

Versatile e leggero, il computer mobile Dolphin® 6500 di Honeywell fornisce avanzate funzionalità di raccolta dati e comunicazione wireless in tempo reale per ottimizzare le operazioni all'interno di punti vendita al dettaglio e all'ingrosso e ambienti di supply chain dell'industria leggera.
Tastiera numerica a 28 tasti o alfanumerica a 52 tasti
Display LCD da 3,5" a matrice attiva e 65.000 colori, con retroilluminazione e risoluzione QVGA (240 x 320)
Dual mode 802.11 b/g (11 Mbps/54 Mbps)
con antenna interna
Marvell XScale PXA300 a 624 MHz
Microsoft® Windows CE 5.0;
Windows®
Embedded Handheld 6.5



Voyager 1602g

Lettore tascabile espandibile
Prestazioni di scansione ad alto livello: integra il motore di area-imaging ad alte prestazioni di Honeywell per un'efficace scansione omnidirezionale di codici a barre. Ideale per mobile marketing: consente di leggere i codici a barre sui display di smartphone, coupon mobili, e-ticket, digital wallet e carte fedeltà digitali (solo lettori 2D).
Batteria

sostituibile dall'utente: la batteria, ricaricabile tramite microUSB standard, è progettata per realizzare oltre 1.500 scansioni.



Dolphin 99ex

Ideale per trasporto e logistica
Display 3.7in VGA resistivo
Tastiera Alfanumerica
Opzioni scanner 1D/2D (alta densità, standarda range, extended range)
Sistema Operativo: Windows Embedded 6.5
WWAN 3,9G, GSM per voce e dati-GSM/CDMA solo dati
WLAN 802.11 a/b/g/n
Processore 1GHZ
IP 67



Mach Power WL-ICNAP48-052



Installazione: parete e soffitto
 Memoria: 64MB
 Standard di rete: 802.11b/g/n
 TX Massima: 300Mbit/s
 TX a 2.4 GHz: 300Mbps
 Multi SSID a 2.4 GHz: 4
 Modalità PoE: PoE Standard 48V
 Interfaccia RJ45: 1 LAN/WAN 10/100 Mbps
 Antenna integrata: 2.4G Tecnologia MIMO OMNI. 5dBi
 Multimode: Gateway, AP, Repeater

Mach Power WL-ICDBG24-051



Installazione: parete e soffitto
 Memoria: 64MB
 Standard di rete: IEEE802.11ac/a 5GHz, IEEE802n/g/b 2.4GHz
 TX Massima: 750Mbit/s
 TX a 2.4 GHz: 300Mbps
 Tx a 5 GHz: 433Mbps
 Multi SSID a 2.4 GHz: 4
 Multi SSID a 5 GHz: 4
 Modalità PoE: PoE Passivo 24V
 Interfaccia RJ45: 1 LAN 10/100Mbps, 1 WAN 10/100Mbps
 Antenna integrata: 1 x 5GHz 5dBi e 2 x 2.4GHz
 Multimode: Gateway, AP, Repeater

Wireless switch RFS6000



Wireless switch RF6000
 Nuovo switch wireless RFS6000 che, basato su processore multi-core e sull'architettura Motorola Wireless Next Generation (Wi-NG), offre una ricca dotazione comprendente 8 porte PoE (power over ethernet) per 802.11n, uno slot PCI Express per supporto ai servizi 3G/4G.
 L'RFS6000 è in grado di supportare sino a 48 access point 802.11a/b/g/n, e offre la connettività Wi-Fi sono a un massimo di 2.000 utenti

Genius batteries

Con Genius Battery puoi testare l'effettivo stato della tua batteria

- Auto diagnosi del vero stato di salute della tua batteria in tempo reale senza l'ausilio di apparecchiature
- Utilizzo di molteplici " data points" per una maggiore accuratezza
- Luce Light che ti segnala la durata della batteria

Con le Genius Batteries di GTS, tu puoi:

- Evitare stop di lavoro imprevisti
- Ridurre i costi di manutenzione
- Ridurre i costi di attività.
- Massimizzare le performance di dispositivi portatili
- Gestire il tuo inventario con un maggiore controllo
- Determinare quando riordinare, rimuovere e sostituire le batterie
- Diagnosi precoce dello stato della batteria



GTS GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS

Pluriservice Solutions è Premium Partner Wavelink

W CERTIFIED PLATINUM PARTNER

Stampanti termiche,
a matita, a sfera,
portatili, banco
e termografiche.

ALPISERVICE S.P.A.
lavoriamo per identificare il mondo

30 anni al servizio del cliente

Marchi presenti in Catalogo:

CITIZEN
Micro HumanTech

PLUS

APIX

TSC
The Smarter Choice.

BIXOLON

Honeywell

PLUS 24

Stampante a trasferimento termico con doppio motore e con capacità nastro fino a 300 metri.

STTTTS015
STAMPANTE PLUS 24



PLUS 25

Nuova stampante desktop a trasferimento termico della gamma Plus con inserimento nastro facilitato dallo sportellino anteriore e con sensore Blackmark etichetta mobile.

La nuova Plus25 è dotata di linguaggio TSPL con INTERPRETE ZPL e EPL supporta anche programmazione in BASIC oltre che di memoria opzionale 4Gb via SD Card.

Caratteristiche tecniche:

Risoluzione 203 dpi
Velocità di stampa 6 pollici
Larghezza di stampa 4,17"
Lunghezza nastri 110 m
Linguaggio di programmazione TSPL-EZ incluso EPL2&ZPL
Standard Dram 8 MB
Standard Flash 4 MB
Memoria opzionale 4GB via SD card
Internal Ethernet inclusa
Interfaccia: Usb/Parallel/RS232
Sensore Blackmark: presente e mobile
Possibilità di opzione taglierina

STTTTS004
STAMPANTE TRANSFER PLUS 25 200dpi, Ethernet

PLUS



E2K Spooler

Soluzioni software per stampa personalizzabile da file di testo

Stampanti Termiche e Transfer

PLUS 400 Super/2410MT

Stampante transfer industriale con chassis metallico
Velocità di stampa 356 mm/sec
Pannello touch LCD 4,3" con 6 tasti controllo
Memoria 128 MB Flash e 128 MB SDRAM
Interfacce RS-232, Centronics, USB 2.0, Internal Ethernet, 10/100 Mbps
USB host, per device esterni
Fino 600 metri di nastro con inchiostrazione interna ed esterna
Espansione di memoria SD Flash fino a 32 GB
Firmware TSPL-EZ™



STTTTS282 TTP-2410MT thermal transfer label printer, 203 dpi, up to 14 ips, Touch Panel

PLUS 600/2610MT Super



Stampante industriale a 6"
Tecnologia di stampa a trasferimento termico
Struttura in alluminio pressofuso
Modelli da 203 e 300dpi
Pannello touch LCD 4,3" con 6 tasti controllo
Interfacce: ethernet, USB 2.0, USB Host, seriale e parallela
256MB SDRAM e 512 MB GFlash di memoria
Espansione della memoria fino a 32 GB con SD Flash
Processore Risc a 32bit, 536 MHz
Linguaggio TSPL-EZ™

STTTTS290 St.Transfer PLUS 600, Super/TTP-2610MT stampante a trasferimento termico

Stampante Apix 300

Nuova stampante transfer Apix 300
Velocità di stampa: fino a 7 ips (178mm/sec)
Memoria: 64MB SDRAM, 128MB FlashROM
Larghezza di stampa: 4.25", 108mm.
Rotolo etichette diametro Max 5", 127 mm.
Anima da 25 e 41mm.
Sensore GAP e Black Mark.
Metodo di stampa DT o TT.
Ribbon: 300m, anima da 1".
Risoluzione: 203 dpi.
Interfaccia Standard: USB, Seriale RS232, Ethernet, USB Host.
Linguaggi supportati: ZPL e EPL.
Accessori: taglierina, peeler, WLAN: 802.11b/g/n (USB dongle), porta rotolo esterno



STTTAP005 Stampante Transfer APIX 300 Ethernet

Stampante Apix 110



Nuova stampante desktop per nastri da 110 m in grado di interfacciarsi con dispositivi mobili Android oltre che via wireless, Stampante per braccialetti, Stampa barcode 1D e 2D



Facile da usare

- Compatibile con smartphone e tablet dotati di sistema Android
- Interfacce: USB + Serial + Parallel
- Ethernet inclusa
- WLAN supportata (tramite chiavetta Usb)



- Velocità di stampa fino a 7 pollici (178 mm/sec)
- Veloce processazione dati grazie alla potente memoria 64MB SDRAM e 128MB FlashRom

Settori applicativi

- Retail • Manufacturing • Posta • Healthcare

Esclusiva
per l'Italia

CITIZEN
Micro HumanTech

Citizen CL-S700

La CL-S700 è una stampante progettata in maniera intelligente che consente di eseguire qualunque operazione "frontalmente"! L'ingombro è ridotto al minimo grazie all'apertura verticale del coperchio, dove è possibile l'accesso con estrema comodità sia per la pulizia della testina che per la sostituzione del materiale di consumo.

- Trasferimento termico o termico diretto
- Risoluzione 203 dpi, 8 dots/mm
- Velocità di stampa 254 mm/sec
- Struttura in metallo
- Connettività Standard: Parallela, USB e Seriale
- Connettività extra: ethernet wired o wireless (internet)
- Linguaggio: Zebra® e Datamax® preinstallati selezionabili dal frontalino
- 16 Mb di RAM e 4 Mb Memoria Flash
- Windows Drivers e software per la creazione delle etichette inclusi
- Ribbon da 450 mt di lunghezza, INK IN e INK OUT con auto sensor
- Display LCD

La gamma CL-S 700 si arricchisce di un nuovo modello la CL-S700R con riavvolgitore.

Stessi vantaggi della CL-S 700 in termini di versatilità d'uso come l'accensione frontale e il caricamento dall'alto e in più un riavvolgitore interno in grado di caricare bobine di diametro massimo di 15cm.



STTTCZ014 Stampante transfer CL-S700 DMX/ZPL larghezza stampa 104mm

STTTCZ018 Stampante transfer CL-S700 DMX/ZPL larghezza stampa 104mm, con riavvolgitore

STTTCZ019 Stampante transfer CL-S703 DMX/ZPL a 12 dot

STTTCZ020 Stampante transfer CL-S703 DMX/ZPL larghezza stampa 104mm, 8 dot 12 dot, con riavvolgitore



Dimensioni ridotte

Citizen CL-S 6621

CLS-6621 Stampante Citizen a 6 pollici. Ideale per:

- Logistica
- Magazzino
- Etichettatura Pallet
- Firma
- Stampa targhe
- Stampa banner

Struttura in metallo e dimensioni ridotte rispetto alle 6 pollici tradizionali

Sensore etichette

Gap / Notch / Black mark

Interfacce standard

USB 2.0 & serial standard

Interfaccia opzionali Parallel, LAN, Wifi

Emulazione

Cross emulation™

Opzioni Taglierina e spellicolatore

Drivers Windows™ XP®, 2003, 2008, Vista™, 7, 8

Nastri fino a 360 m

STTTCZ027 Stampante Citizen CL-S 6621 6 pollici

Citizen CL-S 621 CL-S 521

Emulazione

Zebra® e Datamax®

come standard.

Riconoscimento automatico

Cross-Emulation!

6 pollici di velocità sulla CL-S521 (contro i 4 della CLP-521)

BASIC interpreter come standard

16Mb di RAM e 4Mb di flash

Inoltre rispetto alle versioni CLP: sensore consumabili più

resistente agli urti accidentali, interfacce USB e Seriale

come standard parallela, Ethernet e Wireless opzionali.

Possibilità di upgrade a 300 dpi.

Window drivers e software Bartender inclusi

Alimentatore interno

Capacità rotolo nella CL-S621 fino a 360m (Ribbon ink in/ink out selezionabili dal frontalino)

STTTCZ024

STAMPANTE TRANSFER CL-S621

larghezza di stampa 104 mm

STTTCZ023

STAMPANTE TERMICA CL-S521

larghezza di stampa 104 mm



Stampanti Termico e a Trasferimento Termico Citizen



CL-S300

Nuova stampante Citizen termica diretta ideale per:

- Corrieri
- SME / SMB
- E-Seller
- Retail
- Healthcare
- Services

Velocità di stampa 4 ips, 100 mm/sec

Technologia Direct Thermal

Risoluzione 203 dpi, 8 dots per mm

Larghezza di stampa 4.1

inch, 104.1 mm max

Larghezza etichetta 4.65 inches, 118 mm

Spessore massimo 0.01 inches, 0.25 mm

Interface USB

Emulazione GDI Graphical Device Interface

Sensore etichetta Gap etichetta e Black mark

Opzione: Peeler

Drivers Windows® 2003, 2008R2XP, Vista™, 7 and 8

STTTCZ028 Stampante Citizen CL-S 300



CL-S321

Nuova stampante trasferimento termico

o termico diretto ideale per: Retail, Sanità e Farmacia.

Uscita frontale

Interfacce Ethernet, RS-232 e USB

Windows XP, Vista, 7 and 8

Larghezza di stampa 25.4 mm - 118.1 mm

Spessore carta fino a 0.200 mm

velocità di stampa 100 mm/sec.

Nastri fino a 127mm

Ampia gamma di opzioni ribbon - Porta fino 110 m

Apertura verticale

Alimentatore interno

Linguaggio EPL2

STTTCZ029 Stampante Citizen CL-S321 Grey



Citizen CL-E720

Nuova stampante Citizen

CL-E720 che coniuga funzionalità, affidabilità e alto

livello operativo in un prodotto

semplice da utilizzare

Caratteristiche principali:

Uscita frontale

Larghezza carta variabile:

da 12.5 mm - a 118.1 mm

Design duraturo grazie al meccanismo Hi-Lift™

e controllo attivo del nastro (ARCPT™)

Stampa ultra veloce-fino a 200mm al secondo

Display LCD multilingua

Alta capacità alloggiamento nastro fino a 200mm

di spessore, lunghezza nastro fino a 360m

Doppia interfaccia USB e Ethernet integrate;

possibilità di interfacce opzionali tramite card

(Seriale, Parallela, LAN, WiFi)

Adatta ad ambienti di logistica, magazzino, siti produttivi,

distribuzione e punti vendita

STTTCZ042 Stampante Citizen CL-E720



Citizen CLS-400 DT

Nuova stampante

termica diretta

compatta ideale per

le applicazioni di

ticketing.

Meccanismo in metallo

estrema facilità

Inserimento carta

Alimentatore interno

Connettività USB e

Seriale come standard

parallela e

Network opzionali.

Velocità di stampa

fino a 150 mm/s

(6 pollici al secondo)

STTDCZ001 Stampante Citizen CL-S400DT Grigia



Citizen CL-S 6621 xl




Stesse caratteristiche della stampante

CL-S 6621 ma con supporto etichette

esterno per accelerare l'operazione di

etichettatura massiva!

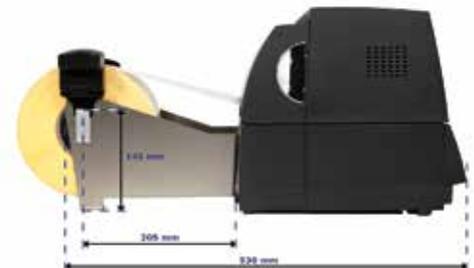



Software prodotto da Storm Open Solutions
www.stormopensolutions.it

Citizen CMP 40L

Anterprima stampante CMP-40L
Robusta, potente, facile da usare
Stampante termica mobile 4" sia per etichette che ricevute
Velocità di stampa 80mm al secondo
Larghezza di stampa 104mm
Risoluzione 203dpi
Interfacce: RS-232, USB
Opzioni: Bluetooth compatibile con Apple™ MFi
Opzioni: Wireless Lan Wi-Fi (802.11 a/b/g)
LCD: Colour Graphic 128x64 dots
Batteria: Hard pack 7.4V 2600mAh.
Emulazioni: ESC/POS™, CPCL™, ZPL™, compatibile con Command Drivers e SDKs iOS™; Android™; Windows 7, 8 e varianti compact/phone; Linux/CUPS

Esclusiva per l'Italia



ANTEPRIMA



Contattaci per maggiori informazioni

Citizen CMP-20 / CMP-30



Citizen System Europe ha lanciato sul mercato due nuove stampanti portatili CMP-20 per la stampa di ricevute di 2 pollici e la CMP-30 che oltre alle ricevute stampa anche le etichette fino a 3 pollici. Entrambe i modelli sono dotate di interfaccia USB e RS232 come standard e Bluetooth® e Wireless LAN opzionali. Possibilità inoltre di Magnetic Stripe Card Reader (MCR) e Smart Card Reader. Inserimento carta o etichette estremamente rapido e veloce. Leggerezza, dimensioni contenute e rivestimento in gomma rendono queste nuove stampanti facili da usare e adatto ad attività quotidiane

SPTDCZ020 CMP-30L Label RF



Contattaci per maggiori informazioni

TSC ALPHA 3R / 4L



PER SEMPLIFICARE LA STAMPA DI RICEVUTE CON STAMPANTE PORTATILE.
L'Alpha-3R è leggera e facile da trasportare e può lavorare con qualsiasi applicazione per la stampa di ricevute su richiesta. Ha una batteria a lunga durata ricaricabile, contiene una delle più lunghe bobine di carta nella sua categoria e richiede poca manutenzione.

STTTTS012
STAMPANTE PORTATILE Alpha-3R 3" BT

L'Alpha - 4L è una stampante confortevole, leggera in grado di lavorare con qualsiasi etichetta, documento o ricevuta, progettata per applicazioni mobili (tentata vendita, multe), magazzino o vendita al dettaglio.

STTTTS270
STAMPANTE Port. ALPHA -4L 4" bt



APIX 400

Stampante di etichette mobile Bluetooth. Wi-Fi Android (Android SDK supportato)
Ideale per:

- Ricevimento clienti
- Ordine di lavoro
- Conservare diretto Bolla di consegna
- Riscossione delle imposte
- Linea busting

- Taxi / Ferrovia ricevuta tariffa
- Etichette Shelf
- Prezzo immediato tag label
- Parcheggio citazione biglietto violazione / Traffico
- Etichette Evidence

NEW



INTERMEC PM43 - PM43c

Honeywell



Le nuove stampanti PM43 e PM43c: un nuovo standard per interfaccia utente, opzioni di connettività e velocità.

Le stampanti PM43 e PM43C, che sostituiscono le apprezzate PM4 e PF4, aiutano ad accrescere i vostri margini di guadagno con la speciale funzionalità di configurazione No-Touch di Intermecc, che riduce a pochi secondi il tempo necessario per configurare le stampanti.

Caratteristiche uniche di PM43 (alta) / PM43C (compatta):

- Ampio display a colori multilingue resistente o interfaccia utente a icone universale
- Pagina Web multilingue su ogni stampante, per gestione remota
- La funzionalità di configurazione brevettata No-Touch consente di programmare le stampanti PM43 e PM43C senza aprirle né avviarle; ne consegue un notevole risparmio di tempo

INTERMEC PC43 - PC43t

Queste stampanti desktop da 4" sono perfette per spazi ridotti e offrono soluzioni pensate per settori quali trasporti/corrieri, sanità, vendita al dettaglio e strutture ricettive, nonché uffici, magazzini e laboratori di piccole e medie dimensioni.

Punti di forza principali:

- ideali come stampanti per corrieri espressi;
- esigenze di manutenzione ridotte al minimo, per costi ottimizzati e margini di guadagno più elevati per voi;
- opzioni di connettività modulari (Ethernet, Wi-Fi/Bluetooth, comunicazione seriale, parallela), che offrono maggiori opportunità per tenere aggiornati i vostri clienti;
- accessori installabili dall'utente quali taglierine ed erogatori, per aiutarvi a ridurre i costi di inventario



Stampante PD43



La serie di stampanti PD, ideale per spazi ridotti, piani di lavoro bassi e armadi estraibili, è stata progettata per garantire prestazioni di stampa eccellenti in un ingombro minimo. Adatta all'utilizzo in magazzini, centri di distribuzione e nell'ambito del servizio passeggeri degli aeroporti, la stampante PD43 garantisce la tradizionale affidabilità della serie PD in termini di prestazioni.



Caratteristiche

Formato estremamente compatto

Resistenza: telaio robusto in metallo e meccanismo di stampa per garantire la protezione dell'investimento. Semplicità di utilizzo: interfaccia intuitiva in dieci lingue, con display a icone o a colori, per semplificare le operazioni di installazione e manutenzione.

Linguaggi di comando integrati: supporto per ESim, ZSim, DSim, JPL e Direct Protocol.

Smart Printing: esecuzione di app direttamente dalla stampante, controllo delle periferiche ed eliminazione dell'esigenza di un computer connesso mediante C# for Printers o Fingerprint.

Semplicità di manutenzione: possibilità di sostituire la testina di stampa e il rullo di trascinamento senza l'utilizzo di attrezzi.

Compatibilità con vari supporti: supporto per anime del nastro di circa 1 e 2,5 cm a inchiostrazione interna o esterna.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA



- Fornitura di nastri carbografici in cera-cera/ resina-resina per tutte le tipologie di etichette.
- Alta definizione di stampa su sintetici e carta patinata lucida
- Maggiore durata alla manipolazione e resistenza al graffio

Nuova fustellatrice di stampa a 6 colori

Ed inoltre:

- 3 Fustellatrici rotative
- 1 ad alta produttività con piegatore automatico
- 2 per materiali speciali e piccole produzioni
- Oltre 2000 fustelle disponibili
- Oltre 4.000.000 di mq2 di carta autoadesiva lavorata

PROMO RAINING VALIDITÀ 31/12/2017

CON UN ORDINE PROGRAMMATO PARI A € 20.000,00 ANNUI, PER UN MINIMO DI 3 ANNI, DI CONSUMABILE RAINING, VERRÀ DATO IN COMODATO D'USO UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI:

Sistema di stampa e applicazione etichette autoadesive lineare e/o applicatore di etichette autoadesive. Stampante inserita mod. TSC. serie TTP 2410M.PRO.

Unica versione, caricamento etichette a destra, uscita etichette stampate a sinistra. Dedicata per la stampa di dati alfanumerici, codici a barre, simboli e logos con **applicazione di etichette autoadesive in modo lineare in sequenza sul prodotto in movimento.**



OPPURE IN ALTERNATIVA:

Etichettatrice autoadesiva di semplice installazione, rapidamente adattabile a qualsiasi tipo di supporto, la 4300 è la soluzione ideale ad ogni tipo di esigenza. Un prodotto all'avanguardia, indistruttibile e si avvale della migliore tecnologia svizzera, garantendo una rapida e precisa applicazione delle etichette.

Testata d'applicazione etichette autoadesive Collamat versione sinistra/destra. La macchina è composta da struttura in materiale termoplastico. Gruppo traino motorizzato con controrullo. Motore passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. Scheda elettronica con microprocessore. Portarotolo per bobina etichette con dischi ø 350 mm. Dispositivo controllo tensione bobina. Barra quadra per sostegno testata. Adattatore fisso con fotocellula di lettura etichette.



3M

PLUS

APIX

ARMOR
MAKING THERMAL TRANSFER EASIER

LINTEC UNTEC GRAPHIC FILMS





Manuela Alessandrini
Amministratore Unico

**ANNO 2005:
NASCE L'AZIENDA CHE PRODUCE ETICHETTE.**

In Italia nasce Raining Labels, azienda specializzata nella produzione di etichette. Raining Labels ha sede a Ravenna e impiega tecnologie molto innovative per abbattere i costi di produzione. Raining Labels può fornire direttamente al cliente il materiale di consumo, evadendo anche le richieste più complesse in tempi brevi. L'azienda è in grado di lavorare qualsiasi materiale attinente al settore. Inoltre, per soddisfare le esigenze dei clienti, sono già pronti a magazzino un enorme numero di fustelle. I materiali più innovativi lavorati sono: il poliestere metallizzato alluminio della 3m, il tessuto non tessuto (tnt) per il settore tessile (produzione), il cartoncino termico e non per i cartellini dei capi di abbigliamento, il p.v.c. per creare etichette inattaccabili dagli agenti atmosferici. Sono disponibili inoltre tutti i tipi di nastri per tutte le stampanti a trasferimento termico e nastri speciali indelebili resistenti alle alte temperature e solventi.



Rudi Tassinari
Responsabile Raining



Alessandro Farinella
Responsabile Produzione



Materiale



Etichette adesive



PVC



Cartoncino



Nastri carbografici
cera/resina



PROMO RAINING VALIDITÀ 31/12/2017

Con un ordine programmato pari a € 6.000,00 annui, per un minimo di 3 anni, di consumabile Raining verrà dato in comodato d'uso il seguente prodotto:



CL-S 700

Con un ordine programmato pari a € 5.000,00 annui, per un minimo di 3 anni, di consumabile Raining verrà dato in comodato d'uso il seguente prodotto:



CL-S 6621

Con un ordine programmato pari a € 3.000,00 annui, per un minimo di 3 anni, di consumabile Raining verrà dato in comodato d'uso il seguente prodotto:



CL-S 621 4"



30 anni al servizio del cliente

Lettori brandeggiabili e cordless.

Marchi presenti in Catalogo:



Member of the TOYOTA Group



Newland

Honeywell

Plus 6008



Letture laser Retail:

- Laser Classe I 100 scans/sec
- Lettura doppio codice farmaceutico
- Interfacce RS232/Wedge o USB

LTCL0P003

PISTOLA LASER PLUS P6008 ADVANCED con cavo usb e stand

Disponibile anche in versione 2D

LTMNOP051 Pistola Laser Plus 6008 2D con cavo USB stand



Plus 2020



- Lettura omnidirezionale estremamente rapida
- Sistema di puntamento intuitive
- Design compatto ed ergonomico, ideale per l'uso in modalità brandeggiabile o a mani libere
- Sistema di illuminazione ottimizzato, per consentire la facile lettura dei codici a barre da telefoni cellulari, PC portatili o PDA
- Acquisizione immagini



Plus 2021



SCANNER A PRESENTAZIONE IMAGER 2D, CON STAND

Ottica: Imager 2D

Letture: Auto-Trigger a presentazione, manuale

Dimensioni: 72 x 70 x 139 mm

Grado di protezione: IP 52

Peso (cavo incluso): 250 g

Letture: 1D, 2D, Stacked

Lettori brandeggiabili per Retail



Plus 6010

- Scanner laser ad elevate prestazioni persino su codici ad alta densità o stampati con contrasto ridotto
- Lettura a mani libere. L'autotrigger si attiva posizionando il lettore sull'apposito stand consentendo la lettura a mani libere
- Velocità di scansione 1000 al secondo
- Resistenza a cadute su cemento da 1,5 m di altezza

LTMNOP018
 Lettore laser nero Usb



Plus 1250



Lettore CCD 1D estremamente performante ed user-friendly.
 Fino a 300 scansioni al secondo
 Lettura di precisione ≥ 4 mil
 Interfaccia USB

LTMNNL002
 Lettore HR1250-70 1D CC USB

Plus 122



Nuovo lettore Newland, modello HR22 di colore nero. Disponibile anche in colore bianco
 Lettore 1D e 2D
 Grado di protezione IP42
 Certificato per cadute da 1,2 metri
 Collegamento USB.

Plus 100



Nuovo lettore Newland, modello HR100 di colore nero con logo Plus
 Codice Farmaceutico
 Lettore 1D
 Grado di protezione IP42
 Certificato per cadute da 1,2 metri
 Collegamento USB.

Letture brandeggiabile industriale

Denso GT20

Nuovo Scanner GT20
 Bluetooth più robusto e adatto a condizioni di lavoro difficili
 Advanced Scanning CCD
 In grado di leggere da schermi LCD e di decodificare codici deteriorati
 Conferma di lettura sia luminosa che con vibrazione e buzzer

LTCLDS004 Scanner GT20B-SB 1D Bluetooth



DENSO
 Member of the TOYOTA Group

HR 1550



Lettore 1D 1550 Wireless con tecnologia Zigbee.
 Lunga durata delle batterie da 2200 mha
 Semplice da configurare
 Grado di protezione IP54.

FR 4060



Lettore 1D e 2D FR4060 omnidirezionale.
 Grande angolo di lettura fino a 46°
 Trigger configurabile
 Semplice da configurare
 Grado di protezione IP50.

Magellan 9800i

Tecnologia digital imaging avanzata in ogni piano di lettura. Acquisizione immediata di ogni tipo di codice 1D e 2D con audio di buona lettura e conferma visiva



Magellan 8300/8400



- Lettore Laser Omnidirezionale Biottico (5-sided scanning)
- Multi-interface: RS232 / IBM 46xx / IBM USB / KBW / USB
- Capacità di decodifica codici GS1 DataBar™ (RSS) e codici lineari
- Porta ausiliaria RS232 alimentata per l'integrazione di un lettore manuale
- Possibilità di integrare una bilancia (modello medio)
- Compatibile con i sistemi EAS Checkpoint e Sensormatic
- Cavo dati e alimentatore venduti separatamente

Magellan 3300

Magellan 3300HSi
Lettore Orizzontale con tecnologia Imaging High Performance
Elettronica senza parti in movimento
Capacità di lettura di codici 1D e 2D (opzionale)
Porta ausiliaria RS232 alimentata per l'integrazione di un lettore manuale
Compatibile con i sistemi EAS
Checkpoint - Antenna EAS integrata
Gestione tramite software - flessibile e aggiornabile
Slot per card Micro SD
Multi-interfaccia RS232/KBW/USB/IBM USB/IBM 46xx
Acquisizione immagini
Counter mount, cavo dati e alimentatore venduti separatamente



Magellan 3200



Magellan 3200VSi
Lettore Verticale con tecnologia Imaging High Performance
Elettronica senza parti in movimento
Capacità di lettura di codici 1D e 2D (opzionale)
Porta ausiliaria RS232 alimentata per l'integrazione di un lettore manuale
Compatibile con i sistemi EAS Checkpoint - Antenna EAS integrata
Gestione tramite software - flessibile e aggiornabile
Slot per card Micro SD
Multi-interfaccia RS232/KBW/USB/IBM USB/IBM 46xx
Acquisizione immagini
Tecnologia Illumix™ per la lettura di codici sui display dei telefoni cellulari, computer portatili o palmari
Cavo dati e alimentatore venduti separatamente

Lettori brandeggiabili industriali



Gryphon M4130

Letture Linear Imager
 Prestazioni di lettura rapida fino a 325 letture/secondo
 "Green Spot" brevettato Datalogic
 Multi-Interface:
 RS232 / USB / Wedge / WE o IBM 46xx / USB / RS232
 Radiofrequenze disponibili in 433 MHz
 Raggio di azione radio (all'aperto) fino a 30.0 m per 433 MHz
 Trasmissione punto-punto e punto-multipunto
 Grado di protezione IP52 (polvere e acqua)

LTMNDL092
 GRYPHON M4130 USB KIT 433 WHITE
 Completa di base radio e cavo USB cab-426

Power Scan 8300 Desk

Scanner manuale adatto per la decodifica in ambiente industriale di codici particolarmente deteriorati.

Profondità di campo standard
 5 mil da 7 a 15 cm
 10 mil da 3 a 38 cm
 15 mil da 0 a 51 cm
 20 mil da 0 a 89 cm
 55 mil da 15 a 65 cm

Frequenza di scansione
 37 scan/sec nominale.

LTCLPS019
 PISTOLA LASER POWER SCAN 8300 DESK
 STANDARD RANGE - senza cavo

LTCLPS020
 PISTOLA LASER POWER SCAN 8300 DESK
 AUTORANGE - senza cavo



Power Scan 8300 Mobile

LTCLPS017 PISTOLA LASER IND. POWERSCAN 8300 MOBILE - con pacco batteria removibile esclusa la Base Radio

LTCLPS018 PISTOLA LASER IND. POWERSCAN 8300 MOBILE CON DISPLAY - con pacco batteria removibile esclusa la Base Radio

LTCLPS015BR001 Base radio/carica batteria per Power Scan 8300 (senza alimentatore)

TEBLDL010AU002 Alimentatore PG12 per base Power Scan



QuickScan™ QM2400 2D

Tecnologia Datalogic STAR2.0 Cordless System™ fino a 25 metri
 Comunicazioni radio sicure, senza interferenze e con bassa sensibilità agli ostacoli. Batteria agli ioni di litio, facile da sostituire dall'utente e a lunga durata. Possibilità di ricarica della batteria tramite cavo USB /microUSB.

Nuovo pacco batteria che permette la sostituzione in contemporanea anche dei contatti dello scanner.

Meno stress visivo grazie al sistema di puntamento basato su LED.

Tecnologia brevettata Datalogic 'Green Spot' per la conferma di buona lettura.

Capacità modalità Batch: +500 codici lineari salvati in memoria. Grado di protezione IP42 e resistenza cadute da 1,5 m

LTMNDL150
 QUICKSCAN QM2430 2D BLACK, USB KIT



Touch TD 1100 65/90

Caratteristiche

Ampie finestre di lettura: 65 mm / 2.6 in e 90 mm / 3.5 in

- Tassi di lettura a prima passata elevati e accurati con ricostruzione avanzata dell'etichetta per codici danneggiati o stampati in modo scadente
- Formattazione e modifica dei dati avanzate (65/90 Pro)
- Multi-interfaccia USB, RS-232, Wedge e Wand Emulation (65/90 Pro)
- Supporto dei codici lineari GS1 Databar™

LTMNDL126
 LETTORE CCD 65 mm TOUCH TD 1100 65 LITE USB
 cavo incluso

LTMNDL128
 LETTORE CCD 90 mm TOUCH 1100 90 LITE USB
 cavo incluso



PowerScan 9500



- Lettore Industriale con tecnologia Imaging - Cordless Radio (433 MHz EU)
- Nuova Radio Star 2.0 - Portata fino a 100 m
- Ottica Standard, High Performance e DPM
- Illuminazione 'soft white light'
- Tecnologia Datalogic Motionix™ motion-sensing
- Modello opzionale disponibile con display e tastierino a 4 tasti
- Datalogic 3GL™ (3 Green Lights) e segnalatore acustico per conferma di buona lettura
- Nuovo sistema di puntamento istintivo a 'cornice'
- Capacità di decodifica codici lineari, GS1 DataBar™, 2D stacked e Postal
- Lettura omnidirezionale da contatto fino a 80 cm
- Resistenza a caduta fino a 2 m
- Grado di protezione IP65 (polvere e acqua)
- Base station, cavo dati e alimentatore venduti separatamente



Honeywell 4850dr

Scanner documentale
e di codici a barre
Optica 2D imager
Interfaccia USB
IP40



Orbit

Lettore omnidirezionale dal
design elegante ed ingombro
minimo
Caratteristiche tecniche

Dimensioni (L x P x H): 105
mm x 102 mm x 150 mm
(4,1" x 4,0" x 5,9")

Peso: 400 gr. (14,1 oz)

Fonte luminosa: Diodo laser
visibile 650 nm ± 10 nm

Spie: Blu = dispositivo pronto
per la scansione; Bianco =
buona lettura

Interfacce del sistema host:
USB, RS232, Keyboard Wed-
ge, IBM 468xx (RS485), Light
Pen Wand Emulation

Potenza di esercizio: 900 mW
(180 mA a 5 V)

Classe laser: Classe 1:
IEC60825-1, EN60825-1

Modello di scansione: Om-
nidirezionale: 5 campi di 4
linee parallele; Linea singola
attivata da pulsante

Velocità di scansione: Om-
nidirezionale: 1120 linee di
scansione al secondo; Linea
singola: 56 linee di scansione
al secondo

Capacità di decodifica: Legge
codici a barre 1D standard e
simboli GS1 DataBar.

Antenna RF EAS incorporata:
aumenta l'efficienza grazie
alla disattivazione di tag RF
EAS simultanea alla lettura
dei codici a barre



Granit 1981i



Il lettore di codici
a barre industriale
wireless Granit™
1981i è dotato di
tecnologia full-
range area-imaging
in grado di leggere
codici a barre sia 1D
che 2D a partire da
15 cm fino a oltre 15
metri di distanza
Connettività radio/
range Bluetooth v.
2.1 con Adaptive
Frequency Hopping
(banda ISM) da 2,4 a 2,5 GHz, Classe 1: 100 m in campo aperto
Velocità dei dati (velocità di trasmissione) Fino a 1 Mbps
Batteria Agli ioni di litio da 2000 mAh (minimo)



Voyager 1202g

Il lettore laser a linea singola Voyager™ 1202g di Honeywell combina
la libertà offerta dalla tecnologia wireless Bluetooth® con una batteria
sostituibile in loco che può essere rimossa in modo semplice e rapido
Radio/Range 2.4 to 2.5 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping Blue-
tooth v2.1; Class 2: 10m (33') lineare
Trasmissione dati fino a 3 Mbps
Batteria 1800 mAh Lithium ion minimo
Numero scansioni per carica fino 45,000 scans



Stampanti fiscali CT-S801 / CT-S851

CITIZEN
Micro HumanTech

NEW



SPTDCZ040
Stampante fiscale CT-S851
no tastiera no display



In dotazione:

Display LCD a torretta per visualizzazione importo lato cliente



Tastiera PS2 qwerty per eseguire operazioni di cassa Stand Alone

Caratteristiche hardware

Stampanti termiche fiscali CT-S 801 e CT-S 851
Facile caricamento carta, uscita frontale (o superiore nella CT-S 851)
Larghezza di stampa selezionabile (82,5/80/60/58 mm)
Velocità di stampa 300 mm/sec
Interfacce RS-232, PS2, Usb integrate;
Ethernet opzionale
Possibilità di memorizzazione immagini
Stampa barcode
aglierina automatica (taglio completo o parziale)
Conformità "Splash Proof" IEC60529 IPX1 (CT-S 851)

Caratteristiche software


Protocolli di comunicazione: C Plus, C Plus Light, Xon/Xoff
Driver JavaPOS ,OPOS
2880 CHIUSURE FISCALI
DGFE su scheda SD 2GB preformattato
Stampa scontrini gestionali, scontrini fiscali, scontrini parlanti, fatture di vendita (memorizzate nel DGFE), note di credito
20 reparti di vendita
3 tipi di pagamento (1 "non riscossi")
Ristampa dati MF e DGFE
e stampe statistiche
Personalizzazione logo grafico intestazione scontrino

Disponibile anche in versione bianca



SPTDCZ039
Stampante fiscale CT-S801
no tastiera no display

interfaccia e collegamenti

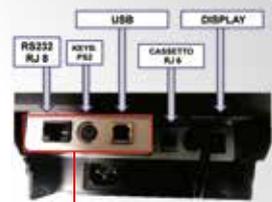

INTERFACCIA FISCALE
In caso di guasto stampante si può smontare ed integrare in un altro corpo macchina.

ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification



POS terminale di pagamento

Il Pos è integrato alle soluzioni software **E2K** per Negozi, Ristoranti, Hotel, Tentata Vendita

Come funziona

- | | |
|---|--|
| 01
Collegalo al tuo Smartphone, Tablet o Pc e avvia l'app | 03
Inserisci la carta del cliente |
| 02
Digita l'importo che vuoi incassare dal tuo device | 04
Fai digitare il PIN o firmare sul display del tuo dispositivo |



Stampanti di cortesia

CITIZEN
Micro HumanTech

Stampante termica CT-S 601 Ethernet

Larghezza carta variabile 82,5/80/60/58
Velocità di stampa 200 mm/s
Taglierina automatica: taglio completo o parziale
Interfacce disponibili: USB/ETHERNET/PARALLELA/RS232
Alimentatore AC integrato
Software personalizzabile
Driver uguali alla CTS310

SPTDCZ024
Stamp. Pos CT-S601 230V;
internal PS;black



SOLUZIONI SOFTWARE



STORM OPEN SOLUTIONS

VISITA IL NUOVO SITO

www.stormopensolutions.it

NOVITÀ SOLUZIONI E2K SVILUPPATE IN AMBIENTE IOS E ANDROID



PER LA RACCOLTA DI COMANDE

E2K Food Mobile è la soluzione realizzata da Storm Open Solutions per la raccolta delle ordinazioni su terminali Android.

Il team che ha progettato E2K Food Mobile ha alle spalle anni di esperienza nel settore della ristorazione: ogni dettaglio è stato studiato per rendere semplice ed efficiente il lavoro degli operatori.

Le potenzialità del sistema Android sono molteplici: basso costo dei dispositivi, installazione rapida e facilità d'uso. L'utilizzo di E2K Food Mobile, vi consentirà di fornire un servizio efficiente e di qualità ai vostri clienti, minimizzando le possibilità di errori durante il servizio.

Le funzionalità

- Gestione di più conti sullo stesso tavolo;
- Addebito dei prodotti con variazioni;
- Addebito dei prodotti con gestione del peso;
- Addebito dei prodotti con controllo disponibilità;
- Addebito dei prodotti a prezzo libero;
- Invio di note testuali sui prodotti;
- Invio di note "fax";
- Gestione di portate illimitate;
- Avanzamento delle portate da terminale;
- Visualizzazione del riepilogo delle comande;
- Stampa da terminale dei documenti anche con intestazione;
- Utilizzo del terminale anche fuori copertura del Wi-Fi;
- Aspetto grafico personalizzabile;



La rivoluzionaria soluzione hardware e software del Gruppo Pluriservice rivolta al mondo del Food e del Retail.

Un prodotto basato su tecnologia Windows, che offre funzioni gestionali da software di alto livello, ad un prezzo e con una semplicità da entry level di mercato.

Da utilizzare sul Pos Plus C in abbinamento con le periferiche distribuite da Pluriservice.



Configurazione base

Pos Plus C

+ stampante fiscale Citizen

+ una licenza E2K Starter

a soli € 999+IVA all'utente finale.

Per i primi 100kit



NUOVO SOFTWARE PER LA TENTATA VENDITA

Nasce il nuovo software per la tentata vendita e raccolta ordini destinato alle piattaforme Apple (iPad) e Android (tablet). I barcode possono essere scansionati attraverso dispositivi Bluetooth accoppiati al proprio device; gli ordini possono essere stampati su stampanti portatili oppure inviati via e-mail direttamente al cliente.

Ambiente di sviluppo: SitePainter Infinity, Java, iOS ed Android.

Database certificati: MS SQL Server, SQL Lite per Device



APPLICAZIONE MOBILE PER LA GESTIONE UTILITIES



Sviluppato in ambiente Android consente all'operatore di registrare sul campo le manutenzioni eseguite, anche grazie all'ausilio di un lettore di codici a barre.

Dalla grafica user friendly, consente il facile utilizzo anche da utenti non esperti di computer. In particolare sarà possibile consultare in maniera semplice e autonoma la lista degli interventi chiusi e aperti, registrare l'esito, report e feedback di una determinata attività svolta.

E2K Maintenance è un sistema affidabile in quanto continua ad essere operativo anche in caso di assenza momentanea di segnale Wi-Fi: i dati inseriti non vanno persi ma saranno resi disponibili da una successiva sincronizzazione con il server non appena si rientra sotto copertura di segnale

SOLUZIONI SOFTWARE



STORM OPEN SOLUTIONS

VISITA IL NUOVO SITO

www.stormopensolutions.it



E2K SVA SISTEMA DI RIPREZZATURA PRODOTTI IN SCADENZA

E2K Sva è un sistema costituito ad terminale e stampante portatile per la (ri)etichettatura di prodotti che può essere utilizzato proficuamente in quei settori in cui è necessario verificare periodicamente i prodotti in scadenza per proporlo ad un prezzo ridotto (es. prodotti freschi). L'operatore può stampare direttamente sul campo le etichette grazie al trasferimento della anagrafiche articolo viva FTP/SFTP in radiofrequenza.

E2K RF PER LA GESTIONE DI MAGAZZINO

E2K RF è una soluzione software dedicata alla gestione del magazzino; il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano i pacchetti gestionali Ad-Hoc Enterprise e Revolution di Zucchetti. Il prodotto consiste in un applicativo predisposto per l'utilizzo attraverso client RDP, su terminali Windows Mobile o Windows CE con risoluzione standard (240 x 320 pixel). E2K RF è un client flessibile e potente, che offre numerose funzionalità real time: verifica giacenze, gestione lotti ed ubicazioni, gestione imballi, trasferimenti di magazzino, rettifiche inventariali, gestione delle matricole, liste di prelievo, packing list per le spedizioni, evasione ordini clienti/fornitori, generazione DDT.



E2K Collect UNA SOLA APPLICAZIONE, MOLTI TERMINALI DIVERSI

E2K Collect è un software general-purpose per la raccolta dati, che non richiede concentratori. NOVITA' E2K Collect per Android



E2K Mobile UN SISTEMA COMPLETO E FACILE DA USARE

E2K MOBILE è una soluzione software di tentata vendita e raccolta ordini che fornisce funzionalità per la gestione del magazzino viaggiante, emissione e stampa di documenti ed incassi. L'applicativo non prevede componenti lato server e si interfaccia con il gestionale attraverso l'interscambio dati via FTP; è molto diffuso per la vendita nei settori del fresco e derivati.



E2K Pos SISTEMA PER LA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA

E2K POS è il modulo del sistema Retail delegato alla gestione della vendita al banco; la sua interfaccia è progettata per essere utilizzata attraverso mouse e tastiera oppure direttamente con le dita (touch screen).



E2K Retail UNA PIATTAFORMA MOLTE OPPORTUNITÀ

E2K Retail è una piattaforma integrata per la conduzione operativa di aziende operanti nel settore della vendita al dettaglio; la sua modularità lo rende adatto a diversi ambiti organizzativi, dalla semplice catena indipendente, che vuole attrezzarsi per far fronte al contesto di mercato, a realtà organizzate in reti distributive proprietarie e di affiliazione.



E2K Food/Foodmobile SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA RISTORAZIONE

E2K FOOD è il software gestionale per ristoranti che permette di gestire qualsiasi impresa del settore della ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, fast food, gelaterie, pasticcerie, discoteche, enoteche, che necessitano di semplificare e ottimizzare al massimo la gestione del punto cassa, dei tavoli, e monitorare in tempo reale gli incassi, le ordinazioni ed il lavoro degli operatori.



E2K Hotel SEMPLICE E VELOCE

E2K HOTEL è il software alberghiero che permette di gestire qualsiasi impresa del settore alberghiero come hotel, B&B, residence, villaggi turistici, camping, agriturismo, che hanno necessità di semplificare e velocizzare tutte le attività legate al front office ed al back office e di tenere sotto controllo la produzione, il fatturato e la situazione contabile.



E2K iMob PER LA REALIZZAZIONE DI SITI WEB AD USO MOBILE

E2K iMob è il nuovo servizio offerto da Pluriservice/Storm Open Solutions per la realizzazione di siti web ad uso mobile.



TUTTE LE FUNZIONALITÀ DI E2K FOOD ALLA PORTATA DELL'UTENTE FINALE

La rivoluzionaria soluzione hardware e software del Gruppo Pluriservice rivolta al mondo del Food e del Retail. Un prodotto basato su tecnologia Windows, che offre funzioni gestionali da software di alto livello, ad un prezzo e con una semplicità da entry level di mercato. Da utilizzare sul Pos Plus C in abbinamento con le periferiche distribuite da Pluriservice.



Nuovo POS PLUS



Monitor di cortesia da 9,7"



E2K Food è il software gestionale per i ristoranti che permette di gestire qualsiasi impresa del settore della ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, fast food, gelaterie, pasticcerie, discoteche, enoteche che necessitano di semplificare e ottimizzare al massimo la gestione del punto cassa, dei tavoli e di monitorare in tempo reali gli incassi, le ordinazioni ed il lavoro degli operatori.



E2K Retail è una piattaforma integrata per la conduzione operativa di aziende operanti nel settore della vendita al dettaglio; la sua modularità lo rende adatto a diversi ambiti organizzativi, dalla semplice catena indipendente, che vuole attrezzarsi per far fronte al contesto di mercato, a realtà organizzate in reti distributive proprietarie e di affiliazione



Design Bianco Lucido e Silver

Processore Intel® Celeron® C1037U BGA

Chipset Intel® MN10

Memoria RAM: 2GB SODIMM (DDR3-1333), max 4GB

Schermo Principale LCD TFT 15" LED, 4:3 TOUCH, 16.8 milioni di colori, risoluzione 1024x768, 5 Fili Resistivo

Schermo di Cortesia LCD TFT 9.7" display

Video Intel® HD Graphics UMA

Audio Hi-Definition Stereo, 2 Altoparlanti 3W, Microfono incorporato

Interfacce di I/O

1* Parallela

4* Seriali

4* USB

1* LAN RJ45

1* Audio out

1* DC input DC 12V

1* PS/2 duale per tastiera e mouse

1* RJ11 Cassetto monete

Comunicazioni LAN 10/100/1000TX (RJ45)

Unità di memorizzazione 1* Unità mSATA, 1* Unità hard disk 2.5" SATA

Alimentazione Alimentatore esterno AC 110~240V, 80Watt

Dimensioni e Peso LxH Monitor cm 36x30 Profondità ingombro cm 30 Peso 7 kg

OPZIONI

Software di sistema (opzionale) Windows 7

1-2-3 track MSR Magnetic Card Reader

IC card reader disponibile

Fingerprint Capacitive fingerprint, add more (including MSR and IC card reader)

Wifi disponibile

Currency detector disponibile

Barcode Scanner disponibile

POS PLUS C



Pos Plus C2 nero,
con display mono 15" touch.
Processore: Intel® Celeron® J1900 CPU
Memoria: 2GB DDR 3
Display: 15 pollici Capacitivo Touch
Interfaccia di I/O: 4 USB, 4 Serial
(RS-232C) (DSUB-9P x 3EA / RJ-45 x 1EA) Support
Powered COM3
(select by BIOS) 1PS/2, 1 LAN, 1 VGA
Sistema operativo incluso: PosReady7
PRPCPL017
Intel Celeron CPU, 2GB DDRIII RAM, PosReady 7



**Possibilità di montare monitor di cortesia
con display 9,7" touch o no touch.**



Sistema per la gestione
del punto vendita sviluppato da
Storm Open Solutions
www.stormopenolution.it

APIX 80



Caratteristiche tecniche

- Velocità di stampa: fino a 220 mm/sec
- Larghezza di stampa: 72mm.
- Metodo di stampa termico diretto.
- Risoluzione: 180 dpi.
- Larghezza Max carta 80mm, rotolo da 83mm diametro.
- Interfaccia Standard: USB, Ethernet + cassetto

- Dimensioni: L x P x A 130 x 140 x 154 (mm)
- Linguaggio supportati: ESC/POS.
- Taglierina a ghigliottina da 1.500.000 di tagli.
- Testina termica alta affidabilità (150 Km).
- Driver per Windows, Linux, MacOS e OPOS
- SDK disponibili per: Windows, iOS, Android, Windows CE e Mobile.
- Accessori: Melody box esterno, piastra fissaggio a muro.



Inserimento semplice e rapido della carta.



Predisposizione al fissaggio a parete.

LA NUOVA STAMPANTE TERMICA
PER COMANDE APIX 80
COMPATIBILE CON SISTEMI IOS
VERSATILE, E MULTI INTERFACCIA!



Interfaccia Ethernet e USB di serie



TOP EXIT



FRONT EXIT

Possibilità ruotando semplicemente la stampante di avere l'uscita carta frontale o superiore.

Opto Key



NEW

**WINCOR
NIXDORF**

OPTO Key è il misuratore fiscale, dal design elegante e compatto
Doppio LCD grafico retroilluminato (2 righe X 20 caratteri).
Possibilità di sviluppare report di vario carattere (reparti, PLU, report orari, ecc.), nonché l'emissione di fatture attraverso la stampante interna.
Elevate possibilità di interfacciamento con dispositivi esterni
Interfacce: 2 RS232, 1 USB, 1 Ethernet, Connessione cassetto esterno

Opto



Schermo LCD a colori 7" LED Touchscreen resistivo:
Giornale di fondo elettronico
Tastiera touch programmabile fino a 125 tasti.-
5 schermate: PLU e reparti programmabili in memoria con codice a barre
Funzioni: Report statistici in formato grafico, Anteprima scontrino, ricevute e giornale elettronico.
Display Lato Operatore e Cliente LCD retroilluminato (2 righe x20 caratteri)
Stampante Fino a 80 mm/sec 32 caratteri/riga, Easy-loading
30 forme di pagamento personalizzabili
8 aliquote IVA
Gestione fondo cassa e prelievi
Fattura / Nota di credito
Scontrino grafico, personalizzabile con logo
Interfacce 2 RS232 1 USB 1 Ethernet Connessione cassetto esterno
Invio automatico mail con report di vendita

Storm



Il misuratore fiscale STORM si caratterizza per il suo design accattivante e moderno e per la sua facilità d'uso; è adatto a negozi in cui sono necessarie ergonomia ed estetica. Il display per l'operatore e il cliente sono LCD, i caratteri sono bianchi su fondo luminoso blu e possono avere varie dimensioni.

STORM è dotato di giornale di fondo elettronico e possiede le più avanzate funzioni, tra le quali la possibilità di realizzare rapporti gestionali di vario tipo (reparti, PLU, IVA, operatore, contante nel cassetto, orario, statistico, finanziario, ecc...) e di ristampare gli ultimi scontrini da giornale elettronico. La tastiera è estesa e configurabile: grazie ai 30 tasti personalizzabili con singole e doppie funzioni, il suo utilizzo è sicuro e semplice anche per personale non addestrato.

Cassetti per registratore cassa




STFTWI001CS001 Cassetto standard Wincor 33x33cm grigio
STFTWI002CA001 Cassetto D3 black Butterfly e per Citizen Fiscale 37x40cm
Disponibile anche SFTWI002CA003 Cassetto D3 grey Storm/Link/Opto 37x40

Novità

Cashlogy POS 1000

La gestione automatica del contante

Alta tecnologia applicata al punto vendita
I pagamenti in denaro contante si confermano la forma di pagamento più diffusa a livello mondiale per gli acquisti in ambito retail. Nel contempo, gli orari prolungati di apertura al pubblico e l'elevata rotazione del personale richiedono un livello sempre maggiore di sicurezza all'interno del punto vendita.
CASHLOGY è la soluzione di Automatic Cash Management progettata da Azkoyen per garantire sicurezza ed efficienza all'interno del punto vendita attraverso la gestione completamente automatizzata dei pagamenti in denaro contante.

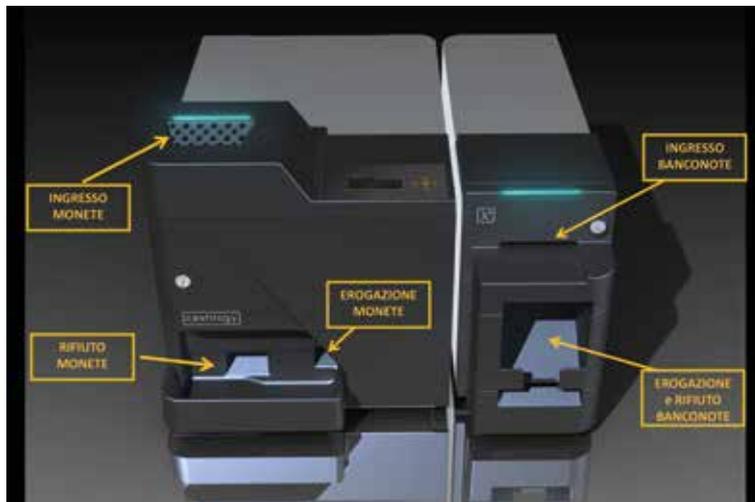

MODULO MONETE

Ingresso delle monete in cascata.
Accetta ed eroga tutti i tagli da 1c € a 2 €. Può immagazzinare fino a 1.200 monete ed eroga il resto attraverso 8 dispositivi indipendenti per una maggiore efficienza.
Alta velocità di accettazione ed erogazione delle monete (30 monete al secondo),

MODULO BANCONOTE

Accetta tutti i tagli di banconote in Euro, da 5 € a 500 €. Utilizza 3 tagli per l'erogazione del resto: 5 €, 10 €, 20 €. La cassa di raccolta delle banconote (stacker), può contenere fino a 500 banconote.
Alta velocità di accettazione ed erogazione.

Price check nquire 231



Technical specs:
240 x 128 pixel graphical LCD,
Speaker & LED indicators, Size (H x W x D): 140 x 140 x 60mm 32-bit ARM9 CPU 8MB Flash / 32 MB SDRA, Extendable memory by Micro SD Card 10/100 Ethernet, RS232, USB 2.0, 12 volt, Linux Kernel: 2.6.25, Free programmable GPIO (2 in - 2 out), Vesa Mount

Optional:
RFID reader, 1D CCD reader
(replacing 2D barcode CMOS), Wi-Fi 802.11 b/g, GPRS / EDGE, Power Over Ethernet (POE), Bluetooth emitter

Price check nquire 1000 Android



Tecnologia RFID: Radio Frequency Identification

RFID (Radio Frequency Identification) è uno dei sistemi di identificazione automatica basata sulla radiofrequenza, tecnologia che permette l'identificazione univoca di un oggetto.


Il fulcro di questa tecnologia sono i tag a radiofrequenza dotati di memoria e di un apparato trasmittente capace di dialogare con lettori fissi o portatili.

La caratteristica dei tag RFID è la possibilità di unire dimensioni ridotte a capacità di memoria dei chip molto grandi; per queste loro peculiarità i tag RFID sono definiti anche Smart tag.


Memorizzare dati del prodotto significa anche conoscere provenienza, notifica delle trasformazioni subite ed altre informazioni che oggi sono difficili da rintracciare.

Le soluzioni che si possono legare a questa tecnologia sono davvero numerose e anche assai diverse tra loro. Definire quindi un solo campo applicativo di questa tecnologia può risultare fuorviante, quanto riduttivo, anche se, ai suoi esordi, essa è nata (e sviluppata) principalmente nel campo militare e logistico. Le sue potenzialità sono state comprese a tal punto da rendersi conto che essa poteva essere applicata con estrema semplicità anche in altri settori quali il controllo accessi e documenti, l'industria, l'anticontraffazione, la tracciabilità alimentare, la supply chain, la logistica.

Per saperne di più visita il nostro sito www.pluriservice.it

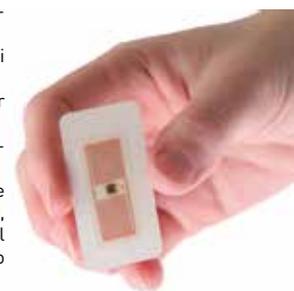

Sistemi Antitaccheggio

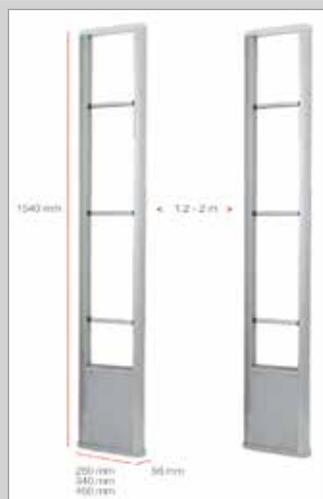

Antenne Magic 100/200/300:
Peso per antenna: 6,5 kg
Frequenza: 8,2 mhz
Alimentazione: 220 V
Input: 30 W
Colori: alluminio
Colori base: grigio
Allarme luminoso: Led
Allarme sonoro: 90 db



Antenne Clear 32/42:
Peso: 22 kg - 26 kg
Frequenza: 8,2 mhz
Alimentazione: 24 V
Colori base: acciaio satinato
Allarme luminoso: Led
Allarme sonoro: 90 db



Supertag mini ferrite AM
Dimensioni MM. 54x31,8x18



Strip Magnetico
Dimensioni mm. 44,5x11,1x2



Supertag AM
Dimensioni mm. 84x30x20



Accessori radiofrequenza R50
Dimensioni mm. diam. 50



60720 Distaccatore super universal
Dimensioni diam. 75x35 mm.



Etichette adesive RF
cod. 8829 5x5 BC / cod. 8830 4x4 BC



Disattivatore Elettronico AM "Fast Pad"
cod. 8813



Disattivatore Elettronico RF
cod. 8812



Stampante Fargo DTC 1250e



La nuova Fargo DTC1250e, tra le più veloci della sua categoria con la stampa di un badge a colori in 6 secondi, rappresenta un'ottima soluzione per la stampa e codifica delle tessere identificative, semplice nell'uso ed economica anche grazie alla possibilità del riacquisto delle ricariche delle cartucce o alla tecnologia rewrite che non utilizza affatto nastri ma card speciali, per utilizzarle più volte cancellando i dati precedentemente personalizzati.

Caratteristiche tecniche

Stampa a colori sul singolo lato o fronte e retro

- Risoluzione 300 dpi
- Velocità di stampa:
 1. 6 secondi/carta (nastro monocromatico)
 2. 8 secondi/carta (nastro KO, BO)
 3. 16 secondi per tessera YMCKO
 4. 24 secondi per tessera YMCOK
- Carico da 100 card
- Scarico da 30 card

Tecnologia re-writeable

- Tecnologia RFID per riconoscere il nastro e contare le stampe
- Utilizzo di pratici nastri a cartuccia con rullo di pulizia integrato e la possibilità di acquistare anche solo la ricarica del colore

- Spessore carte da 0,229 mm a 1,016 mm
- Interfaccia USB 2.0
- Ethernet Opzionale
- Driver Windows XP/Vista (32 e 64 bit)/Server 2003 & 2008/Windows 7/Windows 8 (32 & 64 bit); Mac: OS X 10.5/10.6/10.7/10.8; Linux (da confermare in base alle versioni)



TRATTAMENTO DENARO

DP 7000-E-3D - Valorizzatrice



Valorizzatrice caratterizzata da elevati standard costruttivi, altissima qualità e tecnologia per l'individuazione del falso, progettata per contare velocemente e con sicurezza tutte le banconote

- Valute EURO, USD, GBP, CHF
- Metodi di Verifica falso UV, MGD, MTD, IRD
- Velocità di conteggio 800, 1200, 1500
- Capacità di caricamento 300 banconote
- Dimensioni Macchina 235x290x195 mm
- Peso 7,00 kg

BJ 20 - Conta banconote



- Contabanconote caratterizzata da elevati standard costruttivi, altissima qualità e tecnologia per l'individuazione del falso, progettata per contare velocemente e con sicurezza tutte le banconote
- Metodi di Verifica falso UV, MGD, MTD (solo presenza)
- Velocità di conteggio 600, 1000 con modalità verifica falso, 1600 Solo conteggio
- Capacità di caricamento 300 banconote
- Dimensioni Macchina 272x235x239 mm
- Peso 6,5 kg

Verifica banconote UNIKO



Caratteristiche

- Certificato dalla Banca Centrale Europea
- Certificazione RoSH
- Inserimento banconota in qualsiasi direzione
- Velocità di rilevazione 0.5 secondo/banconota
- Rilevazione bidimensionale, raggi UV/infrarossi, inchiostro magnetico, filo di sicurezza
- Conteggio totale delle banconote inserite e analitico per tipo di taglio
- Risparmio energetico con spegnimento automatico

display LCD dopo 30 sec. di inattività

- Allarme acustico alla rilevazione di banconote false
- Display LCD con retroilluminazione blu
- Design compatto

Specifiche

Temperatura di esercizio da 0° a 40° C
 Temperatura di stoccaggio da -20° a 70° C
 Umidità dell'ambiente 25% - 80%
 Dimensioni mm 126x138x84
 Peso netto 0.6 kg
 Alimentazione DC9V o con batteria al litio 7.5 V in dotazione
 Consumo energetico 5 W

SISTEMI ELIMINACODE - ACCESSORI PUNTO VENDITA

Sistema multisportello - Visore sala d'attesa



Il sistema consente di soddisfare le esigenze dell'utenza in tutti quei luoghi aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza di un certo numero di operatori di sportello. L'impianto si compone di un display riepilogativo posizionato nella sala d'attesa e, in numero variabile a seconda delle postazioni, di display di sportello, di pulsanti da banco e da un distributore di scontrini a comando elettrico o manuale.

Display MY TURN

Il sistema elimina code è stato ideato e concepito in modo da permettere a chiunque di gestirsi il proprio impianto, in funzione delle proprie esigenze.

Allacciando il visore ad una normale presa di corrente si ha il funzionamento immediato del sistema e il radiocomando permette l'avanzamento del numero.



Locazione di servizi

Pluriservice
propone la locazione di servizio a lungo termine
a 36-48-60 mesi

Alcuni esempi

Plus 17000-Plus 19000



36 mesi Prezzo a partire da
€ 36,00 / mese
accessori inclusi

Plus 20000



36 mesi Prezzo a partire da
€ 43,00 / mese
accessori inclusi

Denso BHT - 1200



36 mesi Prezzo a partire da
€ 44,00 / mese
batteria inclusa

Stampante Citizen CL-S 700



36 mesi Prezzo a partire da
€ 36,00 / mese

Pluriservice offre inoltre la possibilità di stipulare contratti casco dalla durata triennale: riparazione entro 48 ore presso i nostri laboratori, help desk telefonico con linea preferenziale ed e-mail preferenziale e copertura totale del bene.

Pluriservice eroga anche l'estensione di garanzia sul prodotto acquistato.

Estensione di garanzia 2,5% ogni 6 mesi max 60 mesi calcolato al prezzo di trasferimento; tempo di riparazione 15 gg all'arrivo della merce.



eXatta 4130L TSC Printers



**SOLUZIONI DI ETICHETTATURA
 E PRINT&APPLY**

eXatta 4130L TSC Printers



30 years OF SUCCESSES

PLURISERVICE S.P.A.
lavoriamo per identificare il mondo



WWW.PLURISERVICE.IT



PLURISERVICE S.P.A.
lavoriamo per identificare il mondo



Pluriservice S.p.A.

Cap. Soc. E 1.000.000,00 i.v.

Sede: Via F. Santi, 22 - Z.I. Bassette - 48123 Ravenna - Tel. 0544 456669

Fax 0544 688954 (amm.ne/comm.le/software) - Fax 0544 456654 (ordini/spedizioni/assistenza)

E-mail: commerciale@pluriservice.it Sito internet: www.pluriservice.it

Filiale di Milano: Via Arluno, 27/c - 20010 Pogliano Milanese (MI) - Tel. 02 93540233 - Fax 02 93540234

Filiale di Carpi: Via Bramante, 32/34 - 41012 Carpi (MO)