


Applicazione automatica con Apex A411

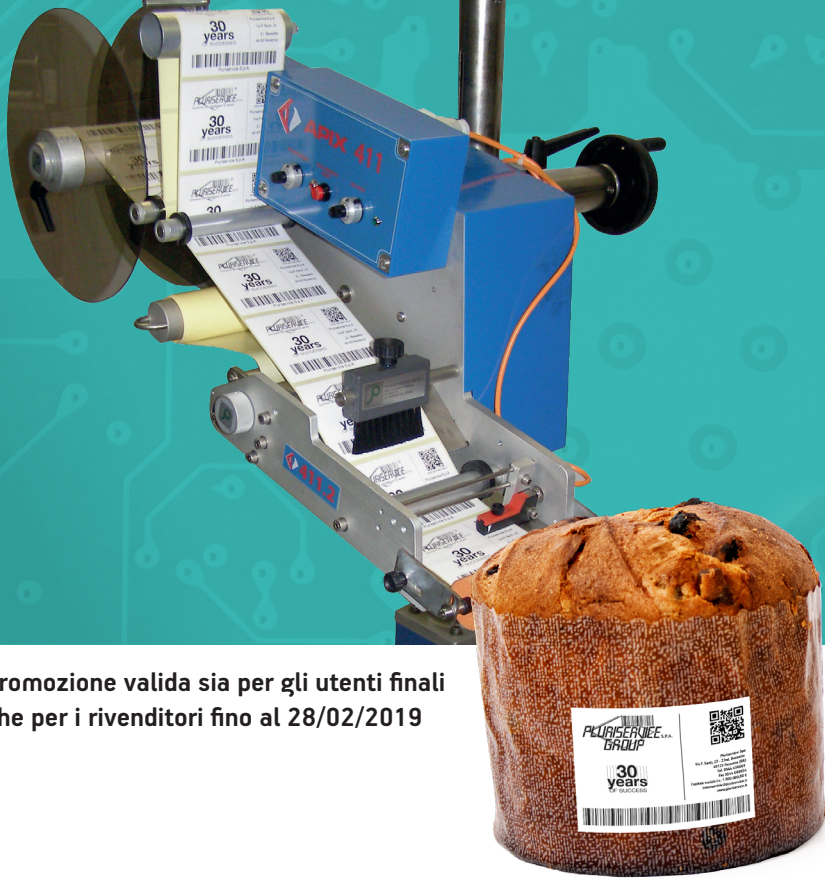

Promozione valida sia per gli utenti finali che per i rivenditori fino al 28/02/2019



Comodato d'uso Gratuito

Con l'acquisto di € 10.000,00 + IVA di consumabili all'anno per almeno 3 anni.

Apix A411

Evoluzione nell'etichettatura, prestigio e affidabilità.

Applicatore per etichette autoadesive serie A 411. Solido, robusto, pratico, versatile, indicato per tutte le applicazioni industriali. Precisione ed affidabilità, arricchiscono le prestazioni di etichettatura. A 411 in due versioni da 120 mm e 180 mm di passaggio etichette con velocità da 20 o 30 metri al minuto in distribuzione lineare.

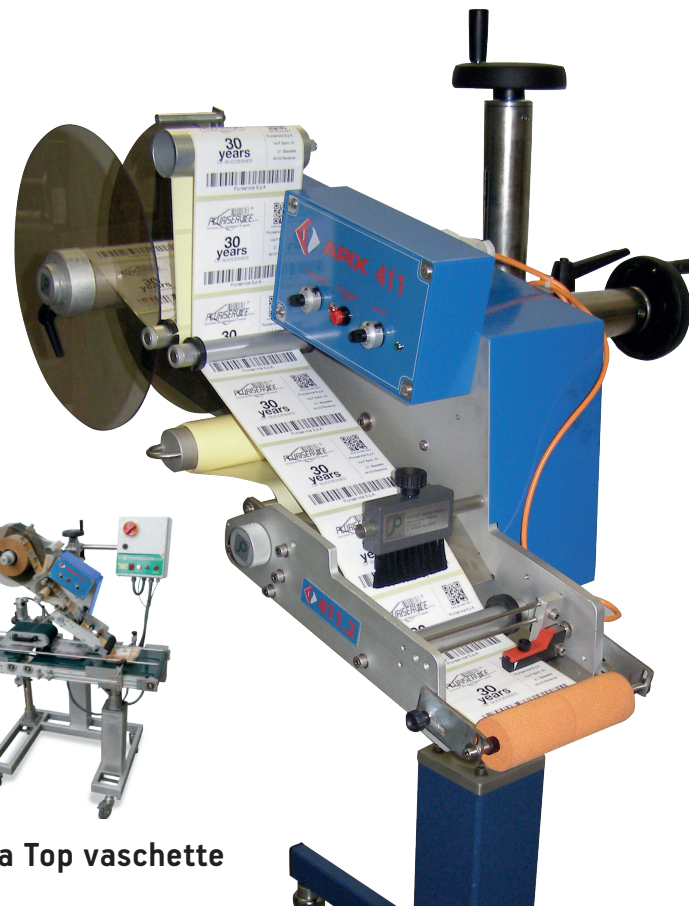


Etichettatura flaconi

Etichette su cofanetti

Sistema Top vaschette

	A.411.2	A.411.3	A.411.4	A.411.6
Label width - Larghezza etichetta	120 mm	120 mm	180 mm	180 mm
Label length - Lunghezza etichetta	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Roll size - Dimensioni rotolo etichette	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Distribution speed - Velocità di distribuzione	20 m/min	30 m/min	15 m/min	25 m/min
Precision - Precisione	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm

dalla **Stampa** all'**Applicazione**

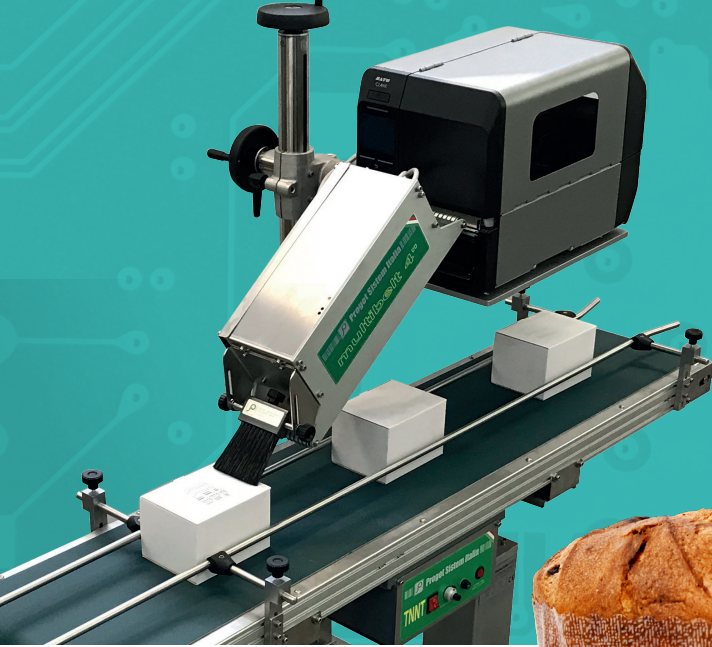

Promozione valida sia per gli utenti finali
che per i rivenditori fino al 28/02/2019



Comodato d'uso Gratuito

Con l'acquisto di € 10.000,00 + IVA
di consumabili all'anno per almeno 3 anni.

Multibelt

Stampa l'etichetta, la trattiene e poi l'applica. Multibelt l'etichetta stampata
sarà l'etichetta applicata in tempo reale sul prodotto in movimento.
Etichetta stampata, etichetta applicata: la stampante intelligente.

Multibelt è la soluzione vincente per stampare e applicare etichette a velocità elevata,
applicandole sui prodotti in movimento. Si compone della stampante di etichette,
del gruppo di prelievo e posa etichetta, dispositivo multicinghie, gruppo aspirazione,
quadro comandi, fotocellula di prelievo etichetta, fotocellula di start e a richiesta
relativo trasportatore a nastro.



Multibelt X4

Multibelt X6

Tipo di stampa / Print technology	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal - Thermal Transfer	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata / Printer brand	TSC.400	TSC.600
Area di stampa / Print area	largh./W 104 mm - lungh./L 150 mm	largh./W 168 mm - lungh./L 150 mm
Risoluzione stampa / Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)	
Velocità di applicazione / Application speed	fino a / up to 30 m/min.	fino a / up to 30 m/min.
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	300/450 m	300/450 m
Passaggio carta / Paper passage	max. 112 mm	max. 170 mm
Dimensione rotolo etichette / Label roll size	ø interno / I.D. 45 - 76 mm - ø esterno / O.D. 200 mm	ø interno / I.D. 45 - 76 mm - ø esterno / O.D. 200 mm

dalla **Stampa** all'**Applicazione**



Promozione riservata agli utenti finali
valida fino al 28/02/2019



Comodato d'uso Gratuito

Con l'acquisto di € 10.000,00 + IVA
di consumabili all'anno
per almeno 3 anni.

eXatta 4130L

È la soluzione vincente per stampare etichette con caratteri alfanumerici, codici a barre, numeratori progressivi o regressivi, loghi, linee, grafici o disegni per poi applicarle direttamente su prodotti in movimento provenienti dalle linee di produzione, con stampante TSC.

Sistema di stampa e applicazione etichette con stampante inserita. La macchina è disponibile in versione sx. Struttura portante di sostegno in alluminio anodizzato. Gruppo porta etichette ø 350 mm. Gruppo di stampa con testina da 8 o 12 dots. Gruppo portabobina nastro ribbon avvolgimento esterno. Riavvolgitore motorizzato carta siliconata. Adattatore fisso con lama di stacco e rullo premietichetta. Copertura frontale apribile per inserimento bobine. Interfaccia standard RS232-parallela scheda LAN 10/100.



eXatta 4130L

Tipo di stampa / Print type	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata / Printer brand	TSC 400
Area di stampa / Print area	largh. 104 mm - lungh. 150 mm / 104 mm W, 150 mm L
Passaggio carta / Paper passage	max. 112 mm
Risoluzione stampa / Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione / Application Speed	30 m/min.
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	300 - 360 - 450 m
Dimensione rotolo etichette / Paper roll size	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 250 mm / 42/76 mm I.D., 250 mm O.D.