

#AimHighWithPluriservice

30
years
OF SUCCESS



THE GLOBAL AUTOID NETWORK SOLUTION



www.pluriservice.it

PLURISERVICE GRUPPE

Seit über 30 Jahren ist Pluriservice Spa Marktführer im AutoID-Markt. Es verteilt die Barcode-Terminals und Drucken besten Marken. Durch der Systemintegrator Pluriservice Solutions und das Softwarehaus Storm Open Solutions, entwickelt Lösungen und bietet Dienstleistungen für den Einzelhandel "Food&Not Food", Logistik, Fertigung, Büroautomation Sektor. Noch zwei Firmen gehören der Gruppe: Raining Labels, das Etiketten produziert, und Proget Sistem Italia mit dreißigjähriger Erfahrung in Drucken u. Anwenden Systeme.

PLURISERVICE GROUP

Pluriservice Spa has been leader in the Italian AutoID market since over 30 years. It distributes the best barcode brands in the world through Pluriservice Solutions the system integrator company and the softwarehouse Storm Open Solutions develops services for Retail Food&No food, Logistics, Manufacturing; Office Automation markets. Raining Labels the label factory belongs to the group such as Proget Sistem, which works in print&apply systems since 30 years.



AutoID Verteiler
AutoID Distributor

Systemintegrator
System integrator

Haltbare Materialien
selbstklebende Etiketten
Autoadhesive and
durable labels

Systemtechnik Drucken und Anwenden
Print & apply system engineering

Software house

Pluriservice S.p.A.
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Pluriservice Solutions srl
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Raining Labels srl
info@raininglabels.it
www.raininglabels.it

Proget Sistem Italia srl
info@progetsistem.com
www.progetsistem.com

Storm Open Solutions srl
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it

Die sind die Marken die in Italien Pluriservice als Alleinvertreter vorstellt
Here are our brand with sole right of selling in Italy



13 Corporate assets

22 Turnover 2017

60 Employees

5000 End Customers

5000 mq headquarter



INHALT

INDEX



Etikettiermaschine	Labelers	p. 4
Bandförderer	Transport module line	p. 6
Haupt Rollsysteme	Top roll systems	p. 7
Etikettspender	Labels dispensers	p. 8
Multibelt	Multibelt	p. 9
MultiförderbandInline Drucken und Etikettieren	Linear print and apply	p. 10
Palette Druecken u.etikettieren	Pallet print and apply	p. 13
Band und etiketten	Ribbon and labels	p. 14
Barcode scanner u.Datenerfassern	Scanners and Mobile computers	p. 16
Mobil Computers u.software Lösungen	Mobile computers and software solutions	p. 17
Barcode Drückern	Barcode printers	p. 18
Software u.Einzelhandeln Lösungen	Software and Retail solutions	p. 19



 **APIX A.411**


Eikettierungsbereich, Ansehen u.Anvetrauen Entiwklung.

Die Etikettiererserie A411. Fest, kraeftig, vielseitig und Industrie geeignet. Genauigkeit u.Anvetrauen reichen die A.411 Leistungen ein. Die Etikettierung ist in zwei Varianten verfügar, ein von 120 u.ein von 180 mm Druckbreite, 20/30 meters per minute Geschwindigkeit.

 **APIX A.411**

Changes in the labeling, prestige and quality and reliability.

A self-adhesive label applicator for series A 411. Solid, sturdy, practical, versatile, suitable for all industrial applications. Accuracy and reliability, enhance the performance of labeling. A 411 in two versions by 120 mm and 180 mm of passage labels, with a speed of 20 or 30 meters per minute in a linear distribution.

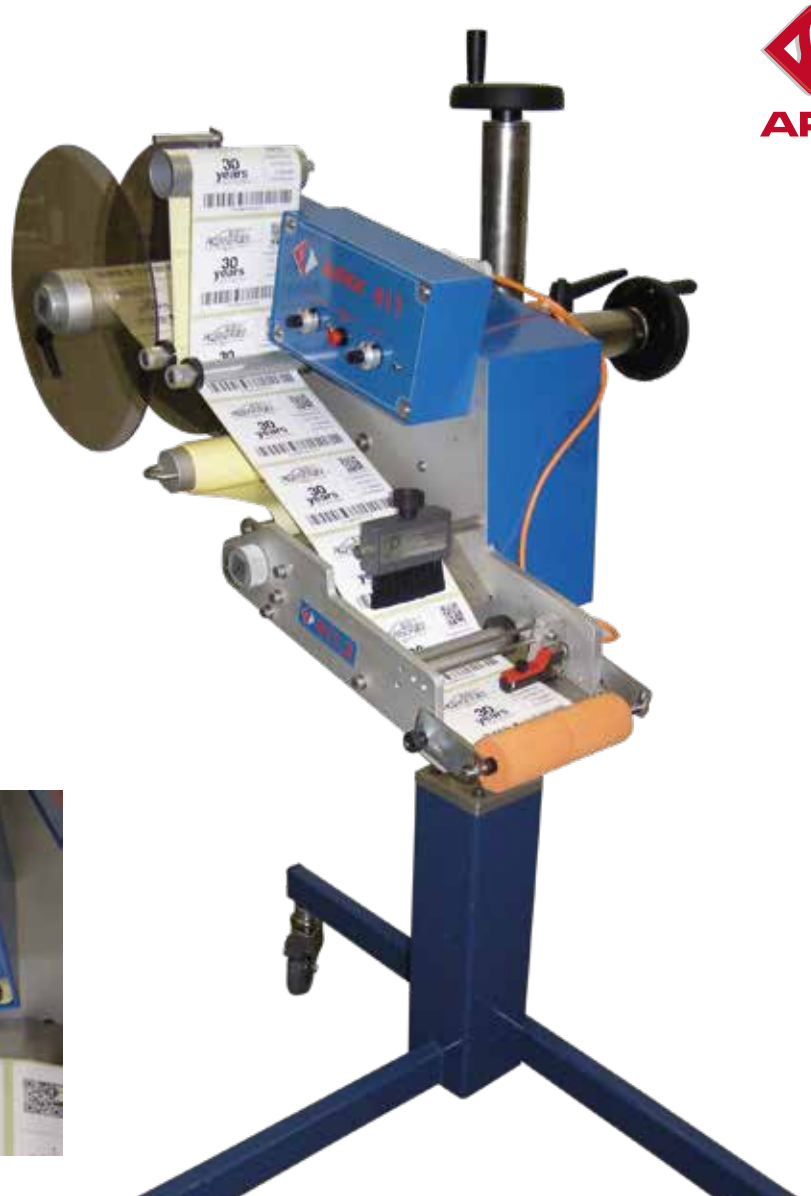

	A.411.2	A.411.3	A.411.4	A.411.6
Label width - Etikettenbreite	120 mm	120 mm	180 mm	180 mm
Label length - Etikettenlange	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Roll size - Medienrollen-Durchmesser	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Distribution speed - Verteilungsgeschwindigkeit	20 m/min	30 m/min	15 m/min	25 m/min
Precision - Präzision	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm

FLASCHEN ETIKETTIERUNG


Haupteroll 102.1500T

Rundkörper Etikettierung u. einpacklende seiten-flaechen
Etikette mit Apix A.411.3

LABELING BOTTLES

102.1500T Top roll system

Application on round bollards cap and wraparound
side label with Apix A.411.3.

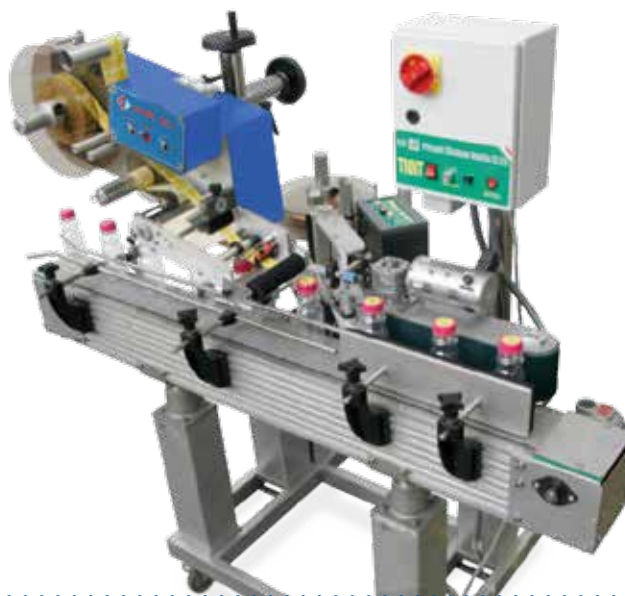

KÄSTCHEN ETIKETTIERUNG

Praektisch u.schnell

Regelbare in die Hoehe Kolonne, Bandförderer 300
mm, 1500 lange.Praktisch Loesung mut Apix A.411.2.

LABELS ON CASKETS

Practical and fast

Height adjustable column, 300 mm belt conveyor,
length 1500 mm. Practical and reliable solution
with Apix A.411.2.



OBERSEITE BECHER ETIKETTIERUNG

Oberseite Applikation mit Apix A.411.3

Lebensmittel, Trokene Pasta, Frische Pasta, Obst,
Gemuese, Käkse Becher Etikettierung.

TOP TRAY SYSTEM

Superior application Apix A.411.3

Labeling of food trays for dry pasta, fresh pasta, fruit,
vegetables, biscuits, food products.





Banförderern fuer regelmässig Abmessungen.

Bandförderern ,Rimenförderern, Sequenzielleförderern für ober u. unten Eikettierung.



TNNT_170



Transport modules for regular shapes.

Belt conveyors with parallel straps.
Sequential transport for upper and lower labeling.



TNNT_300.SQ



TNNT_400.NT



TRANS_170.1500



BANDFÖRDERER

Die Proget Sistem gebaute Entwüklugsysteme kömnen der spezifische Bedürfniesse der Kunden.
Jaherlange Klebetiketten Gebetarbeiterfärhung mit bestätige technologische Erforschung einfach, zueverlässig und dauerhaft das Productt machen



TRANSPORT MODULE LINE

These automatic machines, designed and manufactured by Proget Sistem Italy, are conceived for specific customer requirements. Our long-time experience in pressure-sensitive labeling, our constant research in making the required solution simple, reliable and durable are our daily commitment to create your production machine.



Etikettierungslösungen u. Systeme.

Ründerkörper Etikettierung.




Labeling Systems and Solutions.

Round and Cylindrical products.



TOP ROLL GFG

TOP ROLL 102B

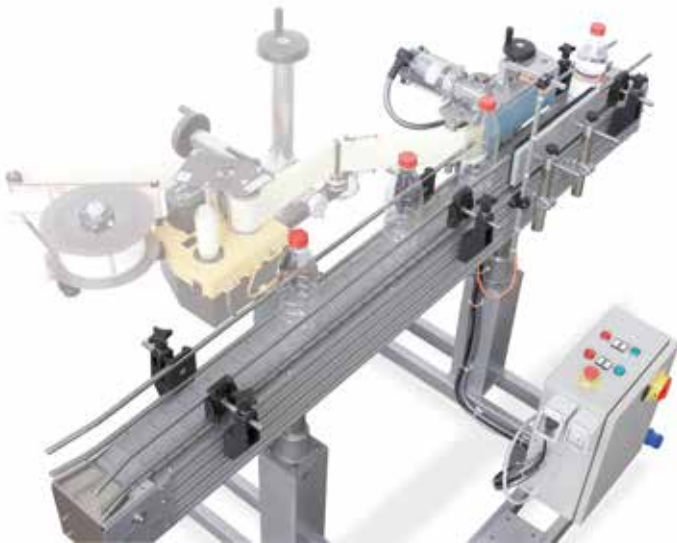

TOP ROLL 102T

TOP ROLL 3RC



Hauptrolle Linie

Die Proget Sistem gebaute Entwicklungssysteme können der spezifische Bedürfnisse der Kunden. Jahrelange Klebetiketten Gebetarbeiterfahrung mit beständige technologische Erforschung einfach, zuverlässig und dauerhaft das Produkt machen



Top Roll Line

These automatic machines, designed and manufactured by Proget Sistem Italy, are conceived for specific customer requirements. Our long-time experience in pressure-sensitive labeling, our constant research in making the required solution simple, reliable and durable are our daily commitment to create your production machine.

DI160.RL.2

Wickelnende u.Produktiv.


Halbautomatische Dispenser um Etiketten oben zylindrischen Producte wie Flaschen, keline toepfe, Kanister, Buechese, vials aufzutragen.

DI160.RL.2

Wrapping and productive.

Semiautomatic distributor, to apply labels on cylindrical products, such as bottles, vials, ampoules, jars, cans.

Bottle labeling

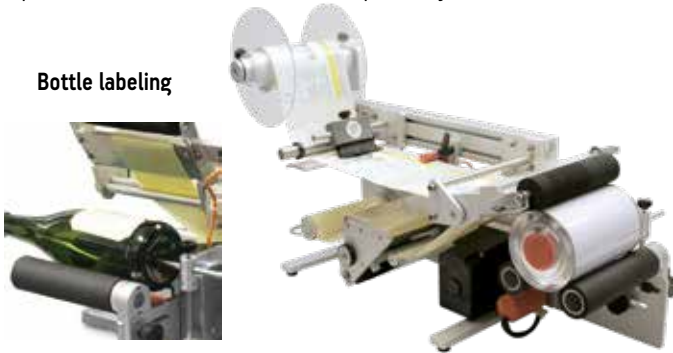

DE160 CREAM

Schnell, praktisch, elegant.

Einfach u.universale Benutzung fuer mit der hand 160mm Etiketle breit aufzutragen.

DE160 CREAM

Fast, easy to use, elegant.

Simple to use and designed for the application of large labels (up to 160 mm) with automatic stripping.



DI160.RL.2

Label width - Etikettenbreite	min. 25 mm - max. 160 mm
Label length - Etikettenlange	min. 50 mm - max. 300 mm
Roll size - Medienrollen-Durchmesser	42 mm I.D. - 200 mm O.D.
Distribution speed Verteilungsgeschwindigkeit	7,5 m/min.

DE 16 Cream

Label width - Etikettenbreite	min. 20 mm - max. 160 mm
Label length - Etikettenlange	min. 30 mm - max. 300 mm
Roll size - Medienrollen-Durchmesser	40 ± 76 mm I.D. - 200 mm O.D.
Distribution speed Verteilungsgeschwindigkeit	10 m/min.

Sie können Eiketten und Bande zu ihre Bedürfnisse wählen: fragt Raining Labels an!!

Choose from the wide Raining Labels' range labels and ribbons that are more suitable for your needs.



MULTIBELT

Das Etikett gedrückt, beholdet und gerist wird.

Besondere Lösung um Etiketten in hohe Geschwindigkeit über bewegende Produkte zu drucken u. aufzutragen.

Es besteht auf ein Drucker, Entnahme u. Einstellung Gruppe, mehrere Rimen, Sauger Gruppe, Steuerung, Fotozellesteuerung von Entnahme des Etikette, Empfang Fotozelle u. Bandenförder wenn gefragt würde.

MULTIBELT

Prints the label, holds it and then applies it. Multibelt. The printed label is the one applied in real time on moving products.

Label printed, label applied: the smart printer

Multibelt is the winning solution for printing and applying labels at high speed on moving products. The system is comprised of : label printer, pick up and apply label assembly, multi- belt device, suction unit, control panel, label pick up sensor, start sensor and related conveyor belt (optional).



MULTIBELT TSC



MULTIBELT PX6

	Multibelt X4	Multibelt X6
Drucktechnologie / Print technology	Thermal Transfer - Direct Thermal	Thermal Transfer - Direct Thermal
Druckermarke / Printer brand	TSC.400	TSC.600
Druckbereich / Print area	l W 104 mm - L 150 mm	W 168 mm - L 150 mm
Druckauflösung / Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)	
Anwendungsgeschwindigkeit / Application speed	up to 30 m/min.	up to 30 m/min.
Bandlänge / Ribbon length	300/450 m	300/450 m
Papierdurchgang / Paper passage	max. 112 mm	max. 170 mm
Etikettenrollengröße / Label roll size	ø I.D. 45 - 76 mm - ø O.D. 200 mm	ø I.D. 45 - 76 mm - ø O.D. 200 mm

Germany eXatta 4130L

Drucken und Anwenden.

Die preisgekrönte Lösung für das Drucken und Anbringen von Etiketten mit hoher Geschwindigkeit, die sie auf bewegte Produkte anwenden.



UK eXatta 4130L

Fast sequence linear.

Very quick and accurate printed label application, directly while the product moves on production line.

LINEAR APPLICATION



eXatta 4130L



Die TSC-Drucker ist die Besondere Lösung um alphanumerische Zeichen, Barcodes, progressive oder regressive Zähler, Logos, Linien, Grafiken oder Zeichnungen zu drucken und bewegende Produkte zu wenden. Druck- und Etikettiersystem mit Drucker eingesetzt. Die Maschine ist in der linken Version verfügbar. Unterstützung struktur in anodisiertem Aluminium. Portgruppe Etiketten ø 350 mm. Druckwerk mit 8 oder 12 Druckkopf Punkte. Farbband-Haltereinheit für externes Wickelband. Motorisierter silikonisierter Papierumwickler. Fixer Adapter mit Klinge und Rollenetikett freigeben. Öffnende Frontabdeckung zum Einlegen von Rollen. Standard RS232-parallele Schnittstelle LAN-Karte 10/100.

Using a TSC printer, this is the winning solution to print labels with alphanumeric characters, barcode, progressive or regressive numbering, logos, lines, graphics or drawings, and to apply them directly on assembly line moving products. Print and Apply System with integrated printer. Available in SX version. Anodized aluminum bearing structure. 350 mm Label holder, 8 or 12 dots print head resolution. Outer rewinding ribbon holder. Powered liner rewriter. Fixed adapter with cutting blade and reel roller. Front cover for roll loading. Standard RS232 - parallel interface. 10/100 LAN board.

	eXatta 4130L	eXatta 6130L
Drucktechnologie - Print type	Direct Thermal - Thermal Transfer	Direct Thermal - Thermal Transfer
Druckermarke - Printer brand	TSC 400	TSC 600
Druckbereich - Print area	104 mm W, - 150 mm L	104 mm W, - 150 mm L
Papierdurchgang - Paper passage	max. 112 mm	max. 168 mm
Druckauflösung - Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)	8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)
Anwendungsgeschwindigkeit - Application Speed	30 m/min.	25 m/min.
Bandlänge - Ribbon length	300 - 360 - 450 m	300 - 360 - 450 m
Etikettenrollengröße - Paper roll size	42 - 76 mm I.D. - 250 mm O.D.	42 - 76 mm I.D. - 350 mm O.D.

eXatta PRO4L - eXatta PRO6L

Stampa ed applica.

La soluzione vincente per stampare e applicare etichette a velocità elevata, applicandole sui prodotti in movimento.



eXatta PRO4L - eXatta PRO6L

Print and Apply.

The winning solution to print and apply labels at high speed on moving products.

AVAILABLE CONFIGURATIONS



ZEBRA ZE500



DATAMAX A CLASS

Idealer und professioneller Etikettierer der Druck und die Anwendung von selbstklebenden Etiketten, erhältlich in der rechte oder linke Version. Ein technologisch fortschrittliches Produkt in seinem Genre, entworfen, um schnell zu drucken und anzuwenden Etiketten auf beweglichen Produkten. Das Hauptmerkmal besteht in der Verwendung der Druckgruppe der Datamax-Serie A. in den Applikator integriert. Die solide Struktur, der Adapter, die Schleppgruppe, die Etikettenrückrufvorrichtung, sind die wichtigsten Merkmale für eine solide und kraftvoll Etikettierer. Die digitale programmierbare Konsole erleichtert die Einstellung der Daten und Setup-Parameter des Druckers. Serielle Ethernet-Schnittstelle 10/100 RS-232 - USB 2.0-Anschluss parallel.

Professional labeler, ideal for press-sensitive label print and apply. Available in right or left version . A State of the art product of its kind, it is designed to quickly print and apply labels on moving products. Its main feature is the Datamax A Series print engine, integrated in the applicator. Other features of this rugged and powerful labeler include solid structure, adapter, pulling assembly, label latch tool. The programmable digital panel facilitates data and printer set up parameter settings. 10/100 Ethernet, RS232 and 2.0 USB parallel port.

	eXatta PRO4L	eXatta PRO6L
Print type - Drucktechnologie	Direct Thermal - Thermal Transfer	Direct Thermal - Thermal Transfer
Printer brand - Druckermarke	Datamax A-Class 4310 / ZE 500	Datamax A-Class 6310 / ZE 500
Print area - Druckbereich	106 mm W, 150 mm L	162,6 mm W, 150 mm L
Print resolution - Druckauflösung	12 dots/mm (300 dpi)	12 dots/mm (300 dpi)
Application Speed - Anwendungsgeschwindigkeit	30 m/min.	30 m/min.
Ribbon length - Bandlänge	600 m	600 m
Paper passage - Papierdurchgang	max. 118 mm	max. 170 mm
Paper roll size - Etikettenrollengröße	42 - 76 mm I.D. - 350 mm O.D.	42 - 76 mm I.D. - 350 mm O.D.



eXatta PR04P - eXatta PR06P

Bedrucktes Etikett, aufgebrachtes Etikett.

Drucken und Anbringen von Etiketten auf Schachteln, Kartons und Bündeln. Oberes, seitliches und vorderes Anbringen des Etiketts auf der Verpackung.

PUFFERPLATTE BUFFER PLATE



VERFÜGBARE VARIANTEN AVAILABLE CONFIGURATIONS



ZEBRA ZE500




DATAMAX CLASSE A



eXatta PR04P - eXatta PR06P

Label printed, label applied.

Label print and apply on boxes, cartons and bundles. Top, side and front application of label on package.

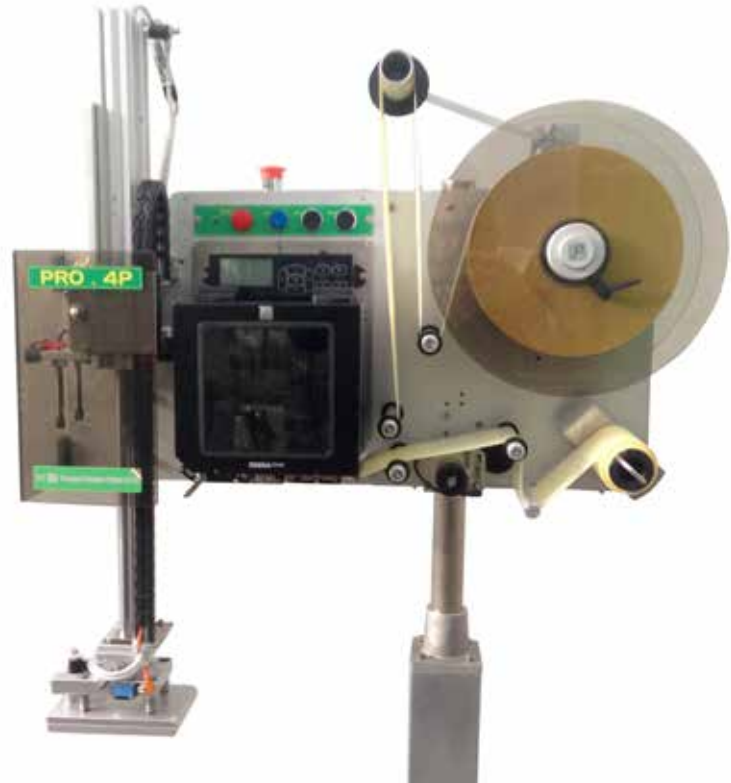

	eXatta PR04P	eXatta PR06P
Drucktechnologie / Print type	Thermal Transfer Direct Thermal	Thermal Transfer Direct Thermal
Druckermarke / Printer brand	Datamax serie A-Class 4310 / ZE 500	Datamax serie A-Class 6310 / ZE 500
Pufferplatte / Buffer plate	110 mm W, 110 mm L	160 mm W, 210 mm L
Druckauflösung / Print resolution	12 dots/mm (300 dpi)	12 dots/mm (300 dpi)
Bandlänge / Ribbon length	600 m	600 m
Etikettenrollengröße / Paper roll size	42/76 mm I.D. , 350 mm O.D.	42/76 mm I.D. , 350 mm O.D.



Professioneller Etikettierer zum Drucken und Aufbringen von Etiketten in Echtzeit.

Ein grosses und leistungsstarkes festes Produkt, das von Proget Sistem Italia zum Drucken und Auftragen auf stationäre Produkte mit einem pneumatischen Applikator entwickelt wurde vertikal oder seitlich, und in Bewegung mit Frontklipp-Applikator. Das Hauptmerkmal dieser Maschine ist die Gruppenverwendung. Datamax-Serie A-Class-Mark II-Serie in den Applikator integriert. Das Design, die genauen Oberflächen, Struktur und Qualität der Materialien, einschließlich Pneumatik, Sie sind die Stärke von PR04P und PR06P. Die maximale Leistung dieser Maschine drückt sich in den Kartonförderprozessen und am Ende der Verpackungslinie aus. In der PR06P-Version können Etiketten bis zu einer maximalen Größe von 150x210 mm (A5) für die Beschriftung von Paletten und Paletten bedruckt und aufgebracht werden. Link Integrierte SPS, Ethernet-Schnittstelle 10/100 Serieller RS-232 - USB 2.0-Parallelanschluss.



Professional labeler for real time label print and apply.

A solid, rugged and performing product, designed by Proget Sistem Italy to print and apply with a vertical or side pneumatic applicator on stationary products, or with a front tilting applicator on moving products. Its main feature is the Datamax A Series print engine, integrated in the applicator. Its design, accurate detail finishing, structure and high quality materials and pneumatics, are the strengths of PR04P and PR06P. This machine shows its peak performance in carton and end of line packaging. The PR06P can print and apply up to 150 x 210 mm max. label size (A5) for pallet labeling. Integrated PLC connection, 10/100 Ethernet interface, serial RS232 – 2.0 USB parallel port.



 **eXatta G6DX.P2**

Zuverlässiges und groseess System.

Anwendung auf zwei benachbarten Seiten der Palette.
Automatische der Etikettenhalterplattedrehung.

 **eXatta G6DX.P2**

Rugged and reliable system.

Application on two contiguous sides of the pallet.
Automatic rotation of the label holder plate.



**PUFFERPLATTE
BUFFER PLATE**



PLC TOUCH SCREEN



 **eXatta G6DX.P1**

Einer Achse Pneumatischer Applikator.

Anbringen eines Etiketts im Format A5 an der Seite der Palette.
SSCC-UCC / EAN128 Barcode-Verifier zur Identifikation,
Rückverfolgbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Produkten und Verpackungen.

 **eXatta G6DX.P1**

Pneumatic applicator with one axis.

Application of an A5 format label on the side of the pallet.
SSCC-UCC / EAN128 barcode verifier for identification, traceability
and traceability of products and packaging.



**PUFFERPLATTE
BUFFER PLATE**



**VERFÜGBARE
VARIANTEN
AVAILABLE
CONFIGURATIONS**



DATAMAX CLASSE A

**YAHR 2005:
RAINING LABEL
IST GEBOREN**

Raining Labels ist spezialisiert auf die Herstellung von Etiketten. Raining Labels hat seinen Sitz in Ravenna und beschäftigt sehr innovative Technologien zur Kostensenkung der Produktion. Raining Labels kann an Kunden direkt die Verbrauchsmaterialien, auch ausweichen die komplexesten Anfragen in kurzer Zeit liefern. Die Firma kann alles relevantsektor Material arbeiten. Darüber hinaus, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, eine große Stirbanzahl ist bereits bestückt. Die gearbeite fortgeschritten Materialien sind: das metallische metallisierte Aluminium der 3m, Vliesstoff (tnt) für Textile Sektor Thermopappe und nicht für die Kleidungsetiketten, der PVV. um Etiketten zu erstellen, sowie mit Agenten nicht angegriffen werden können Wetter. Alle Arten von Bändern für alle Thermische Transferdrucker und unauslöschbare Spezialbänder, beständig gegen hohe Temperaturen und Lösungsmittel sind auch verfügbar.

**YEAR 2005:
THE LABELS FACTORY
BECOMES A REALITY.**

Established in Italy, Raining Labels is a label factory which uses advanced technologies to cut production costs. Raining Labels can provide directly to customers various kind of consumables, satisfying even the most complex needs in short times. It manufactures any kind of material for each market segment. Moreover, it stores a huge numbers of label cutting-dies to cover the various range of customers needs. The most innovative products used are: 3M metallic silver coloured polyester, TNT for textile industries, thermic cardboard for clothing, p.v.c to produce labels highly resistant to weathering. All types of ribbons for all barcode printers are available so that special permanent ribbons particular resistant to high temperatures and solvents.



Manuela Alessandrini
Managing Director
Einzelner Administrator



Rudi Tassinari
Sales Manager
Verantwortlich Manager
für Raining Labels



UNSERE STÄRKEN

Neue 6-Druck-Farben Stanze
Und auch:

- 3 Rotationsstanzen
- 1 hohe Produktivität mit automatischem Crimper
- 2 für besondere Materialien und kleine Produktionen
- Über 2000 Werkzeuge verfügbar
- Über 4.000.000 Quadratmeter selbstklebendes Papier

HERE ARE SOME FIGURES

- Mission: Label factory with over 1000 die cutting available
- 1500 mq considering production and offices
- 3 rotary die cutting machines:
 - 1 at high productivity with automatic folder
 - 2 for special material and small productions
- Over 4.000.000 mq of manufactured adhesive paper
- Active customers: 400 Medium-size and Large companies





Plus 122 Scanner können mühelos erfassen High-Density, High-Volume und verzerrt Barcodes, die auf Papier gedruckt oder angezeigt werden
Bildschirm / Mobiltelefone.
1D- oder 2D-Barcode-Scannen
IP42 - USB-Konnektivität

Plus 100 für den intensiven Handheld-Einsatz. Es ist kompakt, leicht (4.23 oz - 120 g) und haltbar (widersteht Tropfen bis zu 5' - 1.5 m). Sein ergonomisches Design reduziert den Benutzer Müdigkeit und maximiert den Komfort für jeden Tag intensive Handheld-Nutzung.

Plus 3300 Der Plus 3300 ist vielseitig, robuster und langlebiger 1D / 2D-Barcode-Handheld Scanner. Schutzklasse IP54 gegen Staub und Wasser und Betriebstemperaturbereich von -4F bis 140F (-20 ° C bis 60 ° C).

Plus 122 scanner can effortlessly capture high-density, high-volume and distorted barcodes printed on paper or displayed on screen / mobile phones.
1D or 2D barcode scanning
IP42 - Usb connectivity

Plus 100 for intensive handheld use. Its case is compact, lightweight (4.23 oz - 120 g) and durable (withstands drops up to 5' - 1.5 m). Its ergonomic design reduces user fatigue and maximizes comfort for everyday intensive handheld use.

Plus 3300 The Plus 3300 is a versatile, rugged and durable 1D/2D barcode handheld scanner. IP54 protection grade against dust and water and operating temperature range from -4F to 140F (-20°C to 60°C).

PLUS 20000

Robuste Android Smartphone Android 6.0 Marshmallow
Leistungsstarker und schneller 1.8GHz Octa-Core- CPU ROM 16G / RAM 3 GB
Größeres 4,3-Zoll-WVGA-Display
4G LTE - Robuste Konstruktion (Gummischutz & Magnesium Rahmen innen)
Sonnenlicht-lesbares Display
Überlegene GPS-Genauigkeit und Leistung (eingebaute Keramikantenne)
1D & 2D professioneller Scanner
Extra lange Batterieautonomie (4000mAH)
200mAH integrierte Backup-Batterie
Resistive und kapazitive Berührung verfügbar

PLUS 20000

Rugged Android Smartphone Android 6.0 Marshmallow
Powerful & Speedy 1.8GHz Octa-core CPU ROM 16G / RAM 3GB
Larger 4.3 inch WVGA display
4G LTE
Rugged construction (Rubber protection & Magnesium frame inside)
Sunlight readable display
Superior GPS accuracy & performance (built-in Ceramic antenna)
1D & 2D professional scanner
Extra-long battery autonomy (4000mAH)
200mAH built-in backup battery
Both Resistive & Capacitive touch available



PLUS 7000

Betriebssystem: Windows® 10 IoT Enterprise
Abmessungen: 131 mm H X 203 mm B X 19 mm D
Gewicht: 600 Gramm mit 5.600mAh Standardbatterie
Anzeige: 7 Zoll / WXGA (800x1280), 700 Nits (cd / m2)
4G LTE / HSPA + / GSM / GPRS
WIFI 802.11 a / b / g / n / ac / BLUETOOTH 4.0 / 2D-Scanner
IP65
Drop Spec. 1.2M fallen auf Beton.
2 Tropfen für 6 Seiten

PLUS 7000

OS: Windows® 10 IoT Enterprise
Dimensioni: 131mm A X 203mm L X 19mm P
Peso: 600 grammi con 5,600mAh batteria standard
Display: 7 Inch / WXGA (800x1280), 700 nits (cd/m2)
Batteria Standard : 5,600mA/h, 3.7V, Li-polymer- Extended : 11,200mA/h, 3.7V, Li-polymer
4G LTE / HSPA+ / GSM / GPRS
WIFI 802.11 a/b/g/n/ac / BLUETOOTH 4.0 / GPS Embedded A-GPS
Scanner 2D Imager
IP65 - Drop Spec. 1.2M drop to concrete.
2 drops per 6 sides



NEWLAND N7000

PDA Android 5.1 Terminal
CPU 4 Kerne 1,3 GHz
Anzeige: 5 "HD
Berühren Sie Multi-Points C-TP
Lesetechnologie: 1D und 2D
Kamera: 13-ml-Pixel-Autofokus
Batterie: 3200 mAh
GPS - Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n BT 4.0
Speicher: 32 GB RAM3GB ROM
Gewicht: 240g - Schutzklasse: IP65

NEWLAND N7000

PDA Smartphone Android 5.1
CPU 4 cores 1.3 GHz
Display: 5" HD
Touch Multi-points C-TP
Scanner: 1D e 2D
Camera: 13mln pixel auto-focus
Battery: 3200 mAh
GPS - wi-Fi: 802.11 a/b/g/n BT 4,0
Memory: ROM 32GB RAM3GB
Weight: 240g - IP65



ANWENDUNGSSZENARIOS

Backroom- / Lagerverwaltung, Bestandsverwaltung, Zugangskontrolle, In-Store-Kommunikation, Supply-Line Nachschub, Transport, Lebensmittelrückverfolgbarkeit und mehr.



PLUS 9700

Anzeige: 3,5" QVGA oder VGA resistiver Touchscreen
Lesetechnologie: 1D und 2D mit Standard- oder Langstreckenwahl
Batterie: 3600 mAh oder 5400 mAh
Betriebssystem: Microsoft Windows CE.NET 6.0 - Embedded Handheld 6.5.3 - Android 6.0
Prozessor: TI OMAP 3730 1 GHz
Wi-Fi: Cisco® CCXv4-zertifiziert IEEE 802.11 a / b / g / n
Bluetooth®: Klasse II, V2.1 mit erweiterter Datenrate (EDR)
Speicher: 4 GB NAND FLASH / 512 MB DDR SDRAM
Tastatur: 30 Tasten, 38 Tasten oder 53 alphanumerische Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
Pistolengriff: verfügbar
Gewicht: 447 g (3600 mAh) / 478 g (5400 mAh)
Micro SD Speichersteckplatz, zugänglich für den Betreiber
Widersteht zu 1,8 Meter auf Beton
Schutzklasse: IP65

PLUS 9700

Display: 3,5" QVGA or VGA resistive touch screen
1D or 2D standard or long range barcode scanning
Battery: 3600 mAh or 5400 mAh
OS: Microsoft Windows CE.NET 6.0 - Embedded Handheld 6.5.3 - Android 6.0
Processor: TI OMAP 3730 1GHz
Wi-Fi: Cisco® CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth®, Class II, V2.1 With Enhanced Data Rate (EDR)
Memory: 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM
Keyboard: 30 - 38 or 53 alphanumeric keys with backlight
Pistol grip: available
Weight: 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)
Micro SD memory slot
IP 65



**EINE EINZIGE ANWENDUNG, VIELE VERSCHIEDENE TERMINALEN
ONE APPLICATION, MANY DIFFERENT TERMINALS**



E2K Collect ist eine universelle Software zur Datensammlung, ohne Konzentratorenanforderung. Die Verwendung ist sehr einfach und intuitiv, dank der großen Grafikköpfe. E2K Collect besteht aus mehreren Terminalfamilien verfügbar, damit Sie das am besten geeignete Produkt auswählen können an die Umgebung und die Art der Benutzer.

E2K Collect ist auch in der Android-Version verfügbar.

OPERATIVES UMFELD

- Bestandsaufnahme • Auftragserfassung • Logistik
- Zugangskontrolle • Elektronische Preisliste

E2K Collect is a general-purpose software for data collection, that doesn't need any additional server-side services. It is very simple and intuitive to use, thanks to the big-sized graphical buttons.

E2K Collect is available on many Windows CE/Windows Mobile computers, allowing you to choose the most appropriate product to suit your environment and users.

E2K Collect is also available for Android devices

OPERATIVE SCOPE

- Inventory • Order collection • Logistics • Access control
- Electronic price list

**EIN KOMPLETTES LAGERMANAGEMENT SYSTEM
A COMPLETE SYSTEM FOR WAREHOUSE MANAGEMENT**



E2K RF ist eine Softwarelösung für die Lagerverwaltung; die System integriert sich perfekt in alle jene Unternehmen, die Pakete Management von Ad-Hoc Enterprise und Revolution von Zucchetti verwenden. Das Produkt besteht aus einer Anwendungsvorbereitung den Einsatz durch Kunden RDP, auf Windows Mobile-Endgeräten oder Windows CE mit Standardauflösung (240 x 320 Pixel).



E2K RF is a software solution designed to handle goods movements to and from your warehouses; the system seamlessly integrates with Zucchetti Ad-Hoc Enterprise or Revolution. The application runs inside any RDP client on Windows Mobile or Windows CE terminals with standard resolution (240 x 320 pixels).



APIX 300

Neuer Drucker
Übertragen Sie Apix 300
Druckgeschwindigkeit: bis zu 7 ips
(178 mm / sec)
Speicher: 64 MB SDRAM, 128 MB FlashROM
Druckbreite: 4,25", 108mm.
Rollen Etiketten Durchmesser Max 5", 127mm. -
Soul von 25 und 41mm.
GAP-Sensor und BlackMark.
Band: 300m, 1" Seele.
Auflösung: 203 dpi.
Standardschnittstelle: USB, Seriell RS232,
Ethernet, USB-Host.
Unterstützte Sprachen: ZPL und EPL.
Zubehör: Cutter, Schäler, WLAN: 802.11b / g / n
(USB-Dongle),
externer Rollenhalter
Anwendungsbereiche Einzelhandel, Fertigung, Post,
Gesundheitswesen

APIX 300

New thermal transfer
barcode printer Apix 300
Print speed: up to 7 ips (178mm/sec)
Memory: 64MB SDRAM, 128 FlashROM
Print width: 4.25", 108mm
Label roll size Max 5",127 mm
Inner core from 25 to 41mm
Gap sensor and black mark
Ribbon 300m, 1" core
Resolution 203 dpi
Multi-interfaces: USB,Serielle RS232, Ethernet,USB
Host
Supported languages ZPL and EPL
Accessory: utter, peeler, WLAN: 802.11b/g/n (USB
dongle)
External roll holder
Markets: Retail, Manufacturing,
Post,Healthcare



APIX 110

Kompatibel mit Android-basiert
intelligente Geräte
1D- und 2D-Barcode-Drucker
Kompatibel mit Android-basiert
intelligente Geräte
Dreifach-Schnittstelle unterstützt:
USB + Seriell + Parallel - Optionales Ethernet
und WLAN unterstützt (USB-Dongle-Typ)
Schnelle Druckgeschwindigkeit bis zu 7 ips
(178 mm / s)
Schnelle Datenverarbeitung durch
leistungsstarkes Gedächtnis

APIX 110

Compatible with Android-based
smart devices
1D and 2D Barcode printer
Compatible with Android-based
smart devices
Triple interface supported:
USB + Serial + Parallel - Optional Ethernet
and WLAN supported (USB dongle type)
Fast printing speed up to 7 ips (178 mm/sec)
Quick data processing through
powerful memory



APIX 250S

Druckbreite: bis zu 104 mm (4.09")
Druckgeschwindigkeit: 356 mm (14") pro Sekunde
Band: bis 600 m, max. OD 90 mm, 1" Kern (außen oder innen mit Tinte beschichtet)
Speicher: 512 MB Flash-Speicher, 256 MB SDRAM, microSD Flash-Speicherkartenleser für Flash
Speichererweiterung, bis zu 32 GB.
Schnittstelle: RS-232, USB 2.0, Internes Ethernet, 10/100 Mbps, USB-Host * 2, für Scanner oder
PC-Tastatur, GPIO + Centronics (Werksoption), Bluetooth (Werksoption), 802.11-Steckplatz
a / b / g / n kabellos (Händleroption)
Druckauflösung: 8 Punkte / mm (203 DPI)



APIX 250S

Print width: up to 104 mm (4.09")
Printing speed: 356 mm (14") per second
Ribbon: up to 600 m, max. OD 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside)
Memory: 512 MB Flash memory, 256 MB SDRAM, microSD Flash memory card reader for Flash
memory expansion, up to 32 GB.
Interface: RS-232, USB 2.0, Internal Ethernet, 10/100 Mbps, USB host * 2, for scanner or PC
keyboard, GPIO + Centronics (factory option),
Bluetooth (factory option), Slot-in
802.11 a / b / g / n wireless (dealer option)
Print resolution: 8 dots / mm (203 DPI)

APIX P20II - APIX P30II

Pluriservice präsentiert die zwei neuen
Tragbare Drucker Apix P20II und Apix P30II.
Der Apix P20II-Drucker druckt Belege
2 Zoll, während die Apix P30II, zusätzlich zu
erhalten, drucken Sie sogar die Etiketten
3 Zoll. Beide Modelle sind ausgestattet
von USB- und RS232-Schnittstelle als
Standard und optional Bluetooth und
Wireless LAN. Möglichkeit auch von
Magnetstreifen Kartenleser (MCR) und
Smart Card Reader. Papier oder Etiketten
extrem einlegen schnell und schnell.
Leichtigkeit, Dimensionen enthalten und
Gummibeschichtung machen diese neuen
Drucker einfach zu bedienen und
geeignet für tägliche Aktivitäten.

APIX P20II - APIX P30II

Pluriservice presents the two new Apix P20II
and Apix P30II portable printers. The Apix
P20II printer prints 2-inch receipts, while
the Apix P30II, in addition to receipts, also
prints labels up to 3 inches. Both models
have a USB and RS232 interface as standard
and optional Bluetooth and Wireless LAN.
Possibility also of Magnetic Stripe Card
Reader (MCR) and Smart Card Reader. Insert
paper or labels extremely fast and fast. Light
weight, small size and rubber coating make
these new printers easy to use and suitable
for everyday activities.



E2K SPOOLER: FÜR DIE DRUCKAUTOMATISIERUNG (WINDOWS)
E2K SPOOLER: FOR PRINTING AUTOMATION (WINDOWS)



DE E2K Spooler ist ein Management-Paket, das einfach generieren kann Textberichte mit den zu formatierenden Informationen e Drucken (variable Daten). Das Produkt besteht aus einer Anwendung, die abfängt Generieren von Dateien und Erstellen von Ausdrucken Korrespondenten, ohne die Notwendigkeit für menschliche Intervention.

UK E2K Spooler is a software solution for printing automation; E2K Spooler integrates seamlessly into all those systems that can create simple text files with information to be printed (variable data). It is designed to intercept data files right after they appear and immediately print the corresponding information, without human intervention.

DE **DRUCKER POS APIX 80**
Druckgeschwindigkeit: bis zu 220 mm / Sek
Druckbreite: 72mm.
Druckmethode: direkte thermische.
Auflösung: 180 dpi.
Maximale Breite: 80mm Papier
Standardschnittstelle: USB, Ethernet + Schublade
Abmessungen: B x T x H 130 x 140 x 154 (mm)
Unterstützte Sprachen: ESC / POS.
1.500.000 Schnitte Guillotine Cutter.
Thermalkopf mit hoher Zuverlässigkeit (150 km).
Treiber für Windows, Linux, MacOS und OPOS
SDKs verfügbar für: Windows, iOS, Android, Windows CE und Mobil.

UK **POS PRINTER APIX 80**
Print speed: up to 8.6 /Sec (220 mm/sec)
Print width: 2.8 (72 Mm)
Print technology: direct thermal
Print resolution: 180 dpi
Maximum media width 3.1 (80 Mm) standard
interfaces: usb, ethernet+ drawer
Dimensions: l x d x h 5.1 X 5.5 X 6
Supported languages: esc/pos
Guillotine cutter (1.5 Million cuts)
High reliability thermal head (93 mi, 150 km)
Windows, linux, macos and opos drivers
Sdk available for: windows, ios, android, windows ce and mobile.



DE **PC POS PLUS III GRAU**
Prozessor: Intel Celeron c1037u bga
Speicher: RAM 2GB sodimm (ddr3-1333) max 4GB
Hauptbildschirm: LCD-TFT 15 LED, 4: 3 Touch, 16,8 Millionen Farben, Auflösung 1024x768, 5 Widerstandsdrähte
Courtesy-Bildschirm: LCD TFT 9.7 Display
Interfacce di I/O: 1 parallela/ 4 seriali/ 4 usb/1 lan rj45/1 audio out/ 1 dc input 12v / 1ps/2 dual für Tastatur und Maus / 1 Rj 11 Münzschublade
Kommunikation: 10/100/1000 TX LAN (RJ 45)
Speichereinheit: 1 Msata * 1 2,5 SATA-Festplatte
Stromversorgung: externes 110-240V AC-Netzteil, 80 Watt
Maße: Monitor cm 36x30, Tiefe 30 cm - Gewicht: 7kg

UK **PC POS PLUS III GREY**
Processor: intel celeron c1037u bga
memory: 2gb ram sodimm (ddr3-1333), max 4gb
main display: tft 15 lcd led, 4:3 touch, 16.8 million colors, 1024 x 768 resolution, 5-wire resistive courtesy screen : 9.7 lcd tft display
I/O interfaces: 1 parallel/4 serial/4 usb/1 lan rj45/1 audio out/1 dc input 12v/1ps/2 dual for keyboard and mouse/1 rj11 coin tray
interfaces: 10/100/1000 lan tx (rj 45)
storage unit: 1 msata* 1 sata hard disk 2.5
power: external power supply ac 110-240v, 80 watts
dimentions: monitor 14.1 x 11.8 (36 x 30 cm), depth 11.8 (30 cm) - weight: 15.4 lb (7 kg)



DIE UNION (DER SOFTWARE) MACHT STÄRKE
UNITED WE STAND.. (EVEN IN SOFTWARE!)



DE E2K Suite ist eine moderne integrierte Lösung, die konzentriert in einem Paket drei leistungsstarke und flexible Produkte:

- E2K Food, um Bars, Restaurants, Pizzerien und Geschäfte zu verwalten assimilable, die im Bereich Catering und Verabreichung von Speisen und Getränken;
- E2K Store, bestimmt für Geschäfte und Geschäfte, die in Reichweite sind im Non-Food-Bereich, zum Beispiel handwerkliche Aktivitäten und kommerzielle, Tabakläden usw. ;
- E2K Hotel für diejenigen, die in der Tourismusbranche tätig sind (z. Bed & Breakfast, Hotel, Residenz).

UK E2K Suite is a modern, integrated solution that packages three powerful and flexible products:

- E2K Food, for table service, pizzeria, fast food restaurants and similar businesses, operating in the catering industry and sale of food and beverages;
- E2K Store, designed for generic stores that sell non-food products, such as electronic stores, tobacco shops, artisans, etc.;
- E2K Hotel, for bed and breakfasts, hotels, residences, etc.

EINE PLATTFORM, VIELE MÖGLICHKEITEN
ONE PLATFORM, MANY OPPORTUNITIES



DE E2K Retail ist eine integrierte Managementplattform von Unternehmen, die im Verkauf tätig sind Einzelhandel; seine Modularität macht es für verschiedene Bereiche geeignet organisatorisch, von der einfachen unabhängigen Kette, die will sich dem Marktcontext, der Realität stellen organisiert in proprietären und Affiliate-Vertriebsnetzwerken.

UK E2K Retail is an integrated platform for managing the sales chain of companies in the retail field; its modularity fits several typical scenarios, ranging from simple independent chain stores, that require software tools on-par with market requirements, to structured selling networks, partly owned and partly affiliated.

OPERATIVES UMFELD

- Franchising-Ketten • Zahlreiche Verkaufsstellen
- Mehrere Lagerhäuser • Operative Zentralisierung
- Verkaufs- und Lagerkontrolle

OPERATIVE SCOPE

- Franchising • Chain stores • Multiple warehouses
- Operative centralization • Sales and inventory control




Pluriservice Spa
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA) - ITALY
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it



   
@PluriserviceSPA



Pluriservice Solutions Srl
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA) - ITALY
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

 Pluriservice Solutions

Carpi Tochtergesellschaft / Branch
Via Bramante, 32H
41012 Carpi (MO) - ITALY
Tel. 059.8775266
commercialecarpi@pluriservice.it
www.pluriservice.it


 Pluriservice Solutions

Milan Tochtergesellschaft / Branch
Via Verdi, 18
20032 Cormano (MI) - ITALY
Tel. 02.93540233
Fax 02.93540234
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

 Pluriservice Solutions




Raining Labels Srl
Via Buozzi Bruno, 63
48123 Ravenna (Ra) - ITALY
Tel. 0544.456333
Fax 0544.682189
commerciale@raininglabels.it
www.raininglabels.it

 Raininglabels



Storm Open Solutions Srl
Via F.Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA) - ITALY
Tel. 0544 456669 (int. 6)
0544 1936399 (supporto E2K Suite)
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it

 Storm Open Solutions



Proget Sistem Italia srl
Via F.Santi, 22 - 48123 Ravenna - ITALY
Sede Oper: via G. Verdi 18 - ITALY
20032 Cormano (MI)
Tel. 02 66302704
Fax 02 6152723
info@progetsistem.com
www.progetsistem.com

 Proget Sistem Italia