


Stampante per etichette

Apix TEX



Etichette in TNT, cartellini e tanto altro

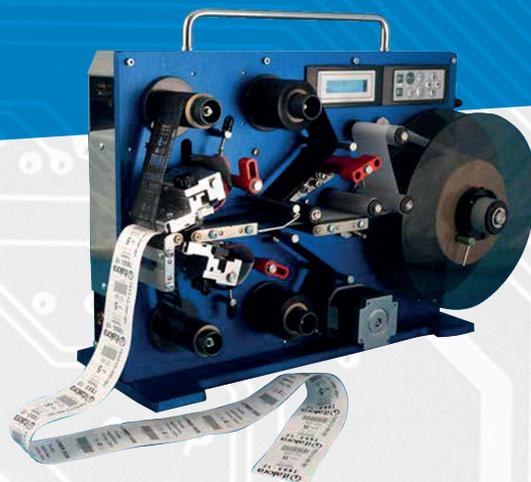

La stampante industriale Apix TEX per stampa su materiale in continuo è il risultato di oltre trent'anni di esperienza nella progettazione e produzione di stampanti

Flessibilità

Doppia testina per stampa su un solo lato o su entrambi i lati del materiale

All in One

Stampante All in One
- Sistema di stampa
- Elettronica integrata
- Supporto materiale di stampa

Resistente e affidabile

Disegnata per utilizzo industriale
Struttura in alluminio

Compatta

Può essere utilizzata sia come stampante stand alone che integrata in una linea di produzione

Applicazioni

Stampa etichette nel settore Fashion/Tessile, stampa di biglietti o cartellini fronte retro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di stampa: 2 teste termiche per stampa fronte e fronte/retro trasferimento termico e diretto stampa su materiale in continuo

Risoluzione: 12 dots/mm (300 dpi)

Larghezza supporto di stampa: Max. 60 mm

Area di stampa: fino a 55x500 mm

Velocità di stampa: 200 mm/sec

Display: LCD alfanumerico 16 caratteri x 2 linee, 8 colori

Tastiera: membrana a 10 tasti

Memoria: 8,5 MB flash, 16 Mb RAM

Codici a barre: EAN8, EAN13, 2/5, 2/5 I, 3/9, 2/7, DUN-14/16, UPC-A, UPC-B, UPC-E, CODE128, EAN128, Code 32, PZN, Code 93, PDF 417, Datamatrix, GS1 Databar, QR Code

Font: 5 matrice fissa e 6 proporzionali, 112 font aggiuntivi scaricabili, espansione caratteri 9x9

Rotazioni: caratteri alfanumerici e barcode stampabili nelle quattro direzioni ortogonali

Grafica e logotipi: bit image mode

Layout: 26 programmabili in FLASH, 100 campi ciascuno

Dimensioni rotoli: diametro esterno: fino a 220 mm, dia. int. 40 mm

Numeratori: 4 numeratori/contatori alfanumerici, 16 digit, testi e barcode

Orologio/datario: orologio datario interno con calcolo automatico delle date di stagionatura e scadenza

Nastro termico: fino a 600 m, dia. int. 25,4 mm

Porte di comunicazione: USB, seriale RS232/422/485, ETHERNET

Segnali di I/O: 2 canali di interfaccia I/O (1 IN, 1 OUT optoisolati)

Dimensioni: 405 mm (A) – 180 mm (L) – 465 mm (P)

Peso: 15 Kg

Alimentazione: 90 - 260 Vac; 50 - 60 Hz


Dati ambientali: temperatura di esercizio: 0°/40° C umidità: 10% - 95% non condensante

Opzioni

interfaccia WiFi

Cutter and stacker (taglierina e impilatore etichette)

Kite Manager con PANEL TOUCH SCREEN

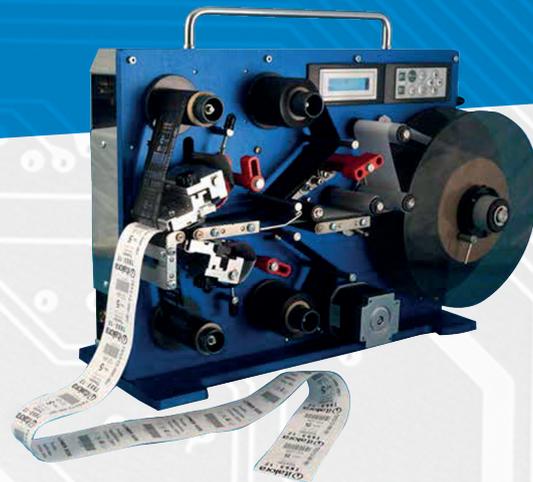

KITE MANAGER



Kite Manager non è un semplice label editor, ma un programma che consente di trasformare la stampante APIX TEX in un sistema stand alone. Grazie al PANEL TOUCH SCREEN e attraverso l'utilizzo di maschere personalizzabili consente di gestire DATABASE, inserire manualmente o con l'uso di uno scanner i dati variabili etichetta direttamente sul PANEL TOUCH SCREEN installato a bordo stampante.

PANEL TOUCH SCREEN

Maschere utente personalizzabili, un'interfaccia operatore per soddisfare ogni esigenza di etichettatura.

DATABASE

Selezione etichetta da database anche da Panel (CSV, Access, Excel, MySql, Hsql)

