



SICUREZZA & SALUTE

Una gamma completa di prodotti studiati per il contenimento del **Covid19** per **RIPARTIRE IN SICUREZZA.**



ADESIVI DA PARETE/PAVIMENTO



SPECIFICHE TECNICHE

- Diametro 20 cm
- 60 pezzi (10 pezzi per tipo)
- Materiale: polipropilene

Cod.: ET200TONPPLUNECONF1

ADESIVI DA PARETE/PAVIMENTO PER DISTANZIAMENTO ANTI CORONAVIRUS; confezione da 60 pezzi

Gli adesivi da parete per distanziamento anti coronavirus sono pensati per aiutare in luoghi aperti al pubblico durante l'emergenza da Covid-19 a comunicare in modo semplice ed efficace con le persone.

Gli adesivi sono protetti da una pellicola plastica che li rende anche calpestabili e applicabili quindi a pavimento dopo aver accuratamente pulito la superficie.

Una confezione contiene 60 adesivi da parete dal diametro di 20 cm in polipropilene che possono essere affissi su pareti, porte, finestre, legno, pavimenti, ecc e sono facilmente rimovibili facendo leva con un cutter e tirando. La confezione contiene 60 adesivi: 10 adesivi per tipo.

I tipi di adesivo sono dunque 6:

- Indossa la mascherina
- Igienizza le tue mani
- Indossa i guanti di protezione
- STOP
- Aspetta qui il tuo turno
- Mantieni la distanza tra te e gli altri di 1 metro

Grazie alle infografiche semplici e di immediata comprensione, gli adesivi da parete per distanziamento anti coronavirus sono ideali anche nei posti frequentati come farmacie, laboratori analisi, supermercati, ospedali, negozi di alimentari, ecc.

ADESIVI DA PARETE/PAVIMENTO



SPECIFICHE TECNICHE

- Base 31 cm
- Altezza 45 cm
- 30 pezzi (10 pezzi per tipo)
- Materiale: polipropilene

Cod.: ET310x450PPLUNECONF1

ADESIVI DA PARETE PER INDICAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTI CORONAVIRUS Confezione da 30 pezzi

Gli adesivi da parete per indicazione dei dispositivi anti coronavirus sono pensati per aiutare i luoghi aperti al pubblico durante l'emergenza da Covid-19 a comunicare in modo semplice ed efficace con le persone e indicare loro dove possono trovare mascherine protettive, guanti di protezione e gel disinfettante.

Una confezione contiene 30 adesivi da parete dal formato rettangolare di 31 cm x 45 cm in polipropilene che possono essere affissi su pareti, porte, finestre, legno, ecc e sono facilmente rimovibili facendo leva con un cutter e tirando.

La confezione contiene 30 adesivi: 10 adesivi per tipo.

I tipi di adesivo sono dunque 3:

- Qui trovi (mascherine)
- Qui trovi (guanti)
- Qui trovi (gel igienizzante)

Grazie alle infografiche semplici e di immediata comprensione, gli adesivi da parete per indicazione dei dispositivi anti coronavirus sono ideali anche nei posti frequentati come farmacie, laboratori analisi, supermercati, ospedali, negozi di alimentari, ecc.

KIT DISPENSER SPRAY IGIENIZZANTE



- Possibilità di montaggio a parete o su piantana
- Funzionamento automatico tramite sensore
- Nessun tocco in modo da evitare contatti

KIT DISPENSER SPRAY LIQUIDO IGIENIZZANTE ALFA

- Tanica ricaricabile 1000ml
- Lampada UV sterilizzante
- Indicatore Led esaurimento carica
- Alimentazione a batterie (Non incluse)
- Installazione tramite:
 - Fissaggio a parete
 - Staffa da tavolo
 - Piantana in metallo a pavimento



RTDITG001 = DISPENSER SPRAY LIQ. IGIENIZZANTE
RTDITG001BA001 = Base da tavolo in metallo x Disp
RTDITG001PI001 = Piantana in metallo H. 120 cm
RTDITG001DI001 = Disinfettante liq. conf. 1 lt.
RTDITG001DI002 = Disinfettante liq. conf. 5 lt.



KIT DISPENSER SPRAY IGIENIZZANTE

KIT DISPENSER SPRAY LIQUIDO IGIENIZZANTE BETA

- Fissaggio a parete
- Possibilità di montaggio su base da tavolo o su piantana
- Funzionamento automatico tramite sensore
- Nessun tocco in modo da evitare contatti

Dimensioni: 12,5 * 10,7 * 26 cm

Dimensioni confezione: 13 * 11 * 27,5 cm

Peso: 730 g

Materiale: ABS + PC

Tipo di ricarica: ricarica USB e batteria al litio

Colore: bianco

Capacità della batteria: 1200ah

Volt della batteria al litio: 3,7 V.

Capacità del liquido: 1200 ML

Funzione: induzione automatica del fluido

Temperatura di funzionamento: 3-40 °C

Distanza di induzione: circa 5 cm

Come installare: a parete

Metodo di diffusione del liquido: spray



RTDITG002 = DISPENSER LIQ. IGIENIZZANTE

RTDITG002AL001 =

ALIM. 6V1A POWER ADAPTER DISPENSER_2


RTDITG001BA001 = Base da tavolo in metallo x Disp

RTDITG001PI001 = Piantana in metallo H. 120 cm

RTDITG001DI001 = Disinfettante liq. conf. 1 lt.

RTDITG001DI002 = Disinfettante liq. conf. 5 lt.



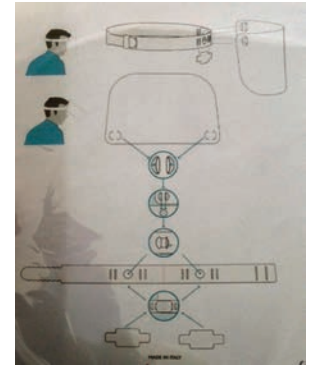

Cod.: VIPRCA001

PLURICODE MASCHERA DA VISO CON VISIERA RIPOSIZIONABILE

Finitura: Lucida/Lucida

Spessore: μm 400-800

Tolleranza: μm +10-30

Tolleranza dimensionale: mm +5-0

Tolleranza angolare 90°: $90\pm 0.2^\circ$

Coefficiente d' espansione termica: 10-4/K 5-80°C - 1 mm ogni metro, per variazione di 10°C


TG temperatura di transizione: 5-10°C - prestare attenzione nel progettare articoli per climi freddi.

Vendute in blocchi da 100 confezioni.

Ogni confezione contiene 2 visiere protettive.

Magazzinaggio: conservare in luogo asciutto e ombreggiato.

Non conservare a temperature superiori a 25 ° C,

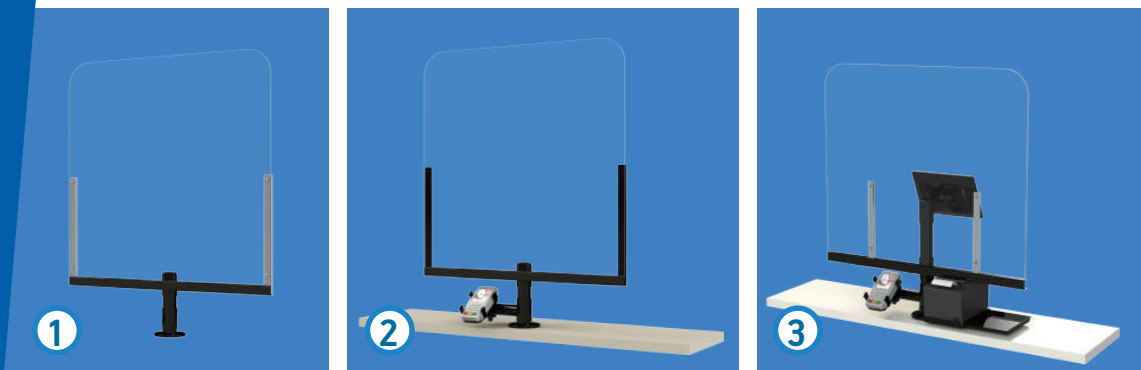

Cod. PRPLSN001: PROTEZIONE PLEXY

Cod. PRPLSN002: PROTEZIONE PLEXY PAYMENT

Cod. PRPLSN003: PROTEZIONE PLEXY All-in-ONE

BARRIERE PROTETTIVE RETAIL IN PLEXIGLAS

① PROTEZIONE PLEXY

- SNS-P250: Palo 250 H mm
- SNS-Struttura Plexyglass
- Kit montaggio: viti e adesivo 3M

② PROTEZIONE PLEXY PAYMENT

- SNS-P250: Palo 250 H mm
- SNS-Struttura Plexyglass
- Kit montaggio: viti e adesivo 3M

③ PROTEZIONE PLEXY ALL-IN-ONE

- SNS-P400: Palo 400 H mm
- SNS-V#201: Supporto Vesa
- SNS-PINPAD: Supporto PinPad (disponibile tutti modelli)
- SNS-Struttura Plexyglass
- SNS-STAMPANTE: Supporto Stampante
- Kit montaggio: viti e adesivo 3M



TERMOMETRO A INFRAROSSI




Cod. RTTEPX001

TERMOMETRO A INFRAROSSI PLURICODE 868

Tipo di prodotto: senza contatto
Dimensioni: 149 (L) * 95 (W) * 45 (H) mm
Parte di misurazione: fronte
Durata della misurazione: 1s
Distanza di misurazione: 3-5 cm
Arresto automatico: 7 sec
Alimentazione: DC 3.0 V (2 batteria AAA)
° C
Memoria: 99 misurazioni
Campo di misura:
Corpo: 32,0-42,9 ° C
Superficie: 0,0 - 100,0 ° C

Precisione di misura:
Corpo: +/- 0,2 ° C
Superficie: +/- 1,0 ° C
Risoluzione di misurazione: 0,1 ° C
Ambiente operativo:
temperatura: 10-40 ° C
Umidità: <85%
Allarme febbre: Sì (spia di stato a tre colori)
Certificato: FDA (510K), ISO13485 2016, CE



TERMOSCANNER TEMPERATURA



Misurazione della temperatura corporea:

Punto di misurazione: Fronte
Distanza di lettura ottimale: 25-60 cm
Margine di errore: +/- 0.3 °C
Tempo di lettura: < 1 sec
Range di rilevazione: 34-42 °C
Temperatura ambientale ottimale: 15-30 °C
Alimentazione: 12VCC, 12 W
Temperatura di lavoro: -20 - + 60 °C
Dimensioni schermo: 269x120x30 mm

Identificazione:

Modalità di lavoro: Online, offline, auto
Dati di riconoscimento: Ritratto, mascherina
Rilevazione: Biometrica
Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%
Distanza di riconoscimento: 0.3-1.5 m
Tempo di riconoscimento: < 1 sec
Database volti: 15.000 facce
Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time
Area di riconoscimento: Impostabile, su tutta l'immagine
Caricamento immagini: TCP, FTP, HTTP, con comandi API

Cod. RTFAUS001: DISP. RIC. FACCIALE E RIL.TEMPERATURA VT-DET2001BT

Cod. RTFAUS001BA001: BASE DA PAVIMENTO h 110 cm

Cod. RTFAUS001BA002: BASE DA TAVOLO

PLURICODE TERMOSCANNER VT-DET2001BT: DISPOSITIVO DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA

Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che consente il riconoscimento dei volti, la rivelazione della temperatura corporea, la rilevazione di utilizzo della mascherina, la gestione delle file, il controllo delle presenze ed il controllo accessi tutto in un unico dispositivo.

Semplice ed elegante è idoneo ad essere installato all'interno di qualsiasi tipo di ambiente e consente di avere un allarme in caso di rivelazione di temperatura troppo elevata o volto non autorizzato.


È facilmente instancabile in negozi, aziende, uffici, stazioni, fiere, hotel, residence e qualsiasi altro ambiente in cui si voglia un maggiore controllo e prevenzione.

La rilevazione della temperatura è veloce ed affidabile, con una precisione di +/- 0.3 C°

L'eventuale collegamento a porte automatiche ne consente il comando in caso di autorizzazione e grazie al software di gestione in dotazione è possibile controllare più terminali in maniera centralizzata.



RICONOSCIMENTO FACCIALE E MISURA TEMPERATURA

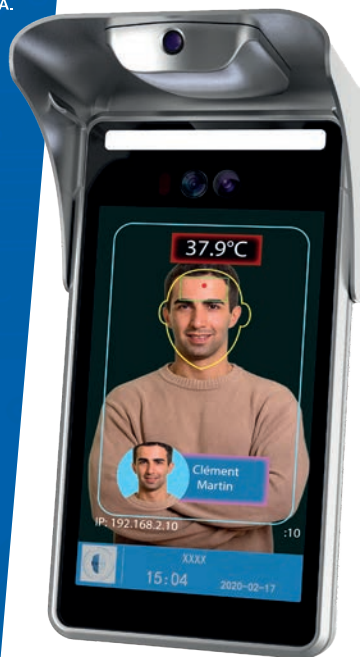

Caratteristiche principali:

- Display da 8"
- Sistema operativo Linux
- Accuratezza della temperatura 0,1°C
- Temp measure error range $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- Tempo di risposta 300 ms
- IP65
- Ethernet
- Web Configuration
- Controllo della temperatura corporea e degli accessi
- Riconoscimento facciale


Cod. TERLM0040

PLURICODE AT-FRFV - RICONOSCIMENTO FACCIALE E MISURA FEBBRE

Il nuovo Pluricode AT-FRFV per il riconoscimento facciale e la misurazione della temperatura corporea garantisce sicurezza e controllo all'ingresso di qualsiasi edificio e o zona confinata.

Con il suo display di 8", grazie al riconoscimento facciale, potrà controllare la temperatura corporea di tutti i dipendenti/clienti all'ingresso autorizzando o meno l'accesso all'edificio.

Riconosce la presenza o meno di protezione indossate dalla persona garantendo l'accesso solo al personale autorizzato e in sicurezza.

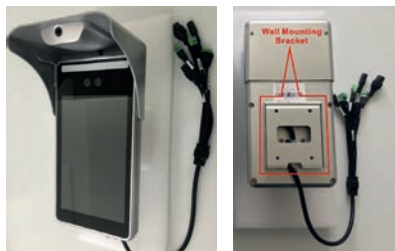

TERMINALE PORTATILE BARCODE CON MISURATORE DI TEMPERATURA



Controllo temperatura



Cover resistente all'alcool



Cod. TERLNL042

PLUS SD55MD: TERMINALE PORTATILE CON MISURATORE DI TEMPERATURA

Fornisci assistenza di qualità superiore con questo terminale portatile rivestito con materiale antibatterico con funzione di misurazione della temperatura

Caratteristiche principali

- Supporta codici a barre 1D e 2D
- Basato su Android 8.1
- Touchscreen capacitivo da 5,5 pollici (1440x720) a 5 punti
- CPU Octa-core da 2,0 GHz
- 2 GB di RAM e 16 GB di ROM
- WIFI 802.11 a / b / g / n (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 4.1, GPS, fotocamera, RFID, GSM, WCDMA
- Custodia antibatterica
- Funzione di misurazione della temperatura





SMARTPHONE RUGGED STERILIZZABILI



Cod.: TERLM0038: PLUS 5701; TERLM0039: PLUS 6301

**SMARTPHONE RUGGED PLUS 5701 E 6301 STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE,
IDEALI PER ESSERE USATI DAI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA**

WATERPROOF

Gli smartphone Professional Plus 5701 e Plus 6301 sono impermeabili e antipolvere. Con IP68 resistono in acqua fino a 1,5 m di profondità. Sono allineati con IP69k e possono supportare il lavaggio ad alta pressione (100 bar) ad alta temperatura (80 ° C). In ogni caso, resistono ad acqua, umidità, sabbia, polvere o fango.

IP68 & IP69K

BATTERIA A LUNGA DURATA

Lo smartphone Plus 5704 e 6301 supportano una batteria ad altissima capacità fino a 6580 mAh. Offrono fino a 28 ore di chiamata o un mese in modalità stand-by! La batteria interna dello smartphone supporta la ricarica rapida via cavo tramite il connettore USB-C o tramite il caricabatterie wireless. La ricarica wireless da 10 W aumenta l'efficienza di ricarica del 30%

SENSORE TERMICO E DOPPIA FOTOCAMERA

Naturalmente le fotocamere posteriori e anteriori sono uno standard sul mercato. Gli smartphone Plus 5701 e 6301 hanno il vantaggio delle 2 fotocamere posteriori e garantiscono alti risultati nella qualità delle immagini. Grazie al suo FLIR, il Plus 6301 può controllare la temperatura di persone, di animali, di una stanza, di materiali elettrici. La fotocamera, inoltre, è da 48Mpixels.

DISPOSITIVI PER IL DISTANZIAMENTO



Bracciale



Portachiavi

- Distanziamento sociale
- BT BLE (stessa tecnologia usata dai governi EU sulle App)
- Led, bottone, cicalino (70 db)
- Registrazione di tutti gli eventi
- Possibilità di scaricare gli eventi attraverso app o Gateway
- Vibrazione (opzionale con il braccialetto)

Cod.: RTORPI002: Bracciale Distanza Sociale - RTPCPI001 = Portachiave Distanza Sociale

BRACCIALE O PORTACHIAVI PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE PLURICODE CLOSE TO ME

“Close-to-me” è un dispositivo indossabile che aiuta a mantenere la “distanza sociale” di due o più persone, nello stesso ambiente.

Basato sulla Radio Frequenza Il dispositivo individua il segnale ricevuto da altri dispositivi indossabili. Può configurare la distanza, ad esempio, di 1 m e quando la distanza non viene rispettata, un segnale acustico o una vibrazione viene emesso.

Un segnale acustico segnala il non rispetto delle distanze prestabilite

**Il dispositivo può salvare nella memoria interna ID del dispositivo incrociato.
L'allarme può essere scaricato usando l'interfaccia Bluetooth.
I dati possono essere scaricati attraverso un BLE Gateway dedicato.**



Gateway

Cod.: RTGWPI001





+



KIT E2K STARTER 1000

Composto da: Cassetto automatico Plus 1000 + Software E2K Starter

Cassetto automatico Plus 1000

- Accettatore di monete con velocità di conteggio di 10 monete al secondo
- 1 hopper discriminatore per il pagamento dei resti in grado di gestire tutti i tagli di moneta
- Sistema di accettazione e pagamento delle banconote con riciclo di 2 tagli
- Gestione della fiscalità
- Controllo degli incassi da remoto
- Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
- Serratura a doppia mappatura con sblocco elettronico
- Peso 35 kg
- Dimensioni 33 cm x 33,5 cm x 59 cm

Capienza

- Monete: fino a 3500 pezzi
- Banconote: 200 banconote in riciclo (2 tagli) e 400 nello stacker

Software gestionale E2K Starter

+

Soluzione hardware e software del Gruppo Pluriservice rivolta al mondo del Food e del Retail. Un prodotto basato su tecnologia Windows che **offre funzioni gestionali da software di alto livello:**

Gestione articoli di vendita; Gestione clienti; Stampa documenti commerciali e non commerciali; Stampa statistiche di vendita giornaliere e periodiche. Possibilità di collegare fino a 3 stampanti non fiscali per la produzione e terminali portatili per presa comande. È possibile implementare modulo software per gestione completa della fatturazione elettronica così come un modulo aggiuntivo (TrayPos) per automatizzare i pagamenti elettronici, bancomat, carte di credito, satispay. Il punto di forza della versione Starter è la versatilità e la semplicità d'uso. Il cliente dopo una breve formazione sarà in grado di partire e di essere completamente autonomo.



+



KIT E2K STARTER 2000

Composto da: Cassetto automatico Plus 2000 + Software E2K Starter

Cassetto automatico Plus 2000

- Accettatore di monete con velocità di conteggio di 6 monete al secondo
- 1 hopper discriminatore per il pagamento dei resti in grado di gestire tutti i tagli di moneta
- Sistema di accettazione e pagamento delle banconote con riciclo di 2 tagli o di 4 tagli
- Gestione della fiscalità
- Controllo degli incassi da remoto
- Scocca blindata: 2.5 mm di spessore
- Serratura a doppia mappatura con sblocco elettronico
- Peso 65 kg
- Dimensioni 30,20 cm x 37,5 cm x 57,5 cm
- CAPIENZA
- Monete: mix monete fino a 1300 euro + 2000 monete in cassa
- Banconote:
 - Riciclatore 2 tagli: 200 banconote in riciclo (100 per taglio) e 400 nello stacker
 - Riciclatore 4 tagli: 120 banconote in riciclo (30 per taglio) e 400 nello stacker (optional stacker da 600)

Software gestionale E2K Starter

+

Soluzione hardware e software del Gruppo Pluriservice rivolta al mondo del Food e del Retail. Un prodotto basato su tecnologia Windows che **offre funzioni gestionali da software di alto livello:**

Gestione articoli di vendita; Gestione clienti; Stampa documenti commerciali e non commerciali; Stampa statistiche di vendita giornaliere e periodiche. Possibilità di collegare fino a 3 stampanti non fiscali per la produzione e terminali portatili per presa comande. È possibile implementare modulo software per gestione completa della fatturazione elettronica così come un modulo aggiuntivo (TrayPos) per automatizzare i pagamenti elettronici, bancomat, carte di credito, satispay. Il punto di forza della versione Starter è la versatilità e la semplicità d'uso. Il cliente dopo una breve formazione sarà in grado di partire e di essere completamente autonomo.



+



KIT E2K STARTER 10.000

Composto da: Chiosco Interattivo Plus 10.000 + Software E2K Starter

Chiosco Interattivo Plus 10.000 (contanti)

Caratteristiche

- Erogazione delle monete con 3 hoppers discriminatori (in grado di gestire tutti i tagli di moneta) o a singola moneta
- Accettazione delle monete
- Sistema di riciclo delle banconote: JCM iPRO 2 banconote in riciclo(100 per tipo) e 400 in cassa
- Erogatore di banconote fino a 5 tagli con capacità di 500 banconote per taglio(opzionale)
- Pagamento mediante POS (opzionale)

Caratteristiche di sicurezza

- Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
- Serratura a doppia mappatura a controllo elettronico
- 10 ganci in acciaio sulla portella principale

Caratteristiche tecniche

- Peso 180 kg
- Dimensioni 59 cm x 48 cm x 170 cm

Software gestionale E2K Starter

+

Soluzione hardware e software del Gruppo Pluriservice rivolta al mondo del Food e del Retail. Un prodotto basato su tecnologia Windows che **offre funzioni gestionali da software di alto livello:**

Gestione articoli di vendita; Gestione clienti; Stampa documenti commerciali e non commerciali; Stampa statistiche di vendita giornaliera e periodiche. Possibilità di collegare fino a 3 stampanti non fiscali per la produzione e terminali portatili per presa comande. È possibile implementare modulo software per gestione completa della fatturazione elettronica così come un modulo aggiuntivo (TrayPos) per automatizzare i pagamenti elettronici, bancomat, carte di credito, satispay. Il punto di forza della versione Starter è la versatilità e la semplicità d'uso. Il cliente dopo una breve formazione sarà in grado di partire e di essere completamente autonomo.



+



KIT E2K STARTER 12.000

Composto da: Chiosco Interattivo Plus 12.000 + Software E2K Starter

Chiosco Interattivo Plus 12.000 (pagamenti elettronici e in contanti)

CARATTERISTICHE

- Riciclatore IPRO-RC
- Gettoniera G13
- Hopper multimoneta ITL
- Stampante fiscale
- Monitor 27"
- UPS

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
- Serratura a doppia mappatura a controllo elettronico
- 10 ganci in acciaio sulla portella principale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso 180 kg
- Dimensioni 45 cm x 55cm x 188cm

Software gestionale E2K Starter

+

Soluzione hardware e software del Gruppo Pluriservice rivolta al mondo del Food e del Retail. Un prodotto basato su tecnologia Windows che **offre funzioni gestionali da software di alto livello:**

Gestione articoli di vendita; Gestione clienti; Stampa documenti commerciali e non commerciali; Stampa statistiche di vendita giornaliere e periodiche. Possibilità di collegare fino a 3 stampanti non fiscali per la produzione e terminali portatili per presa comande. È possibile implementare modulo software per gestione completa della fatturazione elettronica così come un modulo aggiuntivo (TrayPos) per automatizzare i pagamenti elettronici, bancomat, carte di credito, satispay. Il punto di forza della versione Starter è la versatilità e la semplicità d'uso.

Il cliente dopo una breve formazione sarà in grado di partire e di essere completamente autonomo.




Tray POS



E2K TRAY POS

Soluzione di pagamento da integrare con il tuo gestionale


E2K Tray POS è un software che permette facilmente di interfacciare sistemi gestionali o applicativi che richiedono la raccolta di pagamenti con carte Pago Bancomat o carte di credito, attraverso terminali Ingenico appartenenti alla piattaforma Telium (protocollo IAE17). Lo scambio dati può avvenire in diverse modalità (file, DDE, named pipes) e quindi l'integrazione con sistemi esistenti risulta agevole. Per il suo funzionamento, è necessario che sia licenziato attraverso l'introduzione di un codice di sblocco dipendente dal hardware di installazione.

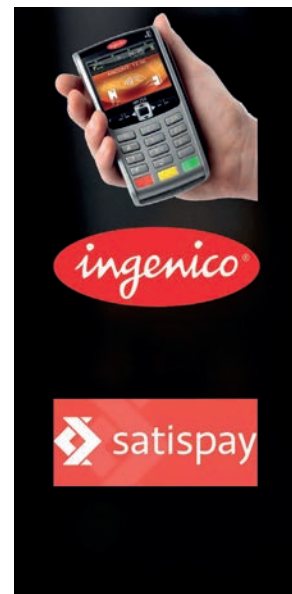

€ 120,00 + IVA

Inclusi nel prezzo della stampante:

- 2 Rotoli di etichette 100×100 mm
- 1 Nastro 110 mm ×300 m
- 1 Rotolo di etichette 80×40 mm



Ribbon fino a
300 mt

Cod.: STTTPC001

PLURICODE 300: STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Stampa a trasferimento termico e termico diretto
- Alta velocità di stampa (5IPS), velocità effettiva delle etichette
- Doppi sensori di tipo che consentono di supportare un'ampia gamma di etichette
- Telaio a doppia parete, struttura robusta
- Resiste a grandi volumi di stampa
- Linguaggio di programmazione ZPL e TSPL
- In bundle con il software di progettazione etichette Bartender e Seagull Windows Driver



LETTORE BARCODE OMNIDIREZIONALE



€ 89,00 + IVA

Cod.: LTMNGM003

PLURICODE 7100E: LETTORE 2D OMNIDIREZIONALE (SCANSIONE A MANI LIBERE)

1. Sensore di immagine ad alta sensibilità
2. eccellente lettura del codice a barre su bottiglia
3. velocità di scansione in volo 2500 volte/sec
4. Pluricode 7100E supporta più lingue e tutti i tipi di sistema operativo (windows xp, 7,8,10, android, IOS, linux)

Modalità di scansione:

scansione omnidirezionale Image 2D

Notifica di lettura: luce a LED, beep

Frequenza di scansione: 2500 volte / sec

Scansione profondità di campo:

4mil (codice 39) 20 ~ 120mm

13mil (UPC / EAN) 20 ~ 210mm

15mil (PDF417) 20 ~ 180mm

15mil (codice QR) 30 ~ 130mm

Angolo di lettura: orizzontale $\pm 55^\circ$, verticale $\pm 37,5^\circ$

Risoluzione: SXGA-W (Larghezza 1280 * Altezza * 1024) Rapporto (5: 4)

Tipo di codice a barre: Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, DataMatrix, Dutch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, Codice MSI, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 di 5, Telepen, TLC 39, UPC / EAN



Gruppo Pluriservice

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette 48123 Ravenna (RA)

Tel. 0544 456669 - Fax 0544 688954

Capitale sociale di gruppo i.v.: 3.600.000,00 €

commerciale@pluriservice.it

www.pluriservice.it

Certificazioni ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

