#PuntaInAltoConPluriservice #AimHighWithPluriservice

35th Anniversary
PLURISERVICE S.P.A.

PLURISERVICE® S.P.A.

Sistemi di etichettatura autoadesiva
Etichettatrici autoadesive
Dispenser di etichette
Stampa e applica lineare
Stampa e applica real time
Stampa e applica su pallet

Labeling systems
Labelers
Label dispencers
Linear print and apply
Real time print and apply
Pallet print and apply

Progettate e realizzate da:
Designed and manufactured by:

Proget Sistem Italia

APIX

GRUPPO PLURISERVICE

Pluriservice S.p.A. nasce nel 1986, leader nel settore Auto ID (codice a barre). Produce e commercializza un'ampia gamma di prodotti tecnologicamente avanzati e innovativi. È distributore in esclusiva per il territorio nazionale di alcuni dei brand più riconosciuti a livello mondiale nel settore Auto ID. È proprietaria dei brand PLUS e APIX e produce soluzioni software con Storm Open Solutions, la software house nata nel 2001,ed è inoltre depositaria nello sviluppo e rinnovo di E2K Suite per i settori hospitality e retail con oltre 6000 clienti attivi. Pluriservice Solutions è il system integrator che nel 2006 ha raggiunto 6 Mln di fatturato con i contratti di locazione attivi. Raining Labels nasce nel 2005 e si occupa di realizzare etichette adesive standard e personalizzate, ad oggi ha realizzato oltre 5 milioni di m^2 di etichette. Proget Sistem Italia è dedicata alla progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi di etichettatura e stampa.

PLURISERVICE GROUP

Pluriservice Spa, founded in 1986, is the Auto ID (barcode) leader, producing and marketing a wide range of technologically advanced and innovative products. It is the exclusive national distributor of some of the world's most recognized Auto ID brands. Pluriservice Spa owns PLUS and APIX brands and produces software solutions with Storm Open Solution, its Software house founded in 2001. In addition, it is a depositary in development and renewal of large E2K suites for Hospitality and Retail, with over 6000 active customers. Pluriservice Solutions is the sytem integrator that in 2006 reached 6 Million of net sales with active lease contracts. Raining Labels, founded in 2005, making standard and customized labels, to date it has produced over 5 million square meters of labels.
Proget Sistem Italia is committed to designing and engineering labeling systems.

ETICHETTATURA AUTOMATICA

Il Gruppo Pluriservice, grazie all'esperienza trentennale di Proget Sistem Italia, realizza progetti di etichettatura centralizzata, studiati appositamente per il prodotto specifico e per la specifica postazione di lavoro, che danno la possibilità di gestire i processi di matricolazione e serializzazione delle etichette e di automatizzare i processi di stampa etichette direttamente sul posto di produzione.
Il Gruppo Pluriservice si pone quindi come fornitore di etichette e consumabili ma anche come fornitore di soluzioni avanzate sia hardware che software per offrire processi integrati ai sistemi operativi aziendali.

AUTOMATIC LABELLING

Pluriservice Group, thanks to the thirty-year' experience of Proget Sistem Italia, carries out centralized labeling projects, specifically designed for the specific product and for the specific workstation, which give the possibility to manage the label matriculation and serialization processes and to automate label printing processes directly on the production site.
Therefore Pluriservice Group stands as a supplier of labels and consumables but also as a supplier of advanced hardware and software solutions to offer integrated processes to company operating systems.

Autoid Distributor
Distributore AutoID

System integrator

Autoadhesive and durable labels
Etichette autoadesive e materiali durevoli

Print & apply system engineering
Ingegnerizzazione sistemi di etichettatura

Softwarehouse

Pluriservice S.p.A.
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Pluriservice Solutions srl
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Raining Labels srl
info@raininglabels.it
www.raininglabels.it

Proget Sistem Italia srl
info@progetsistem.com
www.progetsistem.com

Storm Open Solutions srl
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it

13 Corporate assets
24 Turnover 2020
70 Employees
6000 End Customers
8000 mq headquarter

SOLUZIONI PER L'ETICHETTATURA

Proget Sistem Italia, azienda del Gruppo Pluriservice, progetta e produce da più di trent'anni soluzioni per l'etichettatura automatica seguendo e affiancando il cliente in ogni suo passo.
Praticità, solidità e affidabilità sono tra le caratteristiche principali che contraddistinguono queste soluzioni. I sistemi di etichettatura automatica si dividono in tre gruppi: dispencer etichette, sistemi stampa e applica e applicatori etichette.

1. DISPENCER ETICHETTE

I dispenser per etichette agevolano l'applicazione manuale delle etichette, velocizzando il lavoro nelle linee e negli ambienti di produzione, assicurando la distribuzione automatica di vari tipi di etichette.

2. APPLICATORI ETICHETTE

Gli applicatori di etichette svolgono una funzione complementare alle stampanti per etichette: si tratta infatti di sistemi in grado di applicare autonomamente le etichette prestampate sui vari prodotti. A livello industriale, gli applicatori risultano essenziali in quanto necessari per ottimizzare la velocità del processo di etichettatura e automatizzarlo.

LABELLING SOLUTIONS

Proget Sistem Italia, Pluriservice Group's company, has been designing and producing automatic labelling solutions for more than thirty years, following and supporting customer's every step.
Practicality, robustness and reliability are among the main features that distinguish these solutions. Automatic labelling systems are divided into three groups: label dispensers, print and apply systems and label applicators.

1. LABELS DISPENSER

Label dispensers facilitate the manual application of labels, speeding up work in production lines and environments by ensuring the automatic distribution of various types of labels.

2. AUTOMATIC LABEL APPLICATORS

Label applicators are complementary to label printers: they are systems that can automatically apply pre-printed labels on various products. In the industry sector, applicators are essential as they are necessary to optimise the speed of the labelling process.

3. STAMPA E APPLICA

Le macchine stampa e applica sono la soluzione vincente per stampare etichette di vario genere e applicarle direttamente sui prodotti in modo rapido e preciso durante il passaggio sulla linea di produzione. Il risparmio di tempo e la precisione nell'applicazione sono assicurati.

3. PRINT AND APPLY

Print-and-apply machines are the winning solution for printing various types of labels and applying them directly onto products quickly and precisely during the passage on the production line. Time saving and precise application are guaranteed.

Apix PRO4L:
La scelta di Modena Funghi S.r.l.
Apix Pro4L
Modena Funghi S.r.l.' choice

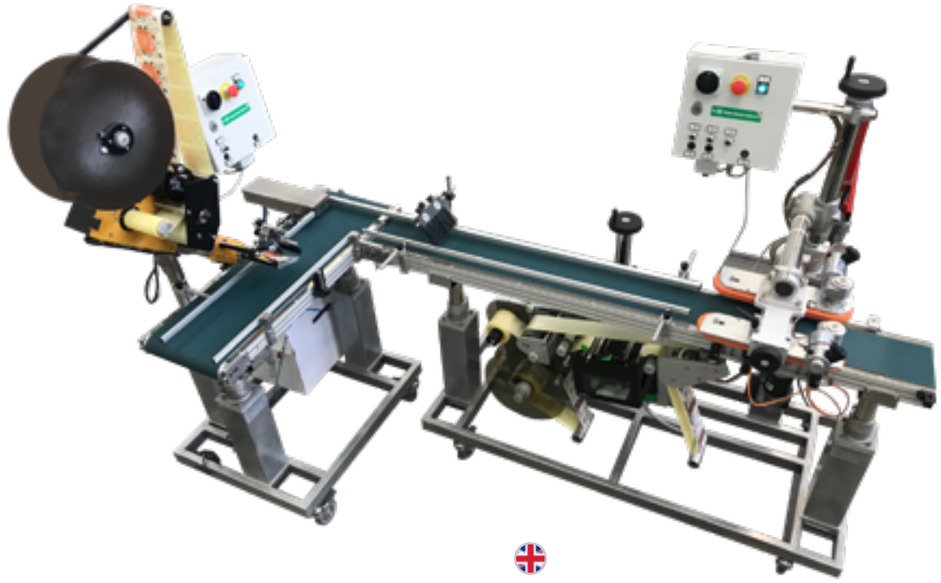

La necessità di Modena Funghi era quella di applicare alla vaschetta di funghi due tipi di etichette diverse, una estetica superiore e una inferiore contenente dati variabili.

Il team di Pluriservice ha così progettato una macchina configurata in base alle richieste del cliente. Una soluzione a L con punto di inserimento del prodotto in cui è posizionato l'applicatore COLLAMAT 4300 per l'applicazione dell'etichetta superiore in modo rapido e preciso. La gestione dell'avanzamento della vaschetta è poi gestita da due rotolatori che portano il prodotto nel punto di applicazione dell'etichetta inferiore dove è posizionata l'APIX PRO 4L con testa di stampa della TSC.

Una macchina precisa e performante che agevola il cliente nei cicli di imballaggio e spedizione.

Modena Funghi needed to apply two different types of labels to the mushroom tray, an upper aesthetic and a lower one containing variable data.

The Pluriservice team has thus designed a machine configured according to the customer's requests. A L-shaped solution with product insertion point in which the COLLAMAT 4300 applicator is positioned for the application of the upper label quickly and accurately. Tray advancement management is then handled by two rollers that bring the product to the point of lower label application where the APIX PRO 4L with TSC print head is positioned.

A precise and performing machine that facilitates the customer in the packaging and shipping cycles.

Apix VKC 4930L:
Etichettatura delle confezioni di biscotti
Apix VKC 4930L
Labeling of biscuit packages

Il sistema VKC 4930L è un sistema dedicato all'applicazione dell'etichetta a C (sopra, fronte, sotto) che chiude la vaschetta a mo' di sigillo.
Il prodotto nasce dall'esigenza del cliente di fare in modo che l'acquirente finale abbia la certezza che la vaschetta non sia mai stata aperta prima dell'acquisto. L'opearatore inserisce sul nastro trasportatore la vachetta e la macchina Apix 4930L stacca l'etichetta e fissa la vaschetta chiudendola a sigillo.

Il sistema VKC 4930L è la soluzione vincente per biscotti, torte, e prodotti di pasticceria e può essere consigliata per pasta fresca, pasta secca, frutta secca, in quanto l'etichetta garantisce il sigillo della vaschetta.

La macchina può facilmente essere inserita nel ciclo produttivo, ad esempio all'uscita del forno sulla linea del confezionamento finale, aumentando la produttività del lavoro.

The VKC 4930L system is a dedicated system for applying of the C-shaped label (top, front and bottom) that closes the tray as a seal.
The product arises from the customer's need to ensure that the final buyer is sure that the tray has never been opened before purchase. The operator inserts the tray onto the conveyor belt and the Apix 4930L machine detaches the label and fixes the tray by sealing it.

The VKC 4930L system is the winning solution for biscuits, cakes and pastry products and can be recommended for fresh pasta, dried pasta, dried fruit, as the label guarantees the sealing of the tray.

The machine can easily be inserted into the production cycle, for example at the oven exit on the final packaging line, increasing labor productivity.

Apix TNNT300 con Collamat 4320:
Per l'etichettatura delle confezioni di pizza
Apix TNNT300 with Collamat 4320:
Labeling of pizza packages

Apix TNNT300 con Collamat 4320 è una soluzione performante per etichettare le confezioni di pizza a livello industriale. Ogni pizza, sulla linea di produzione, all'uscita del forno di cottura, entra nelle confezioni che vengono saldate.

All'uscita della termosaldatrice, il nastro trasportatore porta le confezioni di pizza sotto l'etichettatrice modello Collamat 4320 con passaggio carta 160 mm. L'etichettatrice applica le etichette in modo preciso e nella posizione desiderata alle velocità di produzione, garantendo una grande flessibilità e autonomia ma soprattutto grande produttività.

Il lavoro dell'operatore è ridotto al minimo e il prodotto è pronto per il canale della grande distribuzione: la confezione di pizza è "vestita" con un'etichetta accattivante che fornisce al contempo tutte le informazioni variabili sul prodotto.

Apix TNNT300 with Collamat 4320 is a performing solution for labeling pizza packages on an industrial level. Each pizza, on the production line, comes out of the oven and goes into the pack which are then sealed.

At the exit of the heat sealer, the conveyor belt carries the pizza packages under the labeling machine model Collamat 4320 with 160 mm paper passage. The labeller applies the labels precisely and in the desired position at production speeds, ensuring great flexibility and autonomy but above all great productivity.

The operator's work is reduced to a minimum and the product is ready for the large-scale distribution channel: the pizza package is "dressed" with an attractive label that simultaneously provides all the variable product information.

Apix sistema sottosopra:
Etichettatura delle confezioni di pasta
Apix upside down system:
Labeling of pasta packages

Il sistema SottoSopra Apix è pensato per l'etichettatura delle confezioni di pasta, all'uscita della loro confezionatrice per applicare l'etichetta sul lato superiore e sul lato inferiore durante il passaggio.

Le etichettatrici Collamat serie 4300 sono la soluzione vincente per garantire precisione e affidabilità. La macchina si presta per vaschette rigide, termoretratte, sacchetti, che contengono pasta, gnocchi, farine, semi, etc. Con un unico passaggio la confezione è decorata sia sul lato superiore che inferiore, fornendo un'immagine completa.
L'etichetta superiore è un'etichetta pubblicitaria, quella inferiore è un'etichetta tecnica con codice a barre, ingredienti, lotto, etc.
Questi sistemi possono essere facilmente inseriti sulle più svariate linee di confezionamento e di produzione.
Si può aggiungere anche il sistema stampa e applica.

The Apix upside down system is designed for the labeling of pasta packets, at the exit of their packaging machine, the label is applied on the upper side and on the lower side during the passage.

The Collamat 4300 series labellers are the winning solution to guarantee precision and reliability. The machine is suitable for rigid, shrink-wrapped trays, bags, which contain pasta, gnocchi, flours, seeds, etc. In a single step, the package is decorated on both the upper and lower sides, providing a complete image.

The upper label is an advertising label, the lower one is a technical label with barcode, ingredients, batch, etc.
These systems can be easily inserted on the most varied packaging and production lines.
The print and apply system can also be added.

DISPENSER UNIVERSALE APIX DAISY 120

- Innovativo
- Universale
- Sia per etichette in carta che in acetato trasparente
- Anche per etichette senza gap
- Si regola tramite una manopola che determina la lunghezza voluta
- Mantiene il dato dopo lo spegnimento
- Legge tutti i tipi di carta



Sfoglia la tua etichetta, come il petalo di una margherita!

Il nuovo dispenser universale Daisy è una vera e propria rivoluzione nel mondo dei dispenser per etichette. È universale e dispensa etichette di tutti i tipi, sia in carta che in acetato trasparente, con o senza gap. Facilissimo da usare, DAISY si regola con una semplice manopola che stabilisce la lunghezza desiderata. Mantiene il dato in memoria anche dopo lo spegnimento e può essere regolato nuovamente in qualsiasi momento. DAISY è forte e robusto, ma tratta le etichette con estrema gentilezza: basta sfogliare e non serve tirare.

Larghezza max etichetta:
120 mm
Max label width:
120 mm

Diametro esterno max rotolo:
200 mm
Max roll external diameter:
200 mm

UNIVERSAL DISPENSER APIX DAISY 120

- Innovative
- Universal
- For both paper and paper labels in transparent acetate
- Also for labels without gap
- Adjusted by a knob which determines the desired length
- Keeps the data after switching off
- Reads all types of paper

Nuovo
New

Browse your label, like the petal of a daisy!

The new Daisy universal dispenser is a real revolution in the world of label dispensers. it is universal and dispenses labels of all types, both in paper and in transparent acetate, with or without a gap. Very easy to use, DAISY can be adjusted with a simple knob that establishes the desired length. It keeps the data in memory even after switching off and can be adjusted again at any time. DAISY is strong and robust, but treats the labels with extreme kindness: just browse and no need to pull.

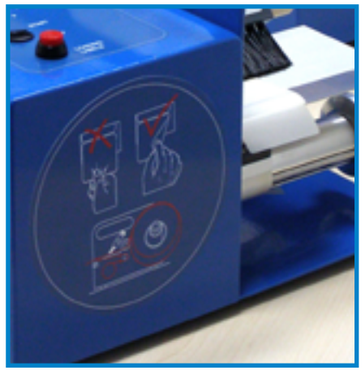

APIX 4910L

Stampa e Applicazione etichette con stampanti Apix
SISTEMA di stampa e applica lineare mod. APIX 4910L
Stampante INSTALLATA sulla piastra mod. APIX 250.
Stampa 104 mm Velocità 10 m/min.

APIX 4910L

Label printing and application with Apix printers
Printing and linear application system mod. APIX 4910L
Printer INSTALLED on the plate mod. APIX 250.
Print 104 mm Speed 10 m / min.

Tipo di stampa - Print type	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal – Thermal Transfer
Stampante utilizzata - Printer used	Apix 250S
Area di stampa - Printer area	Largh./W 104 mm - Lungh. / L 150 mm
Risoluzione stampa - Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) 12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione - Speed of application	fino a /up to 10 m/min.
Lunghezza nastro termico - Thermal ribbon length	300/360/450 m

LINEARE FUNZIONALE ED ECONOMICA
L'applicazione dell'etichetta avviene in modo pratico e funzionale, ottime prestazioni di stampa e qualità.

SISTEMA DI STAMPA E APPLICAZIONE ETICHETTE CON STAMPANTE INSERITA MOD. APIX 250S
Un applicatore di etichette per prodotti in movimento, la stampante Thermal Transfer si è dimostrata un'idea vincente nel settore dell'identificazione automatica. APIX 4910L è la risposta pratica, funzionale ed economica che PLURISERVICE propone alle crescenti richieste del mercato.

LINEAR FUNCTIONAL AND ECONOMIC
The label is applied in a practical and functional way, with excellent printing performance and quality.

LABEL PRINTING AND APPLICATION SYSTEM WITH INSERTED PRINTER MOD. APIX 250S
A label applicator for moving products, the Thermal Transfer printer has proven to be a winning idea in the automatic identification sector. APIX 4910L is the practical, functional and economical answer that PLURISERVICE offers to the growing demands of the market.

APIX 4970L

Stampa l'etichetta, la trattiene e poi l'applica.

L'etichetta stampata sarà l'etichetta applicata in tempo reale sul prodotto in movimento.

APIX 4970L

Prints the label, holds it and then applies it.

The printed label is the one applied in real time on moving products.

Tipo di stampa / Print technology type	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal – Thermal Transfer
Stampante utilizzata / Printer brand	Apix 250S
Area di stampa / Print area	Largh./W 104 mm - Lungh. / L 150 mm
Risoluzione stampa / Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) 12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione / Application speed	fino a /up to 30 m/min
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	300/360/450 m

Etichetta stampata, etichetta applicata: la stampante intelligente.

Apix 4970L è la soluzione vincente per stampare e applicare etichette a velocità elevata, applicandole sui prodotti in movimento. Si compone della stampante di etichette, del gruppo di prelievo e posa etichetta, dispositivo multicinghie, gruppo aspirazione, quadro comandi, fotocellula di prelievo etichetta, fotocellula di start e, a richiesta, relativo trasportatore a nastro.

Label printed, label applied: the smart printer

Apix 4970L is the winning solution for printing and applying labels at high speed on moving products. The system is comprised of : label printer, pick up and apply label assembly, multi- belt device, suction unit, control panel, label pick up sensor, start sensor and related conveyor belt (optional).

APIX 4930L

Lineare in rapida sequenza.

L'applicazione dell'etichetta stampata avviene velocemente, in modo preciso direttamente sul prodotto durante il passaggio sulla linea di produzione.

APIX 4930L

Fast sequence linear.

Very quick and accurate printed label application, directly on the product while it moves on production line.

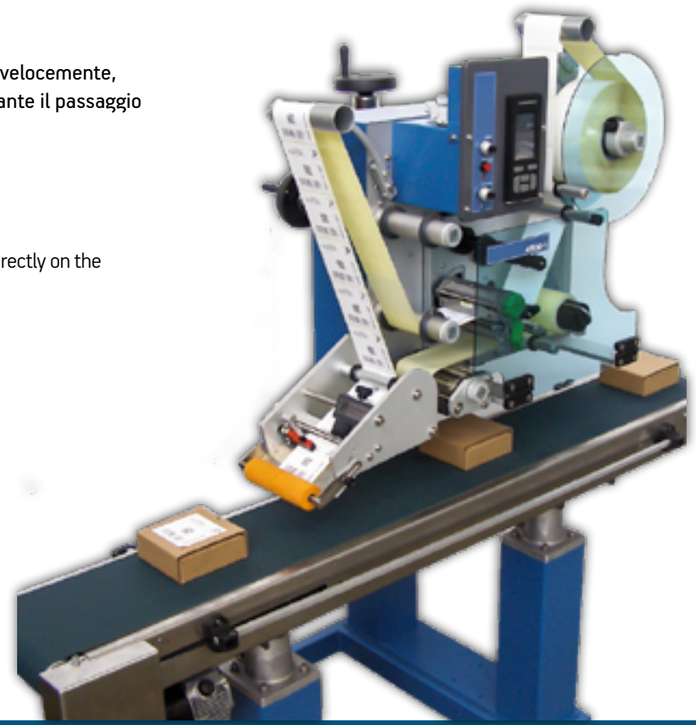

Tipo di stampa / Print type	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal – Thermal Transfer
Stampante utilizzata / Printer brand	Apix 240T
Area di stampa / Print area	largh. 104 mm - lungh. 150 mm / 104 mm W, 150 mm L
Risoluzione stampa / Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione / Application Speed	30 m/min.
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	300 - 360 - 450 m

È la soluzione vincente per stampare etichette con caratteri alfanumerici, codici a barre, numeratori progressivi o regressivi, loghi, linee, grafici o disegni per poi applicarle direttamente su prodotti in movimento provenienti dalle linee di produzione, con stampante APIX.

Sistema di stampa e applicazione etichette con stampante inserita. La macchina è disponibile in versione sx. Struttura portante di sostegno in alluminio anodizzato. Gruppo porta etichette ø 350 mm. Gruppo di stampa con testina da 8 o 12 dots. Gruppo portabobina nastro ribbon avvolgimento esterno. Riavvolgitore motorizzato carta siliconata. Adattatore fisso con lama di stacco e rullo premietichetta. Copertura frontale apribile per inserimento bobine. Interfaccia standard RS232-parallela scheda LAN 10/100.

Using a APIX printer, this is the winning solution to print labels with alphanumeric characters, barcode, progressive or regressive numbering, logos, lines, graphics or drawings, and then to apply them directly on assembly line moving products.

Print and Apply Label System with integrated printer. Available in SX version. Anodized aluminum bearing structured. 350 mm Label holder, 8 or 12 dots print head resolution. Outer rewinding ribbon holder. Powered liner rewinder. Fixed adapter with cutting blade and reel roller. Front cover for roll loading. Standard RS232 - parallel interface. 10/100 LAN board.

APIX PR04L - APIX PR06L

Stampa ed applica.

La soluzione vincente per stampare e applicare etichette a velocità elevata, applicandole sui prodoti in movimento.

APIX PR04L - APIX PR06L

Print and Apply.

The winning solution to print and apply labels at high speed on moving products.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
AVAILABLE CONFIGURATIONS

ZEBRA ZE | SATO | TSC PEX

	APIX PR04L	APIX PR06L
Tipo di stampa / Print type	Thermal Transfer - Termico diretto	Thermal Transfer - Termico diretto
Stampante utilizzata / Printer brand	Zebra - Sato - TSC	Zebra - Sato - TSC
Area di stampa / Print area	largh. 106 mm - lungh. 150 mm / 106 mm W, 150 mm L	largh. 162,6 mm - lungh. 150 mm / 162.6 mm W ,150 mm L
Risoluzione stampa / Print resolution	12 dots/mm (300 dpi)	12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione / Application speed	30 m/min.	30 m/min.
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	600 m	600 m
Passaggio carta / Paper passage	max. 118 mm	max. 170 mm
Dimensione rotolo etichette / Paper roll size	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D. , 350 mm O.D	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D. , 350 mm O.D

Etichettatrice ideale e professionale per la stampa e l'applicazione di etichette autoadesive, disponibile nella versione destra o sinistra. Un prodotto tecnologicamente all'avanguardia nel suo genere, concepito per stampare e applicare velocemente etichette su prodotti in movimento. La caratteristica principale consiste nell'utilizzo del gruppo di stampa integrato nell'applicatore. La solida struttura, l'adattatore, il gruppo traino, il dispositivo di richiamo etichetta, sono le caratteristiche principali per una solida e potente etichettatrice. La consolle programmabile digitale, agevola l'operazione di impostazione dei dati e dei paramentri di set-up della stampante. Interfaccia Ethernet 10/100 Seriale RS-232 - USB 2.0 porta parallela.

Professional labeler, ideal for printing and applying self-adhesive labels. Available in right or left version.
A State of the art product of its kind, it is designed to print and apply labels on moving products quickly. Its main feature is the print engine, integrated in the applicator. Other features of this rugged and powerful labeler include solid structure, adapter, pulling assembly, label latch tool. The programmable digital panel facilitates data and printer set up parameter settings. 10/100 Ethernet, RS232 and 2.0 USB parallel port.

APIX PR04P - APIX PR06P

Etichetta stampata, etichetta applicata.

Stampa e applica etichette su scatole, cartoni e fardelli.
Applicazione superiore, laterale e frontale dell'etichetta sull'imballo.

APIX PR04P - APIX PR06P

Label printed, label applied.

Label print and apply on boxes, cartons and bundles.
Top, side and front application of label on package.

PIASTRA TAMPONE
BUFFER PLATE

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
AVAILABLE CONFIGURATIONS

ZEBRA ZE | SATO | TSC PEX

	APIX PR04P	APIX PR06P
Tipo di stampa / Print type	Thermal Transfer - Termico diretto Direct Thermal - Thermal Transfer	Thermal Transfer - Termico diretto Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata / Printer brand	Zebra - Sato - TSC	Zebra - Sato - TSC
Piastra tampone / Buffer plate	largh. 110 mm - lungh. 110 mm / 110 mm W, 110 mm L	largh. 160 mm - lungh. 210 mm / 160 mm W, 210 mm L
Risoluzione stampa / Print resolution	12 dots/mm (300 dpi)	12 dots/mm (300 dpi)
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	600 m	600 m
Dimensione rotolo etichette / Paper roll size	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D. , 350 mm O.D.	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D. , 350 mm O.D.

Etichettatrice professionale per la stampa e l'applicazione di etichette in tempo reale.
Un prodotto solido robusto e performante, concepito da Proget Sistem Italia per stampare e applicare etichette su prodotti fermi con applicatore pneumatico verticale o laterale, ed in movimento con applicatore basculante frontale. La caratteristica principale di questa macchina consiste nell'utilizzo del gruppo di stampa integrato nell'applicatore. Il design, le accurate finiture, la struttura e i materiali di qualità, di cui la pneumatica, sono la forza di PR04P e di PR06P. La massima prestazione di questa macchina si esprime nei processi di conferzionamento cartoni e a fine linea imballi. Nella versione PR06P si possono stampare e applicare etichette fino a un formato massimo di 150x210 mm (A5) per etichettatura bancali e pallet. Collegamento PLC integrato, interfaccia Ethernet 10/100 Seriale RS-232 - USB 2.0 porta parallela.

Professional labeler for real time label print and apply.
A solid, rugged and performing product, designed by Proget Sistem Italia to print and apply labels with a vertical or side pneumatic applicator on stationary products, or with a front tilting applicator on moving products. Its main feature is the Datamax A Series print engine, integrated in the applicator. Its design, accurate finishing, structure and high quality materials and of the which pneumatics, are the strength of PR04P and PR06P. This machine shows its peak performance in carton and end of line packaging. The PR06P can print and apply up to 150 x 210 mm max. label size (A5) for pallet labeling. Integrated PLC connection, 10/100 Ethernet interface, serial RS232 – 2.0 USB parallel port.

ETICHETTATURA FINE LINEA PALLET: APIX G6.2A

Sistema affidabile e robusto.

Applicazione su due lati contigui del pallet.
Rotazione automatica della piastra porta-etichetta.

PALLET LINE END LABELING: APIX G6.2A

Rugged and reliable system.

Application on two contiguous sides of the pallet.
Automatic rotation of the label holder plate.

4.0 INDUSTRY

PLC TOUCH SCREEN

PIASTRA TAMPONE
BUFFER PLATE

Applicatore pneumatico per etichette formato A5 su due lati contigui del pallet.
Soluzione per la stampa di codici a barre UCC/EAN-128 e SSCC, con applicazione etichetta in tempo reale, per l'identifi cazione e la rintracciabilità dei prodotti e degli imballaggi. Disponibile sia su uno che su due lati consecutivi del pallet, con rotazione della piastra tampone, garantisce elevata affidabilità, qualità di stampa, con verifi ca di avvenuta etichettatura con scanner laser a bordo macchina. Applicazione su pallet sia da fermo che in movimento.
Logica intelligente e personalizzabile, grazie alla alta versatilità in confi gurazione, in grado di rispondere a funzioni di dialogo (PLC di gestione) richieste dalle diverse stazioni del processo del fine linea bancali.

Label pneumatic applicator for A5 size labels on two adjacent sides of the pallet.
UCC/EAN-128 and SSCC barcode printing with real time label application, to identify and trace products and packaging. Available on one or two adjacent sides of the pallet, with buffer plate rotation, it guarantees high reliability and print quality, with on-board laser scanner labeling verification. Stationary and moving pallet labeling. Intelligent and custom logic thanks to its high configuration flexibility, capable of responding to dialogue functions (Control PLC) required by the various pallet end-of-line process stations.

ETICHETTATURA FINE LINEA PALLET: APIX G6.1A

Applicatore pneumatico ad un asse.

Applicazione di un'etichetta formato A5 sul lato del pallet.
Verificatore di codice a barre SSCC-UCC/EAN128 per identificazione, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e degli imballi.

PALLET LINE END LABELING: APIX G6.1A

Pneumatic applicator with one axis.

Application of an A5 format label on the side of the pallet.
SSCC-UCC / EAN128 barcode verifier for identification, traceability and traceability of products and packaging.

4.0 INDUSTRY

PIASTRA TAMPONE
BUFFER PLATE

APIX PLT.150

Stampa e applica industriale e cabinata.

Il fine linea è punto focale e cruciale del processo produttivo: ogni dato deve essere stampato sull'etichetta e trasferito sul pallet in spedizione per la gestione e lo smistamento al magazzino merci. Di grande versatilità, estremamente robusta nella struttura, rispondente a tutte le normative sulla sicurezza. PLT 150 - formato etichetta A5 può essere equipaggiato con gruppi stampa thermal transfert abitualmente utilizzati dalla clientela.

APIX PLT.150

Industrial labeler (Print and Apply) with enclosure.

The end of line is the crucial point of every production process: all data must be printed on label and transferred on the shipping pallet for warehouse sorting and management. Very versatile, robust construction, safety compliant. PLT 150 - A5 label format can be equipped with all TTR engines normally used by customers.

ZEBRA ZE

SATO

APIX A.411

Evoluzione nell'etichettatura, prestigio e affidabilità.
Applicatore per etichette autoadesive serie A 411. Solido, robusto, pratico, versatile, indicato per tutte le applicazioni industriali. Precisione ed affidabilità arricchiscono le prestazioni di etichettatura. A 411 in due versioni da 120 mm e 180 mm di passaggio etichette con velocità da 20 o 30 metri al minuto in distribuzione lineare.

APIX A.411

Changes in the labeling, prestige and quality and reliability.
A self-adhesive label applicator for series A.411. Solid, sturdy, practical, versatile, suitable for all industrial applications. Accuracy and reliability, enhance the performance of labeling. A.411 in two versions by 120 mm and 180 mm of passage labels, with a speed of 20 or 30 meters per minute in a linear distribution.

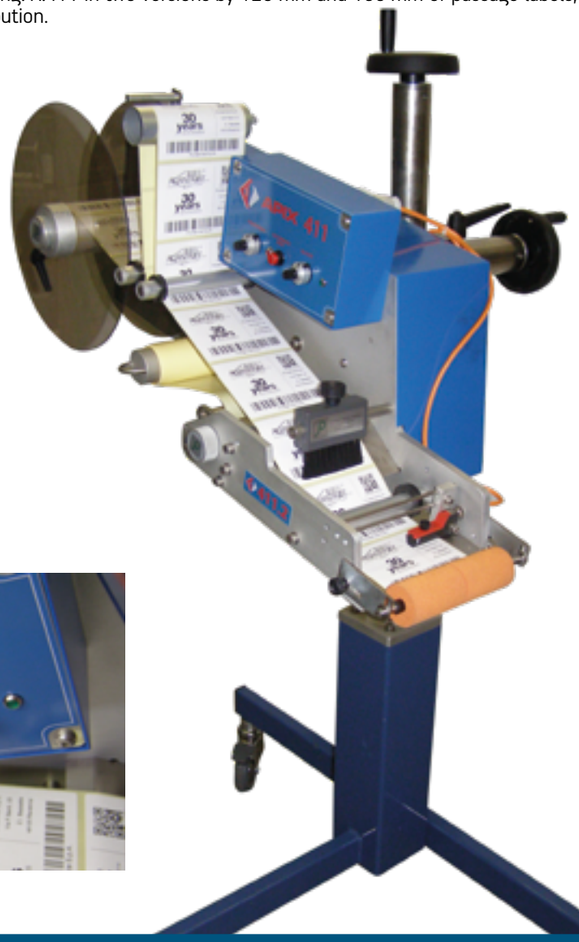

	A.411.2	A.411.3	A.411.4	A.411.6
Label width - Larghezza etichetta	120 mm	120 mm	180 mm	180 mm
Label length - Lunghezza etichetta	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Roll size - Dimensioni rotolo etichette	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Distribution speed - Velocità di distribuzione	20 m/min	30 m/min	15 m/min	25 m/min
Precision - Precisione	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm

ETICHETTATURA FLACONI

Sistema Top roll 102.1500T
Applicazione su tappo di bollini tondi
ed etichetta laterale avvolgente con Apix A.411.3.

LABELING FLACONS

102.1500T Top roll system
Application of round stickers cap and wraparound side label with Apix A.411.3.

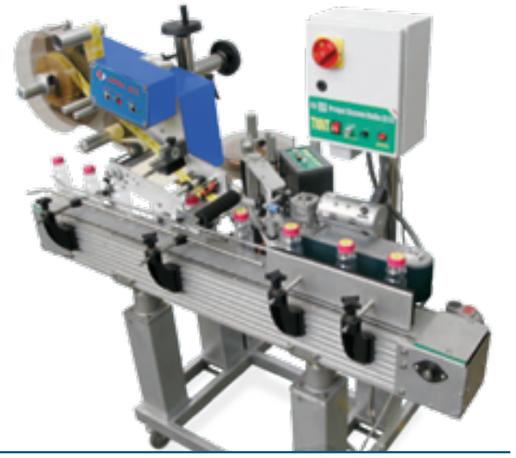

ETICHETTE SU COFANETTI

Pratico e veloce
Colonna regolabile in altezza, trasportatore a nastro da 300 mm, lunghezza 1500 mm. Soluzione pratica ed affidabile con Apix A.411.2.

LABELS ON COFANETS

Practical and fast
Height adjustable column, 300 mm belt conveyor, 1500 mm length. Practical and reliable solution with Apix A.411.2.

SISTEMA TOP VASCHETTE

Applicazione superiore Apix A.411.3
Etichettatura di vaschette alimentari per pasta secca, pasta fresca, frutta, verdura, biscotti, prodotti alimentari.

TOP TRAY SYSTEM

Superior application Apix A.411.3
Labeling of food trays for dry pasta, fresh pasta, fruit, vegetables, biscuits, food products.

COLLAMAT 2600

Semplicità e praticità.

La semplicità e la praticità oltre alla compattezza sono le doti principali del modello 2600.

COLLAMAT 2600

Simplicity and Convenience.

Simplicity and convenienceand compactness are the main features of Model 2600.

	Collamat 2610
Dimensione etichetta max. / Max. label size	largh. 95 mm - lungh. 500 mm / 95 mm W - 500 mm L
Dimensioni rotolo interno / I.D.	diametro interno 42 mm / 42 mm
Dimensioni rotolo esterno / O.D.	diametro esterno 250 mm / 250 mm
Velocità di distribuzione / Distribution speed	min. 3 m/min. - max 15 m/min. / 3 to 15 m/min.

Etichettatrice autoadesiva di semplice installazione, rapidamente adattabile a qualsiasi tipo di supporto, la 2600 è la soluzione ideale ad ogni tipo di esigenza. Un prodotto all'avanguardia, indistruttibile e si avvale della migliore tecnologia svizzera, garantendo una rapida e precisa applicazione delle etichette. Testata d'applicazione etichette autoadesive Collamat versione sinistra/destra - larghezza max. etichetta 95 mm. La macchina è composta da struttura in materiale termoplastico. Gruppo traino motorizzato con controrullo. Motore passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. Scheda elettronica con microprocessore. Portarotolo per bobina etichette con dischi ø 250 mm. Dispositivo controllo tensione bobina. Barra quadra per sostegno testata. Adattatore fisso con fotocellula di lettura etichette.

Easy to install and quickly adaptable to any type of support, the 2600 labeler is the ideal solution for any requirement. A cutting-edge, unbreakable product which uses the finest Swiss technology, ensuring a fast and accurate label applications. Collamat left/right version pressure sensitive label tamp - Max label width, 95 mm. Thermoplastic structured machine, powered pulling assembly with counter-roll .Stepper motor. Liner rewinder. Electronic board with microprocessor. 250 mm disc roll holder. Roll tension control device. Head support square bar. Fixed adapter with label sensor.

APIX PR03 CL

La macchina APIX PR03 CL trasforma un applicatore Collamat in un sistema stampa e applica professionale e performante per la stampa e l'applicazione di etichette autoadesive. L'etichettatrice automatica APIX PR03 CL supporta quantità illimitate di etichette e un'alta velocità di applicazione e stampa su prodotti in movimento.

Il gruppo di stampa integrato TSC PEX Serie 1100 garantisce ottime prestazioni di stampa dei dati variabili. Inoltre la macchina è dotata di una logica intelligente che rende la sua configurazione versatile per tutte le esigenze.

The APIX PR03 CL machine transforms a Collamat applicator into a professional and performing print and apply system for printing and applying self-adhesive labels. The APIX PR03 CL automatic labeling machine supports unlimited quantities of labels and a high speed of application and printing on moving products.

The integrated TSC PEX 1100 Series printing unit ensures excellent variable data printing performance. Furthermore, the machine is equipped with an intelligent logic that makes its configuration versatile for all needs

COLLAMAT 4300

Semplicità e praticità.

La semplicità e la praticità oltre alla forte potenza di traino, sono le doti principali del modello 4300.

COLLAMAT 4300

Simplicity and convenience.

Simplicity, convenience and strong pulling power are the main features of model 4300.

	Collamat 4310	Collamat 4320
Dimensione etichetta max. / Max. label size	largh. 95 mm - lungh. 500 mm / 95 mm W - 500 mm L	largh. 160 mm - lungh. 500 mm / 160 mm W - 500 mm
Dimensioni rotolo interno / I.D.	diametro interno 42 mm / 42 mm	diametro interno 42 mm / 42 mm
Dimensioni rotolo esterno / O.D.	diametro esterno 350 mm / 350 mm	diametro esterno 350 mm / 350 mm
Velocità di distribuzione / Distribution speed	min. 3 m/min. - max 25 m/min. / 3 to 25 m/min.	min. 3 m/min. - max 25 m/min. / 3 to 25 m/min.

Etichettatrice autoadesiva di semplice installazione, rapidamente adattabile a qualsiasi tipo di supporto, la 4300 è la soluzione ideale ad ogni tipo di esigenza. Un prodotto all'avanguardia, indistruttibile e si avvale della migliore tecnologia svizzera, garantendo una rapida e precisa applicazione delle etichette. Testata d'applicazione etichette autoadesive Collamat versione sinistra/destra. La macchina è composta da struttura in materiale termoplastico. Gruppo traino motorizzato con controrullo. Motore passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. Scheda elettronica con microprocessore. Portarotolo per bobina etichette con dischi ø 350 mm. Dispositivo controllo tensione bobina. Barra quadra per sostegno testata. Adattatore fisso con fotocellula di lettura etichette.

Easy to install and quickly adaptable to any type of support, the 4300 labeler is the ideal solution for any requirement. A cutting-edge, unbreakable product which uses the finest Swiss technology, ensuring a fast and accurate label application.

Collamat left/right pressure-sensitive label tamp assembly. Thermoplastic structured machine .Powered pulling assembly with counter-roll .Stepper motor. Liner rewinder. Electronic board with microprocessor. 350 mm disc roll holder. Roll tension control device. Head support square bar .Fixed adapter with label sensor.

COLLAMAT 7300

Rapida e accurata.
Etichettatrice versatile, precisa ed affidabile.

COLLAMAT 7300

Quick and accurate.
Versatile, accurate and reliable labeler.

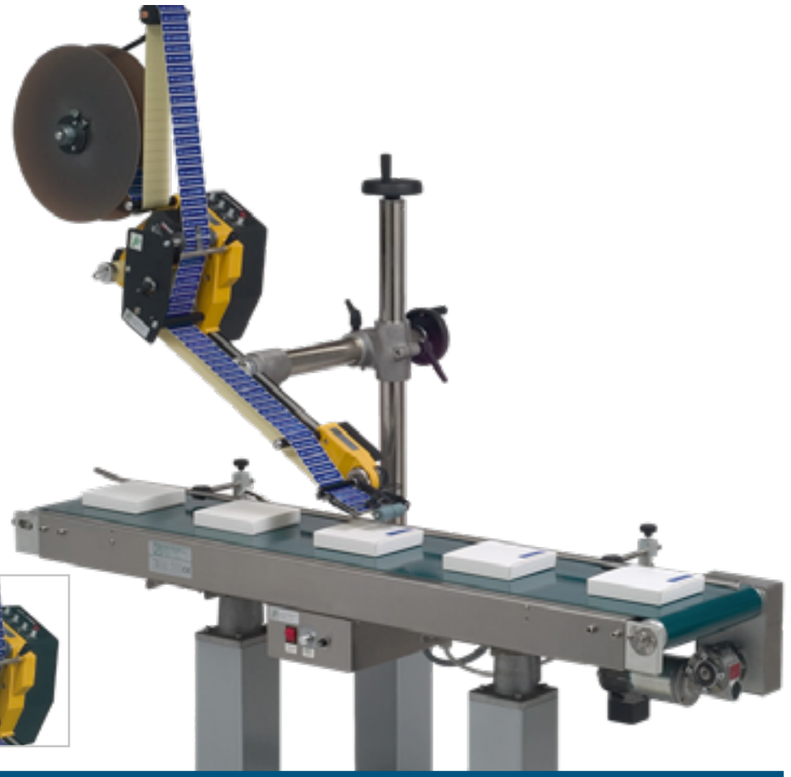



	Collamat 7310	Collamat 7320
Dimensione etichetta max. / Max. label size	largh. 95 mm - lungh. 500 mm / 95 mm W - 500 mm L	largh. 160 mm - lungh. 500 mm / 160 mm W - 500 mm L
Dimensioni rotolo interno / I.D.	diametro interno 42 mm / 42 mm	diametro interno 42 mm / 42 mm
Dimensioni rotolo esterno / O.D.	diametro esterno 350 mm / 350 mm	diametro esterno 350 mm / 350 mm
Velocità di distribuzione / Distribution	min. 3 m/min. - max 50 m/min. / 3 to 50 m/min.	min. 3 m/min. - max 40 m/min. / 3 to 40 m./min.

Dotata di motore passo-passo e microprocessori che consentono una velocità di distribuzione da 3 a 50 mt/min, la 7300 assicura un'applicazione rapida ed accurata per ogni tipo di prodotto. È modificabile in tutte le sue parti, dotata di accessori facilmente intercambiabili e di un controllo di comandi semplice e pratico.
Testata d'applicazione etichette autoadesive Collamat versione sinistra/destra. La macchina è composta da struttura in materiale termoplastico. Gruppo traino motorizzato con controrullo. Motore passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. Scheda elettronica con microprocessore. Portarotolo per bobina etichette con dischi ø 350 mm. Dispositivo controllo tensione bobina. Barra quadra per sostegno testata. Adattatore basculante a molla contraria con fotocellula di lettura etichette.

Equipped with a stepper motor and microprocessors, allowing a 3 to 50m/min. distribution speed, the Model 7300 guarantees a quick and accurate label application on any type of product. It is changeable in all its parts with easily interchangeable accessories, and equipped with a simple control panel.
Collamat left/right pressure sensitive label tamp assembly. Thermoplastic structured machine. Powered pulling assembly with counter-roll.Stepper motor. Liner rewinder. Electronic board with microprocessor. 350 mm disc roll holder. Roll tension control device. Head support square bar. Tilting adapter with return spring and label sensor.

COLLAMAT S50 - S100

Collamat, la Nuova Generazione dell'etichettatura moderna: dal 1980 a oggi la continua ricerca e il costante lavoro, hanno portato alla nascita di una nuova testa d'etichettaura caratterizzata da un controllo avanzato computerizzato che l'hanno resa la più flessibile sul mercato: nuova concezione futura nell'etichettatura industriale.

COLLAMAT S50 - S100

Collamat, the new generation of modern labeling. From 1980 to today, continuous work and research lead to a new labeling tamp assembly with advanced computerized control, making it the most versatile of today's market: a new industrial labeling concept.



MASSIMA QUALITÀ ED ELEVATE PRESTAZIONI

La nuova concezione, il nuovo design, la grande solidità e flessibilità.
Testata d'applicazione Collamat versione sinistra/destra. Configurazioni in 3 modelli con passaggio etichetta da 100, 180 e 250 mm. Gruppo traino motorizzato con controrullo e dispositivo speciale di apertura. Portarotolo per grandi formati di bobine, fino a 410 mm di diametro. NonStop control, la possibilità di affiancare 2 etichettatrici con scambio automatico in sequenza. Elevata precisione.

New concept, new design, great solidity, great flexibility.
Collamat left/right application tamp assembly. 3 model configurations (100, 250 and 300 mm label passage). Motorized pulling assembly with counter- roll and special opening device. Large format roller holder, up to 410mm in diameter. Nonstop control, possibility of placing two labelers side-by-side with automatic sequence exchange. High precision.

	S.50	S.100
Dimensione etichetta / Label size	largh. 100/180 mm / size 100/180 mm W	largh. 100/180/250 mm / 100/180/250 mm W
Dimensione rotolo / Roll size	diametro interno 42 mm - esterno 350 mm 42 mm I.D., 350 mm O.D.	diametro interno 42 mm - esterno 350 mm 42 mm I.D., 350 mm O.D.
Velocità di distribuzione / Distribution speed	X50 Y40 m/min. / X 50 Y 40 m/min.	X100 Y80 Z50 m/min. / X 100 Y 80 Z 50 m/min.
Dispositivi opzionali / Optional devices	a molla, air vacuum, cross web adapter, portarotolo motorizzato da 410 mm, protezione IP 54, controlli e allarmi. RS232. spring, air vacuum, cross web adapter, 410 mm IP 54 compliant powered roller plate, alarms and controls, RS232.	

SISTEMA TNNT300.DP4300

Etichettatura superiore ed inferiore.
La soluzione vincente da inserire all'uscita delle termoformatrice di vaschette.
Applicazione superiore e inferiore di etichette su prodotto in movimento.

TNNT300.DP4300 SYSTEM

Top & Bottom labeling.
A winning solution to be placed at the exit of the tray thermoformer.
Top & Bottom labeling on moving products

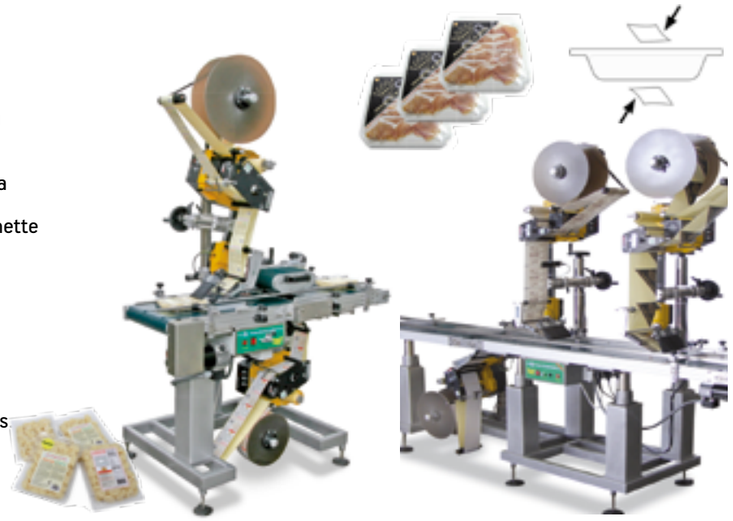

SISTEMA FLACONI E FIALE

Fiale, fialette e flaconcini.
Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
Prevedono un'etichettatura parziale, avvolgente o semi avvolgente, con la centratura a lettura di tacca.

VIAL & AMPOULE SYSTEM

Vials, ampoules and tubes.
Pharmaceuticals and parapharmaceutical products.
Total or partial wraparound labeling, with notch read centering.

SISTEMA MULTILAB.2.SA

Etichettatura superiore ed inferiore.
L'applicazione superiore ed inferiore dell'etichetta avviene in modo veloce e preciso, direttamente sulla vaschetta, durante il passaggio sulla linea di produzione.

MULTILAB.2.SA SYSTEM

Top & Bottom labeling.
Fast and accurate top & bottom labeling, directly on tray passage on production line.

SISTEMA MULTILAB.3ET

Etichettatura superiore ed inferiore, con etichetta aggiuntiva.
La soluzione completa per tutte le applicazione su vaschette di pasta fresca dove necessita porre una, due o tre etichette in contemporanea.

MULTILAB.3ET SYSTEM

Top & Bottom labeling, with additional label.
The complete solution for all applications on fresh pasta trays, to apply one, two or three labels simultaneously.

SISTEMA ETI.LS.7300

Barattoli per alimenti.
Prodotti a base rotonda con coperchio a scatto. Prevedono un'etichetta laterale che avvolge la confezione lungo tutta la circonferenza e un'etichetta superiore sul tappo.

ETI.LS.7300 SYSTEM

Canned Goods.
Round-base products with snap-on lid.
A side label wraps the can along the entire girth and another label is placed on the upper cap.

SISTEMA ETICOSMETIC

Barattoli e vasetti per cosmetica.
Prodotti a base rotonda con coperchio ad avvitamento. Prevedono un'etichetta laterale che avvolge la confezione lungo tutta la circonferenza e un'etichetta superiore che ricopre il coperchio.

ETICOSMETIC SYSTEM

Cans and Jars for Cosmetics.
Round based products with screw-on lid.
A side label wraps the package along the entire girth and another label covers the lid.

Moduli di trasporto per forme regolari.

Trasportatori a nastro, a cinghie parallele.
Trasporto sequenziale per etichettatura superiore e inferiore.

PSG-TNNT. 170

PSG.TNNT.400.NT

Transport modules for regular shapes.

Belt conveyors with parallel straps.
Sequential transport for upper and lower labeling.

PSG-TNNT.300.DPT

PSG-TRANS.170.1500

LINEA MODULI DI TRASPORTO

Le macchine automatiche progettate e realizzate da Proget Sistem Italia, nascono dallo studio delle specifiche esigenze del cliente.
L'esperienza consolidata da anni di lavoro nel settore dell'etichettatura autoadesiva, la costante ricerca tecnologica per rendere il prodotto richiesto semplice, affidabile e durevole nel tempo, sono la garanzia di un quotidiano impegno per creare la vostra macchina di produzione.

TRANSPORT MODULE LINE

These automatic machines, designed and manufactured by Proget Sistem Italia, are conceived for specific customer requirements.
Our long-time experience in pressure-sensitive labeling, our constant research in making the required solution simple, reliable and durable are our daily commitment to create your production machine.

Soluzioni e sistemi di etichettatura.

Prodotti tondi e cilindrici.

Labeling Systems and Solutions.

Round and Cylindrical products.

TOP ROLL GFG

TOP ROLL 102B

TOP ROLL 102T

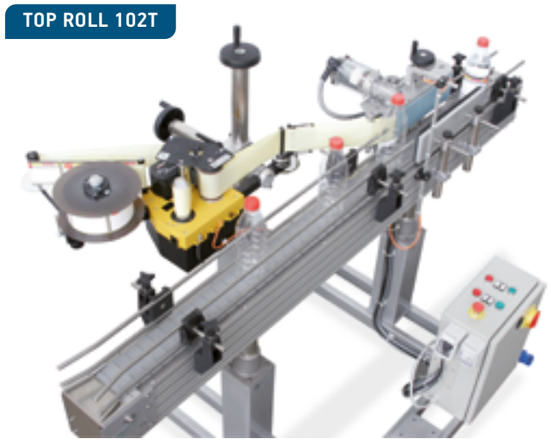

TOP ROLL 3RC

LINEA TOP ROLL

Le macchine automatiche progettate e realizzate da Proget Sistem Italia, nascono dallo studio delle specifiche esigenze del cliente.
L'esperienza consolidata da anni di lavoro nel settore dell'etichettatura autoadesiva, la costante ricerca tecnologica per rendere il prodotto richiesto semplice, affidabile e durevole nel tempo, sono la garanzia di un quotidiano impegno per creare la vostra macchina di produzione.

TOP ROLL LINE

These automatic machines, designed and manufactured by Proget Sistem Italia, are conceived for specific customer requirements.
Our long-time experience in pressure-sensitive labeling, our constant research in making the required solution simple, reliable and durable are our daily commitment to create your production machine.

Le colonne di sostegno sono consigliate per etichettatrici e gruppi stampa e applica.

Support stands are recommended for labelers and for print and apply solutions.

COLONNA COMPLETA - COMPLETE STAND		COLONNA COMPLETA - COMPLETE STAND	
			
Codice: CLS 3060/ST **Code:** CLS 3060/ST	colonna a 2 assi 2-axis stand	**Codice:** CLFQ 3060/ST **Code:** CLFQ 3060/ST	collana a 2 assi 2-axis stand
L. verticale: 700 mm **Height:** 700 mm	regolazione a volantino handwheel adjustment	**L. verticale:** 1200 mm **Height:** 1200 mm	regolazione a volantino handwheel adjustment
L. trasversale: 500 mm **Width:** 500 mm	supporto per stampante printer support	**L. trasversale:** 500 mm **Width:** 500	quattrotraverse in tubolare verniciato colore grigio / four-quarters gray tubular
	flangia di fissaggio al basamento fixing flange to base		piedini di regolazione adjustable feet

TUBI PER COLONNA - STAND TUBES		TUBI PER COLONNA - STAND TUBES	
			
Codice: SG.CL.001 **Code:** SG.CL.001	tubo in acciaio nichelato lucido polished nickeled steel tube	**Codice:** SG.CL.002 **Code:** SG.CL.002	tubo in acciaio nichelato lucido polished nickeled steel tube
Diam. tubo: 55 mm **Tube diam.** 55 mm	regolazione a volantino handwheel adjustment	**Diam. tubo:** 55 mm **Tube diam.** 55 mm	regolazione a volantino handwheel adjustment
Lunghezza: 350 mm **Length** 350 mm	con scala millimetrata with a millimeter scale	**Lunghezza:** 500 mm **Length** 500 mm	con scala millimetrata with a millimeter scale

TUBI PER COLONNA - STAND TUBES		TUBI PER COLONNA - STAND TUBES	
			
Codice: SG.CL.003 **Code:** SG.CL.003	tubo in acciaio nichelato lucido polished nickeled steel tube	**Codice:** SG.CL.004 **Code:** SG.CL.004	tubo in acciaio nichelato lucido polished nickeled steel tube
Diam. tubo: 55 mm **Tube diam.** 55 mm	regolazione a volantino handwheel adjustment	**Diam. tubo:** 55 mm **Tube diam.** 55 mm	regolazione a volantino handwheel adjustment
Lunghezza: 700 mm **Length** 700 mm	con scala millimetrata with a millimeter scale	**Lunghezza:** 1200 mm **Length** 1200 mm	con scala millimetrata with a millimeter scale

MORSETTO A CROCE CROSS CLAMP	MORSETTO A CROCE CROSS CLAMP	MORSETTO A FALANGIA FLANGE CLAMP	MORSETTO A FALANGIA FLANGE CLAMP
Codice: OP.CL.41 **Code** OP.CL.41	**Codice:** 330.00.01 **Code** 330.00.01	**Codice:** OP.CL.52 **Code** OP.CL.52	**Codice:** 300.00.02 **Code:** 300.00.02
Diam. tubo: 55 mm **Tube diam.** 55 mm	**Diam. tubo:** 30 mm **Tube diam.** 30 mm	**Diam. tubo:** 55 mm **Tube diam.:** 55 mm	**Diam. tubo:** 30 mm **Tube diam.** 30 mm
Lunghezza: standard **Length:** standard		**Base quadra:** 120 mm **Square base:** 120 mm	**Base rettangolare:** 55 x 78 mm **Rectangular base:** 55 x78 mm

MORSETTO A CROCE CON RIDUZIONE CROSS CLAMP WITH REDUCTION	MORSETTO TONDO/QUADRO ROUND/SQUARE CLAMP	SNODO JOINT	VOLANTINO HANDWHEEL
Codice: OP.CL.43 **Code:** OP.CL.43	**Codice:** OP.CL.48/CL.49 **Code:** OP.CL48/CL49	**Codice:** SG.CL.052 **Code:** SG.CL.052	**Codice:** 475.05.02 **Code:** 475.05.02
Diam. tubo: 55 mm **Tube diam.:** 55 mm	**Diam. tubo:** 55 mm **Tube diam.:** 55 mm	**Diam. tubo:** 55 mm **Tube diam.:** 55 mm	**Diametro:** 125 mm **Tube diam.:** 125 mm
Lunghezza: 30 mm **Length:** 30 mm	**Quadro:** 30 mm **Square:** 30 mm	**Quadro:** 30 mm **Square:** 30 mm	

TREPPIEDI TRIPODS	QUADRIPIEDE QUADRIPODS	BASAMENTO PER SUPPORTO NASTRO TRASPORTATORE TIPO BASE FOR CONVEYOR BELT SUPPORT TYPE
		Versione con ruote. Possibile versione con piedini. **Version with wheels. .** Optional version with feet
Codice: SG.CL.013 **Code:** SG.CL.013	**Codice:** SP.PE.017 **Code:** SP.PE.017	**Codice:** SG.CL.001 **Code:** SG.CL.001
per tubo diam.: 55 mm **For tube diam.:** 55 mm	**per tubo diam.:** 55 mm **For tube diam.:** 55 mm	**per tubo diam.:** 55 mm (per 3 tubi) **For tube diam.:** 55 mm (for 3 tubes)
Dimensione: 1000x650 H620 mm **Size:** 1000x650 H 620mm	**Dimensione:** 1000x580 H620 mm **Size:** 1000x580	**Dimensione:** 830x650 H620 mm **Size:** 830x650 H 620mm

APIX 250S

Larghezza di stampa: fino a 104 mm (4.09“)
Velocità di stampa: 356 mm (14”) al secondo
Ribbon: fino a 600 m, max. OD 90 mm, 1” core (ink coated outside or inside)
Memoria: 512 MB Flash memory, 256 MB SDRAM, microSD
Flash memory card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB.
Interfaccia: RS-232, USB 2.0, Internal Ethernet, 10/100 Mbps, USB host * 2, for scanner or PC keyboard, GPIO + Centronics (factory option),
Bluetooth (factory option),
Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (dealer option)
Risoluzione di stampa: 8 dots/mm (203 DPI)

APIX 250S

Print width: up to 104 mm (4.09 “)
Printing speed: 356 mm (14 “) per second
Ribbon: up to 600 m, max. OD 90 mm, 1 “core (ink coated outside or inside)
Memory: 512 MB Flash memory, 256 MB SDRAM, microSD
Flash memory card reader
for Flash memory expansion, up to 32 GB.
Interface: RS-232, USB 2.0, Internal Ethernet, 10/100 Mbps, USB host * 2, for scanner or PC keyboard, GPIO + Centronics (factory option),
Bluetooth (factory option),
Slot-in 802.11 a / b / g / n wireless (dealer option)
Print resolution: 8 dots / mm (203 DPI)

APIX 240T

- Peso:9,2 kg (20,28 lbs)
- Dimensioni:
  248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D)
- Regolazione flessibile della pressione TPH e linea di calore regolabile
- Modulo gancio TPH rinforzato
- Facilità d'uso con display touch screen a colori da 3.5 “e indicatori intuitivi
- USB standard, USB host, seriale e Ethernet interna
- Modulo slot-in wireless 802.11 a/b/g/n opzionale o interfaccia Bluetooth 4.2 interna
- Rapida installazione e facile aggiornamento

APIX 240T

- Weight: 9.2 kg (20.28 lbs)
- Dimensions:
  248mm (W) x 274mm (H) x 436mm (D)
- Flexible TPH and pressure adjustment adjustable heat line
- Reinforced TPH hook module
- Ease of use with touch screen display 3.5“ and intuitive indicators
- Standard USB, USB host, serial and internal Ethernet
- 802.11 a / b / g / n wireless slot-in module optional or internal Bluetooth 4.2 interface
- Quick installation and easy updating

APIX 600

Larghezza di stampa: fino a 168 mm
Velocità massima di stampa: fino a 305 mm/sec
Memoria: 256 Mb SDRAM, 512 Mb flash
Metodi di comunicazione: Rs232; Usb 2.0; Ethernet interna 10/100; Parallela centronics; Gpio (factory option); Bluetooth (opzionale) External 802.11 B/g/n wireless (opzionale)
Risoluzione di stampa: 8 Punti per mm/203 dpi
Taglierina automatica (opzionale)
Tastiera esterna programmabile (opzionale)
Peel-off (opzionale)

APIX 600

Print width: up to 6.6 (168 Mm)
Maximum print speed: up to 12 /sec (305 mm/sec)
Memory: 256 Mb SDRAM; 512 Mb flash
Interfaces: Rs232; Usb 2.0; Internal ethernet 10/100
Centronics parallel; Gpid (factoty option)
Bluetooth (optional)
External 802.11 B/g/n wireless (optional)
Print resolution: 203 Dpi (8 dots/mm)
Cutter (optional)
Programmable external keypad (optional)
Peeler (optional)

APIX 300

Velocita di stampa: fino a 7 ips (178mm/sec)
Memoria: 64MB SDRAM, 128MB FlashROM
Larghezza di stampa: 4.25”,108mm.
Rotolo etichette diametro Max 5”, 127mm. - Anima da 25 e 41mm.
Sensore GAP e BlackMark.
Ribbon: 300m, anima da1”.
Risoluzione: 203 dpi.
Interfaccia Standard: USB,Seriale RS232, Ethernet,USB Host.
Linguaggi supportati: ZPL e EPL.
Accessories: cutter, peeler, WLAN: 802.11b/g/n (USB dongle),
porta rotolo esterno
Settori applicativi Retail, Manufacturing, Posta, Healthcare

APIX 300

Print speed: up to 7 ips (178mm/sec)
Memory: 64MB SDRAM, 128 FlashROM
Print width: 4.25”, 108mm
Label roll size Max 5”,127 mm
Inner core from 25 to 41mm
Gap sensor and black mark
Ribbon 300m, 1” core
Resolution 203 dpi
Multi-interfaces: USB,Seriale RS232, Ethernet,USB Host
Supported languages ZPL and EPL
Accessorie: utter, peeler, WLAN: 802.11b/g/n (USB dongle)
External roll holder
Markets: Retail, Manufacturing, Post,Healthcare

RIAVVOLGITORE ANTERIORE INDIPENDENTE UNIVERSALE.
Larghezza etichetta max 140mm Diam. max. bobina 300 mm

UNIVERSAL INDEPENDENT FRONT REWINDER.
Label width max 140mm Diam. Max. coil 300 mm

RIAVVOLGITORE ANTERIORE INDIPENDENTE UNIVERSALE.
Larghezza etichetta max 230mm Diam. max. bobina 300 mm

UNIVERSAL INDEPENDENT FRONT REWINDER.
Max label width 230mm Max reel diameter 300 mm

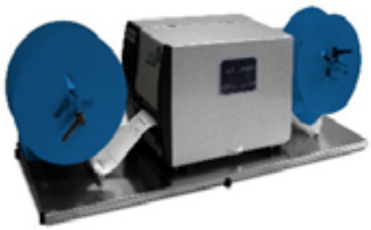

RIAVVOLGITORE e SVOLGITORE MOTORIZZATO
anteriore e posteriore con controllo d'ansa e piastra di supporto per stampante. Larghezza etichetta max 140mm Diam.max. bobina 300 mm

MOTORIZED EWINDER AND REWINDER
front and rear with loop control and support plate for printer. Label width max 140mm Diam.max. coil 300 mm

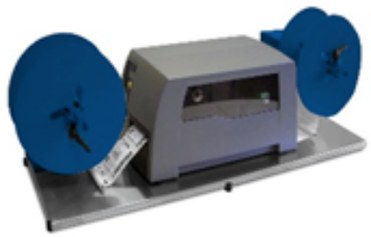

RIAVVOLGITORE E SVOLGITORE MOTORIZZATO
anteriore e posteriore con controllo d'ansa e piastra di supporto per stampante. Larghezza etichetta max 230mm Diam.max. bobina 300 mm

MOTORIZED EWINDER AND REWINDER
front and rear with loop control and support plate for printer. Label width max 230mm Diam.max. coil 300 mm

RAINING LABELS: PRODUZIONE ETICHETTE

Raining Labels è l'azienda del Gruppo Pluriservice specializzata nella produzione di etichette. Raining Labels ha sede a Ravenna e impiega tecnologie molto innovative per abbattere i costi di produzione. Raining Labels può fornire direttamente al cliente il materiale di consumo, evadendo anche le richieste più complesse in tempi brevi. L'azienda è in grado di lavorare qualsiasi materiale attinente al settore. Inoltre, per soddisfare le esigenze dei clienti, sono già pronti a magazzino un enorme numero di fustelle. I materiali più innovativi lavorati sono: il poliestere metallizzato alluminio della 3m, il tessuto non tessuto (tnt) per il settore tessile (produzione), il cartoncino termico e non per i cartellini dei capi di abbigliamento, il p.v.c. per creare etichette inattaccabili dagli agenti atmosferici. Sono disponibili inoltre tutti i tipi di nastri per tutte le stampanti a trasferimento termico e nastri speciali indelebili resistenti alle alte temperature e solventi.

I nostri punti di forza

- Nuova fustellatrice di stampa a 6 colori
- 3 Fustellatrici rotative
- 1 ad alta produttività con piegatore automatico
- 2 per materiali speciali e piccole produzioni
- Oltre 2000 fustelle disponibili
- Oltre 4.000.000 di mq di carta autoadesiva lavorata

RAINING LABELS: LABELS PRODUCTION

Established in Italy, Raining Labels is a label factory which uses advanced tecnologies to cut production costs. Raining Labels can provide directly to customers various kind of consumbales, satisfiying even the most complex needs in short times. It manufactures any kind of material for each market segment. Moreover, it stores a huge numbers of label cutting-dies to cover the various range of customers needs. The most innovative products used are: 3M metallic silver coloured polyester, TNT for textile industries, thermic cardboard for clothing, p.v.c to produce labels highly resitant to weathering. All types of ribbons for all barcode printers are available so that special permanent ribbons particular resistant to high temperatures and solvents.

Here are some figures

- Mission: Label factory with over 1000 die cutting availabl
- 1500 mq considering production and offices
- 3 rotary die cutting machines:
- 1 at high productivity with automatic folder
- 2 for special material and small productions
- Over 4.000.000 mq of manufactured adeshive paper
- Active customers: 400 Medium-size and Large companies

Manuela Alessandrini
Amministratore Unico
Managing Director

RIBBON (NASTRI CARBONGRAFICI)

Formato	Codice Confezione	Tipo	Ink	Nastri a Confezione	Prezzo da 1 a 100 Confezioni	Prezzo da 101 a 1000 Confezioni	Prezzo da 1001 a 5000 Confezioni
110 X 74	CF110X74APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 25,00 + iva	€ 20,00 + iva	€ 12,00 + iva
64 X 74	CF64X74APES01	Cera/resina	Esterna	24 pz	€ 25,00 + iva	€ 20,00 + iva	€ 12,00 + iva
60 X450	CF60X450APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 68,00 + iva	€ 45,00 + iva	€ 35,00 + iva
110 X 300	CF110X300APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 68,00 + iva	€ 45,00 + iva	€ 35,00 + iva
110 X 360	CF110X360APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 75,00 + iva	€ 50,00 + iva	€ 38,00 + iva
110 X 400	CF110X400APIN01	Cera/resina	Interna	9 pz	€ 80,00 + iva	€ 53,00 + iva	€ 43,00 + iva
110 X 450	CF110X450APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 89,00 + iva	€ 60,00 + iva	€ 48,00 + iva
154 X 450	CF154X450APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 125,00 + iva	€ 85,00 + iva	€ 68,00 + iva

N.B.: Il listino prezzi può subire delle variazioni. **N.B.:** The price list may change.

Formato (mm)	Anima (mm)	n° Etichette per rotolo	Codice confezione	n° Rotoli per confezione	Prezzo a confezione	Codice bancale	n° Rotoli per bancale	Prezzo per bancale	Prezzo a rotolo Per bancale
40X30	41	1250	CF40X30TRPE005	38	€ 75,00 + iva	BA40X30TRPE005	1520	€ 1.675 + iva	€ 1,10 + iva
50X25	41	1500	CF50X25TRPE005	34	€ 75,00 + iva	BA50X25TRPE005	1360	€ 1.710 + iva	€ 1,26 + iva
50X30	41	1250	CF50X30TRPE023	29	€ 75,00 + iva	BA50X30TRPE023	1160	€ 1.720 + iva	€ 1,48 + iva
56X35	41	1000	CF56X35TRPE005	32	€ 75,00 + iva	BA56X35TRPE005	1280	€ 1.700 + iva	€ 1,33 + iva
63X40	41	1000	CF63X40TRPE004	23	€ 75,00 + iva	BA63X40TRPE004	920	€ 1.335 + iva	€ 1,45 + iva
80X40	41	1000	CF80X40TRPE004	24	€ 75,00 + iva	BA80X40TRPE004	768	€ 1.300 + iva	€ 1,69 + iva
100X50	41	1000	CF100X50TRPE005	13	€ 75,00 + iva	BA100X50TRPE005	520	€ 1.368 + iva	€ 2,63 + iva
100X50	76	2000	CF100X50TRPE007	8	€ 75,00 + iva	BA100X50TRPE007	256	€ 1.351 + iva	€ 5,28 + iva
100x53	41	3000	CF100X53TRPE001	6	€ 75,00 + iva	BA100X53TRPE001	144	€ 1.152 + iva	€ 8,00 + iva
100X60	41	600	CF100X60TRPE003	18	€ 75,00 + iva	BA100X60TRPE003	720	€ 1.355 + iva	€ 1,88 + iva
100X64	41	600	CF100X64TRPE003	16	€ 75,00 + iva	BA100X64TRPE003	512	€ 1.000 + iva	€ 1,95 + iva
100X80	41	800	CF100X80TRPE010	10	€ 75,00 + iva	BA100X80TRPE010	320	€ 1.184 + iva	€ 3,70 + iva
100X80	76	1500	CF100X80TRPE006	6	€ 75,00 + iva	BA100X80TRPE006	192	€ 1.344 + iva	€ 7,00 + iva
100X100	41	400	CF100X100TRPE003	17	€ 75,00 + iva	BA100X100TRPE003	680	€ 1.365 + iva	€ 2,01 + iva
100X100	76	1000	CF100X100TRPE001	8	€ 75,00 + iva	BA100X100TRPE001	320	€ 1.562 + iva	€ 4,88 + iva
100X120	76	1000	CF100X120TRPE003	6	€ 75,00 + iva	BA100X120TRPE003	192	€ 1.344 + iva	€ 7,00 + iva
100X150	41	300	CF100X150TRPE012	22	€ 75,00 + iva	BA100X150TRPE012	528	€ 1.216 + iva	€ 2,30 + iva
100X150	76	1000	CF100X150TRPE005	6	€ 75,00 + iva	BA100X150TRPE005	144	€ 1.130 + iva	€ 7,85 + iva
104X100	41	750	CF104X100TRPE002	12	€ 75,00 + iva	BA104X100TRPE002	480	€ 1.758 + iva	€ 3,66 + iva
104X100	41	1700	CF104X100TRPE001	4	€ 75,00 + iva	BA104X100TRPE001	160	€ 1.328 + iva	€ 8,30 + iva
106X150	41	300	CF106X150TRPE002	15	€ 75,00 + iva	BA106X150TRPE002	600	€ 1.425 + iva	€ 2,38 + iva
106X150	76	600	CF106X150TRPE001	8	€ 75,00 + iva	BA106X150TRPE001	256	€ 1.245 + iva	€ 4,86 + iva
110X80	41	400	CF110X80TRPE002	15	€ 75,00 + iva	BA110X80TRPE002	600	€ 1.275 + iva	€ 2,13 + iva
110X80	76	1250	CF110X80TRPE001	8	€ 75,00 + iva	BA110X80TRPE001	192	€ 1.275 + iva	€ 6,64 + iva
150X210	76	600	CF150X210TRPE003	4	€ 75,00 + iva	BA150X210TRPE003	96	€ 1.000 + iva	€ 10,42 + iva
165x107	76	1000	CF165X107TRPE001	5	€ 75,00 + iva	BA165X107TRPE001	120	€ 1.000 + iva	€ 8,33 + iva

Direct thermal paper - carta termica diretta

50X30	41	1500	CF50X30TEPE011	22	€ 75,00 + iva	BA50X30TEPE011	880	€ 1.338 + iva	€ 1,52 + iva
100X50	41	1000	CF100X50TEPE006	12	€ 75,00 + iva	BA100X50TEPE006	480	€ 1.488 + iva	€ 3,10 + iva

TUTTI I FORMATI DI ETICHETTE IN PRONTA CONSEGNA POSSONO ESSERE STAMPATI IN DIGITALE A COLORI

Quantità etichette stampate	Materiali disponibili	Prezzo ogni 1000 etichette
6.000	carta patinata, polipropilene lucido e opaco	€ 80,00 + IVA
10.000	carta patinata, polipropilene lucido e opaco	€ 70,00 + IVA
30.000	carta patinata, polipropilene lucido e opaco	€ 50,00 + IVA

TAG RFID

TIPOLOGIA TAG	FREQUENZA ANTENNA	DIMENSIONE ANTENNA	MEMORIA DEL CHIP	COSTO AL 1000 PER 15.000 UNITÀ	COSTO AL 1000 PER 30.000 UNITÀ	COSTO AL 1000 PER 100.000 UNITÀ	COSTO AL 1000 PER 300.000 UNITÀ
AD-384	UHF 860-960 MHz	50x30 mm	96 bit	€ 280,00 + iva	€ 250,00 + iva	€ 220,00 + iva	€180 ,00 + iva
AD-681	UHF 860-960 MHz	50x50 mm	128 bit	€ 280,00 + iva	€ 250,00 + iva	€ 220,00 + iva	€180 ,00 + iva
AD-661	UHF 860-960 MHz	90x19 mm	96 bit	€ 220,00 + iva	€ 200,00 + iva	€ 180,00 + iva	€ 150,00 + iva
AD-229	UHF 860-960 MHz	95x8,15 mm	96 bit	€ 180,00 + iva	€ 160,00 + iva	€ 140,00 + iva	€ 120,00 + iva
AD-385	UHF 860-960 MHz	50x30	96 bit	€ 150,00 + iva	€ 140,00 + iva	€ 120,00 + iva	€ 100,00 + iva

STORM OPEN SOLUTIONS

Proget Sistem Italia

STORM OPEN SOLUTIONS: LA SOFTWARE HOUSE DEL GRUPPO

Storm Open Solutions è la software house del gruppo Pluriservice, leader italiano nell'identificazione automatica. Da oltre 10 anni sviluppiamo soluzioni per alcune tra le più importanti realtà italiane nel settore dell'industria manifatturiera, nella logistica, nel retail, nella distribuzione e nell'industria pesante.
La flessibilità della struttura, nonché la capacità di trovare soluzioni innovative ed efficaci a problematiche che emergono in settori estremamente diversificati, rendono Storm una realtà di sicuro rilievo nel mondo dell'Auto-ID.

Le nostre competenze

- Gestione di catene di negozi
- Raccolta ordini, tentata vendita
- Automazione di stampa e produzione barcode
- Raccolta ed elaborazione dati
- Gestione processi in mobilità
- Realizzazione sistemi distribuiti
- Automazione industriale.

STORM OPEN SOLUTIONS: THE GROUP'S SOFTWARE HOUSE

Storm Open Solutions is the software house of Pluriservice Group, the Italian leader in automatic identification systems.
We have been developing software solutions for more than 10 years; our customers include many important brands in manufacturing, retail, distribution and heavy industry.
The flexibility of our organization and the ability to find innovative and effective solutions to many different problems that arise in different businesses give Storm a prominent place in the Italian Auto-ID panorama.

Our skills

- Management of chain stores
- Collecting orders, off-truck sales
- Printing automation and barcodes
- Data collection and processing
- Process management in mobility
- Distributed systems
- Industrial automation.

BARTENDER

OTTIMIZZA LA PRODUZIONE DELLE TUE ETICHETTE.
Il software Bartender è un prodotto quasi indispensabile per le aziende che vogliono migliorare l'efficienza, la conformità e il controllo della produzione di etichette. Questo software intuitivo e innovativo, è leader di mercato come pacchetto per la stampa di etichette

BARTENDER

OPTIMIZES YOUR LABEL PRODUCTION.
The Bartender software is a necessary product for companies in need of improving efficiency, compliance and label production management. This innovative and intuitive software is market leader as label printing package.

E2K WMS: SISTEMA DI GESTIONE DELLA LOGISTICA AZIENDALE

E2K-WMS è il WMS che consente di Ottimizzare, Gestire e Coordinare tutte le Attività Logistiche utilizzando Voice Picking, Terminali RF, RFID, Pick to Light, Magazzini Automatici.

E2K WMS: MANAGEMENT SYSTEM FOR COMPANY LOGISTICS

E2K-WMS allows you to optimize, manage and coordinate all Logistic Activities using Voice Picking, RF Terminals, RFID, Pick to Light, Automated Warehouses.

E2K

WMS

E2K SPOOLER: PER L'AUTOMAZIONE DI STAMPA IN AMBIENTE WINDOWS

E2K Spooler è una soluzione software dedicata all'automazione di stampa; il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano un pacchetto gestionale in grado di generare semplici report testuali contenenti le informazioni da formattare e stampare (dati variabili). Il prodotto consiste in un applicativo che intercetta la generazione di file dati e produce le stampe corrispondenti, senza necessità di intervento umano.

E2K SPOOLER: FOR PRINTING AUTOMATION (WINDOWS)

E2K Spooler is a software solution for printing automation; E2K Spooler integrates seamlessly into all those systems that can create simple text files with information to be printed (variable data).It is designed to intercept the generations of and immediately print the corresponding information, without human intervention.

E2K

SPOOLER

Proget Sistem Italia

PLUS 95

Processore Octa-core da 2,2 GHz con 4 GB di RAM / 64 GB di memoria flash
Certificato AER di Google con capacità aggiornabile di una versione successiva del sistema operativo
Doppia banda IEEE802.11 a / b / g / n / ac e tecnologia MIMO 2x2
Opzioni tastiera 38/53 e tastiere di emulazione terminale di sistemi VT e TN
Display WVGA da 4,3 pollici e peso leggero di min. 395 g
Opzioni di lettura versatili: laser, imager 2D, imager 2D di media portata ed esteso supporta una distanza di lettura di oltre 20 m
Design durevole con grado di protezione IP65 e resistenza alla caduta di 1,8 m (aggiornabile a 2,4 m resistenza di caduta con protezione in gomma)
Opzioni batteria da 3000 mAh e 6000 mAh con 8 ore lavorative minimo.
Utilità elaborate e soluzioni software

PLUS 95

Octa-core 2.2 GHz processor with 4 GB RAM/ 64 GB Flash memory
Google's AER certified with one later OS version upgradable capability
IEEE802.11 a/b/g/n/ac dual band and MIMO 2x2 technology
38/53 keypad options and terminal emulation keypads of VT and TN systems
4.3-inch WVGA display and light weight of min. 395 g
Versatile reader options: Laser, 2D imager, mid-range and extended 2D imager supports over 20 m reading distance
Durable design with IP65 rating and 1.8 m drop resistance (upgradable to
2.4 m drop resistance with rubber boot)
Battery options of 3000 mAh and 6000 mAh with min. 8 working hours
Elaborate Utilities and Software Solutions

PLUS 22.000

Sistema operativo: Android 8.1 Oreo
Dimensioni: 166(L) ×73(W) ×26(H) mm
Peso: 330g (batteria inclusa)
Display: 4" WVGA (800×480), touch screen capacitivo
TastieraPad: 30 tasti (tasti laterali inclusi) con retroilluminazione
Notifiche: altoparlante e LED multicolore
Batteria: 3.7V, 3800mAh
Fotocamera: 8 megapixels, auto focus, con LED flashlight
Memoria: 2GB RAM, 16GB FLASH
Espansione memoria: MicroSD card (max. 32GB)
Interfacce: Micro USB 2,0
Certificazione: IP65 resiste a cadute fino a 1,2 mt
Connettività: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 4G
Servizi Google INCLUSI - Gun opzionale

PLUS 22.000

Operating system: Android 8.1 Oreo
Dimensions: 166 (L) × 73 (W) × 26 (H) mm
Weight: 330g (battery included)
Display: 4 "WVGA (800 × 480), capacitive touch screen
Pad keyboard: 30 keys (side keys included) with backlight
Notifications: speaker and multicolor LED
Battery: 3.7V, 3800mAh
Camera: 8 megapixels, auto focus, with LED flashlight
Memory: 2GB RAM, 16GB FLASH
Memory expansion: MicroSD card (max. 32GB)
Interfaces: Micro USB 2.0
Certification: IP65 withstands drops of up to 1.2 meters
Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 4G
Google Services INCLUDED - Gun optional

PLUS 7000 Tablet 7" Rugged

Resistente e professionale
- OS: Windows 10 IoT Enterprise
- Processore: INTEL Cherry Trail Quad Core
- Display leggibile alla luce solare (700 nits)
- IP65 e resistente a cadute fino a 1.2m
- Spessore 19mm; peso 600g
- Batteria sostituibile a caldo dall'utente (hot swap)
- Lunga autonomia della batteria
- 1D/2D IMAGER Barcode Scanner
- 4G LTE support

PLUS 7000 Tablet 7" Rugged

Rugged ande professional
- OS: Windows® 10 IoT Enterprise
- Dimensions: 131mm H X 203mm W X 19mm D
- Weight: 600 gram with 5,600mAH standard battery
- Display: 7 Inch / WXGA (800x1280), 700 nits (cd/m2)
- 4G LTE / HSPA+ / GSM / GPRS
- WIFI 802.11 a/b/g/n/ac / BLUETOOTH 4.0 /
- Scanner 2D Imager
- IP65; Drop Spec. 1.2M drop to concrete.
- 2 drops per 6 sides

ASSISTENZA TECNICA

L'IMPORTANZA DI AVERE UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE
La nostra assistenza

THE IMPORTANCE OF A MAINTENANCE CONTRACT
Our assistance

I nostri contratti di assistenza rendono efficace e durevole nel tempo l'investimento realizzato dal Cliente.
Con una serie di interventi mirati assicurano:

- **INSTALLAZIONE E COLLAUDO PRESSO IL CLIENTE;**
- **TRAINING AL PERSONALE;**
- **ASSISTENZA TELEFONICA;**
- **INTERVENTI ON SITE RAPIDI ED EFFICACI;**
- **ASSISTENZA SOFTWARE REMOTA;**

Contratto preferenziale: riparazione **entro 10 giorni presso i nostri laboratori**; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; livello di scontistica privilegiato sulle parti sostituite.

Contratto Standard: riparazione **entro 10 giorni presso i nostri laboratori**; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; **copertura di tutti i guasti, esclusi quelli attribuiti ad uso improprio o legati a parti consumabili**.

Contratto Casco: riparazione **entro 6 giorni presso i nostri laboratori**; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; **copertura totale del bene, purché risulti riparabile**.

Contratto Plus :intervento **entro 3 giorni presso il cliente**; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; **copertura di tutti i guasti, esclusi quelli attribuiti ad uso improprio o legati a parti consumabili**.

Our assistance contracts make the customer's investiment effective and long-lasting.
Pluriservice ensures:

- **INSTALLATION AND TESTING AT THE CUSTOMER'S SITE;**
- **STAFF TRAINING;**
- **HELPLINE;**
- **RAPID AND EFFECTIVE ON-SITE OPERATIONS;**
- **REMOTE SOFTWARE ASSISTANCE;**

Preferential contract: repair **within 10 days at our laboratories**; help desk with preferential line and e-mail; level of privileged discounts on the replaced parts.

Standard Contract: repair **within 10 days at our laboratories**; help desk with preferential line and e-mail; **coverage of all faults, excluding those attributed to improper use or related to consumables**.

Casco Contract: repair **within 6 days at our laboratories**; help desk with preferential line and e-mail; **total coverage of the asset, provided it is repairable**.

Plus Contract: support **within 3 days at the customer's site**; help desk with preferential line and e-mail; **coverage of all faults, excluding those attributed to improper use or related to consumables**.

Sedi assistenza disponibili:
RAVENNA, CARPI, MILANO, ROMA, NAPOLI

Grazie al contratto di assistenza il tuo prodotto acquista valore nel tempo

Gruppo Pluriservice	Pluriservice Group	p. 2
Applicazioni realizzate	Applications made	p. 4
Dispencer per etichette	Labels dispencers	p. 8
Stampa e applica lineare	Linear Print and Apply	p. 9
Stampa e applica	Print and apply	p. 12
Etichettatura Pallet	Etichettatura Pallet	p. 14
Etichettatrici autoadesive	Automatic Labellers	p. 16
Sistemi di etichettatura	Labelling systems	p. 22
Linea moduli di trasporto	Transport module line	p. 24
Sistema TOP	Top roll systems	p. 25
Colonne e morsetti	Mounting stands and clamps	p. 26
Stampanti per codici a barre	Barcode printers	p. 28
Consumabili	Consumables	p. 30
Soluzioni Software	Software Solutions	p. 32
Terminali portatili	Mobile computers	p. 33
Assistenza	Assistance	p. 34

Pluriservice Spa
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Capitale sociale i.v.: € 1.000.000,00
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

@PluriserviceSPA



#AimHighWithPluriservice

Proget Sistem Italia srl
Via F.Santi, 22 – 48123 Ravenna
Sede Oper: via G. Verdi 18
20032 Cormano (MI)
Capitale sociale i.v.: € 100.000,00
Tel. 02 66302704
Fax 02 6152723
info@progetsistem.com
www.progetsistem.com

Proget Sistem Italia

Raining Labels Srl
Via Buozzi Bruno, 63
48123 Ravenna (Ra)
Capitale sociale i.v.: € 1.000.000,00
Tel. 0544.456333
Fax 0544.682189
commerciale@raininglabels.it
www.raininglabels.it

Rainingabels

Storm Open Solutions Srl
Via F.Santi, 22 – Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Capitale sociale i.v.: € 500.000,00
Tel. 0544 456669 (int. 6)
0544 1936399 (supporto E2K Suite)
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it

Storm Open Solutions

Pluriservice Solutions Srl
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Capitale sociale i.v.: € 1.000.000,00
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Pluriservice Solutions

PLURISERVICE® S.P.A

lavoriamo per identificare il mondo

Pluriservice Spa
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI • DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DELL'ART.13D.LGS.196/2003 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE.

In osservanza di quanto previsto dal D.LGS.196/2003 e dalle successive modifiche, le forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché all'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento.
I dati verranno utilizzati per: a) informazioni commerciali, promozionali eseguite anche mediante invio di materiale pubblicitario, telefonate e visite da parte dei nostri agenti; b) finalità di marketing.

Modalità del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Ambito di comunicazione e di diffusione.
I suoi dati personali saranno comunicati solo ai nostri agenti.

Natura del conferimento.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7 del D.LGS.193/2003 e dalle successive modifiche, rivolgendosi al Titolare per avere accesso ai suoi dati, per chiederne la modifica o la cancellazione oppure per opporsi all'utilizzo degli stessi.

Il titolare del trattamento è Pluriservice SPA con sede in Ravenna Via F. Santi 22.
Per ulteriori informazioni consultare: https://pluriservice.it/privacy-policy.

GUARDA I VIDEO
DEI SISTEMI PROGET SISTEM

WATCH THE VIDEOS
OF OUR SYSTEMS

postatarget creative

@PluriserviceSPA

#PuntaInAltoConPluriservice #AimHighWithPluriservice

pluriservice.it