


Terminale portatile Android **PLUS 90 PRO II**

La prossima generazione
di produttività ed efficienza
con sistema operativo Android



APPLICAZIONI

- Industria
- Logistica
- Magazzini
- Trasporti
- Retail

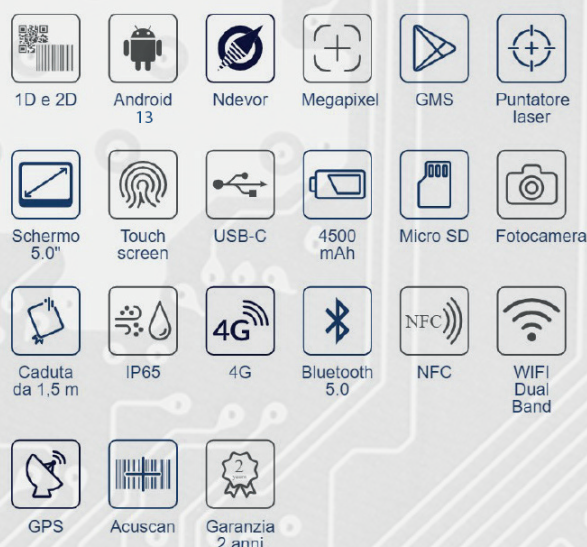

Un terminale portatile con schermo touch completo.

Plus 90 Pro II è un terminale portatile Android che riunisce tutta la componentistica di ultima generazione in un modello intuitivo e moderno. È un dispositivo leggero e resistente, con schermo touch capacitivo da 5 pollici. Dotato di un'interfaccia utente ben nota e del profilo esteriore di un comune smartphone, Plus 90 Pro II è facile da configurare e utilizzare appena estratto dalla confezione.

Lettura dei codici a barre con ottica megapixel.

Studiato per una lettura dei codici a barre veloce ed efficiente, Plus 90 Pro II garantisce la massima produttività. L'ottica di lettura megapixel è integrata nel vertice del dispositivo e può essere attivata da un pulsante virtuale che appare sullo schermo o da un pulsante fisico sul lato della scocca, per una scansione mirata e istantanea.



Affidabilità per tutta la giornata grazie alla batteria intercambiabile.

Plus 90 Pro II contiene una batteria da 3,8 V e 4500 mAh che ne consente l'uso per tutta la giornata senza difficoltà. In aggiunta, la batteria è intercambiabile e pertanto è possibile sostituirla con una di riserva in caso di bisogno.

Resistenza superlativa.

Plus 90 Pro II è strutturato in modo da tollerare gli ambienti polverosi e gli inevitabili casi di urto e caduta. Ha un grado di protezione IP65 e ha superato i test di caduta fino a 1,5 m o 1,8 m con protezione in gomma, per garantire maggior durata e affidabilità.

GMS.

Plus 90 Pro II offre Google Mobile Services (GMS) con applicazioni Google integrate come Gmail, Google Maps e Google Play Store.

Accessori ideali per ogni tua attività.

Plus 90 Pro II ha in dotazione un'ampia gamma di accessori: base di ricarica e di comunicazione (USB) a slot singolo, guaina in gomma, cinghia da polso e cordini da polso. Impugnatura a pistola, impugnatura a pistola UHF, impugnatura a pistola long range e fondine sono opzionali.



Capacità di decodifica	1D	Tutte le principali simbologie 1D
	2D	Tutte le principali simbologie 2D
	Sensore immagine	1280x800 CMOS
	Puntatore	Diodo laser
	Illuminazione	LED bianco (625±10nm)
	Velocità di scansione	Modalità Trigger, Modalità Sense
Prestazioni di lettura	Velocità di scansione	60 fotogrammi al secondo
	Sistema operativo	Android 13 - GMS
	Processore	2.0GHz octa-core 64-bit
	Memoria RAM	4 GB
	Memoria Flash	64 GB
	Espansione di memoria (Max.)	Scheda Micro SD (max 128 GB)
	Audio	Microfono / altoparlante
	Jack audio	Auricolari da 3,5 mm
	Tipo di batteria	3,8 V, 4500 mAh
	Tasti	Tasti laterali volume+, volume-, tasto lettura sinistro, tasto lettura destro, tasto di accensione, tasto funzione, tastiera (4 tasti)
	Fotocamera	8 megapixel, messa a fuoco automatica, con illuminazione LED
	Dimensioni (mm)	155 (L) × 78 (P) × 20 (H) mm
	Display	5" a colori (1280x720)
	Slot di espansione	Scheda Micro SD (max 128 GB)
	Durata prevista della batteria	10 ore
	Tempo di ricarica previsto	5 ore (caricamento tramite adattatore CA)
Caratteristiche fisiche	Interfacce	USB-C
	Tastiera	10 tasti (tasti laterali inclusi)
	Notifiche	Vibrazione, altoparlante e LED multicolore
	Pogo Pin	✓
	Ingresso alimentazione	DC 5V, 2A
	Uscita di alimentazione	AC100 ~ 240 V, 50~60 Hz
	SIM	Doppia SIM: 1 carta SIM, 1 carta Micro SIM
	Touchscreen	Touchscreen capacitivo
	Peso	270 g (batteria inclusa)
	Wireless	
	Radio WWAN	2G: GSM:850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39; CDMA 1x/EVDO:BC0; 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
	Radio WLAN	802.11 a/b/g/n/ac, compatibile con 11 d/h/i/k/r/v/w, supporto per 2,4 GHz e 5 GHz
	Radio WPAN	Bluetooth 5.0 (retrocompatibile)
	RFID	13,56 MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
	GPS	GPS (AGPS), GLONASS

Caratteristiche Ambientali	Temperatura di esercizio	Da -20 °C a 55 °C (da -4 °F a 131 °F)
	Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
	Umidità	Da 5% a 95% (senza condensa)
	Scarica elettrostatica (ESD)	±15 kV (scarica elettrostatica in aria), ±8 kV (scarica elettrostatica diretta)
	Caduta	1.5m, 1,8m con protezione di gomma
	Classificazione IP	IP65
Accessori	Inclusi	Batteria, adattatore CA, cavo USB, protezione in gomma
	Opzionale	Base di ricarica, impugnatura a pistola, impugnatura a pistola long range, impugnatura a pistola UHF, cinturino da polso, cinghia per la mano, base a 3 slot, caricabatterie a 4 slot, batteria ad alta capacità
Software	MDM (certificato)	Ndevor, SOTI, Airwatch
	Emulazione di terminale (compatibile)	StayLinked, Ivanti Velocity
	Tools per la configurazione	Ndevor
	Certificazioni	
	Hardware	CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247, sicurezza laser (classe II)