

# pluriserie® Solutions



WMS



COLLECT

# RFID





# INDICE

●	Profilo aziendale	Company profile	Pag. 3
●	Terminali portatili	Mobile computers	Pag. 14
●	Stampanti per etichette	Barcode printers	Pag. 30
●	Sistemi di etichettatura	Labeling systems	Pag. 38
●	Lettori di codici a barre	Barcode scanners	Pag. 44
●	Gestione punto cassa	Cash point management	Pag. 48
●	Biometrica e RFID	Biometric and RFID	Pag. 54
●	Consumabili	Consumables	Pag. 58
●	Soluzioni software	Software solutions	Pag. 62
●	Contatti	Contacts	Pag. 66



## Profilo aziendale Company Profile



### Pluriservice Solutions

Pluriservice Solutions è l'azienda System Integrator del Gruppo Pluriservice, con sede a Ravenna e due filiali a Carpi (MO) e Milano, nata nel 2006 dalla solida esperienza dei professionisti di Pluriservice Spa e che oggi ha un capitale sociale interamente versato di €1.000.000,00. Pluriservice Solutions offre ai suoi clienti un servizio completo e un ricco catalogo di prodotti hardware e software studiati appositamente per i settori di appartenenza.

Le soluzioni proposte, che spaziano dal Retail, alla Logistica, fino a Sicurezza, Manufacturing, Sanità, ecc., si fondano quindi sulla convinzione che le tecnologie devono essere modellate sulle singole esigenze del cliente e potenziate da un servizio di assistenza affidabile e professionale. La squadra è composta da venditori e tecnici sistemisti che insieme al cliente studiano la soluzione più adatta e che lo assistono anche nella fase post-vendita.

Pluriservice Solutions si avvale delle altre società del gruppo per garantire al cliente la massima soddisfazione: per la logistica, il magazzino e l'amministrazione viene quindi coinvolta Pluriservice Spa; per le soluzioni software si collabora con Storm Open Solutions; per il materiale di consumo la risorsa è Raining Labels; per le macchine applicatrici ci si avvale dell'esperienza di Proget Sistem Italia. La sinergia tra aziende solide e strutturate garantisce al cliente la tranquillità ed il raggiungimento dei propri obiettivi.

### Pluriservice Solutions

Pluriservice Solutions is the System Integrator company of the Pluriservice Group, based in Ravenna and two branches in Carpi (MO) and Milan, born in 2006 from the solid experience of the professionals of Pluriservice Spa and which today has a fully paid-up share capital of €1,000,000.00. Pluriservice Solutions offers its customers a complete service and a rich catalog of hardware and software products designed specifically for the sectors to which they belong.

The proposed solutions, which range from Retail, to Logistics, to Security, Manufacturing, Healthcare, etc., are therefore based on the belief that technologies must be modeled on the individual needs of the customer and enhanced by a reliable and professional assistance service. The team is made up of salesmen and systems technicians who, together with the customer, study the most suitable solution and who also assist him in the post-sales phase.

Pluriservice Solutions makes use of the other companies of the group to guarantee the customer maximum satisfaction: Pluriservice Spa is therefore involved for logistics, warehouse and administration; for software solutions we collaborate with Storm Open Solutions; for consumables, the resource is Raining Labels; for the applicator machines we make use of the experience of Proget Sistem Italia. The synergy between solid and structured companies guarantees the customer peace of mind and the achievement of their goals.



**Ovidio Marzi**  
Amministratore Unico  
Sole Director  
Pluriservice Solutions

### Mission

La Mission di Pluriservice Solutions è quella di seguire sul territorio italiano gli utilizzatori e Var appartenenti al segmento di mercato medio-alto, per assisterli nella ricerca, sviluppo e manutenzione di soluzioni tecnologiche innovative.

### Mission

The Mission of Pluriservice Solutions is to follow the users and VARs belonging to the medium-high market segment on the Italian territory, to assist them in the research, development and maintenance of innovative technological solutions.


**Logistica e Trasporti**  
**Industria Food-non food**  
**GDO**  
**Hospitality**  
**Retail e Fashion**  
**Sanità**

SETTORI



**Le nostre sedi commerciali**

**Our commercial offices**

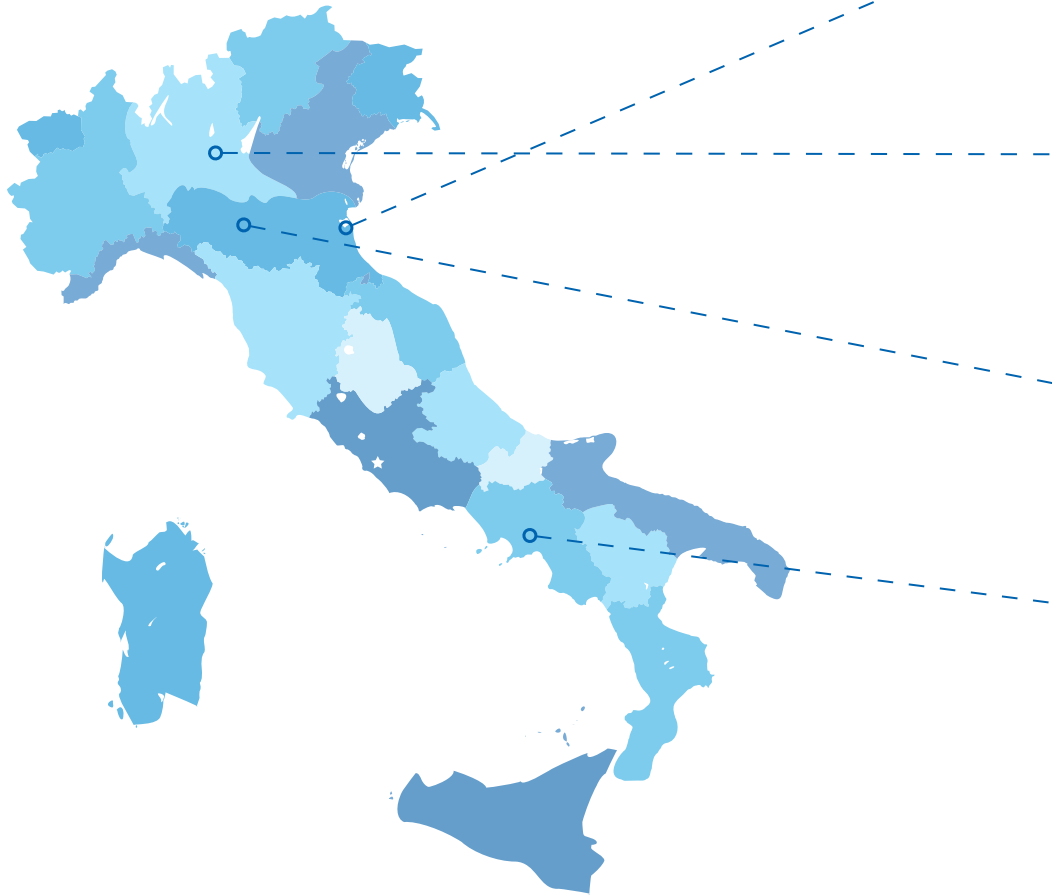

**PluriserVice Spa - Sede**  
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette  
48123 Ravenna (RA)  
Tel. 0544 456669  
Fax 0544 688954  
[commerciale@pluriserVice.it](mailto:commerciale@pluriserVice.it)  
[www.pluriserVice.it](http://www.pluriserVice.it)

**Filiale di Milano**  
Via Verdi, 18  
20032 Cormano (MI)  
Tel. 02.93540233  
Fax 02.93540234  
[commerciale@pluriserVice.it](mailto:commerciale@pluriserVice.it)  
[www.pluriserVice.it](http://www.pluriserVice.it)

**Filiale di Carpi**  
Via Bramante, 32H  
41012 Carpi (MO)  
Tel. 059.8775266  
[commercialecarpi@pluriserVice.it](mailto:commercialecarpi@pluriserVice.it)  
[www.pluriserVice.it](http://www.pluriserVice.it)

**Filiale di Nola**  
Via On. Francesco Napolitano, 219  
80035 Nola (NA)  
Tel. 081 19243010  
[commercialecola@pluriserVice.it](mailto:commercialecola@pluriserVice.it)  
[www.pluriserVice.it](http://www.pluriserVice.it)

**Contattaci per conoscere l'agente commerciale della tua zona**

*Contact us to know the commercial agent of the your area*

**Certificazione ISO9001**

**ISO9001 Certification**

La Qualità è, da sempre, per PluriserVice la linea guida di ogni attività. Questo significa mettere a disposizione dei clienti risorse e processi orientati alla qualità in tutto il percorso dall'idea al prodotto finito. PluriserVice possiede la certificazione ISO9001 che garantisce la conformità delle proprie attività. La qualità è la strada che trasforma l'impegno concreto di ogni giorno nella soddisfazione del cliente.

For PluriserVice, quality has always been the base of any activity. This means providing customers with quality oriented resources throughout the process, from the idea to the finished product. PluriserVice is ISO9001 certified, which ensures compliance with its activity. Quality is the way transforming our day to day commitment into customer satisfaction.



**Il Gruppo PluriserVice**

**PluriserVice Group**

Grazie alle società del gruppo siamo in grado di offrire, prodotti, servizi, soluzioni per settori diversi garantendo sempre alti standard qualitativi di offerta e servizio.

Thanks to the entire PluriserVice Group, we can offer products, service and solutions for different fields, always providing high quality standard for supply and service.



PluriserVice Spa nasce nel 1986, è leader nel settore Auto ID (codice a barre). Produce e commercializza un'ampia gamma di prodotti tecnologicamente avanzati e innovativi. È distributore in esclusiva per il territorio nazionale di alcuni dei brand più riconosciuti a livello mondiale nel settore Auto ID. È proprietaria dei brand PLUS e APIX e produce soluzioni software con Storm Open Solutions, la software house nata nel 2001, depositaria nello sviluppo e rinnovo della suite E2K per i settori hospitality e retail, con oltre 5000 clienti attivi. PluriserVice Solutions è il System Integrator che nel 2006 ha raggiunto 6 Mln di fatturato con i contratti di locazione attivi. Raining Labels nasce nel 2005 e si occupa di realizzare etichette adesive standard e personalizzate, ad oggi ha realizzato oltre 5 milioni di m<sup>2</sup> di etichette. La Proget Sistem Italia è dedicata alla progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi di etichettatura e stampa.

PluriserVice Spa was founded in 1986 and is a leader in the Auto ID (bar code) sector. It produces and markets a wide range of technologically advanced and innovative products. It is the exclusive distributor for the national territory of some of the most recognized brands worldwide in the Auto ID sector. It owns the PLUS and APIX brands and produces software solutions with Storm Open Solutions, the software house founded in 2001, custodian in the development and renewal of E2K suite for the hospitality and retail sectors, with over 5000 active customers. PluriserVice Solutions is the System Integrator which in 2006 reached 6 million in turnover with active lease agreements. Raining Labels was born in 2005 and deals with the production of standard and customized adhesive labels, to date it has produced over 5 million m<sup>2</sup> of labels. Proget Sistem Italia is dedicated to the design and engineering of labeling and printing systems.

**Marchi**

**Brands**

**Brand di nostra produzione**



**Brand rappresentati e commercializzati**



**13** | Corporate assets

**26** | Turnover 2022

**80** | Employees

**7000** | End customers

**8000** | mq headquarter

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 54001  
CRIBIS

CERTIFICAZIONI GRUPPO

## Cosa facciamo



### Soluzioni Barcode

Il barcode è la tecnologia più comunemente usata per l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti, indispensabili nei processi produttivi e logistici di un'azienda.

### Barcode Solutions

The barcode is the most commonly used technology for product identification and traceability, indispensable in a company's production and logistics processes.



### Soluzioni di Stampa

Soluzioni per la stampa: termica, a trasferimento termico, con stampanti desktop, portatili o middle range, per badge, braccialetti, comande e qualsiasi formato di etichetta.

### Printing Solutions

Printing solutions: thermal, thermal transfer, with desktop, portable or middle range printers, for badges, wristbands, orders and any label format.



### Etichettatura automatica

Gli applicatori di etichette e i sistemi stampa&applica offrono la possibilità di gestire i processi di matricolazione e serializzazione delle etichette direttamente sul posto di produzione.

### Automatic labelling

Label applicators and print-and-apply systems offer the possibility to manage the serialisation labels processes directly on the production site.



### Soluzioni Software

Soluzioni software per pc e computer mobili: dalle suite E2K della Storm Open Solutions, ai software per la creazione di codice a barre, a quelli per i settori Retail e Hospitality

### Software Solutions

Software solutions for PCs and mobile computers: from Storm Open Solutions' E2K suite to barcode creation software and those for Retail and Hospitality areas.

## What we do



### Soluzioni RFID

Radio Frequency Identification (RFID) è una tecnologia che permette di identificare in modo univoco e automatico un articolo ottimizzando i tempi di gestione.

### RFID Solutions

Radio Frequency Identification (RFID) is a technology that allows an article to be uniquely and automatically identified, thereby optimising handling times.



### Fornitura Consumabili

Etichette neutre e a colori e in materiali speciali, tag RFID, cartellini, nastri in TNT, Card, braccialetti identificativi e nastri carbonografici per identificare merci e prodotti.

### Supply of consumables

Neutral, pre-printed color and 3M labels, RFID tags, paper or pvc cards, TNT materials, identification wristbands and ribbons for goods and products identification.



### Soluzioni per Retail e Ristorazione

Soluzioni dedicate all'esperienza di acquisto: software gestionali, casse automatiche, pc pos, registratori telematici per la gestione del punto vendita e del ristorante.

### Retail and Hospitality Solutions

Solutions dedicated to the shopping experience: management software, automatic cash machines, pos computers, order printers for point of sale and restaurant management.

## Noleggio Operativo

**Locazione di servizio Pluriservice: hardware, soluzioni software, installazione e assistenza. Il noleggio operativo è la soluzione che permette alle aziende di usufruire di beni e servizi utili alla propria attività senza acquisire la proprietà del bene.**

Grazie alla formula del noleggio operativo le aziende clienti del Gruppo Pluriservice possono utilizzare terminali portatili di ultima generazione, stampanti barcode e sistemi di etichettatura automatica senza doverli acquistare, semplicemente pagando un canone mensile fisso che include hardware, soluzioni software, installazione e assistenza.

**Il contratto di locazione con il Gruppo Pluriservice può essere di 36, 48 e 60 mesi e per tutta la durata della locazione dell'attrezzatura il cliente gode di supporto tecnico gratuito e di interventi tecnici repentini ed efficienti, senza l'incombenza di lunghe procedure burocratiche.**

Poche e chiarissime le clausole del contratto che prevede che il cliente paghi il canone mensile solo se tutta l'apparecchiatura funziona come da accordi e, inoltre, i costi della locazione operativa sono deducibili come "spese correnti" nell'anno di riferimento.

## Vantaggi

**Sono moltissimi i vantaggi che il noleggio operativo offerto dal Gruppo Pluriservice può offrire alla tua azienda:**

### 1) Mantenimento della liquidità

La locazione di servizio non richiede la mobilitazione di fondi propri e non va a pesare sugli indici di bilancio, né sul rating creditizio. Questo è possibile perché Pluriservice, erogando il servizio con mezzi finanziari propri, mantiene la proprietà delle attrezzature facendo sì che sull'utilizzatore non pesino i cespiti.

### 2) Pianificazione dei costi grazie alla costanza dei canoni fissati

A differenza della vendita diretta, con il noleggio operativo l'utilizzatore delle apparecchiature non deve erogare in anticipo la somma corrispondente al valore totale delle apparecchiature, ma paga un canone mensile con gli stessi ricavi ottenuto tramite il loro impiego.

### 3) Rinnovo continuo del parco macchine e zero obsolescenza

Al termine del contratto di locazione, che può durare da 36, 48 o 60 mesi, il cliente può sostituire interamente il parco macchine e contare sempre su tecnologia all'avanguardia, rimanendo sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.

### 4) Vantaggi fiscali legati alla deducibilità dei canoni

Il noleggio operativo comporta una completa deducibilità dei canoni, indipendentemente dalla durata del contratto. È così possibile ridurre i periodi di ammortamento, poiché il canone è deducibile nel corso dell'esercizio fiscale in cui è sostenuto, in quanto il canone viene inserito come "spese correnti" all'interno dell'anno in corso.

## Operative Rental

**Pluriservice service lease: hardware, software solutions, installation and assistance. Operative rental is the solution that allows companies to use goods and services useful for their business without acquiring ownership of the asset.**

Thanks to the operative rental formula, Pluriservice Group's corporate customers can use the latest generation of portable terminals, barcode printers and automatic labeling systems without having to purchase them, simply by paying a fixed monthly fee that includes hardware, software solutions, installation and assistance.

**The lease contract with Pluriservice Group can be for 36, 48 and 60 months and for the entire duration of the rental of the equipment, the customer enjoys free technical support and rapid and efficient technical interventions, without the need for lengthy bureaucratic procedures.**

Few and very clear clauses of the contract which provides that the customer pays the monthly fee only if all the equipment works as agreed and, moreover, the costs of the operating lease are deductible as "current expenses" in the reference year.

## Vantaggi

**There are many advantages that the operational rental offered by Pluriservice Group can offer your company:**

### 1) Maintenance of liquidity

The service lease does not require the mobilization of own funds and does not affect balance sheet ratios or credit ratings. This is possible because Pluriservice, by providing the service with its own financial resources maintains ownership of the equipment, ensuring that the assets do not weigh on the user.

### 2) Cost planning thanks to the constancy of the fixed fees

Unlike direct sales, with operational rental, the user of the equipment does not have to pay in advance the sum corresponding to the total value of the equipment, but pays a monthly fee with the same revenues obtained through their use.

### 3) Continuous renewal of the machinery and zero obsolescence

At the end of the lease, which can last 36, 48 or 60 months, the customer can replace the entire fleet of machines and always rely on cutting-edge technology, always remaining one step ahead of the competition.

### 4) Tax advantages linked to the deductibility of fees

Operative rental entails a complete deductibility of the fees, regardless of the duration of the contract. It is thus possible to reduce the amortization periods, since the fee is deductible during the fiscal year in which it is incurred, as the fee is entered as "current expenses" within the current year.





## Comodato d'uso gratuito

Pluriservice Solutions mette a disposizione dei clienti soluzioni di comodato gratuito delle stazioni di stampa a fronte dell'impegno all'acquisto dei consumabili.

La soluzione di comodato d'uso gratuito può prevedere, ad esempio:


- fornitura in comodato d'uso gratuito di una stampante industriale per etichette compresa di accessori (min. 3 anni, max. 5 anni) a fronte dell'acquisto di € 15.000,00 + iva di consumabile in un periodo di 3 anni.
- fornitura di consumabile come da specifiche tecniche richieste, a condizioni estremamente vantaggiose e competitive. Per consumabile si intende: etichette, nastri inchiostrati, eventuali testine di stampa.
- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle varie apparecchiature di stampa sia at customer's premises sia in factory.
- funzionari e tecnici esperti che offrono assistenza tecnica e consulenza commerciale per individuare la soluzione migliore per ogni singola circostanza di applicazione.

## Free loan for use

Pluriservice Solutions provides customers with free loan solutions for printing stations against the commitment to purchase consumables.

The free loan solution may include, for example:

- free loan for use of an industrial label printer including accessories (min. 3 years, max. 5 years) against the purchase of € 15,000.00 + VAT on consumables over a period of 3 years.
- supply of consumables as per required technical specifications, at extremely advantageous and competitive conditions. Consumable means: labels, inked ribbons, any print heads.
- ordinary and extraordinary maintenance service of the various printing equipment both at customer's premises and in the factory.
- officials and expert technicians who offer technical assistance and commercial advice to identify the best solution for each individual application circumstance.



## Esempio "Comodato d'Uso Gratuito":

1) Stampante industriale modello **Apix 240T** con testina 8 / 12 dot, compresa di accessori - spellicolatori e riavvolgitori - e manutenzione ordinaria e straordinaria (valore di listino di stampante, accessori e manutenzione: € 1.500,00 + iva), in comodato d'uso gratuito (min. 3 anni, max 5 anni) a fronte dell'acquisto di € 15.000,00 + iva di consumabile in 3 anni (etichette, nastri, testine di stampa).

Stampante Apix 240T  
Valore di listino: € 1.500,00 (accessori, assistenza e manutenzione compresi)

2) Fornitura **Etichetta transfer 100x100 mm** con collante permanente + nastro a base cera arricchito + eventuali testine al costo di € 4,50 + iva al mille (€ 0,0045 + iva a etichetta), per un totale di € 15.000,00 + iva in 3 anni.

Etichetta transfer 100x100 mm  
Costo a etichetta: € 0,0045 + iva  
Quantità di etichette stampate:  
3.333.333 di etichette

★★★★★  
VANTAGGI Soluzione "Comodato d'Uso Gratuito":

- Qualità dei materiali e servizi di manutenzione gratuiti
- Nessuna stampante a cespite
- Abbattimento dei costi del consumabile (al netto dell'iva):

15.000,00 € (consumabili acquistati) -  
1.500,00 € (valore della stampante e del servizio) =

13.500,00 € Ogni singola etichetta così ha un costo ancora più basso = € 0,0040 a etichetta

## Example

1) Industrial printer model Apix 240T with 8/12 dot head, including accessories - peelers and rewinders - and ordinary and extraordinary maintenance (price list of printer, accessories and maintenance: € 1,500.00 + VAT), on loan for free use (min.3 years, max 5 years) against the purchase of € 15,000.00 + VAT for consumables in 3 years (labels, tapes, print heads Press).

Apix 240T printer  
List value: € 1,500.00 (accessories, assistance and maintenance included)

2) Supply 100x100 mm transfer label with permanent glue + tape enriched wax-based + any heads at a cost of € 4.50 + VAT per thousand (€ 0.0045 + VAT per label), for a total of € 15,000.00 + VAT in 3 years.

Transfer label 100x100 mm  
Cost per label: € 0.0045 + VAT  
Quantity of printed labels:  
3,333,333 of labels

★★★★★  
ADVANTAGES "Free loan for use" solution:

- Quality of materials and free maintenance services; 2) No fixed asset printer; 3) Reduction of consumable costs (net of VAT):

15,000.00 € (consumables purchased) -  
€ 1,500.00 (value of the printer and service) =

€ 13,500.00 Each single label has an even lower cost = € 0.0040 per label



## Servizi

Pluriservice Solutions rende efficace e durevole nel tempo l'investimento realizzato dal Cliente. Con una serie di interventi mirati assicura:

- Analisi on-site per il dimensionamento di un impianto wireless;
- Studi di fattibilità e progettazione di impianti RFID;
- Installazione e collaudo presso il cliente;
- Training al personale;
- Assistenza telefonica;
- Interventi on site rapidi ed efficaci;
- Assistenza software remota;
- Sviluppo software personalizzato;
- Locazione di servizio.

## Services

Pluriservice Solutions makes the investment made by the customer effective and durable over time. With a series of targeted interventions, it ensures:

- On-site analysis for sizing of a wireless system;
- Feasibility and design studies of RFID systems;
- On-site installation and testing;
- Staff training;
- Helpline;
- Quick and effective on-site interventions;
- Remote software assistance;
- Custom software development;
- Service leasing.

## Contratti di assistenza

### Contratto preferenziale

Riparazione entro 10 giorni presso i nostri laboratori; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; livello di scontistica privilegiato sulle parti sostituite.

### Contratto Standard

Riparazione entro 10 giorni presso i nostri laboratori; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; copertura di tutti i guasti, esclusi quelli attribuiti ad uso improprio o legati a parti consumabili.

### Contratto Casco

Riparazione entro 6 giorni presso i nostri laboratori; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; copertura totale del bene, purché risulti riparabile.

### Contratto Plus

Intervento entro 3 giorni presso il cliente; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; copertura di tutti i guasti, esclusi quelli attribuiti ad uso improprio o legati a parti consumabili.

Ognuno di questi contratti varia per tempo e luogo di intervento, oltre al livello di copertura del bene. L'alto profilo del servizio offerto permette al cliente di ridurre i propri costi di esercizio traendone un consistente vantaggio economico unito alla massima flessibilità. I nostri consulenti possono proporre anche contratti e servizi personalizzati in funzione delle specifiche esigenze.

## Service contracts

### Preferential contract

Repair within 10 days in our laboratories; telephone help desk with preferential line and e-mail; Preferential discount level on replaced parts.

### Standard Contract

Repair within 10 days in our laboratories; telephone help desk with preferential line and e-mail; coverage of all failures, excluding those attributed to improper use or related to consumable parts.

### Casco contract

Repair within 6 days in our laboratories; telephone help desk with preferential line and e-mail; full coverage of the asset, as long as it is repairable.

### Plus contract

On-site intervention within 3 days; telephone help desk with preferential line and e-mail; coverage of all failures, excluding those attributed to improper use or related to consumable parts.

Each of these contracts varies in terms of time and place of intervention, as well as the level of coverage of the asset. The high profile of the service offered allows the customer to reduce their operating costs, obtaining a substantial economic advantage combined with maximum flexibility. Our consultants can also propose customized contracts and services according to specific needs.

## TECNICI

Alfonso Porta  
Francesco Acciardi  
Raffaele Ammendola  
Marco Gardelli  
Claudio Folco  
Mirko Giletto  
Tonj Pippia  
Vincenzo Russo  
Massimo Volpi  
Stefano Zannoni



## Modulo RMA

Il servizio di "Return Material Authorization" (RMA) consente l'accesso ai servizi di riparazione forniti dalle società del Gruppo Pluriservice: è disponibile all'indirizzo <http://www.plurishop.it/>.

Il sistema consente al cliente di generare comodamente dal proprio PC la richiesta di riparazione, stampare la documentazione necessaria e tenere monitorato lo stato di avanzamento nel tempo.

## RMA Module

The "Return Material Authorization" (RMA) service allows access to repair services provided by the companies of the Pluriservice Group: it is available at <http://www.plurishop.it/>.

The system allows the customer to conveniently generate the repair request from their PC, print the necessary documentation and monitor the progress over time.





## Casi di successo

Dai software per la gestione del magazzino, ai prodotti hardware che semplificano il lavoro degli operatori: in molti li hanno già scelti ottenendo ottimi risultati.



## LOGISTICA Logistics

PLUS 95



### Alcune referenze

Xpo Logistics  
MD Napoli  
Novellini  
Technogym  
Unicoop Firenze

## Case History

From warehouse management software to hardware products that simplify the work of operators: many have already chosen them with excellent results.

## MD Napoli

## MD Napoli

L'azienda di trasporti MD Napoli è un grande cliente che si occupa di logistica e vanta un parco macchine di oltre 1000 veicoli.

La MD Napoli sceglie Pluriser per la fornitura di terminali Plus 9700.

Ancora una volta il Plus 9700 si rivela un prodotto soddisfacente e performante, specialista per la logistica pesante. Una scelta sicura!

The transport company MD Napoli is a large customer that deals with logistics and boasts a fleet of over 1000 vehicles.

MD Napoli chooses Pluriser to supply Plus 9700 terminals.

Once again the Plus 9700 proves to be a satisfying and performing product, specialist for heavy logistics. A safe choice!

Il mondo dei Trasporti e della Mobility ha delle esigenze specifiche. Velocità e affidabilità sono indispensabili. E per ottenerle bisogna poter contare su dispositivi che ottimizzano il flusso di lavoro e migliorino l'esperienza utente.

Pluriser Solutions propone le migliori soluzioni software per le attività in mobilità, come E2K Mobile e E2K. I prodotti hardware proposti, come il tablet Plus 7000 e le stampanti portatili Apix 20 e Apix 30, ottimizzano le prestazioni dei software e danno all'operatore la sicurezza di poter contare sempre su dispositivi durevoli, resistenti, performanti e veloci.

The world of Transport and Mobility has specific needs. Speed and reliability are essential. And to get them you need devices that optimize the workflow and improve the user experience.

Pluriser Solutions offers the best software solutions for mobile activities, such as E2K Mobile and E2K. The hardware products offered, such as the Plus 7000 tablet and the Apix 20 and Apix 30 portable printers, optimize the performance of the software and give the operator the security of always being able to count on durable, resistant, performing and fast devices.

## TRASPORTI Transportation

PLUS 20.000



### Alcune referenze

Battistoli  
SDA  
GLS  
XPO

## Battistoli Group

## Gruppo Battistoli

Il Gruppo Battistoli, grazie al successo dell'abbinamento della soluzione software Gicos Track e del terminale Plus 20000, prosegue la collaborazione con Pluriser Solutions sfruttando la tecnologia NFC, di cui sono dotati i terminali, sviluppando nuove applicazioni per la sicurezza dei propri clienti.


Battistoli Group, thanks to the successful combination of the Gicos Track software solution and the Plus 20000 terminal, is continuing its collaboration with Pluriser Solutions, taking advantage of the NFC technology, with which the terminals are equipped, to develop new applications for the safety of its customers.

Nel settore del Manufacturing, Pluriser Solutions propone soluzioni a 360° che vanno dai software per la gestione della linea di produzione e del magazzino, alle stampanti di etichette, fino agli applicatori automatici di etichette. A tutto questo si accompagnano terminali portatili efficienti e veloci che ottimizzano le comunicazioni e le operazioni di produzione.



## INDUSTRIA Industry

E2K WMS

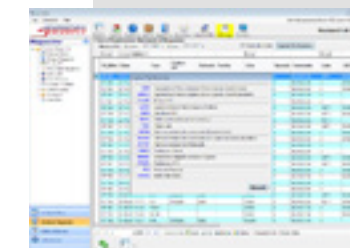

### Alcune referenze

Electrolux  
Ilip  
Wartsila  
Patrizia Pepe  
LTL  
Martin i Piume  
Gruppo Cremonini  
Gold Art Ceramica

In the Manufacturing sector, Pluriser Solutions offers 360° solutions ranging from warehouse management and production line software, to label printers and automatic label applicators. All this is accompanied by efficient and fast portable terminals that optimize communications and production operations.

## Electrolux

## Electrolux

Electrolux, l'azienda produttrice di elettrodomestici che produce oltre un milione di frigoriferi all'anno, sceglie Pluriser Solutions per realizzare un sistema di logistica (E2K WMS) per la gestione carichi e scarichi, picking, abbassamenti, refill, ottimizzazione dei percorsi, verifiche dei KPI.

Electrolux, the household appliance manufacturer that produces over a million refrigerators a year, chose Pluriser Solutions to create a logistics system (E2K WMS) for managing loads and unloads, picking, lowering, refilling, route optimization, KPI checks.

## E2K WMS: sistema di gestione della logistica aziendale


E2K-WMS è il WMS che consente di Ottimizzare, Gestire e Coordinare tutte le Attività Logistiche utilizzando Voice Picking, Terminali RF, RFID, Pick to Light, Magazzini Automatici.

- Gestione dei Magazzini, delle Attività Logistiche e della Supply Chain (WMS)
- Gestione Prelievi con Sistemi Vocali e Visivi (Voice Picking, Pickto Light)
- Pianificazione e Controllo della Produzione (MES)
- Gestione Spedizioni, Tracciabilità e Rintracciabilità (TMS)
- Raccolta Dati ed Avanzamento Produzione (SPC)
- Gestione Scorte ed Approvvigionamenti (IMS)
- Rilevazione tempi, performance, rendimenti, efficienze (KPI)

## E2K WMS: management system for company logistics

E2K-WMS allows you to optimize, manage and coordinate all Logistic Activities using Voice Picking, RF Terminals, RFID, Pick to Light, Automated Warehouses.

- Management of Warehouses, Logistic Activities and Supply Chain (WMS)
- Management of picking with Voice and Visual Systems (Voice Picking, Pickto Light)
- Production Planning and Control (MES)
- Freight Management, Traceability and Traceability (TMS)
- Data Collection and Production Advancement (SPC)
- Stock and Procurement Management (IMS)
- Detection of time, performance, returns, efficiencies (KPI)



## E2K COLLECT: un'applicazione, tanti terminali diversi

E2K Collect è un software general-purpose per la raccolta dati, che non richiede concentratori. L'utilizzo è molto semplice e intuitivo, grazie ai pulsanti grafici di grandi dimensioni. E2K Collect è disponibile su diverse famiglie di terminali, permettendo di scegliere il prodotto più adatto in base all'ambiente e alla tipologia degli utenti. Un'esperienza decennale sulle problematiche della raccolta dati, unita al know-how di Pluriser, leader italiano nel settore dell'identificazione automatica, rappresentano la migliore garanzia di avere un prodotto centrato sulle proprie esigenze, nonché completo, facile da usare e sempre aggiornato alle ultime tecnologie.

## E2K COLLECT: One application, many different terminals

E2K Collect is a general-purpose software for data collection, that doesn't need any additional server-side services. It is very simple and intuitive to use, thanks to the big-sized graphical buttons. E2K Collect is available on many Windows CE/Windows Mobile computers, allowing you to choose the most appropriate product to suit your environment and users. Pluriser, Italian leader in the automatic identification market, with more than 25 years of experience in data collection, is the best guarantee that what you're buying is the right product: complete, easy to use and always updated with new technologies.





**IT** Dai software per la gestione della fiscalità, agli hardware per il riconoscimento e la registrazione dei prodotti, Pluriservice Solutions propone le soluzioni più innovative per il Retail.

**UK** From tax management software to hardware for product recognition and registration, Pluriservice Solutions offers the most innovative solutions for Retail.



**RETAIL**  
Retail



**E2K RETAIL**

**IT Piquadro**

PIQUADRO, leader di mercato negli articoli da viaggio e per il business utilizza le Soluzioni Software E2K: Gestione dei Negozi e Raccolta Ordini Agenti

Da oltre quattro anni PIQUADRO utilizza le applicazioni software E2K. E2K Retail viene impiegato in Sede per la gestione e monitoraggio della rete di Negozi Monomarca & Franchising; E2K POS invece è adoperato sui Punti Vendita per la conduzione operativa e la supervisione della "piccola logistica di negozio". La soluzione "dipartimentale" è interfacciata centralmente con il sistema gestionale Microsoft NAVISION.

La rete di Punti vendita si sviluppa in Italia, Europa, Estremo Oriente e Paesi Arabi.

Da gennaio 2009 è attiva la Soluzione E2K Agent, per l'automazione della raccolta ordini Agenti, sviluppata sulla piattaforma Mobile HTC 7500 e anch'essa integrata centralmente con Microsoft NAVISION.

**UK Piquadro**

PIQUADRO, market leader in travel and business items, uses E2K Software Solutions: Store Management and Agent Order Collection

PIQUADRO has been using E2K software applications for over four years. E2K Retail is used in the Headquarters for the management and monitoring of the Mono-brand Store & Franchising network; E2K POS, on the other hand, is used on the Points of Sale for the operational management and supervision of "small shop logistics". The "departmental" solution is centrally interfaced with the Microsoft NAVISION management system.

The network of points of sale extends across Italy, Europe, the Far East and Arab countries.

Since January 2009, E2K Agent Solution has been active for the automation of Agent order collection, developed on the HTC 7500 Mobile platform and also centrally integrated with Microsoft NAVISION.

**Alcune referenze**

- Armani
- Trussardi
- Patrizia Pepe
- Caffarel
- Gucci
- Unieuro
- Piquadro
- Conad
- Coop 3.0
- MD Napoli

**IT** Hotel, ristoranti e strutture ricettive in generale necessitano di strumenti e soluzioni per la gestione del servizio, degli accessi e della fiscalità. Pluriservice Solutions propone software strutturati e semplici da usare per la gestione delle comande nei ristoranti e degli ospiti degli alberghi. Un ampio ventaglio di prodotti hardware completa il quadro: PC Pos, stampanti per etichette, braccialetti e badge, terminali portatili, casse automatiche, etc., per semplificare e migliorare i servizi offerti.

**UK** Hotels, restaurants and accommodation facilities in general need tools and solutions for managing the service, access and taxation. Pluriservice Solutions offers structured and easy-to-use software for managing orders in restaurants and hotel guests. Then a wide range of hardware products: PC Pos, label, wristband and badge printers, portable terminals, automatic cash machines, etc., to simplify and improve the services offered



**HO.RE.CA.**  
Hospitality



**E2K SUITE**

**Alcune referenze**

- Caffarel
- Lavazza
- Pascucci
- Gruppo Pans
- Hotel Gaudia
- Hotel Gala
- Gruppo Raeli
- Rizzati
- Gruppo Saccia
- Bianchi Hotels
- Staccoli
- Univeristà Luiss
- Family hotels
- Azzurro club

**IT Caffarel**

Caffarel si è affidata a Pluriservice Solutions per l'allestimento della nuova catena di negozi. Lo Spaccio e il nuovo punto vendita di Torino si avvalgono delle postazioni E2K suite per trasmettere tutti i dati in entrata alla sede centrale.

**UK Caffarel**

Caffarel relied on Pluriservice Solutions for the set-up of its new chain of shops. Spaccio and the new store in Turin use E2K suite workstations to transmit all incoming data to the central office.

**IT Customer service**

Il servizio di Customer care del Gruppo Pluriservice è il cuore dell'intero Gruppo. È multicanale e permette assistenza in tempi rapidi, con l'obiettivo di risolvere ogni possibile problematica, trovando sempre le soluzioni più innovative.

**Numero Service**  
0544 456669

1. Assistenza Tecnica
2. Segreteria Commerciale
3. Amministrazione
4. Segreteria Direzionale
5. Storm Open Solutions
6. Estero
7. Centralino

Ai suddetti numeri può rispondere una persona, oppure può essere attivata una Casella Vocale. In questo caso potete lasciare un messaggio con i vostri dati, motivo della telefonata e sarete richiamati.

**E-mail**

- Amministrazione:**  
amministrazione@pluriservice.it
- Segreteria Commerciale:**  
commerciale@pluriservice.it
- Assistenza Hardware:**  
laboratorio@pluriservice.it
- Storm Open Solutions:**  
info@stormopensolutions.it
- Marketing & Comunicazione:**  
marketing@pluriservice.it

**UK Customer service**

The Pluriservice Group Customer Care Service is the heart of the entire organization. It is multichannel and allows quick support, aiming at solving all possible challenges and finding the most innovative solutions.

**Service number**  
0544 456669

1. Technical Support
2. Sales
3. Administration
4. Executive Dept.
5. Warehouse
6. Storm Open Solutions
7. Outside Italy
8. Operator

A person will be answering or a voicemail will be on. Please leave a message with your contact information and reason for calling. You will be called back.

**E-mail**

- Administration:**  
amministrazione@pluriservice.it
- Sales Dept:**  
commerciale@pluriservice.it
- Hardware support:**  
laboratorio@pluriservice.it
- Storm Open Solutions:**  
info@stormopensolutions.it
- Marketing & Communication:**  
marketing@pluriservice.it

**Ticket service**

**Supporto commerciale**  
Business support

**Chat sul sito**  
Chat web site

**Contatto diretto con tecnici**  
Direct contact with technicians








# Terminali portatili Mobile computers



Cod. **TERLCL072**: Plus 95 GUN 2D STD,WIFI/BT,52K,And GUN Android 9.0, Qualcomm 660, 4GB RAM, 64GB Flash, 1 Micro SD Slot, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, non-NFC , 2D Imager , 3000mAh Battery, No camera , 52 Key Alpha Numeric Keypad (VT Type) , Simple Package W/O Adapter NOR Plug , Android P W/GMS for Worldwide, Version 1

## PLUS 95 Terminale portatile industriale

Android 9.0 (GMS, AER certificato aggiornabile a versione successiva)  
Processore Octa-core 2.2 GHz Qualcomm 660  
4GB RAM, 64GB memoria flash  
Display 4,3" WVGA touch screen capacitivo  
1 Micro SD Slot  
Class 2 Bluetooth v5.0 con BR/EDR e supporto per Bluetooth Low Energy (BLE)  
Opzioni batteria da 3000 mAh (min. 8 ore operative) e da 6000 mAh (min.10 ore operative)  
Scansione (standard): Laser / 2D imager / Mid-Range 2D Imager / Extended-Range 2D Imager  
**Gun opzionale**



## PLUS 95 Industrial mobile computer

Android 9.0 (GMS, AER certified with latest OS version upgradable capability)  
Octa-core CPU 2.2 GHz Qualcomm 660  
4GB RAM, 64GB flash memory  
Display 4,3" WVGA capacitve touch screen  
Class 2 Bluetooth v5.0 with BR/EDR and Bluetooth Low Energy (BLE) support  
Battery options of 3000 mAh (min. 8 working hours) and 6000 mAh (min. 10 working hours)  
Barcode scanning (standard): Laser / 2D imager / Mid-Range 2D Imager / Extended-Range 2D Imager  
**Optional gun**



Cod. 1D Laser CE: **TERLCL013** - 1D GUN Laser CE: **TERLCL001**  
2D Near/Far Android: **TERICL009** - 2D Near/Far Windows Hembedded: **TERICL003**

## PLUS 9730 Terminale portatile industriale

**Terminale rugged versatile ed affidabile per la logistica.**

- Display: 3,5" QVGA oVGA touch screen resistivo
- Tecnologia di lettura: 1D e 2D a scelta standard o long range
- Batteria: da 3600 mAh o 5400 mAh
- OS: Microsoft Windows CE.NET 6.0 - Embedded Handheld 6.5.3
- Disponibile anche in versione Android 6.0
- Processore: TI OMAP 3730 1GHz
- Wi-Fi: Cisco® CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth®: Class II, V2.1 With Enhanced Data Rate (EDR)
- Memoria: 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM
- Tastiera: 30 tasti, 38 tasti o 53 tasti alfanumerica con backlight
- Pistol grip: disponibile
- Peso: 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)
- Slot per memoria micro SD, accessibile all'operatore
- Resiste a cadute da 1,8 metri su cemento
- Classe di protezione: IP65



## PLUS 9730 Industrial mobile computer

**Versatile, reliable and rugged terminal for logistics.**

- Display: 3,5" QVGA or VGA resistive touch screen
- 1D or 2D standard or long range barcode scanning
- Battery: 3600 mAh or 5400 mAh
- OS: Microsoft Windows CE.NET 6.0 - Embedded Handheld 6.5.3 OR Android 6.0
- Processor: TI OMAP 3730 1GHz
- Wi-Fi: Cisco® CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth®: Class II, V2.1 With Enhanced Data Rate (EDR)
- Memory: 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM
- Keyboard: 30 - 38 or 53 alphanumeric keys with backlight
- Pistol grip: available
- Weight: 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)
- Micro SD memory slot
- IP 65





**PLUS 22000 II**  
*Terminale portatile industriale*

**Sensore immagine:** 1280 x 960 CMOS  
**Sistema operativo:** Android 8.1 - GMS  
**Processore:** ARM quad-core a 64 bit da 1,5 GHz  
**Memoria:** 3GB, Memoria Flash 32GB  
**Dimensioni:** 166 (L) x 73 (P) x 26 (H) mm  
**Peso:** 330 g (batteria inclusa)  
**Display:** 4" WVGA (800x480)  
**Interfacce:** micro USB 2.0, ricarica della batteria tramite USB supportata  
**Fotocamera:** 8 megapixel, messa a fuoco automatica, con torcia a LED  
**Batteria:** 3,7 V, 3800 mAh, rimovibile  
**Temperatura di esercizio:** da -20 °C a 50 °C  
**Temperatura di stoccaggio:** da -30 °C a 70 °C  
**Test caduta da 1.2 m**  
**Classificazione IP65**  
**Codici 1D e 2D**

**PLUS 22000 II**  
*Industrial mobile computer*

**Image sensor:** 1280 x 960 CMOS  
**Operating system:** Android 8.1 - GMS  
**Processor:** 1.5GHz 64-bit quad-core ARM  
**Memory:** 3GB, 32GB Flash Memory  
**Dimensions:** 166 (L) x 73 (D) x 26 (H) mm  
**Weight:** 330g (including battery)  
**Display:** 4" WVGA (800 x 480)  
**Interfaces:** micro USB 2.0, battery charging via USB supported  
**Camera:** 8 megapixel, auto focus, with LED flashlight  
**Battery:** 3.7V, 3800mAh, removable  
**Operating temperature:** -20 °C to 50 °C  
**Storage temperature:** -30 °C to 70 °C  
**1.2m drop test**  
**IP65 classification**  
**ID and 2D codes**



**E2K WMS** Logistica aziendale  
**E2K RF** Magazzini in radio frequenza

**PLUS 90 PRO**  
*Terminale portatile*

**Sensore immagine:** 1280x800 CMOS  
**Sistema operativo:** Android 10 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER)  
**Processore:** Qualcomm Snapdragon 1,8 GHz octa-core 64 bit  
**Memoria:** 4GB, Memoria Flash 64GB  
**Dimensioni:** 155 (L) x 78 (P) x 20 (A) mm  
**Peso:** 265 g (batteria inclusa)  
**Display:** 5" a colori (1280x720)  
**Interfacce:** micro USB  
**Fotocamera:** anteriore 2.0 megapixel, posteriore 13 megapixel, autofocus, con flash LED  
**Batteria:** 3,8 V, 4500 mAh  
**Temperatura di esercizio:** da -20 °C a 55 °C  
**Temperatura di stoccaggio:** da -40 °C a 70 °C  
**Test caduta da 1.5 m**  
**Classificazione IP65**  
**Codici 1D e 2D**

**PLUS 90 PRO**  
*Mobile computer*

**Image sensor:** 1280x800 CMOS  
**Operating system:** Android 10 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER)  
**Processor:** Qualcomm Snapdragon 1.8 GHz octa-core 64 bit  
**Memory:** 4GB, 64GB Flash Memory  
**Dimensions:** 155 (L) x 78 (W) x 20 (H) mm  
**Weight:** 265g (including battery)  
**Display:** 5" color (1280x720)  
**Interfaces:** micro USB  
**Camera:** 2.0 megapixel front, 13 megapixel rear, autofocus, with LED flash  
**Battery:** 3.8V, 4500mAh  
**Operating temperature:** -20 °C to 55 °C  
**Storage temperature:** -40 °C to 70 °C  
**1.5m drop test**  
**IP65 classification**  
**ID and 2D codes**



**E2K Collect** Raccolta dati industriale  
**E2K APP** Community di clienti

**PLUS 7**  
*Terminale portatile industriale*

**Sistema operativo:** Android 10 - GMS (AER)  
**Processore:** Qualcomm Snapdragon frequenza principale 1,8 GHz  
**Memoria:** 4GB RAM, 64GB FLASH  
**Dimensioni:** 200 (L) x 70 (P) x 29 (H) mm (impugnatura a pistola 58 mm)  
**Peso:** 360 g (batteria inclusa)  
**Display:** 4.0" WVGA I Schermo PS con Gorilla Glass, risoluzione 480x800, supporta gli input tattili con i guanti  
**Interfacce:** Ricarica rapida (QC) 3.0, porta di tipo C, 9V/2 A  
**Fotocamera:** 13 Megapixel, PDAF, con LED flash  
**Batteria:** 3,8 V, 5100 mAh, rimovibile  
**Temperatura di esercizio:** -20 °C / 55 °C  
**Temperatura di stoccaggio:** -40 °C / 70 °C  
**Test caduta da 1.8 m**  
**Classificazione IP65**  
**Codici 1D e 2D**

**PLUS 7**  
*Industrial mobile computer*

**Operating system:** Android 10 - GMS (AER)  
**Processor:** Qualcomm Snapdragon main frequency 1.8 GHz  
**Memory:** 4GB RAM, 64GB Flash  
**Dimensions:** 200 (H x 70 (W) x 29 (O) mm (pistol grip 58mm)  
**Weight:** 360g (including battery)  
**Display:** 4" WVGA (800 x 480), PS screen with Gorilla Glass, resolution 480x800, supports input with gloves  
**Interfaces:** Quick charging (QC) 3.0, Type-C port, 9V/2A  
**Camera:** 13 Megapixels, PDAF, with LED flashlight  
**Battery:** 3.8V, 5100mAh, removable  
**Operating temperature:** -20 °C to 55 °C  
**Storage temperature:** -40 °C to 70 °C  
**1.8m drop test**  
**IP65 classification**  
**ID and 2D codes**



**E2K WMS** Logistica aziendale  
**E2K Collect** Raccolta dati industriale

**PLUS RK25**  
*Terminale portatile rugged*

**Sistema operativo:** Android 7 Nougat con GMS  
**CPU:** Cortex A53 quad-core da 1.4 GHz  
**Memoria:** 2 GB di RAM / 16 GB Flash  
**Espansione:** slot per scheda Micro SD con supporto SDHC (fino a 32 GB)  
**SIM / SAM:** 1 slot SIM e 1 slot SIM / SAM opzionale  
**Orario di lavoro:** minimo 8 ore (imager 2D)  
**Comunicazione wireless:** WWAN, WCDMA, WLAN, WPAN, GPS  
**Scansione di codici a barre:** imager lineare / imager 2D / imager 2D a medio raggio  
**Fotocamera:** messa a fuoco automatica da 8 megapixel con flash LED  
**Display:** 4" WVGA 480 (W) x 800 (H)  
**Dimensioni:** 168 x 73,8 x 26 mm  
**Peso:** 292 g (imager 2D di medio raggio con batteria)  
**Resistenza agli urti:** Standard: caduta da 1,5 m sul calcestruzzo  
**Con protezione in gomma:** 1,8 m MIL-STD-810G  
**IP65**

**PLUS RK25**  
*Rugged mobile computer*

**OS:** Android 7 Nougat with GMS  
**CPU:** Quad-core 1.4 GHz Cortex A53  
**Memory:** 2GB RAM / 16GB Flash  
**Expansion:** Micro SD card slot with SDHC support (up to 32GB)  
**SIM / SAM:** 1 SIM slot and 1 optional SIM/SAM slot  
**Working hours:** Minimum 8 hours (2D imager)  
**Wireless communication:** WWAN, WCDMA, WLAN, WPAN, GPS  
**Barcode scanning:** Linear imager/ 2D imager/ Mid-Range 2D imager  
**Camera:** Autofocus 8 megapixels with LED flash  
**Display:** 4" WVGA 480 (W) x 800 (H)  
**Size:** 168 x 73.8 x 26 mm  
**Weight:** 292 g (Mid-Range 2D imager with battery)  
**Impact resistance:** Standard: 1.5 m (5 ft.) multiple drops onto concrete  
**With rubber boot:** 1.8 m (6 ft.) MIL-STD-810G  
**IP65 / 300 tumbles at 0.5 m**



**E2K WMS** Logistica aziendale  
**E2K RF** Magazzini in radio frequenza



Cod. TERLM0058

**PLUS 5702**  
*Smartphone rugged*

**Sistema operativo:** Android 11  
**Processore:** MT6761V Quad-core 2GHz  
**Memoria:** 3GB RAM, 32GB ROM  
**Interfaccia:** 2 Nano Sim slots, 1 TF Card slot (128 GB capacity), OTG, 3.5mm Earphone Jack, microUSB slot  
**Dimensioni:** 157,5 x 78.1 x 13.7mm  
**Peso:** 265 g  
**Fotocamera:** posteriore Sony IMX134 da 8,0 MP, modalità subacquea, frontale da 5 MP  
**Display:** ampio schermo da 5,7", 720 x 1440 pixel, Gorilla glass 3  
**Batteria:** 5580 mAh  
**Test caduta:** 1,5 m  
IP 68 - IP69K  
Water Proof (1,5m /30min)

**PLUS 5702**  
*Rugged smartphone*

**Operating system:** Android 11  
**Processor:** MT6761V Quad-core 2GHz  
**Memory:** 3GB RAM, 32GB ROM  
**Interface:** 2 Nano Sim slots, 1 TF Card slot (128 GB capacity), OTG, 3.5mm Earphone Jack, microUSB slot  
**Dimensions:** 157,5 x 78.1 x 13.7mm  
**Weight:** 265 g  
**Camera:** 8.0MP Sony IMX134 Rear, Underwater Camera Mode, 5MP Front  
**Display:** Wide screen 5.7", 720 x 1440 px, Corilla glass 3  
**Battery:** 5580 mAh  
**Drop Proof:** 1,5 m  
IP 68 - IP69K  
Water Proof (1,5m /30min)



Cod. TERLNL081

**MT37 BAIJI**  
*Terminale portatile industriale*

**Sistema operativo:** Android 8.1 Go  
**Processore:** quad-core 1,8 GHz  
**Memoria:** 1GB RAM, 8GB FLASH  
**Dimensioni:** 158 (L) x 59 (P) x 18,3 (H) mm  
**Peso:** 155 g (batteria inclusa)  
**Display:** Touchscreen capacitivo 2,8" (320 x 240)  
**Interfacce:** USB tipo C (sul fondo)  
**Batteria:** 3,8 V, 3300 mAh (non rimovibile)  
**Temperatura di esercizio:** da -20 °C / 50 °C  
**Temperatura di stoccaggio:** -30 °C / 60 °C  
**Test caduta da 1.2 m**  
**Codici 1D e 2D**

**MT37 BAIJI**  
*Industrial mobile computer*

**Operating system:** Android 8.1 Go  
**Processor:** quad-core 1,8 GHz  
**Memory:** 1GB RAM, 8GB Flash  
**Dimensions:** 158 (H) x 59 (W) x 18,3 (O) mm  
**Weight:** 155 g (including battery)  
**Display:** 2,8" (320 x 240), capacitive touch screen  
**Interfaces:** USB C type  
**Battery:** 3,8 V, 3300 mAh, no removable  
**Operating temperature:** -20 °C to 50 °C  
**Storage temperature:** -30 °C to 60 °C  
**1.2m drop test**  
**1D and 2D codes**



Cod. TERLNL053

**SPEEDATA SD35 LEO 1D/2D**  
*Terminale portatile*

**Sistema operativo:** Android 8.1  
**Processore:** Octa-core 2.0 GHz  
**Memoria:** 2 GB di RAM, 16 GB di ROM  
**Fotocamera:** Camera Frontale 5MP FF, Camera posteriore 13MP AF, Flash LED  
**Display:** 3,5 " (640x960), touch screen capacitivo  
**Dimensioni:** 184 (L) x 70 (W) x 29,8 (H) mm  
**Peso:** 290 g (batteria inclusa)  
**Notifica:** vibrazione, altoparlante e LED  
**Batteria:** 5200 mAh  
**Bluetooth:** BT4.1 BLE  
**Wi-Fi:** IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G dual frequency  
**Interfaccia:** 2 Micro SIM card slots, 1 Micro PSAM card slot, 1 Micro SD card slot (fino a 128GB), USB Type-C, OTG

**SPEEDATA SD35 LEO 1D/2D**  
*Mobile computer*

**Operating System:** Android 8.1  
**Processor:** Octa-core 2.0 GHz  
**Memory:** 2 GB RAM, 16 GB ROM  
**Camera:** 5MP FF Front Camera, 13MP AF Rear Camera, LED Flash  
**Display:** 3.5" (640x960), capacitive touch screen  
**Dimensions:** 184 (H) x 70 (W) x 29.8 (O) mm  
**Weight:** 290 g (including battery)  
**Notification:** vibration, speaker and LED  
**Battery:** 5200 mAh  
**Bluetooth:** BT4.1 BLE  
**Wi-Fi:** IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G dual frequency  
**Interface:** 2 Micro SIM card slots, 1 Micro PSAM card slot, 1 Micro SD card slot (up to 128GB), USB Type-C, OTG



Pluriservice.it


Cod. TERLNL041

**SPEEDATA SD55 LYNX 1D/2D**  
*Terminale portatile*

**Sistema operativo:** Android 8.1  
**Processore:** 2.0 GHz Octa-core  
**Memoria:** 4 GB di RAM, 64 GB di ROM  
**Display:** 5,5" (1440x720) touch screen capacitivo  
**Fotocamera:** Camera Frontale 5MP FF, Camera posteriore 13MP AF, Flash LED  
**Dimensioni:** 150 (L) x 72,5 (W) x 15 (H) mm  
**Peso:** 240 g (batteria inclusa)  
**Notifica:** vibrazione, altoparlante e LED  
**Batteria:** 4500 mAh, ricarica veloce  
**Interfacce:** 2 Nano SIM card slots, 1 Micro SD card slot, USB Type-C  
**Connettività:** Bluetooth BT4.1 BLE, Wi-fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G dual frequency

**SPEEDATA SD55 LYNX 1D/2D**  
*Mobile computer*

**Operating System:** Android 8.1  
**Processor:** 2.0 GHz Octa-core  
**Memory:** 4 GB RAM, 64 GB ROM  
**Display:** 5.5" (1440x720) capacitive touch screen  
**Camera:** 5MP FF front camera, 13MP AF rear camera, Flash LED  
**Dimensions:** 150 (H) x 72.5 (W) x 15 (O) mm  
**Weight:** 240 g (including battery)  
**Notification:** Vibration, speaker and LED  
**Battery:** 4500 mAh, fast charging  
**Interfaces:** 2 Nano SIM card slots, 1 Micro SD card slot, USB Type-C  
**Connectivity:** Bluetooth BT4.1 BLE, Wi-fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G dual frequency

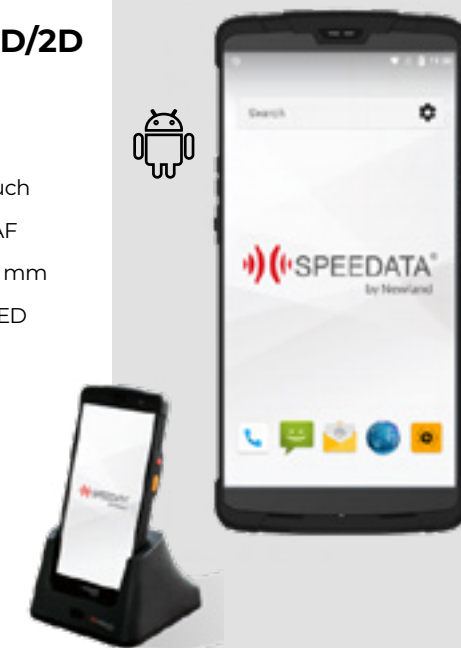

Cod. TERCDS057

**DENSO BHT M60**  
*Terminale portatile industriale*

**Sistema operativo:** Android 10  
**CPU:** Qualcomm® SDM660 64 bit 2.20 GHz (Octa-Core)  
**Memoria:** 4GB RAM, 64GB FLASH  
**Peso:** circa 305 g (inclusa BT2S), circa 320 g (nclusa BT2)  
**Display:** 3.2-inch WVGA (480x800 dots) con LED bianco  
**Tastiera:** 27 tasti (compreso il tasto di accensione), tasti cursore e 3 tasti trigger  
**Fotocamera:** Messa a fuoco automatica da 13 megapixel con luce LED  
**Batteria:** al litio  
**Temperatura di esercizio:** -20 °C / 50 °C  
**Test caduta da 3 m**  
**Classificazione IP65 - IP67**  
**Codici 1D e 2D**

**DENSO BHT M60**  
*Industrial mobile computer*

**Operating system:** Android 10  
**CPU:** Qualcomm® SDM660 64 bit 2.20 GHz (Octa-Core)  
**Memory:** 4GB RAM, 64GB FLASH  
**Weight:** Approx. 305 g (including BT2S), approx. 320 g (including BT2)  
**Display:** 3.2-inch WVGA (480x800 dots) with white LED  
**Keyboard:** 27 keys (including the power key), cursor keys, and 3 trigger keys  
**Camera:** 13-megapixel auto-focusing with a LED light  
**Battery:** Lithium-ion battery  
**Operating temperature:** -20 °C to 50 °C  
**3m drop test**  
**IP65-IP67 classification**  
**1D and 2D codes**



E2K WMS Logistica aziendale  
E2K Collect Raccolta dati industriale

Pluriservice.it



Cod. TERCDS056

**DENSO BHT M70**  
Terminale portatile rugged

**Sistema operativo:** Android 10  
**CPU:** Qualcomm® SDM660 64 bit 2.20 GHz(Octa-Core)  
**Memoria:** 4GB RAM, 64GB FLASH  
**Peso:** circa 330 g (inclusa BT3)  
**Display:** 4.0-inch WVGA (480x800 dots) con LED bianco  
**Tastiera:** 27 tasti (compreso il tasto di accensione), tasti cursore e 3 tasti trigger  
**Fotocamera:** Messa a fuoco automatica da 13 megapixel con luce LED  
**Batteria:** al litio  
**Temperatura di esercizio:** -20 °C / 50 °C  
**Test caduta da 1.5 m**  
**Classificazione IP65 - IP67**  
**Codici 1D e 2D**

**DENSO BHT M70**  
Rugged mobile computer

**Operating system:** Android 10  
**CPU:** Qualcomm® SDM660 64 bit 2.20 GHz(Octa-Core)  
**Memory:** 4GB RAM, 64GB FLASH  
**Weight:** Approx. 330 g (including BT3)  
**Display:** 4.0-inch WVGA (480x800 dots) with white LED  
**Keyboard:** 27 keys (including the power key), cursor keys, and 3 trigger keys  
**Camera:** 13-megapixel auto-focusing with a LED light  
**Battery:** Lithium-ion battery  
**Operating temperature:** -20 °C to 50 °C  
**1.5 m drop test**  
**IP65-IP67 classification**  
**ID and 2D codes**



WMS  
Logistica aziendale



Collect  
Raccolta dati industriale



Cod. TERCDS055

**DENSO BHT-M80**  
Terminale portatile

**Sistema operativo:** Android 10  
**CPU:** Qualcomm® SDM660 64 bit 2.20 GHz(Octa-Core)  
**Memoria:** 4GB RAM, 64GB FLASH  
**Peso:** circa 345 g (inclusa BT1S), circa 365 g (inclusa BT1), e circa 395 g (inclusa BT1L)  
**Display:** 5.0-inch alta definizione (720x1,280 dots) con LED bianco  
**Tastiera:** 5 tasti (compreso il tasto di accensione) e 2 tasti di attivazione  
**Fotocamera:** Posteriore: 13 megapixel con messa a fuoco automatica e luce LED; anteriore: 5 megapixel con messa a fuoco automatica  
**Batteria:** al litio  
**Temperatura di esercizio:** -20 °C / 50 °C  
**Test caduta da 3 m**  
**Classificazione IP65 - IP67**  
**Codici 1D e 2D**

**DENSO BHT-M80**  
Mobile computer

**Operating system:** Android 10  
**CPU:** Qualcomm® SDM660 64 bit 2.20 GHz(Octa-Core)  
**Memory:** 4GB RAM, 64GB FLASH  
**Weight:** Approx. 345 g (including BT1S), approx. 365 g (including BT1), and approx. 395 g (including BT1L)  
**Display:** 5.0-inch WVGA (480x800 dots) with white LED  
**Keyboard:** 5 keys (including the power key) and 2 trigger keys  
**Camera:** Rear: 13-megapixel auto-focusing with a LED light; Front: 5-megapixel auto-focusing  
**Battery:** Lithium-ion battery  
**Operating temperature:** -20 °C to 50 °C  
**3 m drop test**  
**IP65-IP67 classification**  
**ID and 2D codes**



WMS  
Logistica aziendale



Collect  
Raccolta dati industriale



Cod. TERCDS041 (1D)

**DENSO BHT 1100 1D**  
Terminale portatile

**Sistema operativo:** Windows Embedded CE 6.0 R3  
**Memoria:** RAM 512 mb/ flash ROM 2.0 Gb  
**Display:** 3,5 Hvgg (con risoluzione variabile)  
**Scansione:** 1D advanced plus ccd  
**Tastiera:** 36 tasti + 3 laterali  
**Network:** bluetooth/rf  
**Batteria:** litio standard (2300 mah) / litio potenziata (3450 mah)  
**Grado protezione:** IP54  
**Resistenza cadute:** 1,5 m  
**Peso:** 375 g  
**Temperatura operativa:** -20°c - + 50°c

**DENSO BHT 1100 1D**  
Mobile computer

**Operating system:** Windows Embedded CE 6.0 R3  
**Memory:** 512 mb RAM/ 2.0 Gb flash ROM  
**Display:** 3.5 Hvgg (with variable resolution)  
**Scanning:** 1D advanced plus ccd  
**Keyboard:** 36 keys +3 side keys  
**Network:** bluetooth/rf  
**Battery:** standard lithium (2300 mah)/ enhanced lithium (3450 mah)  
**Protection grade:** IP54  
**Drop resistance:** 5' (1.5 M)  
**Weight:** 13.2 Oz ( 375 g)  
**Operating temp:** -4 to 122 f (-20 /+50 c)



WMS  
Logistica aziendale



Collect  
Raccolta dati industriale



\*fino a esaurimento scorte

\*while supplies last

Cod. TERIIN103

**Honeywell CK65**  
Terminale portatile

**Sistema operativo:** Android 8.0 Oreo (sistema compatibile fino a Android R)  
**Processore:** 2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon™ octa-core  
**Memoria:** 2 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash  
**Espansione di memoria:** Scheda microSD accessibile all'utente fino a 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-compliant)  
**Temperatura funzionamento:** Unità a temperatura standard: da -20 °C a +50 °C, esposizioni transitorie fino a -30 °C  
**Temperatura stoccaggio:** da -30 °C a +70 °C  
**Display:** LCD a colori 480 x 800 da 10.16 cm (4 pollici) con retroilluminazione, leggibile all'esterno. Touchscreen ad elevata durabilità e visibilità  
**Camera:** 13.0-megapixel fotocamera a colori  
**WLAN:** IEEE 802.11a/b/g/n: certificazione Wi-Fi per supporto 2x2 MIMO

**Honeywell CK65**  
Mobile computer

**Operating system:** Android 8.0 Oreo (system compatible up to Android R)  
**Processor:** 2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon™ octa-core  
**Memory:** 2 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash  
**Storage expansion:** User-accessible microSD card up to 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-compliant)  
**Operating temperature:** Standard Temp Unit: -20°C to 50°C. Cold Storage Unit: -30°C to 50°C  
**Storage temperature:** -30°C to 70°C  
**Display:** 10.16 cm (4 in) 480 x 800 bright color LCD with backlight, outdoor readable, optically bonded to touch panel. High durability and visibility touch panel  
**Camera:** 13.0-megapixel color camera  
**WLAN:** IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified 2x2 MIMO support



Cod. TERIIN027

**Honeywell CK3R**  
Terminale portatile

**Temperatura di esercizio:** -10°C a +50°C  
**Temperatura di stoccaggio:** -20°C a +70°C  
**Resistenza a pioggia e polvere:** IP54, categoria 1  
**Resistenza alle cadute:** 1,5 m su cemento  
**Sistema Operativo:** Microsoft® Windows Embedded Handheld basato su tecnologia Windows 6.5.3 con browser Intermec HTML5 (scaricabile) dal sito del produttore.  
**Memoria:** 256MB di RAM, ROM: 1GB Flash, Slot micro-SD accessibile per schede di memoria fino a 32 GB  
**Opzioni:** Culla singola di scarico dati; Carica batteria 4 posizioni; Pacco batteria potenziata e standard; Impugnatura.

**Honeywell CK3R**  
Mobile computer

**Operating temperature:** -10°C to +50°C  
**Storage temperature:** -20°C to +70°C  
**Rain and dust resistance:** IP54, category 1  
**Drop resistance:** 1.5 m on concrete  
**Operating System:** Microsoft® Windows Embedded Handheld based on Windows 6.5.3 technology with Intermec HTML5 browser (downloadable) from manufacturer's site.  
**Memory:** 256MB RAM, ROM: 1GB Flash, Micro-SD slot accessible for memory cards up to 32 GB  
**Options:** Single data download cradle; 4-position battery charger; Enhanced and standard battery pack; Handle.



WMS  
Logistica aziendale



Collect  
Raccolta dati industriale



\*contattaci per conoscere la disponibilità

\* contact us for availability

**Honeywell THOR VM3**  
Computer veicolare

**Dimensioni:** 31,8 x 26 x 6,2 cm  
**Temperatura esercizio:** da - 30 a 50 °C  
**Umidità:** da 5% a 95% senza condensa  
**Processore:** Intel Atom E3826 Dual Core da 1,5 GHz  
**Sistema operativo:** Windows 7, Windows incorporato come standard, Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded Compact  
**Memoria:** 4 GB di RAM  
**Display:** formato 30,7 cm (12,1 pollici), risoluzione 1024 x 768, tastiera touchscreen  
**Interfaccia:** RS-232, Audio, CANbus, USB, Antenna RF  
**Rete:** WLAN/WWAN

**Honeywell THOR VM3**  
Vehicle computer

**Dimensions:** 31.8 x 26 x 6.2 cm  
**Operating temperature:** - 30 to 50 °C  
**Humidity:** 5% to 95% non-condensing  
**Processor:** Intel Atom E3826 Dual Core 1.5 GHz  
**Operating system:** Windows 7, Windows Embedded as standard, Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded Compact  
**Memory:** 4 GB RAM  
**Display:** 30.7 cm (12.1 inch) format, 1024 x 768 resolution, touchscreen keyboard  
**Interface:** RS-232, Audio, CANbus, USB, RF antenna  
**Network:** WLAN/WWAN

E2K Collect  
Raccolta dati industriale

E2K WMS  
Logistica aziendale







Cod. TERLDL131 (1D)

**Datalogic FALCON X4  
+ GUN 1D o 2D**

**Terminale portatile**

**Sistema operativo:** Windows Embedded Compact 7 o Android v4.4  
**Batteria:** 3.7 V 5200 mAh  
**Display:** touchscreen da 3,5 pollici: QVGA  
**Grado di protezione:** IP65  
Extended Range Imager 2D oppure High performance 1D Laser con tecnologia Datalogic 'Green Spot'  
**Memoria:** 1GB RAM, 8 GB memoria flash  
**Processore:** TI OMAP4 1GHz  
**Finestra di lettura:** Corning Gorilla Glass 3  
**Radio:** 802.11 a/b/g/n con certificazione CCX v4

**Datalogic FALCON X4  
+ GUN 1D o 2D**

**Mobile computer**

**Operating system:** Windows Embedded Compact 7 or Android v4.4  
**Battery:** 3.7 V 5200 mAh  
**Display:** 3.5 inch touchscreen: QVGA  
**Degree of protection:** IP65  
Extended Range Imager 2D or High performance 1D Laser with Datalogic 'Green Spot' technology  
**Memory:** 1GB RAM, 8 GB flash memory  
**Processor:** TI OMAP4 1GHz  
**Reading window:** Corning Gorilla Glass 3  
**Radio:** 802.11 a/b/g/n with CCX v4 certification



WMS  
Logistica aziendale



Collect  
Raccolta dati industriale



Cod. TERLDL209

**Datalogic MEMOR K**

**Terminale portatile**

**Sistema operativo:** Android 9  
**Batteria:** 3,800 mAh  
**Display:** Risoluzione WVGA da 4 pollici 800 x 480; retroilluminazione a LED; touch screen: Pannello capacitivo multi-touch a 5 punti con vetro temprato Dragontrail  
**Grado di protezione:** Resiste alle cadute da 1.2 m secondo standard IEC62-2-32. Con protezione in gomam resiste alle cadute da 1,5 m secondo standard IEC62-2-32.  
**Memoria:** System RAM: 3 GB; eMMC Flash: 32 GB  
**Processore:** 2 GHz Octa-core  
**Scan engine:** Imager 2D ultra sottile (supporta codici 1D / 2D); 'Green Spot' di Datalogic per feedback di buona lettura; Risoluzione: VGA (640 x 480 pixels)

**Datalogic MEMOR K**

**Mobile computer**

**Operating system:** Android 9  
**Battery:** 3,800 mAh  
**Display:** 4-inch 800 x 480 WVGA resolution; LED backlight; touch screen: 5-point capacitive multi-touch panel with Dragontrail tempered glass  
**Degree of protection:** Withstands drops from 1.2 m according to IEC62-2-32 standard. With protection in gomam resistant to falls from 1.5 m according to IEC62-2-32 standard.  
**Memory:** System RAM: 3GB; eMMC Flash: 32GB  
**Processor:** 2 GHz Octa-core  
**Scan engine:** Ultra thin 2D Imager (supports 1D / 2D codes); 'Green Spot' by Datalogic for good reading feedback; Resolution: VGA (640 x 480 pixels)



Cod. TERLDL139

**Datalogic SKORPIO X5**

**Terminale portatile**

**Sistema operativo:** Android 10 con GMS  
**CPU:** Qualcomm SD660 Octa-core 2.2 GHz  
**Memoria:** RAM: 3/4 GB; flash: 32/64 GB  
**Display:** LCD TFT / 4,3 pollici; retroilluminazione  
**Bluetooth:** V5.0 with BR/EDR and Bluetooth Low (Bluetooth Low Energy)  
**Batteria:** standard 3,7 V; 3460 mAh, rimovibile e ricaricabile  
**Camera:** risoluzione 13 MP; flash LED controllabile dall'utente  
**Dimensioni:** 218 x 78,5 mm  
**Temperatura:** operativo: -20 to 50 °C; stoccaggio: -30 to 70 °C

**Datalogic SKORPIO X5**

**Mobile computer**

**Operating system:** Android 10 with GMS  
**CPU:** Qualcomm SD660 Octa-core 2.2 GHz  
**Memory:** RAM: 3/4 GB; flash: 32/64 GB  
**Display:** TFT LCD / 4.3 inch; backlight  
**Bluetooth:** V5.0 with BR/EDR and Bluetooth Low Energy  
**Battery:** standard 3.7 V; 3460 mAh, removable and rechargeable  
**Camera:** 13 MP resolution; user controllable LED flash  
**Dimensions:** 218 x 78.5 mm  
**Temperature:** operational: -20 to 50 °C; storage: -30 to 70 °C



Collect  
Raccolta dati industriale



Pluriservice.it



Cod. TERLSY514

**ZEBRA MC 9300**

**Terminale portatile**

**Processore:** Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 2,2GHz  
**Sistema operativo:** Android 8.1  
**Memoria:** 4 GB RAM/ 32 GB flash pSLC  
**Display:** 4,3" WVGA (800x480)  
**Opzioni di scansione:** Scanner laser 1D distanza standard; imager 1D/2D omnidirezionale a distanza standard; Imager DPM; Imager 1D/2D a raggio esteso  
**Dimensioni:** 340 (L) x 88(W) x 189(H) mm  
**Peso** (batteria inclusa): 765 g  
**Fotocamera:** anteriore 5MP AF; posteriore 13MP AF; Flash LED bianco  
**Radio:** IEEE802.11a/b/g/n/d/h/i/r/k/w; Wi-Fi certificato; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO  
**Bluetooth:** Classe 2, BT V5.0 con BR/EDR e supporto a BLE (Bluetooth Low Energy)

**ZEBRA MC 9300**

**Mobile computer**

**Processor:** Qualcomm Snapdragon 660 octa-core 2.2GHz  
**Operating system:** Android 8.1  
**Memory:** 4GB RAM/ 32GB flash pSLC  
**Display:** 4.3" WVGA (800x480)  
**Scanning options:** 1D laser scanner standard distance; 1D/2D omni-directional imager standard distance; DPM imager; 1D/2D extended range imager  
**Dimensions:** 340(L) x 88(W) x 189(H) mm  
**Weight** (including battery): 765g  
**Camera:** front 5MP AF; rear 13MP AF; white LED flash  
**Radio:** IEEE802.11a/b/g/n/d/h/i/r/k/w; Wi-Fi certified; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO  
**Bluetooth:** Class 2, BT V5.0 with BR/EDR and support for BLE (Bluetooth Low Energy)



Cod. TERLSY512

**ZEBRA MC 3300**

**Terminale portatile**

**Sistema operativo:** Android 8.1; AOSP e GMS  
**CPU:** Qualcomm APQ8056 Hexa-core 1,8 GHz 64 bit con ottimizzazione energetica  
**Memoria:** 2 GB RAM; 16 GB ROM  
**Display:** 4" WVGA touch screen capacitivo  
**Bluetooth:** V4.1, V2.1 + EDR con BLE (Bluetooth Low Energy)  
**Batteria:** 5200 mAh, supporto carica rapida  
**Radio:** 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w

**ZEBRA MC 3300**

**Mobile computer**

**Operating System:** Android 8.1; AOSP and GMS  
**CPU:** Qualcomm APQ8056 Hexa-core 1.8 GHz 64-bit with power optimisation  
**Memory:** 2 GB RAM; 16 GB ROM  
**Display:** 4" WVGA capacitive touch screen  
**Bluetooth:** V4.1, V2.1 + EDR with BLE (Bluetooth Low Energy)  
**Battery:** 5200 mAh, fast charging support  
**Radio:** 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w



Pluriservice.it



**PLUS 7000 Tablet 7"**  
*Tablet industriali*

**Resistente e professionale**

- OS: Windows 10 IoT Enterprise
- Processore: INTEL Cherry Trail Quad Core
- Display leggibile alla luce solare (700 nits)
- P65 e resistente a cadute fino a 1.2m
- Spessore 19mm; peso 600g
- Batteria sostituibile a caldo dall'utente (hot swap)
- 1D/2D IMAGER Barcode Scanner
- 4G LTE support

**Accessori:**  
culla da veicolo, culla da banco, pennino.  
**Porte di comunicazione delle culle:**

- 2 porte USB (una frontale)
- Ethernet
- HDMI
- Seriale RS232

**PLUS 7000 Tablet 7"**  
*Rugged tablet*

**Rugged and professional**

- OS: Windows® 10 IoT Enterprise
- Processor: INTEL Cherry Trail Quad Core
- Dimensions: 131 H X 203 W X 19 D mm
- Weight: 600 g with battery
- Display: 7 Inch, 800x1280, 700 nits
- 4G LTE / HSPA+ / GSM / GPRS
- WIFI 802.11 a/b/g/n/ac / BLUETOOTH 4.0 /
- Scanner 2D Imager
- IP65; Drop Spec. 1.2M drop to concrete.

**Accessories:**  
vehicle cradle, bench cradle, stylus.  
**Crib communication ports:**

- USB Host 2.0, A type
- HDMI 2.0 Full size type A
- Serial RS232C
- Ethernet port



Cod. TERLM0019 (10") - TERLM0013 (12" RT122) (12")

**PLUS RT101 Tablet 10.1"**  
*Terminale portatile*

**Resistente e professionale**

- Testato MIL-STD 810G, test caduta da 1,5 m
- IP65, test caduta da un metro
- Batteria sostituibile a caldo, pacco batteria 10800 mAh integrato
- Windows®10 IoT Enterprise
- Firmware TPM 2.0
- Porta Ethernet 10/100
- Fingerprint opzionale
- Dock per veicoli, dock per ufficio, caricabatterie opzionale
- Maniglia per valigetta, stilo, cinghia a mano opzionali
- Banda larga mobile multi carrier 4G LTE opzionale
- Lettori di codici a barre opzionali RFID / NFC / 2D Honeywell per l'acquisizione dati

- CPU: Processore Intel® Atom™ X5-Z8550, 1,44 Ghz Quad Core
- Memoria: LPDDR3 da 4 GB a bordo, supporto MAX 8G
- EMMC da 64 GB / 128 GB
- Display: 10,1", 1200x1920, IPS 470 nits (Typ)
- RF: Sierra EM7455 opzionale; 4G LTE (opzionale);
- GPS (a bordo); Wi-Fi 802.11a / b / g / n / AC; Bluetooth® 4.1

**PLUS RT101 Tablet 10.1"**  
*Mobile computer*

**Rugged and professional**

- MIL-STD 810G tested, 5ft/1.5m drop proof
- IP65, one-meter tumble test
- Hot swap battery, integrated 10800mAh battery pack
- Windows®10 IoT Enterprise
- Firmware TPM 2.0
- 10/100 Ethernet port
- Optional finger print
- Optional vehicle dock, office dock, battery charger
- Optional briefcase handle, stylus, hand strap
- Optional 4G LTE multi carrier mobile broadband
- Optional RFID/NFC/2D Honeywell barcode readers for data acquisition

- CPU: Intel® Atom™ X5-Z8550 Processor, 1,44 Ghz Quad Core
- Memory: LPDDR3 4GB on board, MAX support 8G
- 64GB / 128GB eMMC
- Display: 10.1", 1200x1920, IPS 470 nits (Typ)
- RF: Optional Sierra EM7455; 4G LTE (optional);
- GPS (onboard); Wi-Fi 802.11a/b/g/n/AC; Bluetooth® 4.1



Disponibile anche nella versione 12"  
Richiedi informazioni

Also available in the 12"  
version  
Request information

**PLUS 800 Tablet 8"**  
*Tablet industriale*

**Sistema operativo:** Windows 10 Pro

- Peso: 875g
- CPU: 33GHz up to 1.83GHz, 64-Bit Quad Core
- Memoria: 32GB
- Barcode 1D e 2D
- Batteria: 8,000mAh lithium-polymer durata in uso 5-7 ore stand-by 250 ore 3G Micro sim
- Wi-Fi - Fotocamera 5MP autofocus

**PLUS 800 Tablet 8"**  
*Rugged tablet*

**Operating system:** Windows 10 Pro

- Weight: 30.8 oz ( 875g )
- CPU: 33GHz up to 1.83GHz, 64-Bit Quad Core
- Memory: 32GB
- 1D and 2D barcodes
- Battery: 8,000mAh lithium-polymer Duration in use 5-7 hrs, 250 hrs in stand-by 3G Micro sim
- Wi-Fi - 5MP autofocus camera



Cod. TERIPL001

**PLUS E8 TL Tablet 8"**  
*Tablet industriale*

**Android 7**  
MT8783 8core 1,3 Ghz, RAM 2 GB, SSD 16 GB MLC, display touch screen capacitivo 1280 x 800.

Sensore di luce, 400 nits.

**IP67**

- GPS e 4GLTE integrati. Wifi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth Rev 4.0. Fotocamera 8 Mpixel autofocus nella parte posteriore e 2 Mpixel nella parte anteriore. Accelerometro. 1 micro USB 2.0, jack audio, 1 micro HDMI, 1 micro SD. batteria interna da 7500 mA 3,7Vshipped

**Dimensioni e peso:**  
22,8 x 14,7 x 1,3 cm; 630 g

**PLUS E8 TL Tablet 8"**  
*Rugged tablet*

**Android 7**  
MT8783 8core 1,3Ghz, RAM 2 GB, SSD 16 GB MLC, Display 1280 x 800 capacitive touch screen.

Light sensor , 400 nits.

**IP67**

- GPS and integrated 4GLTE. Wifi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth Rev 4.0. Camera 8 Mpixels autofocus at the back and 2 Mpixels at the front . Accelerometer. 1 micro USB 2.0, audio jack, 1 micro HDMI, 1 micro SD. internal battery 7500 mA 3,7VShipped

**Dimensions and Weight:**  
22.8 x 14.7 x 1.3 cm; 630 g



Cod. TERLM0023

**PLUS E10 T Tablet 10"**  
*Terminale portatile*

**Sistema operativo:** Android 8.1 con GMS

- 2GB RAM / 32 GB SSD NFC 2D
- Display: 10.1 pollici, 1280x800 IPS
- CPU: Intel Cherrytrail (Quad-core), Z8350, 1.88 Ghz
- Batteria: 8 ore di autonomia
- Dimensioni: 280 x 187 x 22 mm
- Peso: 1210 g
- Durata: IP65 - MIL-STD-810G
- Temperatura di esercizio: -10°C to 60°C
- Memoria: 4 GB DDR3L - 128 GB EMMC ROM

**PLUS E10 T Tablet 10"**  
*Mobile computer*

**Operating system:** Android 8.1 with GMS

- 2GB RAM / 32 GB SSD NFC 2D
- Display: 10.1 in, 1280x800 IPS
- CPU: Intel Cherrytrail (Quad-core), Z8350, 1.88 Ghz
- Battery: 8 hours of autonomy
- Dimensions: 280 x 187 x 22 mm
- Weight: 1210 g
- Durability: IP65 - MIL-STD-810G
- Operating temperature: -10°C to 60°C
- Memory: 4 GB DDR3L - 128 GB EMMC ROM







Cod. TERLM0009

Cod. TERLNL051



**PLUS E10 CL Tablet 10"**  
*Tablet industriale*

**PLUS E10 CL Tablet 10"**  
*Rugged tablet*

**Robusto - IP-65 - MIL-STD-810G**  
Utilizzabile a temperature estreme e sotto la pioggia.  
**Dimensioni dello schermo:** 10,1 pollici; visualizzazione con risoluzione 1280 x 800 e 400 nits di luminosità.  
Tecnologia touch capacitiva.  
**Windows 10** con processore Intel Cherrytrail Z8350 per la massima compatibilità con le tue applicazioni.  
Numerose porte di comunicazione.  
Modem di comunicazione 3G, GPS integrato RFID HF / NF  
**Memoria:** 4GB RAM, 64GB EMMC ROM  
**Fotocamera:** frontale 2MP, posteriore 5MP  
**Dimensioni:** 266 x 174,4x 15,7 mm  
**Peso:** 920 g  
**Batteria:** 1000 Mah integrata.

**Robust - IP-65 - MIL-STD-810G**  
Usable by negative temperature and in the rain.  
**Screen size:** 10.1 inch; display with 1280x800 resolution and 400 nits.  
Capacitive touch technology.  
**Windows 10** with Intel cherrytrail Z8350 processor for assured compatibility with your applications.  
Numerous communication ports.  
3G, GPS or RFID HF / NFC communication modem thanks to an external device.  
**Memory:** 4GB RAM, 64GB EMMC ROM  
**Camera:** front 2MP, rear 5MP  
**Dimensions:** 266x174.4x15.7 mm  
**Weight:** 920 g  
**Battery:** 1000 Mah integrated.



Cod. TERLM0002

Cod. TERLNL047



**PLUS E12 Tablet 12.2"**  
*Terminale portatile*

**PLUS E12 Tablet 12.2"**  
*Mobile computer*

**IP65, MIL-STD-810G**  
Supporto stile desktop VESA internazionale, installazione a parete.  
**Multi-touch capacitivo**, resiste all'acqua.  
Batteria rimovibile.  
**Display** 12.2" pollici, Risoluzione 1920 x 1200 pixels  
**Windows 10 IoT Enterprise** con il processore Intel Core M3-6Y30  
Numerose porte di comunicazione: Seriali, Ethernet, USB, HDMI  
Modem di comunicazione: 3G o 4G LTE, GPS integrato e NFC.  
**Memoria:** 4GB RAM, 128GB EMMC ROM  
**Fotocamera:** frontale 2MP, posteriore 5MP  
**Batteria:** 13000 mA 3,7V

**IP65, MIL-STD-810G**  
The support of the international VESA desktop style, hanging wall style nstallation.  
**Capacitive multi-touch**, water rejection.  
Battery removable.  
**Display** 12.2 "inch, 1920 x 1200 pixels resolution  
**Windows 10 IoT Enterprise** with the Intel Core M3-6Y30 processor.  
Numerous communication ports: Serial, Ethernet, USB, HDMI.  
Communication modem: 3G or 4G LTE, integrated GPS and NFC.  
**Memory:** 4GB RAM, 128GB EMMC ROM  
**Camera:** front 2MP, rear 5MP  
**Battery:** 13000 mA 3,7V



**NEWLAND SD80 Libra**  
*Tablet industriale 8"*

**NEWLAND SD80 Libra**  
*8" Rugged tablet*

**Sistema operativo:** Android 8.1  
**Processore:** Octa-core 2.0GHz  
Supporta codici a barre 1D e 2D  
**Dimensioni:** 234 x 150 x 19,6 mm  
**Peso:** 700g (inclusa batteria)  
**Display:** 8,0" (1280x800), touchscreen capacitivo a 5 punti  
**Interfaccia:** USB Tipo C  
**Batteria:** 9000mAh  
**Tastiera:** 6 pulsanti, 1 pulsante di accensione  
**Memoria:** 4 GB RAM e 64 GB FLASH  
**Fotocamera:** Fotocamera posteriore da 13MP AF, flash LED ad alta luminosità, fotocamera anteriore da 5MP  
**Temperatura di esercizio:** -20°C / 55°C  
**IP65**  
**Accessori:** Fascia da palmo elastica inclusa.

**Operating system:** Android 8.1  
**Processor:** Octa-core 2.0GHz  
Supports 1D and 2D barcodes  
**Dimensions:** 234 x 150 x 19.6 mm  
**Weight:** 700g (including battery)  
**Display:** 8.0" (1280x800), 5-point capacitive touch screen  
**Interface:** USB Type-C  
**Battery:** 9000mAh  
**Keypad:** 6 buttons, 1 power button  
**Memory:** 4GB RAM and 64GB FLASH  
**Camera:** Rear 13MP AF, high brightness LED flash, front 5MP camera  
**Operating Temperature** -20°C / 55°C  
**IP65**  
**Accessories:** Elastic hand strap included.



**NEWLAND SD100 Orion**  
*Tablet industriale 10"*

**NEWLAND SD100 Orion**  
*10" Rugged tablet*

**Sistema operativo:** Android 8.1  
**Processore:** Octa-core 2.0GHz  
Supporta codici a barre 1D e 2D  
**Dimensioni:** 254 x 176 x 17,4 mm  
**Peso:** 800g (inclusa batteria)  
**Display:** 10" (1200x1920), touchscreen capacitivo a 5 punti  
**Interfaccia:** USB Tipo C  
**Batteria:** 9000mAh  
**Tastiera:** 12 tasti  
**Memoria:** 4 GB RAM e 64 GB FLASH  
**Fotocamera:** Fotocamera posteriore da 13MP AF, flash LED ad alta luminosità, fotocamera anteriore da 5MP  
**Temperatura di esercizio:** -20°C / 55°C  
**IP65**  
**Accessori:** Fascia da palmo con supporto magnetico per un facile uso. Base opzionale.

**Operating system:** Android 8.1  
**Processor:** Octa-core 2.0GHz  
Supports 1D and 2D barcodes  
**Dimensions:** 254 x 176 x 17.4 mm  
**Weight:** 800g (including battery)  
**Display:** 10" (1200x1920), 5-point capacitive touch screen  
**Interface:** USB Type-C  
**Battery:** 9000mAh  
**Keypad:** 12 buttons  
**Memory:** 4GB RAM and 64GB FLASH  
**Camera:** Rear 13MP AF, high brightness LED flash, front 5MP camera  
**Operating Temperature** -20°C / 55°C  
**IP65**  
**Accessories:** Magnetic support hand strap for ease of use. Optional cradle.





Cod. TERLNL075

**PLUS WD1**  
*Terminale da polso*

**Sistema operativo:** Android 9.0  
**Processore:** quad-core da 2,0 GHz  
**Memoria:** 3 GB RAM, 32 GB FLASH  
**Dimensioni:** Quadrante: 77 x 56 mm, spessore quadrante: 17,8 mm  
**Peso:** 143 g  
**Display:** Touch screen capacitivo da 2,8" (640 x 480), vetro Corning gorilla 3 per il quadrante  
**Tastiera:** 2 tasti  
**Interfacce:** Connettore USB tipo C, OTG non supportato  
**Batteria:** 3,8 V, 3300 mAh (non rimovibile)  
**Fotocamera:** 13 megapixel, messa a fuoco automatica; flash LED, supporto modalità torcia, supporto scansione di codici a barre  
**Temperatura di esercizio:** da -20°C a 55°C

**PLUS WD1**  
*Watch scanner*

**Operating system:** Android 9.0  
**Processor:** quad-core da 2,0 GHz  
**Memory:** 3GB RAM/ 32GB flash  
**Dimensions:** Dial plate: 77 x 56 mm, Dial plate thickness: 17.8 mm  
**Weight:** 143 g  
**Display:** 2.8" (640 x 480) capacitive touch screen, coming gorilla glass 3 for the dial plate  
**Keypad:** 2 keys  
**Interfaces:** USB Type-C connector, OTG not supported  
**Battery:** 3,8 V, 3300 mAh ((non-removable)  
**Camera:** 13 megapixels, auto focus; LED Flash, support torch mode, support barcode scanning  
**Operating temperature:** -20°C to 55°C



Cod. TERLNL076

**PLUS WD2**  
*Scanner indossabile*

**Sensore immagine:** CMOS 1280x800 MB  
**Illuminazione:** LED bianco  
**Puntatore:** Laser a 650 nm  
**Dimensioni:** 58,8 x 48,8 x 18 mm  
**Peso:** 43 g  
**Batteria:** 670 mAh. Durata prevista della batteria: 10h continue  
**Radio WWAN:** BT 5.0  
**Temperatura di esercizio:** Da -20°C a 50°C  
**Caduta:** 1,5 m - IP 65  
Cinturino da polso non incluso

**PLUS WD2**  
*Wearable scanner*

**Image Sensor:** CMOS 1280x800 MB  
**Illumination:** white LED  
**Aiming:** 650nm Laser  
**Dimensions:** 58,8 x 48,8 x 18 mm  
**Weight:** 43 g  
**Battery:** 670 mAh. Expected Battery Life: 10 hours of continuous operation  
**WWAN Radio:** BT 5.0  
**Operating temperature:** -20°C to 50°C  
**Drop:** 1,5 m - IP 65  
Wrist strap not included



Cod. TERLNL078

**PLUS WD3**  
*Lettore card*

**Sensore immagine:** CMOS 1280x800 MB  
**Illuminazione:** LED bianco  
**Puntatore:** Croce laser rosso  
**Dimensioni:** 110,8 (L) x 62,3 (P) x 10,6 (H) mm  
**Peso:** 53 g  
**Batteria:** 300 mAh. Durata prevista della batteria: fino a 8 ore  
**Temperatura di esercizio:** Da -20°C a 60°C  
**Caduta:** 1,2 m - IP 65

**PLUS WD3**  
*Badge scanner*

**Image Sensor:** CMOS 1280x800 MB  
**Illumination:** white LED  
**Aiming:** Red laser cross  
**Dimensions:** 110.8(W)x62.3(D)x10.6(H)mm  
**Weight:** 53 g  
**Battery:** 300 mAh. Expected Battery Life: up to 8 hours  
**Operating temperature:** -20°C to 60°C  
**Drop:** 1,2 m - IP 65



Cod. TERLUN001

**PLUS WD100**  
*Terminale da braccio*

**Memoria:** 2 GB RAM, 16 GB ROM, supporta Micro SD (fino a 32 GB)  
**Sistema operativo:** Android 5.1  
**Display:** a colori da 4", risoluzione 800x480  
**Fotocamera:** da 8 MP con lettura flash, auto-focus, video e codice a barre  
**Temperatura di esercizio:** da -10 °C a 50 °C  
**Temperatura di stoccaggio:** da -20 °C a 70 °C  
Umidità relativa 5% ~ 95%  
Specificità di caduta 1,5 m sul cemento  
Grado di protezione **IP65**  
**Peso:** 273 g (compresa batteria)  
**Dimensione:** 118 mm x 91 mm x 33 mm

**PLUS WD100**  
*Arm wearable mobile computer*

**Memory:** 2GB RAM, 16GB ROM, supports Micro SD (up to 32GB)  
**Operating system:** Android 5.1  
**Display:** 4", resolution 800x480  
**Camera:** 8MP with flash, auto-focus, video and barcode reading  
**Operating temperature:** -10 °C to 50 °C  
**Storage temperature:** -20 °C to 70 °C  
Relative Humidity 5% ~ 95%  
Drop Specification 1.5m to concrete  
Sealing **IP65**  
Weight 273g (including battery and armband holster)  
**Dimension:** 118 mm x 91 mm x 33 mm



Logistica aziendale

Raccolta dati industriale

Cod. LTCLNL011

**PLUS BS10R**  
*Lettore ad anello*

**Sensore immagine:** 640x480 CMOS  
**Memoria RAM:** 16 MB  
**Illuminazione:** LED bianco  
**Puntatore:** LED rosso  
**Codici 1D e 2D:** USB  
**Interfacce:** USB  
**Temperatura di esercizio:** da 0 a 40°C  
**Temperatura di stoccaggio:** da -40 a 60 °C  
Umidità relativa 5% ~ 95%.  
Caduta da 1.5 m.

**PLUS BS10R**  
*Ring scanner*

**Image sensor:** 640x480 CMOS  
**RAM memory:** 16 MB  
**Lighting:** white LED  
**Pointer:** red LED  
**1D and 2D codes:** USB  
**Interface:** USB  
**Operating temperature:** 0 to 40 °C  
**Storage temperature:** -40 to 60 °C  
Relative humidity 5% ~ 95%.  
1.5m drop.



Logistica aziendale

Raccolta dati industriale

**PROGLOVE MARK 2 SYSTEM**  
*Kit scansione hand free*

Il ProGlove Mark 2 System è ottimizzato per l'ambiente di **produzione** e di **scansione ad alta frequenza**, grazie ad una nuova gamma di scansione fino a 80 cm e una durata della batteria **fino a 10.000 scansioni**.

Connettività a tablet, smartphone e terminali tramite **Bluetooth Low Energy o 868 MHz**. Opzione di **feedback ottico, acustico e tattile**.

Mark Barcode Scanner (Cod. LTCLPG001 / LTCLPG002 / LTCLPG003)  
Guanto Index Trigger (Cod. LTCLPG001AP001)  
Charging Station (Cod. LTCLPG001CH001)

**PROGLOVE MARK 2 SYSTEM**  
*Hand free scan kit*

The ProGlove Mark 2 System is optimised for the **production** and **high frequency scanning** environment with a new scanning range of up to 80 cm and a battery life of **up to 10,000 scans**.

Connectivity to tablets, smartphones and terminals via **Bluetooth Low Energy or 868 MHz**. **Optical, acoustic and tactile feedback** options.

Mark Barcode Scanner (Cod. LTCLPG001 / LTCLPG002 / LTCLPG003)  
Glove Index Trigger (Code LTCLPG001AP001)  
Charging Station (Code LTCLPG001CH001)







# Stampanti etichette Label printers



Cod. STTTAP014

## APIX 240T Stampante a trasferimento termico

**Peso:** 9,2 kg (20,28 lbs)  
**Dimensioni:**  
248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D)  
Regolazione flessibile della pressione TPH e  
linea di calore regolabile  
Modulo gancio TPH rinforzato  
Facilità d'uso con display touch screen a  
colori da 3.5" e indicatori intuitivi  
USB standard, USB host, seriale e Ethernet  
interna  
Modulo slot-in wireless 802.11 a/b/g/n  
opzionale o interfaccia Bluetooth 4.2 interna  
Rapida installazione e facile aggiornamento

## APIX 240T Thermal transfer printer

**Weight:** 9.2kg (20.28lbs)  
**Dimensions:**  
248mm (W) x 274mm (H) x 436mm (D)  
Flexible pressure regulation TPH e  
adjustable heat line  
Reinforced TPH hook module  
Ease of use with touch screen display a  
3.5" colors and intuitive indicators  
Standard USB, USB host, serial and internal  
Ethernet  
802.11 a / b / g / n wireless slot-in module  
optional or internal Bluetooth 4.2 interface  
Quick installation and easy upgrade



Cod. STTTAP019

## APIX 251 Stampante a trasferimento termico

**Velocità di stampa:** fino a 356 mm/sec  
**Display:** 3,5", LCD a colori con pulsanti  
**Larghezza max. di stampa:** 104 mm  
**Lunghezza max. di stampa:** 25,400 mm  
**Dimensioni:** 276 mm (W) x 326 mm (H) x  
502 mm (D)  
**Peso:** 15,70 kg  
**Capacità rotolo:** 203.2 mm (8") OD  
**Nastro:** 600 m lunghezza massima, 90  
mm diametro massimo  
**Processore:** 32-bit RISC CPU  
**Interfaccia:** RS-232, USB 2.0 (Modalità  
ad alta velocità), Ethernet interno, 10/100  
Mbps, USB host \*2 (lato anteriore), per  
scanner o tastiera PC, GPIO (DB15F) +  
Centronics (opzione), MFi Bluetooth 5.0  
interno (opzione), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac  
con modulo combinato Bluetooth® 4.2  
(opzione)

## APIX 251 Thermal transfer printer

**Print speed:** up to 356 mm (14") per sec.  
**Display:** 3,5", color LCD panel with button  
**Max. print width:** 104 mm  
**Max. print length:** 25,400 mm  
**Dimensions:** 276 mm (W) x 326 mm (H) x  
502 mm (D)  
**Weight:** 15.70 kg  
**Label roll capacity:** 203.2 mm (8") OD  
**Ribbon:** 600 m long, max. O.D. 90 mm  
**Processor:** 32-bit RISC CPU  
**Interface:** RS-232, USB 2.0 (High speed  
mode), Internal Ethernet, 10/100 Mbps,  
USB host \*2 (Front side), for scanner or  
PC keyboard, GPIO (DB15F) + Centronics  
(option), Internal Bluetooth 5.0 MFi (factory  
option), Slot-in 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi with  
Bluetooth 4.2 combo module (option)



Cod. STTTAP018

## APIX 601 Stampante a trasferimento termico

**Velocità di stampa:** fino a 305 mm/sec  
**Display:** a colori da 4.3", 480 x 272 pixel  
**Larghezza max. di stampa:** 168 mm  
**Lunghezza max. di stampa:** 14.732 mm  
**Dimensioni:** 357 mm (W) x 313 mm (H) x  
514 mm (D)  
**Peso:** 17,8 kg  
**Capacità rotolo:** 208,3 mm diametro est.  
**Nastro:** 450 metri di lunghezza, diametro  
esterno max. 81 mm  
**Processore:** 32-bit RISC CPU  
**Interfaccia:** RS-232, Porta parallela, USB  
2.0 (Modalità ad alta velocità), Ethernet  
interno, 10/100 Mbps, USB host \*2 (lato  
anteriore), per scanner o tastiera PC, GPIO  
(DB15F) (opzione), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac  
con modulo combinato Bluetooth® 4.2  
(opzione)

## APIX 601 Thermal transfer printer

**Print speed:** up to 305mm per sec.  
**Display:** 3,5", color LCD panel with button  
**Max. print width:** 168 mm  
**Max. print length:** 14.732 mm  
**Dimensions:** 357 mm (W) x 313 mm (H) x  
514 mm (D)  
**Weight:** 17,8 kg  
**Label roll capacity:** 208,3 mm O.D.  
**Ribbon:** 450 m long, max. O.D. 81 mm  
**Processor:** 32-bit RISC CPU  
**Interface:** RS-232, Parallel, USB 2.0 (High  
speed mode), Internal Ethernet, 10/100  
Mbps, USB host \*2 (Front side), for scanner  
or PC keyboard, GPIO (DB15F) (dealer  
option), Slot-in 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi with  
Bluetooth 4.2 combo module (option)







Cod. STAPPS001RI006


Cod. STTTTS081

**SERIE RIV. SAUNI**  
*Riavvolgitore etichette*

**Larghezza etichetta:** 130 mm  
**Velocità:** 0-25 metri/minuto  
**Diametro bobina:** 300 mm  
**Diametro mandrino:** 40-110 mm  
**Dimensioni (mm):** 360 x 470 x 370 (H)

**SERIE RIV. SAUNI**  
*Label rewinder*

**Label width:** 130 mm  
**Speed:** 0-25 meters / minute  
**Reel diameter:** 300 mm  
**Spindle diameter:** 40-110 mm  
**Dimensions (mm):** 360 x 470 x 370 (H)

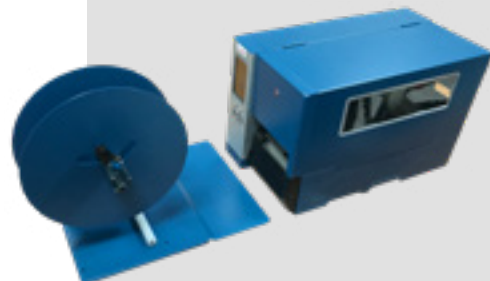

Cod. STTTTS305/306

**APIX CPX4**  
*Stampante per etichette a colori*

**Risoluzione max:** 1200 x 1200 dpi  
**Velocità di stampa max:** 300 mm (11,8") / secondo a 1200 x 600 dpi  
**Larghezza di stampa max:** 106 mm (4.17")  
**Lunghezza di stampa max:** 397 mm (15,63")  
**Dimensioni:** 386 mm (L) x 394 mm (H) x 570 mm (D)  
**Peso:** 25,5 kg  
Capacità rotolo etichette: 7,9" OD (200 mm), 3" ID (76 mm) nucleo  
**Colore dell'inchiostro:** CMYK  
**Interfaccia:**  
USB 2.0 ad alta velocità; Ethernet (Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)  
**Tipo di supporto:** alimentato a rullo / a modulo continuo, fustellato; gap, segno nero, continuo; carta opaca, carta lucida, pellicola PET, sintetica  
**Larghezza del supporto:** 25,4 ~ 120 mm  
**Lunghezza del supporto:** 6 ~ 400 mm  
**Sistemi operativi:** Windows 10 / 8.1 / Win 7 SP1 (32/64 bit)

**APIX CPX4**  
*Colored labels printer*

**Max. resolution:** 1200 x 1200 dpi  
**Max. print speed:** 300 mm (11.8")/second at 1200 x 600 dpi  
**Max. print width:** 106 mm (4.17")  
Max. print length: 397 mm (15.63")  
**Physical dimension:** 386 mm (W) x 394 mm (H) x 570 mm (D)  
**Weight:** 25.5 kg  
**Ink color:** CMYK  
**Interface:** USB2.0 Hi-speed; Ethernet (Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)  
**Media type:** Roll-fed/fanfold, die cut; gap, black mark, continuous; matte paper, glossy paper, PET film, synthetic  
**Media width:** 25.4 ~ 120 mm  
**Media length:** 6 ~ 400 mm Humidity (non-condensing)  
**Operating systems:** Windows 10/8.1/Win 7 SP1 (32/64 bit)



Cod. STTTAP005

**APIX 300**  
*Stampante a trasferimento termico*

**Larghezza di stampa:** fino a 104 mm  
**Larghezza carta:** fino a 110 mm  
**Velocità massima di stampa:** fino a 152 mm/sec  
**Metodi di comunicazione:** USB; Ethernet; Seriale; USB Host  
**Memoria:** 8 Mb SDRAM; 2 Mb Flash ROM  
**Risoluzione di stampa:** 8 punti per mm/203 dpi  
Taglierina (opzionale) - Peeler (opzionale)  
Dongle Wi-Fi 802.11 b/g/n (opzionale)  
Porta rotolo esterno (opzionale)

**APIX 300**  
*Thermal transfer printer*

**Print width:** up to 4 (104 mm)  
**Media width:** up to 4.3 (110 Mm)  
**Maximum print speed:** up to 6/sec (152 mm/sec)  
**Interfaces:** Usb, Ethernet, Serial, Usb host  
**Memory:** 8 Mb SDRAM; 2 Mb flash ROM  
**Print resolution:** 203 Dpi/8 dots per mm  
Cutter (optional) - Peeler (optional)  
Wi-fi 802.11 B/g/n dongle (optional)  
External roll holder (optional)



**PLUS 25 II**  
*Stampante a trasferimento termico*

**Linguaggio:** Emulazione TSPL-EZ  
**Dimensioni:** 203X191,5X259,3mm  
**Peso:** 2,2kg  
**Velocità di stampa:** 152mm/sec  
**Memoria:** 4MB FLASH/8MB SDRAM  
**Interfacce supportate:**  
USB, RS232, Parallela, Ethernet, opzione Bluetooth esterno con dongle  
Sensore black mark regolabile  
Sensore fine ribbon  
**Linguaggio:**  
TSPL-EZ (compatibile con EPL, ZPL, ZPLII)

**PLUS25II**  
*Thermal transfer printer*

**Printer language:** TSPL-EZ Emulation (compatible with EPL, ZPL, ZPLII)  
**Dimensions:** 7.99"x7.53"x10.2" (203X191,5X259,3mm)  
**Weight:** 4.85 lbs (2.2 kg)  
**Print speed:** 6"/sec (152 mm/sec)  
**Memory:** 4MB FLASH/8MB SDRAM  
**Interfaces:** USB, RS232, Parallela, Ethernet, ext. Bluetooth (dongle) option  
Black mark adjustable sensor  
Ribbon end sensor



Cod. black STTTAP004 - Cod. white STTTAP003

**APIX 80**  
*Stampante POS*

La stampante termica per comande Apix 80 è veloce e affidabile e si presta bene negli ambienti di lavoro in cui bisogna comunicare con rapidità. È multi interfaccia e compatibile con tutti i sistemi operativi, tra cui iOS e Android.  
**Velocità di stampa:** fino a 220 mm/sec  
**Larghezza di stampa:** 72mm.  
**Metodo di stampa:** termico diretto.  
**Risoluzione:** 180 dpi.  
**Larghezza Max:** carta 80mm  
**Rotolo da:** 83mm diametro.  
**Interfaccia Standard:** USB, Ethernet + cassetto  
**Dimensioni:** L x P x A 130 x 140 x 154 (mm)  
**Linguaggi supportati:** ESC/POS.  
**Taglierina a ghigliottina** da 1.500.000 di tagli.  
**Testina termica** alta affidabilità (150 Km).  
**Driver per** Windows, Linux, MacOS e OPOS  
SDK disponibili per: Windows, IOS, Android, Windows CE e Mobile.  
**Accessori:** Melody box esterno, piastra fissaggio a muro.

**APIX 80**  
*POS Printer*

The Apix80 thermal printer for restaurant ordering is fast, reliable and suitable for fast paced environments. Multi-interface, it is compatible with all operating systems, including iOS and Android.  
**Print speed:** up to 8.6 /Sec (220 mm/sec)  
**Print width:** 2.8 (72 Mm)  
**Print technology:** direct thermal  
**Print resolution:** 180 dpi  
**Maximum media width** 3.1 (80 Mm), roll size 3.2 (83 Mm)  
**Standard interfaces:** usb, ethernet+ drawer  
**Dimensions:** L x D x H 5.1 X 5.5 X 6 (130 x 140 x 154 mm)  
**Supported languages:** esc/pos  
**Guillotine cutter** (1.5 Million cuts)  
**High reliability thermal head** (93 mi, 150 km)  
Windows, linux, macos and opos drivers  
**Sdk available for:** windows, ios, android, windows ce and mobile  
**Accessories:** external melody box, wall mount bracket



Cod. STTTTS001

**PLUS TDP225W**  
*Stampante per braccialetti*

**Risoluzione:** 8 dots/mm (203 DPI)  
**Medoto di stampa:** termico diretto  
**Velocità massima di stampa:** 127 mm (5")/s;  
**Profondità massima di stampa:** 52 mm (2.05");  
**Lunghezza massima di stampa:** 2286 mm (90");  
**Dimensioni:**  
109 mm (W) x 210 mm (H) x 260 mm (D)  
4.29" (W) x 8.27" (H) x 10.24" (D);  
**Peso:** 1,2 kg (2.65 lbs);  
**Capacità vano rotolo:** 165 mm (6.5") OD;  
**Interfaccia:** USB e Ethernet

**PLUS TDP225W**  
*Stampante per braccialetti*

**Print resolution:** 8 dots/mm (203 DPI)  
**Print method:** direct thermal;  
**Maximum print speed:** 5"/sec (127 mm/sec);  
**Maximum print width:** 52 mm (2.05");  
**Maximum print length:** 2286 mm (90");  
**Dimensions:**  
4.29"(W) x 8.27"(H) x 10.24"(D)  
109 x 210 x 260 mm;  
**Weight:** 2.65 lbs (1.2 kg);  
**Roll capacity:** 6.5"(165 mm) OD;  
**Connectivity:** USB and Ethernet







Cod. Bluetooth SPTDAP001 - Cod. Wifi SPTDAP002

**APIX P20II**  
*Stampante portatile*

**Larghezza di Stampa:** fino a 58 mm  
**Velocità massima di Stampa:** fino a 80mm al secondo  
**Metodi di comunicazione:** Seriale, USB, Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).  
**Risoluzione di Stampa:** 8 punti per mm/203 dpi  
Carica batterie compreso

**APIX P20II**  
*Mobile printer*

**Print width:** up to 58 mm  
**Maximum speed og Print:** up to 80mm per second  
**Communication methods:** Serial, USB, Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).  
**Print Resolution:** 8 points per mm / 203 dpi  
Battery charger included



Cod. Bluetooth SPTDAP003 - Cod. Wifi SPTDAP004

**APIX P30II**  
*Stampante portatile*

**Larghezza di stampa:** fino a 72 mm  
**Larghezza carta:** fino a 80 mm  
**Velocità massima di stampa:** fino a 100 mm al secondo  
**Metodi di comunicazione:** Seriale; USB; Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).  
**Risoluzione di stampa:** 8 punti per mm/203 dpi

**APIX P30II**  
*Mobile printer*

**Print width:** up to 72 mm  
**Paper width:** up to 80 mm  
**Maximum printing speed:** up to 100 mm per second  
**Communication methods:** Serial; USB; Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).  
**Print resolution:** 8 points per mm / 203 dpi



Cod. SPTDBX012

**APIX 400**  
*Stampante portatile*

**Compatta, ergonomica e leggera (530g)**  
Resistente a cadute da 1,8 m / 6 piedi  
IP54 (solo stampante) resistente all'acqua e alla polvere  
**56 ore in Stand-by** quando completamente carica (Modello Bluetooth in modalità risparmio energia)  
**Supporta la stampa continua:** 6 rotoli di 57 mm di diametro (totale 162 m) quando completamente carica  
Supporta una vasta gamma di accessori per il trasporto e la ricarica  
**Interfaccia:**  
Standard: USB V2.0 FS + Serial  
**Opzionale:** USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth V4.1 (Classic + LE) / WLAN 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)

**APIX 400**  
*Mobile printer*

**Compact, ergonomic and light-weight (530g)**  
Drop rate: 1.8 m / 6 ft.  
IP54 (Printer only) water and dust proof  
**56-hour stand by** time once fully charged (Bluetooth model in power save mode)  
**Supports continuous printing:** 6 rolls of 57 mm diameter paper (Total 162 m) once fully charged  
Supports a wide range of carrying and charging accessories  
**Interface Options**  
Standard: USB V2.0 FS + Serial  
**Optional:** USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth V4.1 (Classic + LE) / WLAN 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)



Cod. STTTZE567

**Zebra ZT411**  
*Stampante industriale a trasferimento termico*

**Larghezza di stampa:** Fino a 104 mm  
larghezza carta max 114 mm  
**Velocità massima di stampa:** fino a 356 mm/sec  
**Memoria:** 256 Mb RAM; 512 MB Flash  
**Metodi di comunicazione:** Parallela (interfaccia bidirezionale) Doppia radio wireless con Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.1 10/100 Ethernet Interfaccia applicatore  
**Risoluzione di stampa:** 8 dot 203 dpi  
Riavvolgitore (opzionale)  
Spellicolatore (opzionale)  
Taglierina a ghigliottina con vassoio raccogliatore a montaggio frontale (opzionale)

**Zebra ZT411**  
*Industrial thermal transfer printer*

**Print width:** up to 4 (104 mm) media width up to 4.3 (114 mm)  
**Maximum print speed:** up to 14/sec (356 mm/sec)  
**Memory:** 256 Mb RAM; 512 Mb flash  
**Interfaces:** Parallel (Bi-directional interface) Wireless dual radio with 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.1 10/100 Ethernet Applicator interface  
**Print resolution:** 203 dpi (8 dots/mm)  
Rewinder (optional)  
Peeler (optional)  
Front-mount guillotine cutter with tray (optional)



Cod. STTTZE511

**Zebra ZT420**  
*Stampante industriale a trasferimento termico*

**Larghezza di stampa:** fino a 168 mm  
larghezza del supporto fino 171 mm  
**Massima velocità di stampa:** fino a 305 mm/sec  
**Memoria:** 256 Mb di RAM; Flash da 512 Mb  
**Interfacce:** USB 2.0, ad alta velocità; Seriale RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth2.1, USB Host; Parallelo (facoltativo); Wireless: Zebanet® Printer Server: supporta le reti 802.11 a / b / g / n tramite un'opzione integrata internamente che consente l'utilizzo delle funzionalità di visualizzazione Web e di avviso  
**Risoluzione di stampa:** 203 dpi (8 punti / mm)  
Rewinder (opzionale)  
Peeler (opzionale)  
Taglierina a ghigliottina anteriore con vassoio (opzionale)

**Zebra ZT420**  
*Industrial thermal transfer printer*

**Print width:** up to 6.6" (168 mm) media width up to 7" (171 mm)  
**Maximum print speed:** up to 14/sec (305 mm/sec)  
**Memory:** 256 Mb RAM; 512 Mb flash  
**Interfaces:** USB 2.0, high-speed; RS-232 Serial, 10/100 Ethernet, Bluetooth2.1, USB Host; Parallel (optional); Wireless: Zebanet® Printer Server - supports 802.11 a/b/g/n networks via an internally integrated option than enables the use of Web View and Alert features  
**Print resolution:** 203 dpi (8 dots/mm)  
Rewinder (optional)  
Peeler (optional)  
Front-mount guillotine cutter with tray (optional)



Cod. STTGFA020

**FARGO DTC 1500**  
*Stampante per badge*

**Larghezza di stampa:** Fissa 85x55 mm  
**Velocità massima di stampa:** Fino a 10 tessere al minuto  
**Memoria:** 32 Mb RAM  
**Metodi di comunicazione:** USB 2.0 Ethernet 10/100 (opzionale)  
**Risoluzione di stampa:** 300 dpi  
**Codificatore di banda magnetica** (opzionale)  
**Flip Over per stampa fronte/retro** (opzionale)

**FARGO DTC 1500**  
*Badge printer*

**Print width:** Fixed 85x55 mm  
**Maximum print speed:** Up to 10 cards per minute  
**Memory:** 32 Mb of RAM  
**Communication methods:** USB 2.0 10/100 Ethernet (optional)  
**Print resolution:** 300 dpi  
**Magnetic stripe encoder** (optional)  
**Flip Over for double-sided printing** (optional)







Cod. STTTIN129

Cod. STTTC048

**Honeywell PM43**  
*Stampante industriale con Ethernet*

**Honeywell PM43**  
*Ethernet industrial printer*

**Larghezza di stampa:** fino a 104 mm  
larghezza carta fino a 114 mm  
**Velocità massima di stampa:**  
Fino a 300 mm/sec  
**Memoria:** 128 MB SDRAM, 128 MB Flash  
**Metodi di comunicazione:** Ethernet 10/100,  
Seriale RS 232, USB 2.0, Porta parallela IEEE  
1284 opzionale  
Interfaccia industriale (8 ingressi/uscite  
digitali, 4 relè analogici, 1 porta RS232/422/485)  
opzionale  
Doppie porte seriali RS-232, RS-422, RS-485 e  
loop di 20mA, opzionale  
IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth opzionale  
**Risoluzione di stampa:** 8 dot/203 dpi

**Print width:** up to 104 mm  
paper width up to 114 mm  
**Maximum print speed:**  
Up to 300 mm / sec  
**Memory:** 128 MB SDRAM, 128 MB Flash  
**Communication methods:** Ethernet  
10/100, Serial RS 232, USB 2.0, Optional  
IEEE 1284 parallel port  
Industrial interface (8 digital inputs /  
outputs, 4 analog relays, 1 RS232 / 422/485  
port) optional  
Dual serial ports RS-232, RS-422, RS-485  
and 20mA loop, optional  
IEEE 802.11 b / g / n + optional Bluetooth  
**Print resolution: 8 dot / 203 dpi**



**CL-S700 II**  
*Stampante a trasferimento termico*

**CL-S700 II**  
*thermal transfer printer*

**Larghezza di stampa:** fino a 104 mm  
**Larghezza Carta:** da 25 a 118 mm  
**Risoluzione di stampa:**  
8 punti per mm/203 dpi  
**Velocità massima di stampa:**  
fino a 254 mm / s  
**Memoria Flash:**  
16 MB, 4 MB disponibili per l'utente  
**Interfaccia principale:** Tripla interfaccia USB,  
parallela e seriale integrata, con alloggiamento  
scheda di interfaccia intercambiabile per una  
scheda supplementare

**Print width:** up to 104 mm  
**Paper width:** from 25 to 118 mm  
**Print resolution:**  
8 dots per mm / 203 dpi  
**Maximum print speed:**  
up to 254 mm / s  
**Flash memory:**  
**16 MB, 4 MB available for the user**  
**Main interface:** Triple USB interface,  
integrated parallel and serial, with inter-  
changeable interface card slot for one card  
additional



Cod. STTTIN177

Cod. STTTC042

**Honeywell PX4iE**  
*Stampante a trasferimento termico*

**Honeywell PX4iE**  
*Thermal transfer printer*

**Larghezza di stampa:** Fino a 110 mm  
larghezza carta fino a 120 mm  
**Velocità massima di stampa:** fino a 300 mm  
/sec  
**MEMORIA:** 8 MB di memoria SDRAM,  
4 MB di memoria Flash  
**Metodi di comunicazione:** Ethernet  
EasyLAN 10/100 BaseT interna, RS-232, fino a  
115,2 kB/s  
Interfaccia di lettura per sistema EasySet(TM)  
Ethernet EasyLAN Wireless interna opzionale  
IEEE 1284 parallela opzionale  
**Risoluzione di stampa:** 12 dot/300 dpi  
Spellicolatore integrato con sistema di  
riavvolgimento e presa dell'etichetta LTS  
(opzionale)

**Print width:** Up to 110 mm  
paper width up to 120 mm  
**Maximum printing speed:**  
up to 300 mm / sec  
**MEMORY:** 8 MB of SDRAM memory,  
4 MB of Flash memory  
**Communication methods:**  
Internal EasyLAN 10/100 BaseT Ethernet,  
RS-232, up to 115.2 kB / s  
Reading interface for EasySet (TM) system  
Optional internal EasyLAN Wireless  
Ethernet  
IEEE 1284 parallel optional  
**Print resolution:** 12 dot / 300 dpi  
Integrated peeler with rewinding and  
gripping system of the LTS label (optional)



**CL-S720**  
*Stampante a trasferimento termico*

**CL-S720**  
*Thermal transfer printer*

**Larghezza di stampa:** Fino a 104 mm  
Larghezza carta fino a 118 mm  
**Velocità massima di stampa:**  
Fino a 200 mm / s  
**Memoria:** 32 Mb SDRAM, 16 Mb Flash  
**Metodi di comunicazione:** Doppia  
interfaccia USB e Ethernet integrate, Seriale  
(RS-232) (opzionale)  
Wi-Fi (opzionale)  
**Risoluzione di stampa:** 203 dpi (8 dot/mm)

**Print width:** Up to 104 mm  
Paper width up to 118 mm  
**Maximum print speed:**  
Up to 200 mm / s  
**Memory:** 32 Mb SDRAM, 16 Mb Flash  
**Communication methods:** Built-in dual  
USB and Ethernet interfaces, Serial (RS-232)  
(optional)  
Wi-Fi (optional)  
**Print resolution:** 203 dpi (8 dot / mm)



Cod. STTTIN178

Cod. STTTC047

**Honeywell PX6iE**  
*Stampante a trasferimento termico*

**Honeywell PX6iE**  
*Thermal transfer printer*

**Larghezza di stampa:** fino a 167 mm  
larghezza carta fino a 170 mm  
**Velocità massima di stampa:**  
fino a 225 mm/sec  
**Memoria:** 32MB SDRAM, 16MB Flash  
**Metodi di comunicazione:**  
Ethernet EasyLAN 10/100 BaseT interna  
RS-232, fino a 115,2 kB/s  
Interfaccia di lettura per sistema EasySet(TM)  
Ethernet EasyLAN Wireless interna opzionale  
IEEE 1284 parallela opzionale  
**Risoluzione di stampa:** 12 dot/300 dpi  
Spellicolatore integrato con sistema di  
riavvolgimento e presa dell'etichetta LTS  
(opzionale)

**Print width:** up to 167 mm  
paper width up to 170 mm  
**Maximum printing speed:**  
up to 225 mm / sec  
**Memory:** 32MB SDRAM, 16MB Flash  
**Communication methods:**  
Internal EasyLAN 10/100 BaseT Ethernet  
RS-232, up to 115.2 kB / s  
Reading interface for EasySet (TM) system  
Optional internal EasyLAN Wireless  
Ethernet  
IEEE 1284 parallel optional  
**Print resolution:** 12 dot / 300 dpi  
Integrated peeler with rewinding and  
gripping system of the LTS label (optional)



**CL-S6621 II**  
*Stampante a trasferimento termico*

**CL-S6621 II**  
*Thermal transfer printer*

**Larghezza di stampa:** Fino a 168 mm  
**Larghezza Carta:** da 50 a 178 mm  
**Risoluzione di stampa:** 8 punti per mm/203 dpi  
**Velocità massima di stampa:** fino a 150 mm/s  
**Memoria Flash:** 8 MB, 1 MB disponibili per  
l'utente  
**Interfaccia principale:** Doppia Interfaccia Serie  
(RS-232C), USB (versione 2.0 velocità massima)

**Print width:** Up to 168 mm  
**Paper width:** from 50 to 178 mm  
**Print resolution:** 8 dots per mm / 203 dpi  
**Maximum printing speed:** up to 150mm / s  
**Flash memory:** 8 MB, 1 MB available for the  
user  
**Main interface:** Double Interface Series  
(RS-232C), USB (version 2.0 full speed)



Cod. STTTC027





# Etichettatura automatica Labeling systems



Cod. PSG-DAISY120

## APIX DAISY 120 *Dispenser universale*

### Sfoggia la tua etichetta, come il petalo di una margherita!

Il nuovo dispenser universale Daisy dispensa etichette di tutti i tipi, sia in carta che in acetato trasparente, con o senza gap. Facilissimo da usare, DAISY si regola con una semplice manopola che stabilisce la lunghezza desiderata. Mantiene il dato in memoria anche dopo lo spegnimento e può essere regolato nuovamente in qualsiasi momento. DAISY è forte e robusto, ma tratta le etichette con gentilezza: basta sfogliare e non serve tirare. **Larghezza max etichetta: 120 mm; Diametro esterno max rotolo: 200 mm**

## APIX DAISY 120 *Universal dispenser*

### Browse your label, like the petal of a daisy!

The new Apix Daisy 120 dispenses labels of all types, both in paper and in transparent acetate, with or without a gap. Very easy to use, DAISY can be adjusted with a simple knob that establishes the desired length. It keeps the data in memory even after switching off and can be adjusted again at any time. DAISY is strong and robust, but treats the labels with kindness: just browse and no need to pull.

**Max label width: 120 mm; Max roll external diameter: 200 mm**



## APIX A.411 *Etichettatrice autoadesiva*

### Evoluzione nell'etichettatura, prestigio e affidabilità.

Applicatore per etichette autoadesive serie A.411. Solido, robusto, pratico, versatile, indicato per tutte le applicazioni industriali. Precisione ed affidabilità arricchiscono le prestazioni di etichettatura. A.411 in due versioni da 120 mm e 180 mm di passaggio etichette con velocità da 20 o 30 metri al minuto in distribuzione lineare.

## APIX A.411 *Labeler*

### Changes in the labeling, prestige and quality and reliability.

A self-adhesive label applicator for series A.411. Solid, sturdy, practical, versatile, suitable for all industrial applications. Accuracy and reliability, enhance the performance of labeling. A.411 in two versions by 120 mm and 180 mm of passage labels, with a speed of 20 or 30 meters per minute in a linear distribution.



	A.411.2	A.411.3	A.411.4	A.411.6
Label width - Larghezza etichetta	120 mm	120 mm	180 mm	180 mm
Label length - Lunghezza etichetta	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Roll size - Dimensioni rotolo etichette	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Distribution speed - Velocità di distribuzione	20 m/min	30 m/min	15 m/min	25 m/min
Precision - Precisione	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm

## APIX 4910L *Stampa e applica lineare*

### Sistema di stampa e applicazione etichette con stampante inserita mod. Apix 250s

Un applicatore di etichette per prodotti in movimento, la stampante Thermal Transfer si è dimostrata un'idea vincente nel settore dell'identificazione automatica. APIX 4910L è la risposta pratica, funzionale ed economica che PLURISERVICE propone alle crescenti richieste del mercato.

## APIX 4910L *Linear print and apply*

### Label printing and application system with inserted printer mod. Apix 250s

A label applicator for moving products, the Thermal Transfer printer has proven to be a winning idea in the automatic identification sector. APIX 4910L is the practical, functional and economical answer that PLURISERVICE offers to the growing demands of the market.

Tipo di stampa - Print type	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata - Printer used	Apix 250s
Area di stampa - Printer area	Largh./W 104 mm - Lungh. / L 150 mm
Risoluzione stampa - Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) 12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione - Speed of application	fino a /up to 10 m/min.





## APIX 4970L *Stampa e Applica*

### Etichetta stampata, etichetta applicata: la stampante intelligente.

Apix 4970L è la soluzione vincente per stampare e applicare etichette a velocità elevata, applicandole sui prodotti in movimento. Si compone della stampante di etichette, del gruppo di prelievo e posa etichetta, dispositivo multicinghie, gruppo aspirazione, quadro comandi, fotocellula di prelievo etichetta, fotocellula di start e, a richiesta, relativo trasportatore a nastro.

## APIX 4970L *Print and Apply*

### Label printed, label applied: the smart printer

Apix 4970L is the winning solution for printing and applying labels at high speed on moving products. The system is comprised of: label printer, pick up and apply label assembly, multi-belt device, suction unit, control panel, label pick up sensor, start sensor and related conveyor belt (optional).



Tipo di stampa / Print technology type	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata / Printer brand	Apix 250S
Area di stampa / Print area	Largh./W 104 mm - Lungh. / L 150 mm
Risoluzione stampa / Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) 12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione / Application speed	fino a / up to 30 m/min
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	300/360/450 m

## APIX 4930L *Stampa e Applica*

**È la soluzione vincente per stampare etichette con caratteri alfanumerici, codici a barre, numeratori progressivi o regressivi, loghi, linee, grafici o disegni per poi applicarle direttamente su prodotti in movimento provenienti dalle linee di produzione, con stampante APIX.**

Sistema di stampa e applicazione etichette con stampante inserita. La macchina è disponibile in versione sx. Struttura portante di sostegno in alluminio anodizzato. Gruppo porta etichette ø 350 mm. Gruppo di stampa con testina da 8 o 12 dots.

## APIX 4930L *Print and Apply*

**Using a APIX printer, this is the winning solution to print labels with alphanumeric characters, barcode, progressive or regressive numbering, logos, lines, graphics or drawings, and then to apply them directly on assembly line moving products.**

Print and Apply Label System with integrated printer. Available in SX version. Anodized aluminum bearing structured. 350 mm Label holder, 8 or 12 dots print head resolution.



Tipo di stampa / Print type	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata / Printer brand	Apix 240T
Area di stampa / Print area	largh. 104 mm - lungh. 150 mm / 104 mm W, 150 mm L
Risoluzione stampa / Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione / Application Speed	30 m/min.
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	300 - 360 - 450 m

## APIX PRO4L - APIX PRO6L *Stampa ed applica*

**Etichettatrice ideale e professionale per la stampa e l'applicazione di etichette autoadesive**, disponibile nella versione destra o sinistra. Un prodotto tecnologicamente all'avanguardia nel suo genere, concepito per stampare e applicare velocemente etichette su prodotti in movimento. La caratteristica principale consiste nell'utilizzo del gruppo di stampa integrato nell'applicatore. La solida struttura, l'adattatore, il gruppo traino, il dispositivo di richiamo etichetta, sono le caratteristiche principali per una solida e potente etichettatrice.

## APIX PRO4L - APIX PRO6L *Print and Apply*

Professional labeler, ideal for printing and applying self-adhesive labels. Available in right or left version. A State of the art product of its kind, it is designed to print and apply labels on moving products quickly. Its main feature is the print engine, integrated in the applicator. Other features of this rugged and powerful labeler include solid structure, adapter, pulling assembly, label latch tool.

	APIX PRO4L	APIX PRO6L
Tipo di stampa / Print type	Thermal Transfer - Termico diretto	Thermal Transfer - Termico diretto
Stampante utilizzata / Printer brand	Zebra - Sato - TSC	Zebra - Sato - TSC
Area di stampa / Print area	largh. 106 mm - lungh. 150 mm / 106 mm W, 150 mm L	largh. 162,6 mm - lungh. 150 mm / 162,6 mm W, 150 mm L
Risoluzione stampa / Print resolution	12 dots/mm (300 dpi)	12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione / Application speed	30 m/min.	30 m/min.
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	600 m	600 m
Passaggio carta / Paper passage	max. 118 mm	max. 170 mm
Dimensione rotolo etichette / Paper roll size	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D., 350 mm O.D	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D., 350 mm O.D



## APIX PRO4P - APIX PRO6P *Stampa ed applica*

**Etichettatrice professionale per la stampa e l'applicazione di etichette in tempo reale.**


Un prodotto solido robusto e performante, concepito da Proget Sistem Italia per stampare e applicare etichette su prodotti fermi con applicatore pneumatico verticale o laterale, ed in movimento con applicatore basculante frontale. La caratteristica principale di questa macchina consiste nell'utilizzo del gruppo di stampa integrato nell'applicatore. Il design, le accurate finiture, la struttura e i materiali di qualità, di cui la pneumatica, sono la forza di PRO4P e di PRO6P. La massima prestazione di questa macchina si esprime nei processi di conferzionamento cartoni e a fine linea imballi.

## APIX PRO4P - APIX PRO6P *Print and Apply*

**Professional labeler for real time label print and apply.**

A solid, rugged and performing product, designed by Proget Sistem Italia to print and apply labels with a vertical or side pneumatic applicator on stationary products, or with a front tilting applicator on moving products. Its main feature is the Datamax A Series print engine, integrated in the applicator. Its design, accurate finishing, structure and high quality materials and of the which pneumatics, are the strength of PRO4P and PRO6P. This machine shows its peak performance in carton and end of line packaging.

	APIX PRO4P	APIX PRO6P
Tipo di stampa / Print type	Thermal Transfer - Termico diretto Direct Thermal - Thermal Transfer	Thermal Transfer - Termico diretto Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata / Printer brand	Zebra - Sato - TSC	Zebra - Sato - TSC
Piastra tampone / Buffer plate	largh. 110 mm - lungh. 110 mm / 110 mm W, 110 mm L	largh. 160 mm - lungh. 210 mm / 160 mm W, 210 mm L
Risoluzione stampa / Print resolution	12 dots/mm (300 dpi)	12 dots/mm (300 dpi)
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	600 m	600 m
Dimensione rotolo etichette / Paper roll size	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D., 350 mm O.D.	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D., 350 mm O.D.

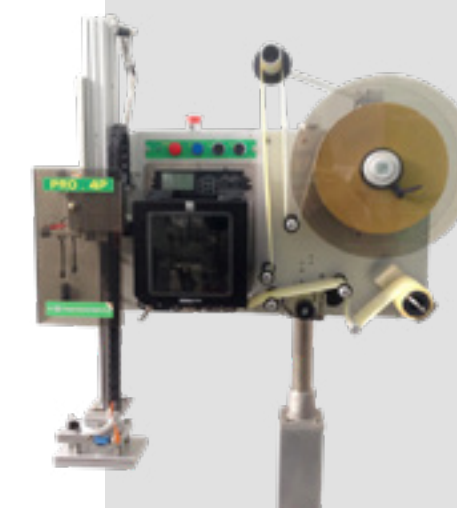



**APIX G6.2A Etichettatura fine linea pallet**

**Applicatore pneumatico per etichette formato A5 su due lati contigui del pallet.** Soluzione per la stampa di codici a barre UCC/EAN-128 e SSCC, con applicazione etichetta in tempo reale, per l'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti e degli imballaggi. Disponibile sia su uno che su due lati consecutivi del pallet, con rotazione della piastra tampone, garantisce elevata affidabilità, qualità di stampa, con verifiche di avvenuta etichettatura con scanner laser a bordo macchina. Applicazione su pallet sia da fermo che in movimento. Logica intelligente e personalizzabile, grazie alla alta versatilità in configurazione, in grado di rispondere a funzioni di dialogo (PLC di gestione) richieste dalle diverse stazioni del processo del fine linea bancali.

**APIX G6.2A Pallet line end labeling**

**Label pneumatic applicator for A5 size labels on two adjacent sides of the pallet.** UCC/EAN-128 and SSCC barcode printing with real time label application, to identify and trace products and packaging. Available on one or two adjacent sides of the pallet, with buffer plate rotation, it guarantees high reliability and print quality, with on-board laser scanner labeling verification. Stationary and moving pallet labeling. Intelligent and custom logic thanks to its high configuration flexibility, capable of responding to dialogue functions (Control PLC) required by the various pallet end-of-line process stations.

**APIX G6.1A Etichettatura fine linea pallet**

**Applicatore pneumatico ad un asse.** Applicazione di un'etichetta formato A5 sul lato del pallet. Verificatore di codice a barre SSCC-UCC/EAN128 per identificazione, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e degli imballi.

**APIX G6.1A Pallet line end labeling**

**Pneumatic applicator with one axis.** Application of an A5 format label on the side of the pallet. SSCC-UCC / EAN128 barcode verifier for identification, traceability and traceability of products and packaging.

**APIX PLT.150 Stampa e applica industriale e cabinata**

Il fine linea è punto focale e cruciale del processo produttivo: ogni dato deve essere stampato sull'etichetta e trasferito sul pallet in spedizione per la gestione e lo smistamento al magazzino merci. Di grande versatilità, estremamente robusta nella struttura, rispondente a tutte le normative sulla sicurezza. PLT 150 - formato etichetta A5 può essere equipaggiato con gruppi stampa thermal transfert abitualmente utilizzati dalla clientela.

**APIX PLT.150 Industrial labeler (Print and Apply) with enclosure.**

The end of line is the crucial point of every production process: all data must be printed on label and transferred on the shipping pallet for warehouse sorting and management. Very versatile, robust construction, safety compliant. PLT 150 - A5 label format can be equipped with all TTR engines normally used by customers.



**COLLAMAT 2600 Etichettatrice autoadesiva**

**Semplicità e praticità** La semplicità e la praticità oltre alla compattezza sono le doti principali del modello 2600. Etichettatrice autoadesiva di semplice installazione, rapidamente adattabile a qualsiasi tipo di supporto, la Collamat 2600 è la soluzione ideale ad ogni tipo di esigenza. Un prodotto all'avanguardia, indistruttibile e si avvale della migliore tecnologia svizzera, garantendo una rapida e precisa applicazione delle etichette.

**COLLAMAT 2600 Labeler**

**Simplicity and practicality** Simplicity and practicality as well as compactness are the main features of the 2600 model. Self-adhesive labeling machine easy to install, quickly adaptable to any type of support, the Collamat 2600 is the ideal solution for every type of need. A cutting-edge product, indestructible and uses the best Swiss technology, ensuring rapid and precise application of the labels.

**COLLAMAT 4300 Etichettatrice autoadesiva**

**Modularità e funzionalità** Il modello 4300 lega tecnologia ed esperienza ad una struttura robusta, dal design moderno ed elegante. Testata d'applicazione etichette autoadesive Collamat versione sinistra o destra. La macchina è composta da struttura in materiale termoplastico. Gruppo traino motorizzato con controrullo. Motore passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. Scheda elettronica con microprocessore. Portarotolo per bobina etichette con dischi ø 350 mm. Dispositivo controllo tensione bobina. Barra quadra per sostegno testata. Adattatore fisso o a molla contraria con fotocellula di lettura etichette.

**COLLAMAT 4300 Labeler**

**Modularity and functionality** The 4300 model combines technology and experience with a sturdy structure with a modern and elegant design. Collamat self-adhesive labels application head, left or right version. The machine is composed of a structure in thermoplastic material. Motorized towing unit with counter-roller. Stepper motor. Silicone paper rewinder. Electronic card with microprocessor. Roll holder for label reels with discs ø 350 mm. Coil tension control device. Square bar for head support. Fixed or counter spring adapter with label reading photocell.

**COLLAMAT 7300 Etichettatrice autoadesiva**

**Veloce, precisa e accurata** Etichettatrice versatile, precisa ed affidabile. Questa soluzione si distingue per la modularità e la massima funzionalità nell'utilizzo, grazie anche ad un semplice e pratico pannello dei comandi. L'azione sui potenziometri graduati consente di regolare: la velocità, la calibrazione foto-etichetta, l'avanzamento dell'etichetta. Dotata di motore passo-passo e microprocessori che consentono una velocità di distribuzione da 3 a 50 m/min, la 7300 assicura un'applicazione rapida ed accurata per ogni tipo di prodotto.

**COLLAMAT 7300 Labeler**

**Fast, precise and accurate** Versatile, precise and reliable labeller. This solution stands out for its modularity and maximum functionality in use, also thanks to a simple and practical control panel. The action on the graduated potentiometers allows you to adjust: speed, photo-label calibration, label advancement. Equipped with a stepping motor and microprocessors that allow a distribution speed from 3 to 50 m / min, the 7300 ensures rapid and accurate application for any type of product.

	COLLAMAT 2600	COLLAMAT 4300	COLLAMAT 7300
Dimensione etichetta	Largh. 95 mm	Largh. 95 mm / 160 mm	Largh. 95 mm / 160 mm
Dimensione rotolo esterno	Diametro esterno 250 mm	Diametro esterno 350 mm	Diametro esterno 350 mm
Velocità di distribuzione	da 3 m/min. a 25 m/min.	da 3 m/min. a 25 m/min.	da 3 m/min. a 50 m/min.







# Lettori codici a barre Barcode scanners

Cod. LTMNNL027

## PLUS 3300 ITP Lettore brandeggiabile USB

**Sensore immagine:** 752x480 CMOS  
**Sorgente luminosa:** 64nm led rosso  
**Codici 2D:** PDF417,QR Code, Data Matrix, Chinese Sensibel Code  
**Codici 1D:** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GSI Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.  
**Velocità di scansione:** 60 scans al secondo  
**Dimensione:** 105x713x159 mm (L x W x H)  
**Interfaccia:** USB  
**Temperatura operativa:** da -20 a 60°C  
**IP 54**

## PLUS 3300 ITP USB handheld scanner

**Image Sensor:** 752x480 CMOS  
**Light source:** red LED 64nm  
**2D codes:** PDF417,QR Code, Data Matrix, Chinese Sensibel Code  
**ID codes:** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GSI Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.  
**Scan speed:** 60 scans/sec  
**Dimensions:** 105x713x159 mm (L x W x H)  
**Interface:** USB  
**Operating temperature:** from -20 to 60°C  
**IP54**



Cod. LTMNNL042

## PLUS 122 2D Lettore brandeggiabile USB

**Sensore immagine:** 640x480 CMOS  
**Codici 2D:** PDF417,QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000,050,080, 100,140)  
**Notifica di lettura:** Beep, Indicatore LED  
**Dimensioni:** 145x101x68 mm (L x W x H)  
**Interfaccia:** USB  
**Temperatura operativa:** da -20 a 55°C  
**IP 42**

## PLUS 122 2D USB handheld scanner

**Image Sensor:** 640x480 CMOS  
**2D codes:** PDF417,QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000,050,080, 100,140)  
**Read signal:** Beep, LED indicator  
**Dimensions:** 145x101x68 mm (L x W x H)  
**Interface:** USB  
**Operating temperature:** from -20 to 55°C  
**IP 42**



Cod. LTMNNL020

## PLUS 100 CCD Lettore brandeggiabile USB

**Sensore immagine:** lineare  
**Codici a barre:** 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 di 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, Databar GS1, ecc.  
**Interfacce:** RS-232, USB, PS / 2  
**Sorgente luminosa:** LED rosso visibile a 620nm  
**Illuminazione:** 0 ~ 80.000 LUX  
**Peso:** 105g  
**Temperatura operativa:** da 0 a 50°C  
**Caduta:** caduta di 1,5 m sul cemento

## PLUS 100 CCD USB handheld scanner

**Image Sensor:** linear  
**Symbologies:** 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.  
**Interfaces:** RS-232, USB, PS/2  
**Light Source:** 620nm Visible Red LED  
**Illumination:** 0 ~ 80,000 LUX  
**Weight:** 105g  
**Operating Temperature:** from 0 to 50°C  
**Drop:** 1.5m drop to concrete







Cod. LTMN002

**PLUS 1250 1D**  
*Lettoce brandeggiabile*

**Linear imager**  
**Sorgente luminosa:** LED rosso (610nm~640nm)  
**Codici 1D:** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.  
**Velocità di scansione:** fino 300 scans/sec  
**Dimensioni:** 163.0 x 68.4 x 58.5 mm  
**Interfaccia:** USB  
**Temperatura operativa:** da -20 a 60°C  
**IP 42**

**PLUS 1250 1D**  
*Handheld scanner*

**Linear imager**  
**Light source:** red LED (620nm~630nm)  
**Codes 1D:** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.  
**Scan speed:** up to 300 scan/sec  
**Interfaces:** RS-232, USB  
**Dimensions:** 163x68.4x58.5 mm (L x W x H)  
**Interface:** USB  
**Operating temperature:** from -20 to +55°C  
**IP 42**



Cod. LTCLNL013

**PLUS 1580 BT CCD**  
*Lettoce con culla e cavo*

**Sensore immagine:** 2500 CCD  
**Illuminazione:** Red LED (622nm-628nm)  
**Codici 1D:** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.  
**Dimensioni:** 113.5(W)x73.3(D)x159.0(H)mm  
**Interfacce:** RS-232, USB  
**Temperatura operativa:** da -10°C a 50°C  
**IP42**

**PLUS 1580 BT CCD**  
*Scanner with cradle and cable*

**Image sensor:** 2500 CCD  
**Illumination:** Red LED (622nm-628nm)  
**Codes 1D:** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.  
**Dimensions:** 113.5 W x 73.3 D x 159.0 H mm  
**Interfaces:** RS-232, USB  
**Operating temperature:** -10 °C to 50 °C  
**IP42**



Cod. LTMN0P064 (black) - LTMN0P066 (white)

**PLUS 2021**  
*Lettoce fisso con stand*

**Scanner a presentazione imager 2D**, con stand; Imager 2D, 1D, 2D, Stacked  
**Lettura:** Auto-Trigger a presentazione, manuale  
**Dimensioni:** 72 x 70 x 139 mm  
**Peso** (cavo incluso): 250 g  
**Grado di protezione:** IP 52

**PLUS 2021**  
*Scanner with stand*

**2D imager presentation scanner**, with stand; 2D Imager, 1D, 2D, Stacked  
**Reading:** Auto-Trigger at presentation, manual  
**Dimensions:** 72 x 70 x 139 mm  
**Weight** (cable included): 250 g  
**Degree of protection:** IP 52



Cod. LTMN0035

**FR4080**  
*Lettoce omnidirezionale*

**Sensore immagine:** 1280x800 CMOS  
**Illuminazione:** LED bianco  
**Dimensioni:** 83 (L) x 81 (P) x 148 (A) mm  
**Peso:** 293 g  
**Interfacce:** RS-232, USB  
**Temperatura di esercizio:** da -20 °C a 60 °C  
**Profondità di campo:** da 5 a 195 mm  
**Grado di protezione:** IP 52

**FR4080**  
*Scanner omnidirectional*

**Image sensor:** 1280x800 CMOS  
**Lighting:** white LED  
**Dimensions:** 83 (W) x 81 (D) x 148 (H) mm  
**Weight:** 293 g  
**Interfaces:** RS-232, USB  
**Operating temperature:** -20 °C to 60 °C  
**Depth of field:** from 5 to 195 mm  
**Degree of protection:** IP 52



Cod. LTCLNL007

**Newland BS8060 - 3V**  
*Lettoce brandeggiabile CCD 1D*

**Linear imager 2500**  
**1D:** Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.  
**Interfacce:** Micro USB, Bluetooth HID/SPP/ BLE  
**Dimensioni:** 88,0x46,0x24,5mm (L x W x H)  
**Temperatura operativa:** da -20 a 50°C  
**Resistenza alle cadute:** fino a 1,2 m - IP42

**Newland BS8060 - 3V**  
*CCD 1D handheld scanner*

**2500 Linear imager**  
**1D:** Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.  
**Interfaces:** Micro USB, Bluetooth HID/SPP/ BLE  
**Dimensions:** 88,0x46,0x24,5mm (L x W x H)  
**Operating temperature:** from -20 to 50°C  
**Drop resistance:** up to 4' (1.2 m)- IP42



Cod. LTMN0025

**Newland HR 1150**  
*Lettoce brandeggiabile CCD USB*

**Linear Imager:** 2500 px  
**Sorgente luminosa:** Red LED (620nm~630nm)  
**Puntatore:** Red LED (620nm~630nm)  
**Velocità di scansione:** 325 scans al secondo  
**Interfacce:** RS-232, USB  
**Dimensioni:** (LxWxH) 145x101x68mm  
**Temperatura operativa:** da -20 a 60°C  
**IP 42**

**Newland HR 1150**  
*CCD USB handheld scanner*

**Linear imager:** 2500 px  
**Light source:** red LED (620nm~630nm)  
**Aimer:** Red LED (620nm~630nm)  
**Interfaces:** RS-232, USB  
**Dimensions:** 145x101x68 mm (L x W x H)  
**Interfaces:** RS-232, USB  
**Operating temperature:** from -20 to +55°C  
**IP 42**



Cod. LTMNDL180

**Datalogic GRYPHON M4132**  
*Lettoce brandeggiabile*

Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™.  
**Dimensioni:** culla: 18,6 x 9,9 x 5,6 cm / lettore: 18,1 x 7,1 x 10,0 cm  
**Sorgente luminosa:** LED Array 630 - 670nm  
**Interfacce:** RS-232 / USB / emulazione tastiera / emulazione penna  
**Velocità di lettura:** 325 scansioni/sec  
**Temperatura operativa:** da -20 a 50°C  
**Test di caduta da 1.8 m - IP52**

**Datalogic GRYPHON M4132**  
*Handheld scanner*

Automatically recognizes all codes 1D standard including GS1 DataBar™ linear codes.  
**Dimensions:** cradle: 18.6 x 9.9 x 5.6cm / scanner: 18.1 x 7.1 x 10.0cm  
**Light source:** LED Array 630 - 670nm  
**Interfaces:** RS-232 / USB / emulation keyboard / pen emulation  
**Reading speed:** 325 scans / sec  
**Operating temperature:** from -20 to 50 °C  
**1.8m drop test - IP52**



Cod. LTMNH0018

**Honeywell GRANIT 1991ISR**  
*Lettoce 2D USB KIT*

**Dimensioni:** 192 mm x 76 mm x 100 mm  
**Codici 1D e 2D**  
**Modello di scansione:** Area imager (array di pixel 1280 x 800)  
**Interfacce:** emulazione tastiera, USB, RS-232 TTL  
**Temperatura di esercizio:** da -20 °C a 50 °C  
**Potenza di esercizio:** 5W  
**IP65 - IP67**

**Honeywell GRANIT 1991ISR**  
*2D scanner with USB KIT*

**Dimensions:** 192mm x 76mm x 100mm  
**1D and 2D codes**  
**Scan pattern:** Area imager (1280 x 800 pixel array)  
**Interfaces:** keyboard emulation, USB, RS-232 TTL  
**Operating temperature:** from -20 to 50 °C  
**Operating power:** 5W  
**IP65 - IP67**







# Gestione punto cassa Cash point management



Cod. I3 white PRPCPL040 - Cod. I3 grey PRPCPL041

## PC POS PLUS III E I3 Pos all-in-one

**Design:** grigio o bianco  
**Processore:** intel celeron c1037u bga  
**Memoria:** ram 2gb sodimm (ddr3-1333) max 4gb  
**Schermo principale:** lcd tft 15 led, 4:3 touch, 16,8 milioni di colori, risoluzione 1024x768, 5 fili resistivo  
**Schermo di cortesia:** lcd tft 9,7 display  
**Interfacce di I/O:** 1 parallela/ 4 seriali/ 4 usb/1 lan rj45/1 audio out/1 dc input 12v / 1ps/2 dual per tastiera e mouse/1 rj 11 cassetto monete  
**Comunicazioni:** lan 10/100/1000 TX (RJ 45)  
**Unità di memorizzazione:** 1 msata\*1 hard disk 2,5 sata  
**Alimentazione:** alimentatore esterno ac 110-240v, 80 watt  
**Dimensioni:** Monitor cm 36x30, profondità ingombro cm 30  
**Peso:** 7kg

## PC POS PLUS III E I3 Pos all-in-one

**Design:** gray or white  
**Processor:** intel celeron c1037u bga  
**Memory:** 2gb sodimm ram (ddr3-1333) max 4gb  
**Main screen:** 15 led tft lcd, 4:3 touch, 16.8 million of colors, resolution 1024x768, 5 resistive wires  
**Courtesy screen:** lcd tft 9,7 display  
**I/O interfaces:** 1 parallel / 4 serial / 4 usb / 1 lan rj45 / 1 audio out / 1 dc input 12v / 1ps / 2 dual for keyboard and mouse / 1 rj 11 coin drawer  
**Communications:** lan 10/100/1000 TX (RJ 45)  
**Storage drive:** 1 msata \*1 2.5 sata hard disk  
**Power supply:** external AC 110-240v, 80 watt power supply  
**Dimensions:** Monitor 36x30 cm, overall depth 30 cm  
**Weight:** 7kg

Cod. PRPCPL045

## PC POS PLUS HI Pos all-in-one

**Processore:** Intel® Celeron® N5095  
**CPU Memoria:** 2GB DDR 3  
**Storage:** 64GB SSD  
**Display:** 15inch Capacitive Touch  
**Interfacce di I/O:** 4\* USB, 4\* Serial (RS-232C)(DSUB-9p x 3EA / RJ-45 x 1EA) Support Powered COM3 (select by BIOS)  
**Sistema Operativo INCLUSO:** Windows 10 Enterprise

## PC POS PLUS HI Pos all-in-one

**Processor:** Intel® Celeron® N5095  
**CPU Memory:** 2GB DDR 3  
**Storage:** 64GB SSD  
**Display:** 15inch Capacitive Touch  
**I / O Interfaces:** 4 \* USB, 4 \* Serial (RS-232C) (DSUB-9p x 3EA / RJ-45 x 1EA) Support Powered COM3 (select by BIOS)  
**Operating System INCLUDED:** Windows 10 Enterprise

Cod. STFTWI017

## DIEBOLD NIXDORF RT-ONE Registratore telematico

**Stampante:** stampa termica  
**Velocità di stampa:** 300 mm/s  
**Qualità di stampa:** 576 dots/ linea - 8 dots/ mm  
**Larghezza rotolo:** 79,5 mm +/- 0.5 Mm  
**Diametro rotolo:** diametro 83 mm  
**Meccanismo di stampa:** Easy loading con taglierina automatica  
**Taglio scontrino:** taglio parziale  
**Interfacce:** 1 Seriale rs 232 con connettore rj45; 1 Connettore rj 11 per collegamento cassetto, 24 v.; 1 Ethernet; 1 Connettore tastiera ps/2; 1 Display cliente; 1 Usb device  
**Giornale di cassa:** Dgfe interno certificato dn; Long life: 14 milioni di righe  
**Versioni disponibili:** Standard; bluetooth; wifi; gprs  
**Sensori:** Fine carta [scarto 0]; Temperatura testina; Coperchio aperto;  
**Alimentazione:** Tipo esterno; Input: 100-240v 50-60 hz.; Output: +24v 2.5a 60w

## DIEBOLD NIXDORF RT-ONE Fiscal printer

**Printer:** thermal printing  
**Print speed:** 300mm / s  
**Print quality:** 576 dots / line - 8 dots / mm  
**Roll width:** 79.5mm +/- 0.5mm  
**Roll diameter:** 83 mm diameter  
**Print mechanism:** Easy loading with automatic cutter  
**Receipt cut:** partial cut  
**Interfaces:** 1 rs 232 serial with rj45 connector • 1 rj 11 connector for drawer connection, 24 v. ; 1 Ethernet; 1 ps / 2 keyboard connector; 1 customer display; 1 Usb device  
**Cash journal:** Internal dn certified dgfe;  
**Long life:** 14 million lines  
**Available versions:** Standard; bluetooth; wifi; gprs  
**Sensors:** Paper end [waste 0]; Head temperature; Cover open;  
**Power Supply:** External Type; Input: 100-240v 50-60hz. ; Output: + 24v 2.5a 60w







Cod. PRPCS1009

**PC POS PLUS Productiva Touch** **PC POS PLUS Productiva Touch**  
*Pos all-in-one* *Pos all-in-one*

**Processore:** Intel i5-7400 - Cache installata: 6 MB  
**Memoria installata:** 4 GB DDR-4 SO DIMM  
**Memoria max:** 32 GB DDR-4 SO DIMM - Chipset: Intel H110  
**Socket SODIMM:** 2  
**USB / Porta seriale:**  
2 USB 2.0 - 4 USB 3.0 / 1 porta seriale  
**Porte disponibili interne:**  
1 porta SATA 2 - 1 porta SATA 3 - 1 m.2  
**Hard disk:** 500 GB / 1 TB / SATA 3 2.52 - ssd 120 / 250 / 500 GB SATA 3 2.5"  
**Monitor:** 21.5" IPS touch-screen 10 tocchi - capacitivo 1920 x 1080 Full HD  
**Audio:** 2 jack audio e speakers stereo 2 x 3 W  
**Webcam:** 2.0 Megapixel oscurabile  
**Scheda wireless:** Wifi 802.11 b/g/n e Bluetooth  
**Alimentatore:** esterno con tensione all'ingresso da 100-240V e in uscita 120W  
**Dimensioni:** 555 L x 410 H x 220 P mm - Attacco VESA 100 mm - Peso: 7 kg  
**Sistema operativo:** non incluso, compatibilità con windows 10

**Processor:** Intel i5-7400 - Installed cache: 6 MB  
**Installed memory:** 4 GB DDR-4 SO DIMM  
**Max memory:** 32 GB DDR-4 SO DIMM - Chipset: Intel H110  
**SODIMM Socket:** 2  
**USB / Serial Port:**  
2 USB 2.0 - 4 USB 3.0 / 1 serial port  
**Available internal doors:**  
1 SATA 2 port - 1 SATA 3 port - 1 m.2  
**Hard disk:** 500 GB / 1 TB / SATA 3 2.52 - ssd 120 / 250 / 500 gb sata 3 2.5"  
**Monitor:** 21.5" IPS touch-screen 10 touches - capacitivo 1920 x 1080 Full HD  
**Audio:** 2 audio jacks and 2 x 3 W stereo speakers  
**Webcam:** 2.0 Megapixel dimmable  
**Wireless card:** Wifi 802.11 b / g / n and Bluetooth  
**Power supply:** external with 100-240V input voltage and 120W output  
**Dimensions:** 555 L x 410 H x 220 P mm - VESA connection 100 mm - Weight: 7 kg  
**Operating system:** not included, compatible with windows 10

PRPCS1001M0010

**PLUS 22 Touch**  
*Monitor*

**Risoluzione nativa:**  
1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)  
**Prodotti dimensioni:**  
L x H x P : 522.5 x 367 x 254mm  
**Peso (netto):** 5,8 kg  
**Controllo utente:** luminosità (contrasto, luminosità, ECO, colore i-Style, ACR), impostazione immagine (orologio, fase, posizione orizzontale, posizione verticale, aspetto), temperatura colore, impostazione OSD (posizione orizzontale, V. posizione, timeout, lingua), extra (reset, selezione segnale, audio HDMI, OD, informazioni), volume, regolazione automatica

**PLUS 22 Touch**  
*Monitor*

**Native resolution:**  
1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)  
**Products dimensions:**  
W x H x D: 522.5 x 367 x 254mm  
**Weight (net):** 5,8 kg  
**User Control:** Brightness (Contrast, Brightness, ECO, i-Style Color, ACR), Picture Setting (Clock, Phase, Horizontal Position, Vertical Position, Aspect), Color Temperature, OSD Setting (Horizontal Position, V. Position, Timeout, language), extra (reset, signal select, HDMI audio, OD, information), volume, automatic adjustment

Cod. PRPCS1006

**PLUS Yocto**  
*Mini PC*

**Processore:** intel celeron n3450  
**Cache installata:** 2mb  
**Memoria standard:** 4gb ddr-3l so-dimm  
**Memoria max:** 32 gb ddr-3l so-dimm  
**Socket dimm:** 2  
**Porte usb:** 4 usb 3.1 (Di cui una di tipo c)  
**Porte disponibili:** 4 seriali  
**Hard disk:** emmc 32 gb - opzionali: ssd 120/240/480 gb/1 tb, sata - 500 gb 1 tb/2 tb 2.5"  
**Scheda video:**  
integrata con connessioni hdmi - mini dp  
**Audio:** combo jack  
**Scheda di rete:** 2 gigabt  
**Scheda wireless:** 802.11Ac & bluetooth 4.0  
**Unità ottica:** non inclusa  
**Alimentatore:** esterno: in da 100-240 v - out da 19v 65w  
**Dimensioni:** 117 l x 128 p x 51 h mm  
**Accessori di serie:**  
staffa vesa, alimentatore esterno  
**Sistema operativo:** non incluso  
**Comatibilità:** windows 10

**PLUS Yocto**  
*Mini PC*

**Processor:** intel celeron n3450  
**Installed cache:** 2mb  
**Standard memory:** 4gb ddr-3l so-dimm  
**Max memory:** 32 gb ddr-3l so-dimm  
**Socket dimm:** 2  
**USB ports:** 4 usb 3.1 (one of which is type c)  
**Available ports:** 4 serial ports  
**Hard disk:** emmc 32 gb - optional: ssd 120/240/480 gb / 1 tb, sata - 500 gb 1 tb / 2 tb 2.5"  
**Video Card:**  
integrated with hdmi - mini dp connections  
**Audio:** combo jack  
**Network card:** 2 gigabt  
**Wireless card:** 802.11Ac & bluetooth 4.0  
**Optical drive:** not included  
**Power supply:** external: in from 100-240 v - out from 19v 65w  
**Dimensions:** 117 l x 128 d x 51 h mm  
**Standard accessories:**  
vesa bracket, external power supply  
**Operating system:** not included  
**Comatibility:** windows 10



Cod. (Bianco) PRCSVN001 - Cod. (Verde) PRCSVN002

**PLUS 1000**  
*Cassetto per pagamenti automatici*

**Caratteristiche**  
Accettore di monete con velocità di conteggio di 10 monete al secondo;  
1 hopper discriminatore per il pagamento dei resti in grado di gestire tutti i tagli di moneta;  
Sistema di accettazione e pagamento delle banconote con riciclo di 2 tagli;  
Gestione della fiscalità;  
Controllo degli incassi da remoto;  
**Caratteristiche di sicurezza**  
Scocca blindata: 2,5 mm di spessore;  
Serratura a doppia mappatura con sblocco elettronico;  
**Capienza**  
Monete: fino a 3500 pezzi;  
Banconote: 200 banconote in riciclo (2 tagli) e 400 nello stacker;  
**Periferiche gestite**  
Accettore di monete veloce;  
Erogatore multimoneta;  
Riciclatore di banconote;  
**Caratteristiche fisiche**  
Peso 35 kg;  
Dimensioni 33 cm x 33,5 cm x 59 cm;

**PLUS 1000**  
*Cassetto per pagamenti automatici*

**Features**  
Coin deposit with counting speed of 10 coins per second;  
1 sorting hopper for giving change able to handle all coin sizes;  
System for receiving and distributing banknotes with recycle of 2 sizes of note;  
Business tax record management;  
Remote takings checking;  
**Security features**  
Reinforced device frame: 2.5mm thickness;  
Dual locking system with electronic release;  
**Capacity**  
Maximum of 3500 pieces;  
Banknotes: 200 banknotes in circulation (2 sizes) and 400 in the stacker;  
**Scanning devices**  
Fast coin deposit;  
Multi-coin distributor;  
Bank note recycle;  
**features**  
Weight 35 kg;  
Dimensions 33 cm x 33,5 cm x 59 cm;



**PLUS 10.000**  
*Chiosco interattivo per self-service*

**Caratteristiche**  
Erogazione delle monete con 3 hopper discriminatori (in grado di gestire tutti i tagli di moneta) o a singola moneta;  
Accettazione delle monete;  
Sistema di riciclo delle banconote: JCM iPRO 2 banconote in riciclo(100 per tipo) e 400 in cassa;  
Erogatore di banconote fino a 5 tagli con capacità di 500 banconote per taglio(opzionale);  
Pagamento mediante POS (opzionale);  
**Caratteristiche di sicurezza**  
Scocca blindata: 2,5 mm di spessore;  
Serratura a doppia mappatura a controllo elettronico;  
10 gancci in acciaio sulla portella principale;  
**Caratteristiche tecniche**  
Peso 180 kg;  
Dimensioni 59 cm x 48 cm x 170 cm;

**PLUS 10.000**  
*Chiosco interattivo per self-service*

**Features**  
Coin dispensing with 3 sorting hoppers (able to handle all coin denominations) or single denomination;  
Coin deposit;  
Banknote recycling system: JCM iPRO 2 banknotes in recycle circulation (100 per denomination) and 400 in the till;  
Banknote dispenser with a maximum of 5 denominations and capacity of 500 notes per denomination (optional);  
Payment via POS (optional);  
**Security features**  
Reinforced device frame: 2.5mm thickness;  
Electronically controlled Dual Locking system;  
10 steel safety fasteners on main door;  
**Technical features**  
Weight 180 kg;  
Dimensions 45 cm x 55cm x 188cm;







Cod. PRCSPL005

**PLUS 12.000**  
*Chiosco interattivo (contanti e pos)*

Plus 12.000 è la nuova e performante cassa self-service indicata per ogni tipologia di esercizio pubblico in cui si voglia dare l'opportunità ai clienti di acquistare e pagare con contante o carta di credito i prodotti e servizi offerti, in totale autonomia, semplicità e sicurezza. Tramite il comodo touch screen, il cliente può scegliere i prodotti e le quantità e poi pagare in banconote, monete o carta di credito. Nel caso in cui il cliente scelga di pagare in contanti la macchina è in grado di rendere il resto sia in banconote che in monete.

- Caratteristiche**  
Riciclatore ipro-rc; Gettoniera g13; Hopper multimoneta it1; Stampante fiscale; Monitor 27"; Ups
- Caratteristiche di sicurezza**  
Scocca blindata: 2,5 mm di spessore; Serratura a doppia mappatura a controllo elettronico; 10 Ganci in acciaio sulla portella principale
- Caratteristiche tecniche**  
Peso 180 kg  
Dimensioni 46 cm x 38cm x 188cm

**PLUS 12.000**  
*Chiosco interattivo (cash and pos)*

Plus 12.000 is the new and performing self-service cash desk suitable for every type of public establishment in which customers want to give the opportunity to purchase and pay with cash or credit card the products and services offered, in total autonomy, simplicity and safety. Using the convenient touch screen, the customer can choose the products and quantities and then pay in banknotes, coins or credit card. In the event that the customer chooses to pay in cash, the machine is able to return the change in both banknotes and coins.

- Features**  
Ipro-rc recycler; Coin acceptor g13; Multi-currency hopper it1; Fiscal printer; 27" monitor; Ups
- Security features**  
Armored body; 2.5 mm thick; Double mapping lock with electronic control; 10 Steel hooks on the main door
- Technical features**  
Weight 180 kg  
Dimensions 46cm x 38cm x 188cm

Cod. PRCSPL003

**PLUS 20.000 Card-Maker**  
*Chiosco interattivo per stampa card*

- Caratteristiche hardware:**  
Monitor FullHD Touch screen da 22" a 10 punti con vetro edge-to-edge e pannello AMVA;  
Ottica di lettura 2D con capacità di lettura anche da Smartphone, sensore di avvicinamento e luce ottica anti disturbo visivo;  
Pc Fanless industriale per alte prestazioni e capacità di resistenza.  
UPS raddrizzatore;  
Ventole Termostate di raffreddamento;  
WiFi e rete cablata;  
Stampante di tessere con codificatore magnetico e doppio caricatore per poter gestire 2 tipologie di Tessere;
- Caratteristiche fisiche**  
Tutta la componentistica Hardware è raggiungibile da uno sportello posteriore e la struttura interna è stata progettata per avere spazi di manovra per cambio nastro ed eventuale manutenzione.

**PLUS 20.000 Card-Maker**  
*Chiosco interattivo per stampa card*

- Hardware features:**  
FullHD monitor 22" 10-point touch screen with edge-to-edge glass and AMVA panel; 2D reading optics with reading capability also from Smartphone, approach sensor and anti-visual disturbance optical light; Industrial Fanless PC for high performance and resistance capacity.  
UPS rectifier;  
Thermostatic cooling fans;  
WiFi and wired network;  
Card printer with magnetic encoder and double charger to manage 2 types of cards;
- Physical characteristics**  
All the hardware components can be reached from a rear door and the internal structure has been designed to have room for maneuvering for belt change and any maintenance.



Cod. TERLNL074 - Cod. no scanner TERLNL035

**NEWLAND NQUIRE 1000**  
*Verificatore di prezzo*

- Sistema operativo:** Android 7.1  
**Memoria:** 2GB DDR3 / 8GB eMMC / SD Card slot  
**Dimensioni:** 252\*184\*33mm  
**Peso:** 615g  
**Display:** 10.1" WXGA, 1280\*800 TFT LCD display / 5 points Capacitive Touch Screen  
**Connettività:** WiFi 802.11 b/g/n; Bluetooth BT 4.0 (optional); LAN RJ45; Ethernet, 10/100 BaseT / POE (Power Over Ethernet)  
**Fotocamera:** Anteriore 5.0 MP  
**Temperatura di esercizio:** da -10° a 50°  
**IP54 (anteriore)**

**NEWLAND NQUIRE 1000**  
*Price verifier*

- Operating System:** Android 7.1  
**Memory:** 2GB DDR3 / 8GB eMMC / SD Card slot  
**Size:** 252x184x33mm  
**Weight:** 615g  
**Display:** 10.1" WXGA, 1280\*800 TFT LCD display / 5 points Capacitive Touch Screen  
**Connectivity:** WiFi 802.11 b/g/n; Bluetooth BT 4.0 (optional); LAN RJ45 Ethernet, 10/100 BaseT / POE (Power Over Ethernet)  
**Camera:** 5.0 MP Front camera  
**Operating Temperature:** -10° to 50°  
**IP54 (front)**


Cod. TERLNL052

**NEWLAND NQUIRE 351**  
*Chiosco Interattivo*

- Android 7.1**  
**Processore:** 1.5GHz octa core 64-bit  
**interfaccia:** USB, GPIO, porta tipo A  
**Dimensione schermo:** 4.3"  
**Connettività:** WLAN, WPAN, WWAN, Ethernet  
**Dimensioni:** 140 x 139.5 x 61 mm  
**Peso:** 403g  
**Memoria:** RAM: 2GB, ROM: 8GB  
Supporta Micro SD fino a 128GB  
**Consumo energia:** 12W  
**Temperatura Operativa:** da -10° a 50°  
**IP54**

**NEWLAND NQUIRE 351**  
*Interactive Kiosk*

- Android 7.1**  
**Processor:** 1.5GHz octa core 64-bit processor  
**Interface:** USB, GPIO, type A  
**Screen Size:** 4.3"  
**Network Connection:** WLAN, WPAN, WWAN, Ethernet  
**Dimensions:** 140 x 139.5 x 61 mm  
**Weight:** 403g  
**Memory:** RAM: 2GB, ROM: 8GB  
Support Micro SD up to 128GB  
**Power Consumption:** 12W  
**Operating Temperature:** -10° to 50°  
**IP54**

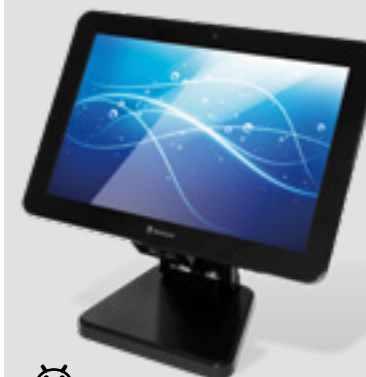





# Biometrica e RFID Biometric and RFID

Cod. STTTT0002 - Cod. STTTT0003

## 🇮🇹 TOSHIBA B-EX4T1 Stampante industriale RFID

**Tecnologia:** Trasferimento termico/termico diretto  
**Testina termica:** NEAR EDGE  
**Larghezza di stampa:** max 104 mm  
**Lunghezza di stampa:** Da 10 a 1500 mm  
**Larghezza supporto:** 27-117 mm  
**Risoluzione:** 203 dpi o 300 dpi (8 dots o 12 dots)  
**Velocità di stampa:** Fino a 355,6 mm/sec (12 ips)  
**Capacità di memoria:** 16 MB SDRAM, 16 MB Flash  
**Codici a barre:** JAN8, EAN8, JAN13, EAN13, UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E + 2digit, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E + 5digit, Industrial 2 of 5, NW-7, Customer Bar Code, CODE39 (STANDARD), POSTNET, CODE39 (FULL ASCII), RM4SCC (Royal Mail 4 State Customer Code), ITF, MSI, KIX CODE, CODE93, CODE128, EAN128  
**Codici 2D:** PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, Data Matrix, GS1 Databar, CP CODE  
**Interfacce:** USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbit  
**Dimensioni:** 278 (L) x 310 (A) x 460 (P) mm  
**Peso:** 17 Kg.  
**Consumabile**  
 Diametro anima (interno): 38 - 76,2 mm  
 Diametro esterno rotolo: 200 mm  
 Spessore materiale: 0,13 - 0,263 mm  
 Lunghezza nastro: 800 m. massimo

## 🇬🇧 TOSHIBA B-EX4T1 Industrial RFID printer

**Technology:** Thermal / Direct Thermal Transfer  
**Thermal head:** NEAR EDGE  
**Print width:** max 104 mm  
**Print length:** 10 to 1500 mm  
**Support width:** 27-117 mm  
**Resolution:** 203 dpi or 300 dpi (8 dots or 12 dots)  
**Print Speed:** Up to 355.6mm / sec (12ips)  
**Memory capacity:** 16 MB SDRAM, 16 MB Flash  
**Barcodes:** JAN8, EAN8, JAN13, EAN13, UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E + 2digit, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E + 5digit, Industrial 2 of 5, NW-7, Customer Bar Code, CODE39 (STANDARD), POSTNET, CODE39 (FULL ASCII), RM4SCC (Royal Mail 4 State Customer Code), ITF, MSI, KIX CODE, CODE93, CODE128, EAN128  
**2D Codes:** PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, Data Matrix, GS1 Databar, CP CODE  
**Interfaces:** USB 2.0, 10/100 Mbit Ethernet  
**Dimensions:** 278 (W) x 310 (H) x 460 (D) mm  
**Weight:** 17 Kg.  
**Consumable**  
 Core diameter (internal): 38 - 76.2 mm  
 Roll external diameter: 200 mm  
 Material thickness: 0.13 - 0.263 mm  
 Belt length: 800 m. maximum

Cod. STTTT0010 + Cod. STTTT0010RF001

## 🇮🇹 TOSHIBA BA410T Stampante industriale RFID

**Tecnologia:** Trasferimento termico/termico diretto  
**Testina termica:** Flat  
**Larghezza di stampa:** max 104 mm 203 dpi, max 105,7 mm 300 dpi  
**Lunghezza di stampa:** 8-1.498 mm DT, 13-1.498 mm TT  
**Larghezza supporto**  
 25-118 mm DT, 25-114 mm TT  
**Risoluzione:** 203 dpi o 300 dpi (8 dot o 11,8 dot)  
**Velocità di stampa:** Fino a 203,2 mm/sec (8 ips)  
 Capacità di memoria  
 128 MB FROM, 128 MB SRAM  
**Codici a barre:** UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 DataBar  
**Codici 2D:** Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code, Security QR code, Aztec, GS1 Data Matrix  
**Interfacce:** USB 2.0 HS, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6), Bluetooth V2.1 EDR con MFi certificato, NFC (per accoppiamento Bluetooth), WLAN 802.11a/b/g/n (dual band 2,4 GHz/5 GHz opz., porta parallela opz., porta seriale opz., Expansion I/O opz.  
**Dimensioni:** 245 (L) x 414 (P) x 333 (A) mm  
**Peso:** 15 kg (senza supporto e nastro)  
**Consumabile**  
 Diametro anima (Interno): 38, 40, 42, 76,2 mm  
 Diametro esterno rotolo: 200 mm  
 Spessore materiale: 0,08 - 0,17 mm  
 Lunghezza nastro: max 450 m

## 🇬🇧 TOSHIBA BA410T Industrial RFID printer

**Technology:** Thermal / Direct Thermal Transfer  
**Thermal head:** Flat  
**Print width:** max 104 mm 203 dpi, max 105.7 mm 300 dpi  
**Print length:** 8-1.498 mm DT, 13-1.498 mm TT  
**Media width**  
 25-118 mm DT, 25-114 mm TT  
**Resolution:** 203 dpi or 300 dpi (8 dot or 11.8 dot)  
**Print speed:** Up to 203.2mm / sec (8 ips)  
 Memory capacity  
 128 MB FROM, 128 MB SRAM  
**Barcodes:** UPC / EAN / JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 DataBar  
**2D Codes:** Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code, Security QR code, Aztec, GS1 Data Matrix  
**Interfaces:** USB 2.0 HS, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6), Bluetooth V2.1 EDR with MFi certified, NFC (for Bluetooth pairing), WLAN 802.11a / b / g / n (dual band 2.4 GHz / 5 GHz opt., Parallel port opt., Serial port opt., Expansion I / O opt.  
**Dimensions:** 245 (L) x 414 (D) x 333 (H) mm  
**Weight:** 15 kg (without stand and ribbon)  
**Consumable**  
 Core diameter (Internal): 38, 40, 42, 76.2 mm  
 Roll external diameter: 200 mm  
 Material thickness: 0.08 - 0.17mm  
 Belt length: max 450 m







Cod. STTTIN161

**HONEYWELL PC43T**  
*Stampante a trasf. termico RFID*

**Larghezza di stampa:** Fino a 104 mm  
larghezza carta fino a 118 mm  
**Velocità massima di stampa:** Fino a 203.2 mm/sec  
**Memoria:** 128 Mb DRAM, 128 Mb Flash ROM  
**Metodi di comunicazione:**  
USB 2.0 V con connettore tipo A/B,  
Ethernet 10/100 opzionale,  
Modulo radio doppio (802.11 b/g/n  
eBluetooth® V2.1) opzionale,  
Adattatore da USB a seriale (RS-232),  
adattatore da USB a parallela opzionale  
**Risoluzione di stampa:**  
8 punti per mm/203 dpi

**HONEYWELL PC43T**  
*Thermal transfer printer RFID*

**Print width:** up to 4 (104 mm)  
media width up to 4,6 (118 mm)  
**Maximum print speed:** up to 8 /sec ( 203.2 mm/sec)  
**Memory:** 128 Mb DRAM, 128 Mb flash ROM  
**Interfaces:**  
USB 2.0 v with a/b connector  
ethernet 10/100 (optional)  
double radio module (802.11 b/g/n and  
bluetooth V2.1) optional  
USB to serial (rs232) adapter, (USB to parallel  
adapter optional)  
**Print resolution:** 203 dpi ( 8 dots/mm)

Cod. STTTIN166

**Honeywell PM43**  
*Stampante industriale RFID*

**Larghezza di stampa:** fino a 104 mm  
larghezza carta fino a 118 mm  
**Velocità massima di stampa:** fino a 300 mm  
al secondo  
**Memoria:** 128 MB SDRAM, 128 MB Flash  
**Metodi di comunicazione:**  
Ethernet 10/100  
Seriale RS 232  
USB 2.0  
Porta parallela IEEE 1284 opzionale  
Interfaccia industriale (8 ingressi/uscite  
digitali,4 relè analogici, 1 porta RS232/422/485)  
opzionale  
Doppie porte seriali RS-232, RS-422, RS-485 e  
loop di 20mA, opzionale  
IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth is opzionale  
**Risoluzione di stampa:** 8 dot/203 dpi

**Honeywell PM43**  
*RFID industrial printer*

**Print width:** up to 4 (104 mm)  
media width up to 4,6 (118 mm)  
**Maximum print speed:** up to 11.8 /sec ( 300 mm/sec)  
**Memory:** 128 Mb DRAM, 128 Mb flash ROM  
**Interfaces:**  
ethernet 10/100  
Serial RS 232  
USB 2.0  
parallel port IEEE 1284 opzionale  
industrial interface (8 digital input/output,4  
analog relais, 1 RS232/422/485 port) optional  
RS-232, RS-422, RS-485 double serial ports  
and 20mA loop, optional  
IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth optional  
**Print resolution:** 203 dpi ( 8 dots/mm)

Cod. LTFSIN009

**HONEYWELL IF2**  
*Lettore RFID*

**Gamme di frequenza:**  
FCC (902-928 MHz) ed ETSI (865-868 MHz)  
**Connessione antenna:** Quattro porte  
TNC a polarità inversa (RP), configurabili  
per un funzionamento mono o bi-statico.  
Rilevamento di guasti dell'antenna e  
regolazione automatica per garantire le  
migliori prestazioni  
**INPUT/OUTPUT (GPIO):**  
Quattro circuiti di input (0-40 VCC) e quattro  
circuiti di output (0-48 VCC, 0,25 amp)  
alimentati tramite PoE o input CC (500 mA, 12  
V CC)  
Sensori di movimento (opzionale)  
Fotocellule (opzionale)  
Staffe di fissaggio (opzionale)  
Antenne di vario tipo e polarizzazione  
(opzionale)

**HONEYWELL IF2**  
*Reader RFID*

**Frequency range:**  
FCC (902-928 mhz) and ETSI ( 865-868 Mhz)  
**Antenna connection:** TNC 4-door reverse  
polarity (rp), mono or bi-static configurable  
operation mode. antenna fault detection and  
automatic adjustment, to ensure optimal  
performance  
**input/output (gpio):**  
4 input ( 0-40 vcc) and 4 output 90-48 vcc,  
0.25 amp) circuits , powered through poe or cc  
input (500ma , 12 vcc)  
motion sensors (optional)  
photocells (optional)  
mounting brackets (optional)  
various type and polarization antennas  
(optional)



Cod. TERLNL058

**PLUS 90 PRO**  
*Terminale portatile RFID*

**Sensore immagine:** 1280x800 CMOS  
**Sistema operativo:** Android 10 - GMS, AER  
**Processore:** Qualcomm Snapdragon 1,8  
GHz octa-core 64 bit  
**Memoria:** 4GB, Memoria Flash 64GB  
**Dimensioni:** 155 (L) x 78 (P) x 20 (A) mm  
**Peso:** 265 g (batteria inclusa)  
**Display:** 5" a colori (1280x720)  
**Interfacce:** micro USB  
**Fotocamera:** anteriore 2.0 megapixel,  
posteriore 13 megapixel, autofocus, con  
flash LED  
**Batteria:** 3,8 V, 4500 mAh  
**Temperatura di esercizio:** da -20 °C a 55 °C  
**Temperatura di stoccaggio:**  
da -40 °C a 70 °C  
**Test caduta da 1.5 m - Classificazione IP65**  
**Codici 1D e 2D**

**PLUS 90 PRO**  
*Mobile computer RFID*

**Image sensor:** 1280x800 CMOS  
**Operating system:** Android 10 - GMS, AER  
**Processor:** Qualcomm Snapdragon 1.8 GHz  
octa-core 64 bit  
**Memory:** 4GB, 64GB Flash Memory  
**Dimensions:** 155 (L) x 78 (W) x 20 (H) mm  
**Weight:** 265g (including battery)  
**Display:** 5 "color (1280x720)  
**Interfaces:** micro USB  
**Camera:** 2.0 megapixel front, 13 megapixel  
rear, autofocus, with LED flash  
**Battery:** 3.8V, 4500mAh  
**Operating temperature:** -20 °C to 55 °C  
**Storage temperature:** -40 °C to 70 °C  
**1.5m drop test - IP65 classification**  
**1D and 2D codes**



Cod. LTRFIDDS001

**SP1 2D & RFID**  
*Lettore UHF RFID*

**RFID**  
**Tag RF supportati:** Tag compatibili con ISO/  
IEC18000-63 TypeC (EPCglobal Class1 Gen2)  
**Velocità di scansione:** 700scans/secondo  
**Distanza di scansione:** circa 8m  
**SCANNER**  
**Tipo:** sensore di area  
Codici 1D e 2D con minima risoluzione  
0.125mm - 0.167mm  
**Angolo di inclinazione:** ±50°  
**Memoria interna:** 80,000 RFID tags  
**Temperatura di esercizio:** da -20 °C a 40°C  
**Test caduta da 1.5 m - Classificazione IP54**

**SP1 2D & RFID**  
*UHF RFID reader*

**RFID**  
**Supported RF tag:** ISO/IEC18000-63  
TypeC(EPCglobal Class1 Gen2)  
**Scanning speed:** 700scans/second  
**Scanning distance:** approx. 8m  
**SCANNER**  
**Type:** area sensor  
1D and 2D codes with minimum resolution  
0.125mm - 0.167mm  
**Elevation/tilt angle:** ±50°  
**Internal memory:** 80,000 RFID tags  
**Operating temperature:** da -20 °C a 40°C  
**Drop 1.5 m - IP54**



Cod. TERUGE001

**PLUS RPT-100**  
*Lettore UHF RFID*

**Sistemi operativi supportati:** Windows  
10,8,7, Vista XP Mobile, CE, MAC OS X, iOS 7  
e versioni successive, Android 6.0 e versioni  
precedenti  
**Letto di chip:** Impinj R2000  
**Display:** 1,3 "OLED blu  
**Memoria:** RAM : 64 KB, ROM: 512 KB  
**Tasti:** Alimentazione, Controllo, Scansione  
RFID, Scansione codice a barre, Ripristina  
**Batteria:** 3.300 mAh Li-ion  
**Bluetooth:** Bluetooth Dual Mode v4.1 (BT SPP,  
BLE, HID)  
**Scanner 1D:** imager lineare  
**Scanner 2D:** Array Imager  
**Dimensione:** 64 (W) x220 (H) x27 (D)  
**Peso:** 246 g

**PLUS RPT-100**  
*UHF RFID reader*

**OS Support:** Windows 10,8,7,Vista XP  
Mobile, CE, MAC OS X , iOS 7 and higher,  
Android 6.0 and lower  
**Reader Chip:** Impinj R2000  
**Display:** 1.3" Blue OLED  
**Memory:** RAM : 64KB, ROM : 512KB  
**Key:** Power, Control, RFID Scan, Barcode  
Scan, Reset  
**Battery:** 3,300 mAh Li-ion  
**Bluetooth:** Bluetooth v4.1 Dual Mode (BT  
SPP, BLE, HID)  
**1D Scanner:** Linear Imager  
**2D Scanner:** Array Imager  
**Dimension:** 64(W)x220(H)x27(D)  
**Weight:** 246g







# Consumabili Consumables



Manuela Alessandrini  
Managing Director  
Amministratore Unico



CERTIFICAZIONI



## 🇮🇹 Anno 2005: nasce l'azienda che produce etichette.

Raining Labels è l'azienda specializzata nella produzione di etichette. Raining Labels ha sede a Ravenna e impiega tecnologie molto innovative per abbattere i costi di produzione. Raining Labels può fornire direttamente al cliente il materiale di consumo, evadendo anche le richieste più complesse in tempi brevi. L'azienda è in grado di lavorare qualsiasi materiale attinente al settore. Inoltre, per soddisfare le esigenze dei clienti, sono già pronti a magazzino un enorme numero di fustelle. I materiali più innovativi lavorati sono: il poliestere metallizzato alluminio della 3m, il tessuto non tessuto (tnt) per il settore tessile (produzione), il cartoncino termico e non per i cartellini dei capi di abbigliamento, il p.v.c. per creare etichette inattaccabili dagli agenti atmosferici. Sono disponibili inoltre tutti i tipi di nastri per tutte le stampanti a trasferimento termico e nastri speciali indelebili resistenti alle alte temperature e solventi.

## 🇬🇧 Year 2005: the labels factory becomes a reality.

Established in Italy, Raining Labels is a label factory which uses advanced technologies to cut production costs. Raining Labels can provide directly to customers various kind of consumables, satisfying even the most complex needs in short times. It manufactures any kind of material for each market segment. Moreover, it stores a huge numbers of label cutting-dies to cover the various range of customers needs. The most innovative products used are: 3M metallic silver coloured polyester, TNT for textile industries, thermic cardboard for clothing, p.v.c to produce labels highly resistant to weathering. All types of ribbons for all barcode printers are available so that special permanent ribbons particular resistant to high temperatures and solvents.

## 🇮🇹 I nostri punti di forza

- Nuova fustellatrice di stampa a 6 colori
- 3 Fustellatrici rotative
- 1 ad alta produttività con piegatore automatico
- 2 per materiali speciali e piccole produzioni
- Oltre 2000 fustelle disponibili
- Oltre 4.000.000 di mq di carta autoadesiva lavorata
- **Consegna in 3/5 giorni dall'ordine**
- **Possibilità di stampa fino a 6 colori**
- **Stampanti in vendita e materiali di consumo in omaggio**
- **Stampanti e servizio tecnico incluso nel contratto di consumabile annuo**
- **Possibilità di stampanti barcode delle migliori marche in comodato d'uso gratuito.**

## 🇬🇧 Here are some figures

- Mission: Label factory with over 1000 die cutting availabl
- 1500 mq considering production and offices
- 3 rotary die cutting machines:
- 1 at high productivity with automatic folder
- 2 for special material and small productions
- Over 4.000.000 mq of manufactured adhesive paper
- Active customers: 400 Medium-size and Large companies
- **Delivery in 3/5 days date of order**
- **Printing up to 6 colors**
- **Buy printers and get consumables for free**
- **Printers and technical service included in the annual consumables purchase.**
- **Best brands barcode printers on loan.**

## 🇮🇹 ETICHETTE TERMICHE E A TRASFERIMENTO TERMICO

Frontale etichetta in carta vellum opaca, creata per un utilizzo con il nastro di sovrastampa sia nero che colorato, o nella modalità termica diretta per un utilizzo senza nastro. Sono disponibili vari formati e layout a seconda delle diverse esigenze, con adesivo di tipo standard o removibile.

## 🇬🇧 THERMAL TRANSFER AND THERMAL LABELS

Matt Vellum paper face stock, designed for black or color print ribbon, or direct thermal for ribbonless use. Multiple formats and layouts are available for every need, with standard or removable adhesive.

## 🇮🇹 ETICHETTE CON PRE-STAMPE e COLORI

Frontale in carta vellum, platinata stampabile fino a 6 colori, richiesta per la stampa del proprio logo unitamente a contenuti e dati variabili; i campi di applicazione sono molteplici, dal chimico, all'alimentare, al packaging, alla logistica, per tutti quei casi in cui è richiesta una grafica di un certo livello anche nell'etichettatura. Le etichette sono acquistabili in molteplici formati e con adesivo permanente standard o removibile.

## 🇬🇧 PRE-PRINTED COLOR LABELS

Matt Vellum paper face stock, designed for black or color print ribbon, or direct thermal for ribbonless use. Multiple formats and layouts are available for every need, with standard or removable adhesive.





## Etichette neutre in rotolo in carta a trasferimento termico

Pronta Consegna/prompt delivery

Formato (mm)	Anima (mm)	n° Etichette per rotolo	Codice confezione	n° Rotoli per confezione	Prezzo a confezione	Codice bancale	n° Rotoli per bancale	Prezzo per bancale	Prezzo a rotolo Per bancale
40X30	41	1250	CF40X30TRPE005	38	€ 121,00 + iva	BA40X30TRPE005	1520	€ 2.467,00 + iva	€ 1,63 + iva
50X25	41	1500	CF50X25TRPE005	34	€ 121,00 + iva	BA50X25TRPE005	1360	€ 2.521,00 + iva	€ 1,86 + iva
50X30	41	1250	CF50X30TRPE023	29	€ 121,00 + iva	BA50X30TRPE023	1160	€ 2.535,00 + iva	€ 2,19 + iva
56X35	41	1000	CF56X35TRPE005	32	€ 121,00 + iva	BA56X35TRPE005	1280	€ 2.507,00 + iva	€ 1,96 + iva
63X40	41	1000	CF63X40TRPE004	23	€ 121,00 + iva	BA63X40TRPE004	920	€ 1.968,00 + iva	€ 2,14 + iva
80X40	41	1000	CF80X40TRPE004	24	€ 121,00 + iva	BA80X40TRPE004	768	€ 1.917,00 + iva	€ 2,50 + iva
100X50	41	1000	CF100X50TRPE005	13	€ 121,00 + iva	BA100X50TRPE005	520	€ 2.017,00 + iva	€ 3,88 + iva
100X50	76	2000	CF100X50TRPE007	8	€ 121,00 + iva	BA100X50TRPE007	256	€ 1.992,00 + iva	€ 7,79 + iva
100x53	41	3000	CF100X53TRPE001	6	€ 121,00 + iva	BA100X53TRPE001	144	€ 1.701,00 + iva	€ 11,82 + iva
100X60	41	600	CF100X60TRPE003	18	€ 121,00 + iva	BA100X60TRPE003	720	€ 1.999,00 + iva	€ 2,78 + iva
100X64	41	600	CF100X64TRPE003	16	€ 121,00 + iva	BA100X64TRPE003	512	€ 1.475,00 + iva	€ 2,88 + iva
100X80	41	800	CF100X80TRPE010	10	€ 121,00 + iva	BA100X80TRPE010	320	€ 1.743,00 + iva	€ 5,45 + iva
100X80	76	1500	CF100X80TRPE006	6	€ 121,00 + iva	BA100X80TRPE006	192	€ 1.982,00 + iva	€ 10,33 + iva
100X100	41	400	CF100X100TRPE003	17	€ 121,00 + iva	BA100X100TRPE003	680	€ 2.012,00 + iva	€ 2,96 + iva
100X100	76	1000	CF100X100TRPE001	8	€ 121,00 + iva	BA100X100TRPE001	320	€ 2.303,00 + iva	€ 7,20 + iva
100X120	76	1000	CF100X120TRPE003	6	€ 121,00 + iva	BA100X120TRPE003	192	€ 1.982,00 + iva	€ 10,33 + iva
100X150	41	300	CF100X150TRPE012	22	€ 121,00 + iva	BA100X150TRPE012	528	€ 1.774,00 + iva	€ 3,36 + iva
100X150	76	1000	CF100X150TRPE005	6	€ 121,00 + iva	BA100X150TRPE005	144	€ 1.668,00 + iva	€ 11,59 + iva
104X100	41	750	CF104X100TRPE002	12	€ 121,00 + iva	BA104X100TRPE002	480	€ 2.594,00 + iva	€ 5,41 + iva
104X100	41	1700	CF104X100TRPE001	4	€ 121,00 + iva	BA104X100TRPE001	160	€ 1.958,00 + iva	€ 12,24 + iva
104X100	41	1700	ET104X100TRPE03	4	€ 121,00 + iva				
106X150	41	300	CF106X150TRPE002	15	€ 121,00 + iva	BA106X150TRPE002	600	€ 2.103,00 + iva	€ 3,51 + iva
106X150	76	600	CF106X150TRPE001	8	€ 121,00 + iva	BA106X150TRPE001	256	€ 1.837,00 + iva	€ 7,18 + iva
110X80	41	400	CF110X80TRPE002	15	€ 121,00 + iva	BA110X80TRPE002	600	€ 1.880,00 + iva	€ 3,14 + iva
110X80	76	1250	CF110X80TRPE001	8	€ 121,00 + iva	BA110X80TRPE001	192	€ 1.880,00 + iva	€ 9,80 + iva
110X160	76	750	CF110X160TRPE001	6	€ 121,00 + iva				
150X210	76	600	CF150X210TRPE003	4	€ 121,00 + iva	BA150X210TRPE003	96	€ 1.475,00 + iva	€ 15,37 + iva
165x107	76	1000	CF165X107TRPE001	5	€ 121,00 + iva	BA165X107TRPE001	120	€ 1.475,00 + iva	€ 12,30 + iva

## Etichette neutre in rotolo in carta termica diretta

50X30	41	1500	CF50X30TEPE011	22	€ 121,00 + iva	BA50X30TEPE011	880	€ 1.973,00 + iva	€ 2,25 + iva
100X50	41	1000	CF100X50TEPE006	12	€ 121,00 + iva	BA100X50TEPE006	480	€ 2.194,00 + iva	€ 4,57 + iva

## Etichette neutre in rotolo in carta termica diretta per stampanti portatili

Formato	Materiale	Anima	Etichette per rotolo	Codice prodotto confezione	TACCA NERA	Rotoli per confezione	Prezzo totale a confezione
100x100	carta termica top	25	100	CF100X100TTEPCO2	si	50	€ 121,00 + iva
100X100	carta termica eco	25	80	ET100X100TEPEC01P	si	75	€ 121,00 + iva
104X100	carta termica top	25	120	ET104X100TTEPE001	no	25	€ 121,00 + iva

## Rotoli continui in carta termica diretta

Formato	Anima	Etichette per rotolo	Codice prodotto	Rotoli per confezione	Prezzo totale a confezione
80 mm X 80 m	12 mm	modulo continuo	CF80X80T2C	40	€ 121,00 + IVA

## Tutti i formati di etichette in pronta consegna possono essere stampati in digitale a colori


Quantità etichette stampate	Materiali disponibili	Prezzo ogni 1000 etichette
6.000	carta patinata, polipropilene lucido e opaco	€ 115,00 + IVA
10.000	carta patinata, polipropilene lucido e opaco	€ 101,00 + IVA
30.000	carta patinata, polipropilene lucido e opaco	€ 71,00 + IVA

## CARTONCINI in CARTA o PVC: supporti non adesivi

I cartellini sono dei supporti non adesivi, forniti in carta o in materiale plastico stampabili in modalità termica o termica diretta. Sono forniti in rotolo o in piega in genere zigrinati tra uno e l'altro in modo da favorire lo staccamento. Diversi i formati disponibili. Trovano applicazione nell'industria dell'abbigliamento, nell'intrattenimento e in magazzino come identificazione di pallet.

## PAPER or PVC TAGS: no-adhesive supports

Tags are no-adhesive supports, supplied either in paper or plastic and printable with direct thermal or thermal transfer technology. Available in rolls or fanfolds, usually knurled in between to facilitate detachment. Several formats are available. Used for garment identification in the clothing industry, as ID badges for events or for warehouse pallet identification.



## ETICHETTE 3M

Il materiale 3M in poliestere o polipropilene è indicato in quei casi in cui è richiesta un'etichetta resistente nel tempo e/o a determinate condizioni atmosferiche perché applicate su prodotti toccati all'aperto oppure su superfici particolari come l'imballaggio dei farmaci, sigilli di sicurezza nel settore automotive, rivestimenti a polvere e plastiche LSE. Disponibili in diversi formati e personalizzabili con loghi aziendali e di certificazione.

## 3M LABELS

3M polyester or polypropylene material is recommended where long life and specific weatherproof labels are required, due to application on products stored outdoors or on special surface, such as pharmaceutical packaging, automotive safety seals, dust and plastic LSE coatings. Available in different formats and customizable with company and certification logos.



## ETICHETTE RFID

Le Smart Label RFID sono etichette adesive con all'interno chip ed antenna RFID sia con frequenza HF che UHF. Sono disponibili in varie forme e dimensioni e possono essere successivamente trasformate con una vasta gamma di supporti protettivi (per esempio in etichette di carta). Ambiti operativi: sicurezza, sistemi elettronici nella sicurezza dei veicoli, sostituzione dei francobolli postali, fashion.

## RFID LABELS

RFID Smart Labels are adhesive labels with embedded RFID (UHF/HF) chip and antenna. Available in different formats and dimensions, they can be eventually covered with a wide range of protective facstock (i.e. paper labels). Operative fields: security, vehicle safety electronic systems, postal stamp replacement, fashion.



Pronta Consegna/prompt delivery

TIPOLOGIA TAG	FREQUENZA ANTENNA	DIMENSIONE ANTENNA	MEMORIA DEL CHIP	COSTO AL 1000 PER 15.000 UNITÀ	COSTO AL 1000 PER 30.000 UNITÀ	COSTO AL 1000 PER 100.000 UNITÀ	COSTO AL 1000 PER 300.000 UNITÀ
AD-384	UHF 860-960 MHz	50x30 mm	96 bit	€ 339,00 + iva	€ 302,00 + iva	€ 266,00 + iva	€ 218,00 + iva
AD-681	UHF 860-960 MHz	50x50 mm	128 bit	€ 339,00 + iva	€ 302,00 + iva	€ 266,00 + iva	€ 218,00 + iva
AD-661	UHF 860-960 MHz	90x19 mm	96 bit	€ 266,00 + iva	€ 242,00 + iva	€ 218,00 + iva	€ 181,00 + iva
AD-229	UHF 860-960 MHz	95x8,15 mm	96 bit	€ 218,00 + iva	€ 194,00 + iva	€ 169,00 + iva	€ 145,00 + iva
AD-385	UHF 860-960 MHz	50x30 mm	96 bit	€ 181,00 + iva	€ 169,00 + iva	€ 145,00 + iva	€ 121,00 + iva

## SOLUZIONI per il FASHION: Materiale TNT

Etichette in tessuto non tessuto ideale per contraddistinguere le componenti dei capi di abbigliamento ed in determinati casi per resistere a lavaggi industriali.

## Solutions for fashion: NON-WOVEN material

Ideal for Fashion. Non-woven labels, perfect to identify garment components and, in some cases, to withstand industrial washing.



## NASTRI CARBONGRAFICI

## RIBBON

Pronta Consegna/prompt delivery

Formato	Codice Confezione	Tipo	Ink	Nastri a Confezione	Prezzo da 1 a 100 Confezioni	Prezzo da 101 a 1000 Confezioni	Prezzo da 1001 a 5000 Confezioni
110 X 74	CF110X74APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 34,00 + iva	€ 27,50 + iva	€ 16,50 + iva
64 X 74	CF64X74APES01	Cera/resina	Esterna	24 pz	€ 34,00 + iva	€ 27,50 + iva	€ 16,50 + iva
110 X 300	CF110X300APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 92,00 + iva	€ 63,00 + iva	€ 48,00 + iva
110 X 360	CF110X360APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 102,00 + iva	€ 68,00 + iva	€ 52,00 + iva
110 X 400	CF110X400APIN01	Cera/resina	Interna	9 pz	€ 109,00 + iva	€ 74,00 + iva	€ 59,00 + iva
110 X 450	CF110X450APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 121,00 + iva	€ 82,50 + iva	€ 66,00 + iva
154 X 450	CF154X450APES01	Cera/resina	Esterna	12 pz	€ 170,50 + iva	€ 117,00 + iva	€ 93,50 + iva





# Soluzioni software Software solutions



## Storm Open Solutions: la software house del Gruppo

Storm Open Solutions è la software house del gruppo Pluriservice, leader italiano nell'identificazione automatica.

Da oltre 10 anni sviluppiamo soluzioni per alcune tra le più importanti realtà italiane nel settore dell'industria manifatturiera, nella logistica, nel retail, nella distribuzione e nell'industria pesante.

La flessibilità della struttura, nonché la capacità di trovare soluzioni innovative ed efficaci a problematiche che emergono in settori estremamente diversificati, rendono Storm una realtà di sicuro rilievo nel mondo dell'Auto-ID.

## Storm Open Solutions: the Group's software house

Storm Open Solutions is the software house of Pluriservice Group, the Italian leader in automatic identification systems.

We have been developing software solutions for more than 10 years; our customers include many important brands in manufacturing, retail, distribution and heavy industry.

The flexibility of our organization and the ability to find innovative and effective solutions to many different problems that arise in different businesses give Storm a prominent place in the Italian Auto-ID panorama.



Simone Zanella  
Responsabile  
Storm Open Solutions

## Le nostre competenze

- Gestione di catene di negozi
- Raccolta ordini, tentata vendita
- Automazione di stampa e produzione barcode
- Raccolta ed elaborazione dati
- Gestione processi in mobilità
- Realizzazione sistemi distribuiti
- Automazione industriale.

## Our skills

- Management of chain stores
- Collecting orders, off-truck sales
- Printing automation and barcodes
- Data collection and processing
- Process management in mobility
- Distributed systems
- Industrial automation.

## E2K SPOOLER: per l'automazione di stampa

E2K Spooler è una soluzione software dedicata all'**automazione di stampa**; il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano un pacchetto gestionale in grado di generare semplici report testuali contenenti le informazioni da formattare e stampare (dati variabili).

Il prodotto consiste in un applicativo che intercetta la generazione di file dati e produce le stampe corrispondenti, senza necessità di intervento umano. E2K Spooler permette anche di inviare **sequenze in pass-through**, ad esempio per specificare particolari sequenze nel linguaggio della stampante (codifica della barra magnetica, di tag RF, ecc.); inoltre, non ci sono problemi a stampare stringhe in lingue orientali, logo variabili, codici a barre in tutte le simbologie.

## E2K SPOOLER: for printing automation

E2K Spooler is a software solution for **printing automation**; E2K Spooler integrates seamlessly into all those systems that can create simple text files with information to be printed (variable data).

It is designed to intercept data files right after they appear and immediately print the corresponding information, without human intervention. E2K Spooler allows to send special sequences in pass-through, for example to activate specific features of the printer using its native language (magnetic bar encoding, RF tag, etc.); moreover, it is possible to print text in eastern alphabets (Kanji, Thai, etc.), variable logos and barcodes in several symbologies.

## E2K RF: un sistema completo per la gestione del magazzino

**E2K RF** è una soluzione software dedicata alla gestione del magazzino; **il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano i pacchetti gestionali Ad-Hoc Enterprise e Revolution di Zucchetti.**

Il prodotto consiste in un applicativo predisposto per l'utilizzo attraverso client RDP, su terminali Windows Mobile o Windows CE con risoluzione standard (240 x 320 pixel).


**E2K RF è un client flessibile e potente**, che offre numerose funzionalità real time: **verifica giacenze; gestione lotti ed ubicazioni; gestione imballi; trasferimenti di magazzino; rettifiche inventariali; gestione delle matricole; liste di prelievo; packing list per le spedizioni; evasione ordini clienti/fornitori; generazione DDT.**

## E2K RF: a complete and easy to use solution for warehouse

**E2K RF** is a software solution designed to handle goods movements to and from your warehouses; **the system seamlessly integrates with Zucchetti Ad-Hoc Enterprise or Revolution.**

The application runs inside any RDP client on Windows Mobile or Windows CE terminals with standard resolution (240 x 320 pixels).

**E2K RF is a flexible and powerful client**, offering many real time features: **inventory verification, location and batch management, box management, warehouse transfers, inventory adjustments, serial number management, picking lists, packing lists for shipments, customer/supplier order fulfillment document generation.**







**E2K WMS:**  
*sistema di gestione della  
logistica aziendale*


**E2K-WMS è il WMS che consente di Ottimizzare, Gestire e Coordinare tutte le Attività Logistiche utilizzando Voice Picking, Terminali RF, RFID, Pick to Light, Magazzini Automatici.**

- Gestione dei Magazzini, delle Attività Logistiche e della Supply Chain (WMS)
- Gestione Prelievi con Sistemi Vocali e Visivi (Voice Picking, Pickto Light)
- Pianificazione e Controllo della Produzione (MES)
- Gestione Spedizioni, Tracciabilità e Rintracciabilità (TMS)
- Raccolta Dati ed Avanzamento Produzione (SPC)
- Gestione Scorte ed Approvvigionamenti (IMS)
- Rilevazione tempi, performance, rendimenti, efficienze (KPI)

**E2K WMS:**  
*management system  
for company logistics*

**E2K-WMS allows you to optimize, manage and coordinate all Logistic Activities using Voice Picking, RF Terminals, RFID, Pick to Light, Automated Warehouses.**

- Management of Warehouses, Logistic Activities and Supply Chain (WMS)
- Management of picking with Voice and Visual Systems (Voice Picking, Pickto Light)
- Production Planning and Control (MES)
- Freight Management, Traceability and Traceability (TMS)
- Data Collection and Production Advancement (SPC)
- Stock and Procurement Management (IMS)
- Detection of time, performance, returns, efficiencies (KPI)



**E2K COLLECT:**  
*un'applicazione,  
tanti terminali diversi*

E2K Collect è un software general-purpose per la raccolta dati, che non richiede concentratori. L'utilizzo è molto semplice e intuitivo, grazie ai pulsanti grafici di grandi dimensioni. E2K Collect è disponibile su diverse famiglie di terminali, permettendo di scegliere il prodotto più adatto in base all'ambiente e alla tipologia degli utenti. Un'esperienza decennale sulle problematiche della raccolta dati, unita al know-how di Pluriservice, leader italiano nel settore dell'identificazione automatica, rappresentano la migliore garanzia di avere un prodotto centrato sulle proprie esigenze, nonché completo, facile da usare e sempre aggiornato alle ultime tecnologie.

**E2K COLLECT:**  
*One application,  
many different terminals*

E2K Collect is a general-purpose software for data collection, that doesn't need any additional server-side services. It is very simple and intuitive to use, thanks to the big-sized graphical buttons. E2K Collect is available on many Windows CE/Windows Mobile computers, allowing you to choose the most appropriate product to suit your environment and users. Pluriservice, Italian leader in the automatic identification market, with more than 25 years of experience in data collection, is the best guarantee that what you're buying is the right product: complete, easy to use and always updated with new technologies.



**E2K MDM:**  
*una piattaforma per gestire i  
dispositivi mobili da remoto*

Il **Mobile Device Management (MDM)** è una tecnologia che consente di **controllare e proteggere i dispositivi mobili utilizzati all'interno di un'organizzazione**. Questo software offre una varietà di funzionalità di gestione, come il controllo degli accessi, il monitoraggio delle prestazioni e la configurazione delle impostazioni di sicurezza. Compatibile con tutti i dispositivi AOSP, GMS e non-GMS.

**E2K MDM:**  
*a complete and  
easy-to-use solution*

**Mobile Device Management (MDM)** is a technology that allows you to **control and secure the mobile devices used within an organization**. This software offers a variety of management features, such as access control, performance monitoring, and configuring security settings. Compatible with all AOSP, GMS and non-GMS devices.



**E2K MENU:**  
*l'app web che semplifica il  
modo di ordinare*

**E2K Menu** è un'app web progettata dalla Storm Open Solutions Srl, azienda del Gruppo Pluriservice, e **rivolta alla ristorazione**. Nasce con l'obiettivo di facilitare e semplificare le operazioni che stanno dietro ad ogni ristorante, bar, pub, hotel e tutte quelle attività che operano in questo settore.

**E2K MENU:**  
*the web app that simplifies  
the way you order*

**E2K Menu** is a web app designed by Storm Open Solutions Srl, a Pluriservice Group company, and **aimed at the restaurant industry**. It was created with the aim of facilitating and simplifying the operations behind every restaurant, bar, pub, hotel and all those activities that operate in this sector.



**E2K RETAIL:**  
*una piattaforma,  
molte opportunità*

E2K Retail è una piattaforma integrata per la conduzione operativa di aziende operanti nel settore della vendita al dettaglio; la sua modularità lo rende adatto a diversi ambiti organizzativi, dalla semplice catena indipendente, che vuole attrezzarsi per far fronte al contesto di mercato, a realtà organizzate in reti distributive proprietarie e di affiliazione.

- Ambito operativo**
- Catene in franchising
  - Numerosi punti vendita
  - Magazzini multipli
  - Centralizzazione operativa
  - Controllo vendite e magazzino

**E2K RETAIL:**  
*One platform,  
many opportunities*

E2K Retail is an integrated platform for managing the sales chain of companies in the retail field; its modularity fits several typical scenarios, ranging from simple independent chain stores, that require software tools on-par with market requirements, to structured selling networks, partly owned and partly affiliated.

- Operative scope**
- Franchising
  - Chain stores
  - Multiple warehouses
  - Operative centralization
  - Sales and inventory control



**E2K FOOD:**  
*sistema per la gestione  
della ristorazione*

E2K FOOD è il software gestionale per ristoranti che permette di gestire qualsiasi impresa del settore della ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, fast food, gelaterie, pasticcerie, discoteche, enoteche, che necessitano di semplificare e ottimizzare al massimo la gestione del punto cassa, dei tavoli, e monitorare in tempo reale gli incassi, le ordinazioni ed il lavoro degli operatori.

**E2K FOOD:**  
*an integrated solution for table  
service and fast food restaurants*

E2K FOOD is the management software for restaurants that allows you to manage any company in the catering sector such as bars, restaurants, pizzerias, pubs, fast food, ice cream parlors, pastry shops, discotheques, wine bars, which need to simplify and optimize the management of the point cash desk, and monitor in real time the receipts, orders and work of the operators.



**E2K HOTEL:**  
*semplice e veloce, per il tuo hotel*

E2K HOTEL è il software alberghiero che permette di gestire qualsiasi impresa del settore alberghiero come **hotel, B&B, residence, villaggi turistici, camping, agriturismi**, che hanno necessità di semplificare e velocizzare tutte le attività legate al front office ed al back office e di tenere sotto controllo la produzione, il fatturato e la situazione contabile.

**E2K HOTEL:**  
*simple and fast, for your hotel*

E2K HOTEL is the hotel software that allows you to manage any company in the hotel industry such as **hotels, B & B, residences, tourist villages, camping, farms**, which need to simplify and speed up all activities related to the front office and back office and to keep control of production, turnover and accounting situation.



**E2K STARTER:**  
*tutte le funzionalità  
di E2K food per l'utente finale*

La rivoluzionaria soluzione hardware e software del Gruppo Pluriservice rivolta al mondo del Food e del Retail. Un prodotto basato su tecnologia Windows che **offre funzioni gestionali da software di alto livello, ad un prezzo e con una semplicità da entry level di mercato.**

**E2K STARTER:**  
*all the features  
of E2K food for the end user*

The revolutionary hardware and software solution of the Pluriservice Group addressed to the world of Food and Retail. A product based on Windows technology that **offers management functions from high-level software, at a price and with a simple entry-level market.**







pluriser<sup>®</sup>  
Solutions



Contatti  
Contacts

# Contatti Contacts



**Pluriser Service Solutions Srl**  
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette  
48123 Ravenna (RA)  
Tel. 0544 456669  
Fax 0544 688954  
Capitale sociale i.v.:  
1.000.000,00 €  
commerciale@pluriser.it  
www.pluriser.it

**Filiale di Carpi**  
Via Bramante, 32H  
41012 Carpi (MO)  
Tel. 059.8775266  
commercialecarpi@pluriser.it  
www.pluriser.it

**Filiale di Milano**  
Via Verdi, 18  
20032 Cormano (MI)  
Tel. 02.93540233  
Fax 02.93540234  
commerciale@pluriser.it  
www.pluriser.it



RAINING<sup>®</sup>  
LABELS



@PluriserServiceSPA



**Pluriser Service Spa**  
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette  
48123 Ravenna (RA)  
Tel. 0544 456669  
Fax 0544 688954  
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €  
commerciale@pluriser.it  
www.pluriser.it

**Filiale di Nola**  
Via On. Francesco Napolitano, 219  
80035 Nola (NA)  
Tel. 081 19243010  
commerciale@pluriser.it  
www.pluriser.it



**Raining Labels Srl**  
Via Buozzi Bruno, 63  
48123 Ravenna (Ra)  
Tel. 0544.456333  
Fax 0544.682189  
Capitale sociale i.v.:  
1.000.000,00 €  
commerciale@raininglabels.it  
www.raininglabels.it

**Storm Open Solutions Srl**  
Via F.Santi, 22 - Z.Ind. Bassette  
48123 Ravenna (RA)  
Tel. 0544 456669 (int. 6)  
0544 1936399 (supporto E2K Suite)  
Capitale sociale i.v.: 500.000,00 €  
commerciale@stormopensolutions.it  
www.stormopensolutions.it

**Proget Sistem Italia Srl**  
Via F.Santi, 22 - 48123 Ravenna  
Sede Oper: via C. Verdi 18  
20032 Cormano (MI)  
Tel. 02 66302704  
Fax 02 6152723  
Capitale sociale i.v.: 100.000,00 €  
info@progetsistem.com  
www.progetsistem.com



## Soluzioni Software



**Retail**

Retail; Franchising;  
Monomarca; Outlet.



**MDM**

Gestione da remoto.



**Menu**

Ristorazione, menu  
e ordini.



**Collect**

Raccolta dati  
industriale.



**RF**

Magazzini in radio  
frequenza.



**Track**

Tracciabilità  
agroalimentare.



**WMS**

Logistica aziendale.



**APP**

Community di clienti.




**Spooler**

Per la stampa personalizzabile  
da file di testo.



# pluriservice<sup>®</sup> Solutions



## Terminali

RF / GPRS / RFID / Bluetooth

## Stampanti

Stampanti termografiche  
Stampanti termiche  
Stampanti Transfer  
Stampanti Mobile


## Contratti di assistenza tecnica:

Plus  
Standard  
Preferenziale

## Assistenza hardware:

Casco

## Locazione di servizi



Sistema di Gestione  
Certificato UNI EN ISO 9001:2008  
Per verifica periodica sui misuratori fiscali

# pluriservice<sup>®</sup> Solutions

**Pluriservice Solutions Srl**  
Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette  
48123 Ravenna (RA)  
Tel. 0544 456669  
Fax 0544 688954  
[commerciale@pluriservice.it](mailto:commerciale@pluriservice.it)  
[www.pluriservice.it](http://www.pluriservice.it)

**Filiale di Carpi**  
Via Bramante, 32H  
41012 Carpi (MO)  
Tel. 059.8775266  
[commercialecarpi@pluriservice.it](mailto:commercialecarpi@pluriservice.it)  
[www.pluriservice.it](http://www.pluriservice.it)

**Filiale di Milano**  
Via Verdi, 18  
20032 Cormano (MI)  
Tel. 02.93540233  
Fax 02.93540234  
[commerciale@pluriservice.it](mailto:commerciale@pluriservice.it)  
[www.pluriservice.it](http://www.pluriservice.it)

**Filiale di Carpi**  
Via On. F. Napolitano, 219  
80035 Nola (NA)  
Tel. 081 19243010  
[commercialecola@pluriservice.it](mailto:commercialecola@pluriservice.it)  
[www.pluriservice.it](http://www.pluriservice.it)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI - DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI DELL'ART.13D.LGS.196/2003 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE.

In osservanza di quanto previsto dal D.LGS.196/2003 e dalle successive modifiche, le forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché all'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

**Finalità del trattamento.**

I dati verranno utilizzati per: a) informazioni commerciali, promozionali eseguite anche mediante invio di materiale pubblicitario, telefonate e visite da parte dei nostri agenti; b) finalità di marketing.

**Modalità del trattamento.**

Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

**Ambito di comunicazione e di diffusione.**

I suoi dati personali saranno comunicati solo ai nostri agenti.

**Natura del conferimento.**

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7 del D.LGS.193/2003 e dalle successive modifiche, rivolgendosi al Titolare per avere accesso ai suoi dati, per chiederne la modifica o la cancellazione oppure per opporsi all'utilizzo degli stessi.

Il titolare del trattamento è Pluriservice Solutions con sede in Ravenna Via F. Santi 22. Per ulteriori informazioni consultare: <https://pluriservice.it/privacy-policy>.



@PluriserviceSPA

