

Apix 302

STTTAP025

Stampante a trasferimento termico




CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- **Anima del nastro:** 0,5" e 1" sono compatibili contemporaneamente
- **Simulazione:** ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 (EPL sarà pronto tra un mese)
- **Sensori:** sensore di carta esaurita, sensore di spazio, sensore del nastro, sensore di segno nero, sensore di apertura del coperchio
- Può identificare automaticamente la **modalità di stampa DT/TT** tramite il **pulsante di calibrazione**

Struttura del
meccanismo integrata,
più flessibile per OEM

Sensore riflettente mobile a gamma
completa (per il segno nero) per
soddisfare più supporti diversi

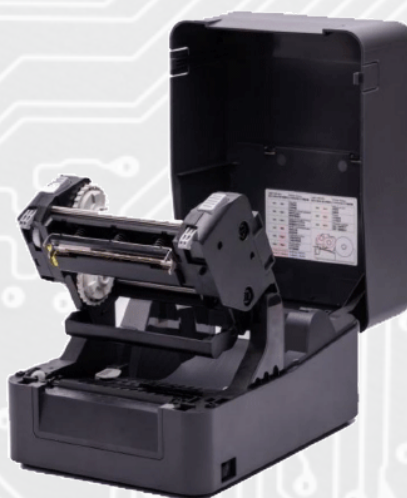

Il nucleo del nastro può
essere compatibile con
sia con **nuclei**
da 0,5" che da 1"

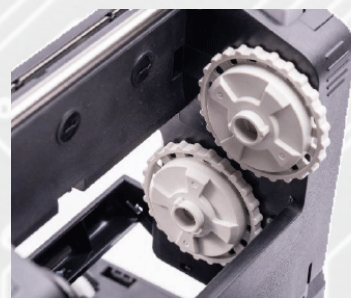

Apix 302




STTTAP025

Stampante a trasferimento termico

La pressione TPH è regolabile per adattarsi meglio a diversi supporti



Sensore trasmissivo integrato mobile a più di metà intervallo (per etichette con spazi vuoti o fori). Può supportare la stampa di etichette rotonde anche con righe di numero pari.

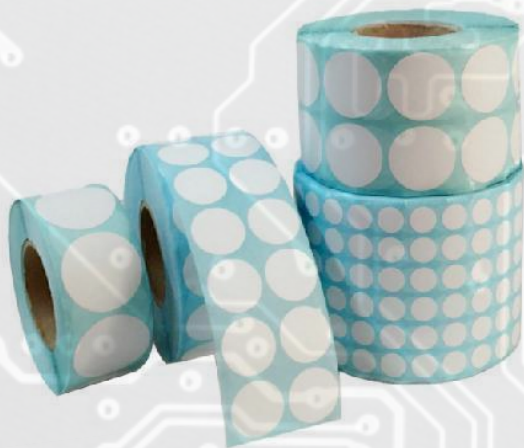

Apix 302




STTTAP025

Stampante a trasferimento termico

Due indicatori LED per lo stato della stampante, 3 colori

Pulsante di calibrazione - Può identificare automaticamente la modalità di stampa DT/TT utilizzando il pulsante di calibrazione


Pulsante alimentazione

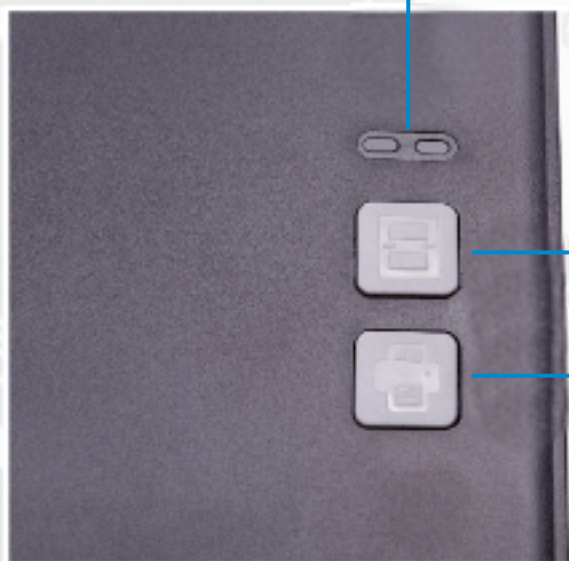

È possibile leggere facilmente la larghezza del supporto grazie alla scala intagliata



Stampante a trasferimento termico



Apix 302



STTTAP025

Stampante a trasferimento termico



Modulo di taglio a ghigliottina - alloggiamento in metallo

Il taglio è sopra l'uscita della carta

Vantaggio: i supporti di lunghezza ridotta non rimangono sulla piattaforma di taglio, prevenendo l'intasamento

Taglierina rotante ad alta velocità

Può essere utilizzata per tagliare supporti come etichette per la cura del lavaggio ad alta velocità