

pluriserie[®] Solutions





INDICE

●	Profilo aziendale	Company profile	Pag. 3
●	Terminali portatili	Mobile computers	Pag. 12
●	Stampanti per etichette	Barcode printers	Pag. 26
●	Automazione e robotica	Automation and robotics	Pag. 34
●	Lettori di codici a barre	Barcode scanners	Pag. 44
●	Gestione punto cassa	Cash point management	Pag. 48
●	Biometrica e RFID	Biometric and RFID	Pag. 54
●	Consumabili	Consumables	Pag. 58
●	Soluzioni software	Software solutions	Pag. 62
●	Contatti	Contacts	Pag. 66





Pluriservice Solutions

Pluriservice Solutions è l'azienda System Integrator del Gruppo Pluriservice, con sede a Ravenna e due filiali a Carpi (MO) e Milano, nata nel 2006 dalla solida esperienza dei professionisti di Pluriservice Spa e che oggi ha un **capitale sociale interamente versato di €1.000.000,00**. Pluriservice Solutions offre ai suoi clienti un servizio completo e un ricco catalogo di prodotti hardware e software studiati appositamente per i settori di appartenenza.

Le soluzioni proposte, che spaziano dal Retail, alla Logistica, fino a Sicurezza, Manufacturing, Sanità, ecc., si fondano quindi sulla convinzione che le tecnologie devono essere modellate sulle singole esigenze del cliente e potenziate da un servizio di assistenza affidabile e professionale. La squadra è composta da venditori e tecnici sistemisti che insieme al cliente studiano la soluzione più adatta e che lo assistono anche nella fase post-vendita.

Pluriservice Solutions si avvale delle altre società del gruppo per garantire al cliente la massima soddisfazione: per la logistica, il magazzino e l'amministrazione viene quindi coinvolta Pluriservice Spa; per le soluzioni software si collabora con Storm Open Solutions; per il materiale di consumo la risorsa è Raining Labels; per le macchine applicatrici ci si avvale dell'esperienza di Proget Sistem Italia. La sinergia tra aziende solide e strutturate garantisce al cliente la tranquillità ed il raggiungimento dei propri obiettivi.

Pluriservice Solutions

Pluriservice Solutions is the System Integrator company of the Pluriservice Group, based in Ravenna and two branches in Carpi (MO) and Milan, born in 2006 from the solid experience of the professionals of Pluriservice Spa and which today has a fully paid-up share **capital of €1,000,000.00**. Pluriservice Solutions offers its customers a complete service and a rich catalog of hardware and software products designed specifically for the sectors to which they belong.

The proposed solutions, which range from Retail, to Logistics, to Security, Manufacturing, Healthcare, etc., are therefore based on the belief that technologies must be modeled on the individual needs of the customer and enhanced by a reliable and professional assistance service. The team is made up of salesmen and systems technicians who, together with the customer, study the most suitable solution and who also assist him in the post-sales phase.

Pluriservice Solutions makes use of the other companies of the group to guarantee the customer maximum satisfaction: Pluriservice Spa is therefore involved for logistics, warehouse and administration; for software solutions we collaborate with Storm Open Solutions; for consumables, the resource is Raining Labels; for the applicator machines we make use of the experience of Proget Sistem Italia. The synergy between solid and structured companies guarantees the customer peace of mind and the achievement of their goals.



Ovidio Marzi
Amministratore Unico
Sole Director
Pluriservice Solutions

Mission

La Mission di Pluriservice Solutions è quella di seguire sul territorio italiano gli utilizzatori e Var appartenenti al segmento di mercato medio-alto, per assisterli nella ricerca, sviluppo e manutenzione di soluzioni tecnologiche innovative.

Mission

The Mission of Pluriservice Solutions is to follow the users and VARs belonging to the medium-high market segment on the Italian territory, to assist them in the research, development and maintenance of innovative technological solutions.



Logistica e Trasporti
Industria Food-non food
GDO
Hospitality
Retail e Fashion
Sanità

SETTORI



Le nostre sedi commerciali



Our commercial offices



Contattaci per conoscere l'agente commerciale della tua zona

Contact us to know the commercial agent of the your area

Pluriservice Spa - Sede

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Filiale di Milano

Via Verdi, 18
20032 Cormano (MI)
Tel. 02.93540233
Fax 02.93540234
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Filiale di Carpi

Via Bramante, 32H
41012 Carpi (MO)
Tel. 059.8775266
commercialecarpi@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Filiale di Roma

Via Girolamo Segato, 31
00147 ROMA
Tel. 06.40413444
commercialeroma@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Filiale di Nola

Via On. Francesco Napolitano, 219
80035 Nola (NA)
Tel. 081 19243010
commercialecola@pluriservice.it
www.pluriservice.it



Certificazione ISO9001

La Qualità è, da sempre, per Pluriservice la linea guida di ogni attività. Questo significa mettere a disposizione dei clienti risorse e processi orientati alla qualità in tutto il percorso dall'idea al prodotto finito. Pluriservice possiede la certificazione ISO9001 che garantisce la conformità delle proprie attività. La qualità è la strada che trasforma l'impegno concreto di ogni giorno nella soddisfazione del cliente.



ISO9001 Certification

For Pluriservice, quality has always been the base of any activity. This means providing customers with quality oriented resources throughout the process, from the idea to the finished product. Pluriservice is ISO9001 certified, which ensures compliance with its activity. Quality is the way transforming our day to day commitment into customer satisfaction.






Il Gruppo Pluriservice

Grazie alle società del gruppo siamo in grado di offrire, prodotti, servizi, soluzioni per settori diversi garantendo sempre alti standard qualitativi di offerta e servizio.



Pluriservice Group

Thanks to the entire Pluriservice Group, we can offer products, service and solutions for different fields, always providing high quality standard for supply and service.

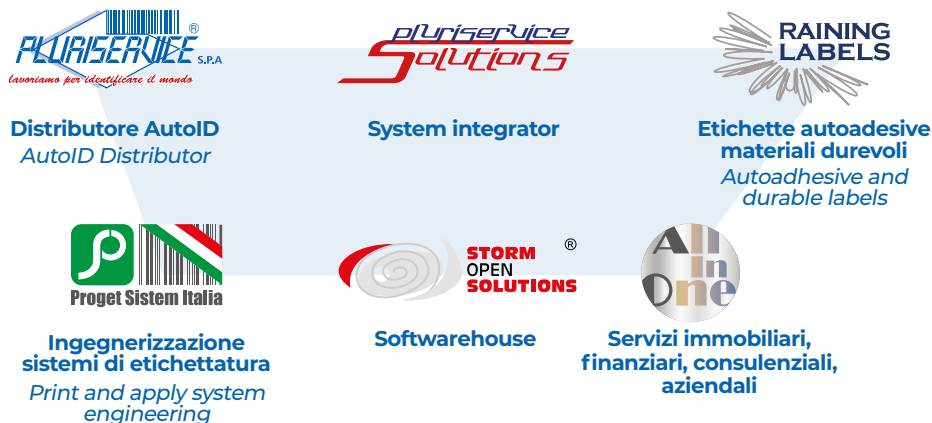

Pluriservice Spa nasce nel 1986, è leader nel settore Auto ID (codice a barre). Produce e commercializza un'ampia gamma di prodotti tecnologicamente avanzati e innovativi. È distributore in esclusiva per il territorio nazionale di alcuni dei brand più riconosciuti a livello mondiale nel settore Auto ID. È proprietaria dei brand PLUS e APIX e produce soluzioni software con Storm Open Solutions, la software house nata nel 2001, depositaria nello sviluppo e rinnovo della suite E2K per i settori hospitality e retail, con oltre 5000 clienti attivi. Pluriservice Solutions è il System Integrator che nel 2006 ha raggiunto 6 Mln di fatturato con i contratti di locazione attivi. Raining Labels nasce nel 2005 e si occupa di realizzare etichette adesive standard e personalizzate, ad oggi ha realizzato oltre 5 milioni di m² di etichette. La Proget Sistem Italia è dedicata alla progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi di etichettatura e stampa.



Pluriservice Spa was founded in 1986 and is a leader in the Auto ID (bar code) sector. It produces and markets a wide range of technologically advanced and innovative products. It is the exclusive distributor for the national territory of some of the most recognized brands worldwide in the Auto ID sector. It owns the PLUS and APIX brands and produces software solutions with Storm Open Solutions, the software house founded in 2001, custodian in the development and renewal of E2K suite for the hospitality and retail sectors, with over 5000 active customers. Pluriservice Solutions is the System Integrator which in 2006 reached 6 million in turnover with active lease agreements. Raining Labels was born in 2005 and deals with the production of standard and customized adhesive labels, to date it has produced over 5 million m² of labels. Proget Sistem Italia is dedicated to the design and engineering of labeling and printing systems.

13 | Corporate assets

25 | Turnover 2024

80 | Employees

7000 | End customers

8000 | mq headquarter

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
CRIBIS
Catena di custodia
FSC®

**CERTIFICAZIONI
GRUPPO**



Marchi

Brand di nostra produzione



Brand rappresentati e commercializzati



Cosa facciamo



Soluzioni Barcode

Il barcode è la tecnologia più comunemente usata per l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti, indispensabili nei processi produttivi e logistici di un'azienda.

Barcode Solutions

The barcode is the most commonly used technology for product identification and traceability, indispensable in a company's production and logistics processes.



Soluzioni di Stampa

Soluzioni per la stampa: termica, a trasferimento termico, con stampanti desktop, portatili o middle range, per badge, braccialetti, comande e qualsiasi formato di etichetta.

Printing Solutions

Printing solutions: thermal, thermal transfer, with desktop, portable or middle range printers, for badges, wristbands, orders and any label format.



Etichettatura automatica

Gli applicatori di etichette e i sistemi stampa&applica offrono la possibilità di gestire i processi di matricolazione e serializzazione delle etichette direttamente sul posto di produzione.

Automatic labelling

Label applicators and print-and-apply systems offer the possibility to manage the serialisation labels processes directly on the production site.



Soluzioni Software

Soluzioni software per pc e computer mobili: dalle suite E2K della Storm Open Solutions, ai software per la creazione di codice a barre, a quelli per i settori Retail e Hospitality

Software Solutions

Software solutions for PCs and mobile computers: from Storm Open Solutions' E2K suite to barcode creation software and those for Retail and Hospitality areas.

What we do



Soluzioni RFID

Radio Frequency Identification (RFID) è una tecnologia che permette di identificare in modo univoco e automatico un articolo ottimizzando i tempi di gestione.

RFID Solutions

Radio Frequency Identification (RFID) is a technology that allows an article to be uniquely and automatically identified, thereby optimising handling times.



Fornitura Consumabili

Etichette neutre e a colori e in materiali speciali, tag RFID, cartellini, nastri in TNT, Card, braccialetti identificativi e nastri carbongrafici per identificare merci e prodotti.

Supply of consumables

Neutral, pre-printed color and 3M labels, RFID tags, paper or pvc cards, TNT materials, identification wristbands and ribbons for goods and products identification.



Soluzioni per Retail e Ristorazione

Soluzioni dedicate all'esperienza di acquisto: software gestionali, casse automatiche, pc pos, registratori telematici per la gestione del punto vendita e del ristorante.

Retail and Hospitality Solutions

Solutions dedicated to the shopping experience: management software, automatic cash machines, pos computers, order printers for point of sale and restaurant management.

Noleggio Operativo

Locazione di servizio Pluriservice: hardware, soluzioni software, installazione e assistenza.

Il noleggio operativo è la soluzione che permette alle aziende di usufruire di beni e servizi utili alla propria attività senza acquisire la proprietà del bene.

Grazie alla formula del noleggio operativo le aziende clienti del Gruppo Pluriservice possono utilizzare terminali portatili di ultima generazione, stampanti barcode e sistemi di etichettatura automatica senza doverli acquistare, semplicemente pagando un canone mensile fisso che include hardware, soluzioni software, installazione e assistenza.

Il contratto di locazione con il Gruppo Pluriservice può essere di 36, 48 e 60 mesi e per tutta la durata della locazione dell'attrezzatura il cliente gode di supporto tecnico gratuito e di interventi tecnici repentini ed efficienti, senza l'incombenza di lunghe procedure burocratiche.

Poche e chiarissime le clausole del contratto che prevede che il cliente paghi il canone mensile solo se tutta l'apparecchiatura funziona come da accordi e, inoltre, i costi della locazione operativa sono deducibili come "spese correnti" nell'anno di riferimento.

Vantaggi

Sono moltissimi i vantaggi che il noleggio operativo offerto dal Gruppo Pluriservice può offrire alla tua azienda:

1) Mantenimento della liquidità

La locazione di servizio non richiede la mobilitazione di fondi propri e non va a pesare sugli indici di bilancio, né sul rating creditizio. Questo è possibile perché Pluriservice, erogando il servizio con mezzi finanziari propri, mantiene la proprietà delle attrezzature facendo sì che sull'utilizzatore non pesino i cespiti.

2) Pianificazione dei costi grazie alla costanza dei canoni fissati

A differenza della vendita diretta, con il noleggio operativo l'utilizzatore delle apparecchiature non deve erogare in anticipo la somma corrispondente al valore totale delle apparecchiature, ma paga un canone mensile con gli stessi ricavi ottenuto tramite il loro impiego.

3) Rinnovo continuo del parco macchine e zero obsolescenza

Al termine del contratto di locazione, che può durare da 36, 48 o 60 mesi, il cliente può sostituire interamente il parco macchine e contare sempre su tecnologia all'avanguardia, rimanendo sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.

4) Vantaggi fiscali legati alla deducibilità dei canoni

Il noleggio operativo comporta una completa deducibilità dei canoni, indipendentemente dalla durata del contratto. È così possibile ridurre i periodi di ammortamento, poiché il canone è deducibile nel corso dell'esercizio fiscale in cui è sostenuto, in quanto il canone viene inserito come "spese correnti" all'interno dell'anno in corso.

Operative Rental

Pluriservice service lease: hardware, software solutions, installation and assistance. Operative rental is the solution that allows companies to use goods and services useful for their business without acquiring ownership of the asset.

Thanks to the operative rental formula, Pluriservice Group's corporate customers can use the latest generation of portable terminals, barcode printers and automatic labeling systems without having to purchase them, simply by paying a fixed monthly fee that includes hardware, software solutions, installation and assistance.

The lease contract with Pluriservice Group can be for 36, 48 and 60 months and for the entire duration of the rental of the equipment, the customer enjoys free technical support and rapid and efficient technical interventions, without the need for lengthy bureaucratic procedures.

Few and very clear clauses of the contract which provides that the customer pays the monthly fee only if all the equipment works as agreed and, moreover, the costs of the operating lease are deductible as "current expenses" in the reference year.

Vantaggi

There are many advantages that the operational rental offered by Pluriservice Group can offer your company:

1) Maintenance of liquidity

The service lease does not require the mobilization of own funds and does not affect balance sheet ratios or credit ratings. This is possible because Pluriservice, by providing the service with its own financial resources maintains ownership of the equipment, ensuring that the assets do not weigh on the user.

2) Cost planning thanks to the constancy of the fixed fees


Unlike direct sales, with operational rental, the user of the equipment does not have to pay in advance the sum corresponding to the total value of the equipment, but pays a monthly fee with the same revenues obtained through their use.

3) Continuous renewal of the machinery and zero obsolescence

At the end of the lease, which can last 36, 48 or 60 months, the customer can replace the entire fleet of machines and always rely on cutting-edge technology, always remaining one step ahead of the competition.

4) Tax advantages linked to the deductibility of fees

Operative rental entails a complete deductibility of the fees, regardless of the duration of the contract. It is thus possible to reduce the amortization periods, since the fee is deductible during the fiscal year in which it is incurred, as the fee is entered as "current expenses" within the current year.

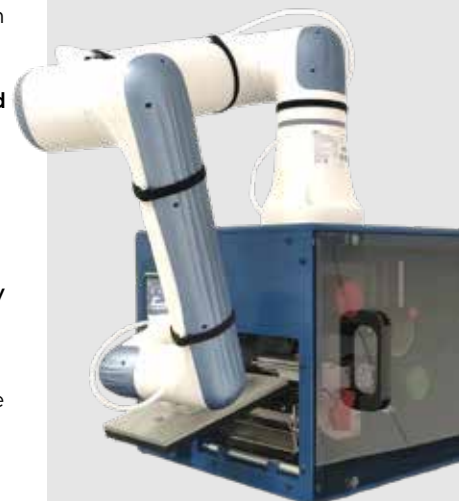



Comodato d'uso gratuito

Pluriservice Solutions mette a disposizione dei clienti soluzioni di comodato gratuito delle stazioni di stampa a fronte dell'impegno all'acquisto dei consumabili.

La soluzione di comodato d'uso gratuito può prevedere, ad esempio:

- a)** fornitura in comodato d'uso gratuito di una stampante industriale per etichette compresa di accessori (min. 3 anni, max. 5 anni) a fronte dell'acquisto di € 15.000,00 + iva di consumabile in un periodo di 3 anni.
- b)** fornitura di consumabile come da specifiche tecniche richieste, a condizioni estremamente vantaggiose e competitive. Per consumabile si intende: etichette, nastri inchiostrati, eventuali testine di stampa.
- c)** servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle varie apparecchiature di stampa sia at customer's premises sia in factory.
- d)** funzionari e tecnici esperti che offrono assistenza tecnica e consulenza commerciale per individuare la soluzione migliore per ogni singola circostanza di applicazione.



Free loan for use

Pluriservice Solutions provides customers with free loan solutions for printing stations against the commitment to purchase consumables.

The free loan solution may include, for example:

- a)** free loan for use of an industrial label printer including accessories (min. 3 years, max. 5 years) against the purchase of € 15,000.00 + VAT on consumables over a period of 3 years.
- b)** supply of consumables as per required technical specifications, at extremely advantageous and competitive conditions. Consumable means: labels, inked ribbons, any print heads.
- c)** ordinary and extraordinary maintenance service of the various printing equipment both at customer's premises and in the factory.
- d)** officials and expert technicians who offer technical assistance and commercial advice to identify the best solution for each individual application circumstance.



Comodato d'uso
min. 3 anni, max. 5 anni



€ 15.000,00 + iva
di consumabile in 3 anni.



Assistenza



In factory



At customer's premises



Assistenza tecnica



Consulenza commerciale

Esempio "Comodato d'Uso Gratuito":

1) Stampante industriale modello **Apix 240T** con testina 8 / 12 dot, compresa di accessori - spellicolatori e riavvolgitori - e manutenzione ordinaria e straordinaria (valore di listino di stampante, accessori e manutenzione: € 1.500,00 + iva), **in comodato d'uso gratuito** (min. 3 anni, max 5 anni) **a fronte dell'acquisto di € 15.000,00 + iva di consumabile** in 3 anni (etichette, nastri, testine di stampa).

Stampante Apix 240T

Valore di listino: € 1.500,00 (accessori, assistenza e manutenzione compresi)

2) Fornitura **Etichetta transfer 100x100 mm** con collante permanente + **nastro a base cera arricchito + eventuali testine** al costo di € 4,50 + iva al mille (€ 0,0045 + iva a etichetta), per un totale di € 15.000,00 + iva in 3 anni.

Etichetta transfer 100x100 mm

Costo a etichetta: € 0,0045 + iva

Quantità di etichette stampate:

3.333.333 di etichette



VANTAGGI Soluzione "Comodato d'Uso Gratuito":

- 1) **Qualità dei materiali e servizi** di manutenzione gratuiti
- 2) **Nessuna stampante a cespite**
- 3) **Abbattimento dei costi del consumabile** (al netto dell'iva):

15.000,00 € (consumabili acquistati) -

1.500,00 € (valore della stampante e del servizio) =

13.500,00 € Ogni singola etichetta così ha un costo ancora più basso= **€ 0,0040 a etichetta**

Example

1) Industrial printer model Apix 240T with 8/12 dot head, including accessories - peelers and rewinders - and ordinary and extraordinary maintenance (price list of printer, accessories and maintenance: € 1,500.00 + VAT), on loan for free use (min.3 years, max 5 years) against the purchase of € 15,000.00 + VAT for consumables in 3 years (labels, tapes, print heads Press).

Apix 240T printer

List value: € 1,500.00 (accessories, assistance and maintenance included)

2) Supply 100x100 mm transfer label with permanent glue + tape enriched wax-based + any heads at a cost of € 4.50 + VAT per thousand (€ 0.0045 + VAT per label), for a total of € 15,000.00 + VAT in 3 years.

Transfer label 100x100 mm

Cost per label: € 0.0045 + VAT

Quantity of printed labels:

3,333,333 of labels




ADVANTAGES "Free loan for use" solution:

- 1) **Quality of materials and free maintenance services;** 2) **No fixed asset printer;** 3) **Reduction of consumable costs (net of VAT):**

15,000.00 € (consumables purchased) -

€ 1,500.00 (value of the printer and service) =

€ 13,500.00 Each single label has an even lower cost = € 0.0040 per label



Servizi

Pluriservice Solutions rende efficace e durevole nel tempo l'investimento realizzato dal Cliente.

Con una serie di interventi mirati assicura:

- Analisi on-site per il dimensionamento di un impianto wireless;
- Studi di fattibilità e progettazione di impianti RFID;
- Installazione e collaudo presso il cliente;
- Training al personale;
- Assistenza telefonica;
- Interventi on site rapidi ed efficaci;
- Assistenza software remota;
- Sviluppo software personalizzato;
- Locazione di servizio.

Services

Pluriservice Solutions makes the investment made by the customer effective and durable over time.

With a series of targeted interventions, it ensures:

- On-site analysis for sizing of a wireless system;
- Feasibility and design studies of RFID systems;
- On-site installation and testing;
- Staff training;
- Helpline;
- Quick and effective on-site interventions;
- Remote software assistance;
- Custom software development;
- Service leasing.

Contratti di assistenza

Contratto preferenziale

Riparazione entro 10 giorni presso i nostri laboratori; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; livello di scontistica privilegiato sulle parti sostituite.

Contratto Standard

Riparazione entro 10 giorni presso i nostri laboratori; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; copertura di tutti i guasti, esclusi quelli attribuiti ad uso improprio o legati a parti consumabili.

Contratto Casco

Riparazione entro 6 giorni presso i nostri laboratori; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; copertura totale del bene, purché risulti riparabile.

Contratto Plus

Intervento entro 3 giorni presso il cliente; help desk telefonico con linea ed e-mail preferenziale; copertura di tutti i guasti, esclusi quelli attribuiti ad uso improprio o legati a parti consumabili.

Ognuno di questi contratti varia per tempo e luogo di intervento, oltre al livello di copertura del bene.

L'alto profilo del servizio offerto permette al cliente di ridurre i propri costi di esercizio traendone un consistente vantaggio economico unito alla massima flessibilità. I nostri consulenti possono proporre anche contratti e servizi personalizzati in funzione delle specifiche esigenze.

Service contracts

Preferential contract

Repair within 10 days in our laboratories; telephone help desk with preferential line and e-mail; Preferential discount level on replaced parts.

Standard Contract

Repair within 10 days in our laboratories; telephone help desk with preferential line and e-mail; coverage of all failures, excluding those attributed to improper use or related to consumable parts.

Casco contract

Repair within 6 days in our laboratories; telephone help desk with preferential line and e-mail; full coverage of the asset, as long as it is repairable.

Plus contract

On-site intervention within 3 days; telephone help desk with preferential line and e-mail; coverage of all failures, excluding those attributed to improper use or related to consumable parts.

Each of these contracts varies in terms of time and place of intervention, as well as the level of coverage of the asset.

The high profile of the service offered allows the customer to reduce their operating costs, obtaining a substantial economic advantage combined with maximum flexibility. Our consultants can also propose customized contracts and services according to specific needs.

Modulo RMA

Il servizio di "Return Material Authorization" (RMA) consente l'accesso ai servizi di riparazione forniti dalle società del Gruppo Pluriservice: è disponibile all'indirizzo <http://www.plurishop.it/>.

Il sistema consente al cliente di generare comodamente dal proprio PC la richiesta di riparazione, stampare la documentazione necessaria e tenere monitorato lo stato di avanzamento nel tempo.

RMA Module

The "Return Material Authorization" (RMA) service allows access to repair services provided by the companies of the Pluriservice Group: it is available at <http://www.plurishop.it/>.

The system allows the customer to conveniently generate the repair request from their PC, print the necessary documentation and monitor the progress over time.

TECNICI

Alfonso Porta
Francesco Acciardi
Raffaele Ammendola
Marco Gardelli
Claudio Folco
Mirko Giletto
Tonj Pippia
Vincenzo Russo
Massimo Volpi
Stefano Zannoni




Il marketplace B2B

Pluribusiness, il marketplace B2B del Gruppo Pluriservice, nasce dall'esigenza di offrire un servizio di vendita veloce e affidabile per i nostri clienti. Attraverso questa piattaforma le aziende possono scegliere e acquistare in maniera autonoma i prodotti di cui necessitano, con il vantaggio di poter sfogliare un catalogo digitale sempre aggiornato.

B2B marketplace

Pluribusiness, the B2B marketplace of Pluriservice Group, was born from the need to offer a fast and reliable sales service for our customers. Through this platform, companies can choose and purchase the products they need autonomously, with the advantage of being able to browse a digital catalogue that is always up-to-date.

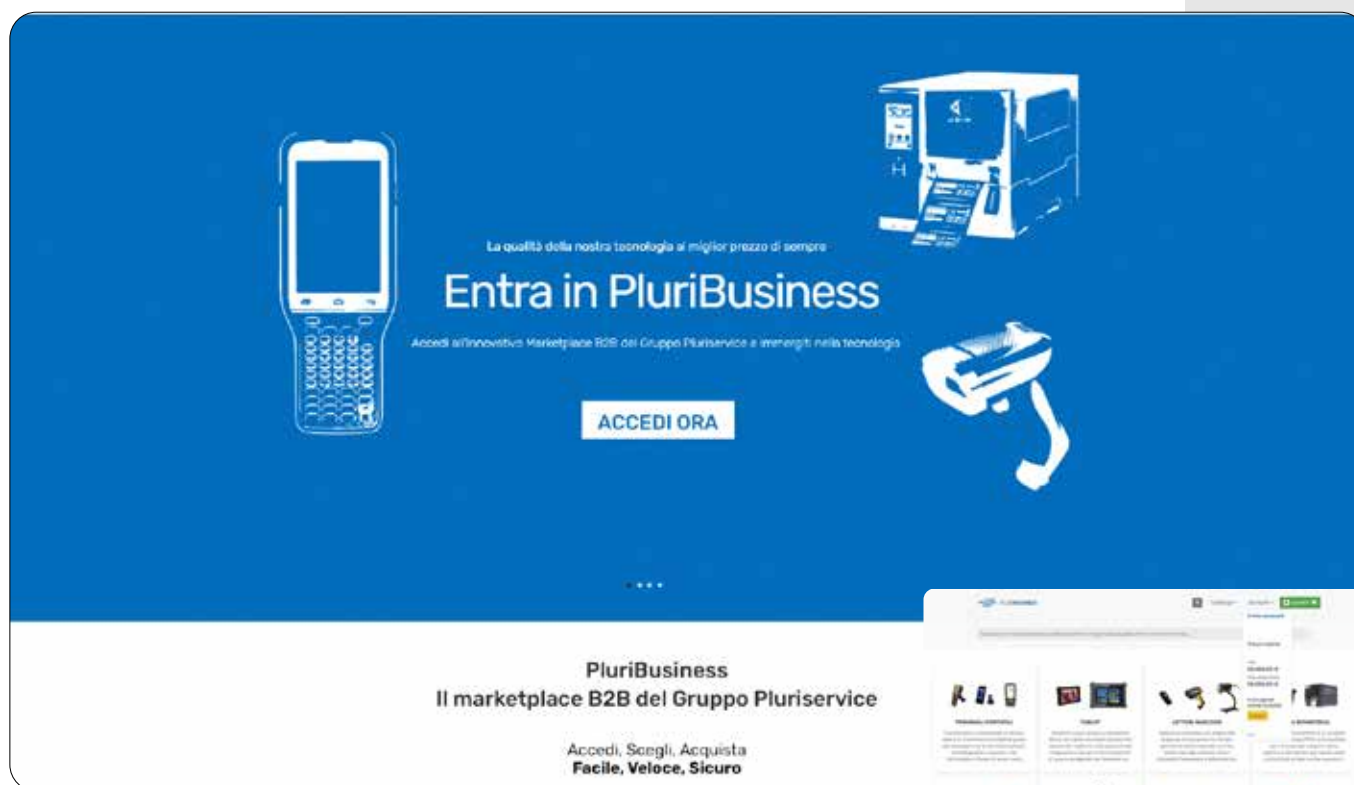

PER ACCEDERE O REGISTRARSI / TO ACCESS OR REGISTER

www.pluribusiness.it

USATO RIGENERATO, OUTLET DELL'AUTO-ID E OUTLET DEI CONSUMABILI

REFURBISHED USED AUTO-ID OUTLET CONSUMABLES OUTLET

Offerta Imperdibile:
Risparmia Ora su Stampanti Ricondizionate di Alta Qualità!




Outlet
dell'**AUTO-ID**
Nuovi, affidabili, garantiti 12 mesi



1 **Outlet** dei **CONSUMABILI**
Abbiamo già la soluzione alle tue esigenze di stampa



Customer service

Il servizio di Customer care del Gruppo Pluriservice è il cuore dell'intero Gruppo. È multicanale e permette assistenza in tempi rapidi, con l'obiettivo di risolvere ogni possibile problematica, trovando sempre le soluzioni più innovative.



Numero Service
0544 456669

1. Assistenza Tecnica
2. Segreteria Commerciale
3. Amministrazione
4. Segreteria Direzionale
6. Storm Open Solutions
7. Estero
0. Centralino

Ai suddetti numeri può rispondere una persona, oppure può essere attivata una Casella Vocale. In questo caso potete lasciare un messaggio con i vostri dati, motivo della telefonata e sarete richiamati.



E-mail

Amministrazione:
amministrazione@pluriservice.it
Segreteria Commerciale:
commerciale@pluriservice.it
Assistenza Hardware:
laboratorio@pluriservice.it
Storm Open Solutions:
info@stormopensolutions.it
Marketing & Comunicazione:
marketing@pluriservice.it



Customer service

The Pluriservice Group Customer Care Service is the heart of the entire organization. It is multichannel and allows quick support, aiming at solving all possible challenges and finding the most innovative solutions.



Service number
0544 456669

1. Technical Support
2. Sales
3. Administration
4. Executive Dept.
5. Warehouse
6. Storm Open Solutions
7. Outside Italy
0. Operator

A person will be answering or a voicemail will be on. Please leave a message with your contact information and reason for calling. You will be called back.



E-mail

Administration:
amministrazione@pluriservice.it
Sales Dept:
commerciale@pluriservice.it
Hardware support:
laboratorio@pluriservice.it
Storm Open Solutions:
info@stormopensolutions.it
Marketing & Communication:
marketing@pluriservice.it



Ticket service



Supporto commerciale Business support



Chat sul sito Chat web site



Contatto diretto con tecnici Direct contact with technicians





Terminali portatili

Mobile computers





Terminali portatili Mobile computers



Terminali portatili Plus

Soluzioni Robuste per la Raccolta Dati e la Gestione del Magazzino

I terminali portatili barcode Plus sono strumenti essenziali per la raccolta dati e la gestione delle operazioni in vari settori industriali. Dalla logistica alla vendita al dettaglio, questi dispositivi offrono soluzioni efficienti e affidabili per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati. Scopri come i terminali portatili possono ottimizzare i processi della tua azienda.

I computer palmari Plus garantiscono:

Robustezza e Durabilità
Connettività Avanzata
Batteria di Lunga Durata
Operatività prolungata
Sistema Operativo e Software Intuitivo
Qualità e assistenza di tecnici italiani



Plus Mobile Computers

Robust Solutions for Data Collection and Warehouse Management

The Plus barcode handheld terminals are essential tools for data collection and managing operations in various industrial sectors. From logistics to retail, these devices provide efficient and reliable solutions for data acquisition and processing. Discover how handheld terminals can optimize your company's processes.

The Plus handheld computers offer:

Robustness and Durability
Advanced Connectivity
Long-lasting Battery
Extended Operation
User-friendly Operating System and Software
Quality and Support from Italian Technicians



Componenti Chiave dei Terminali Portatili Plus



Affidabilità

I terminali Plus sono selezionati secondo altissimi standard di qualità definiti dal Gruppo Pluriservice



Assistenza

Con Plus, hai sempre il supporto di un team esperto. Siamo qui per rispondere alle tue domande e offrire soluzioni rapide in caso di necessità.



Convenienza

Scegliendo Plus, scegli anche la convenienza. Offriamo soluzioni di raccolta dati che si adattano al tuo budget, garantendo il massimo rendimento con costi contenuti.



Key Components of Plus Handheld Terminals



Reliability

Plus terminals are selected according to the highest quality standards set by the Pluriservice Group.



Support

With Plus, you always have the support of an expert team. We are here to answer your questions and offer quick solutions when needed.



Affordability

By choosing Plus, you also choose affordability. We offer data collection solutions that fit your budget, ensuring maximum performance at a low cost.



Vantaggi dei terminali portatili



Efficienza Operativa

L'acquisizione rapida e sicura dei dati è fondamentale per mantenere efficienti i processi aziendali. I terminali portatili barcode permettono di automatizzare le operazioni di inventario e gestione del magazzino, riducendo significativamente i tempi di lavoro e aumentando la produttività.



Riduzione degli Errori

La scansione digitale dei dati elimina gli errori comuni associati all'inserimento manuale. I terminali portatili barcode assicurano una trasmissione accurata delle informazioni, prevenendo disguidi e migliorando la qualità dei dati raccolti.



Flessibilità e Mobilità

Con terminali wireless e portatili, è possibile operare in qualsiasi luogo, anche lontano dal PC. Questa mobilità consente agli operatori di eseguire compiti in modo rapido ed efficiente, migliorando l'organizzazione e la gestione del tempo.



Key Components of Plus Handheld Terminals



Operational Efficiency

Fast and secure data acquisition is essential for maintaining efficient business processes. Barcode portable terminals allow you to automate inventory and warehouse management operations, significantly reducing work time and increasing productivity.



Error Reduction

Digital data scanning eliminates common errors associated with manual input. Barcode portable terminals ensure accurate transmission of information, preventing misunderstandings and improving the quality of collected data.



Flexibility and Mobility

With wireless and portable terminals, it is possible to operate anywhere, even far from the PC. This mobility enables operators to perform tasks quickly and efficiently, improving organization and time management.



CATATTERISTICHE PRINCIPALI *dei terminali portatili*



Robustezza e durabilità

I terminali portatili barcode sono progettati per resistere agli urti, allo sporco e all'umidità. La loro costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata, anche negli ambienti di lavoro più impegnativi.



Compatibilità e Interfacce

Dotati di supporto per USB, Bluetooth e WLAN, questi dispositivi offrono una trasmissione dati rapida ed efficiente. Le interfacce multiple assicurano una facile integrazione con i sistemi aziendali esistenti. Alcuni modelli possono anche offrire connettività cellulare (4G/5G) per operazioni in mobilità continua, permettendo la trasmissione dati in tempo reale.



Sistemi Operativi e Software

Disponibili con sistemi operativi Android e Windows, i terminali portatili barcode sono equipaggiati con software interni avanzati che facilitano la gestione dei dati. Le applicazioni specifiche per l'azienda migliorano ulteriormente la funzionalità e l'usabilità.



MAIN FEATURES *of mobile computer*



Robustness and Durability

Barcode portable terminals are designed to withstand shocks, dirt, and moisture. Their rugged construction ensures reliable performance and long-lasting durability, even in the most demanding work environments.



Compatibility and Interfaces

Equipped with support for USB, Bluetooth, and WLAN, these devices provide fast and efficient data transmission. The multiple interfaces ensure easy integration with existing business systems. Some models may also offer cellular connectivity (4G/5G) for continuous mobile operations, enabling real-time data transmission.



Operating Systems and Software

Available with Android and Windows operating systems, barcode portable terminals are equipped with advanced internal software that facilitates data management. Business-specific applications further enhance functionality and usability.



SOLUZIONI SOFTWARE INTEGRABILI *Le soluzioni E2K*



E2K MDM: Software per il controllo remoto dei dispositivi Android

Il software E2K MDM garantisce sicurezza e protezione dei dati e, più in generale, del patrimonio informativo aziendale grazie a una totale gestione da remoto dei dispositivi mobili utilizzati all'interno di un'organizzazione. La nostra soluzione, nativa per il cloud, è compatibile con tutti i dispositivi AOSP, GMS e non-GMS e la sua efficacia permette di risolvere circa il 90% dei problemi che si sviluppano all'interno di ogni azienda.



INTEGRABLE SOFTWARE SOLUTIONS *E2K Solutions*



E2K MDM: Software for Remote Management of Android Devices

The E2K MDM software ensures data security and protection, as well as the overall safeguarding of a company's information assets, by providing full remote management of mobile devices used within an organization. Our cloud-native solution is compatible with all AOSP, GMS, and non-GMS devices, and its effectiveness resolves approximately 90% of the issues that arise within any company.



E2K Collect Enterprise: Software per la raccolta dati

E2K Collect Enterprise è la versione rivolta alle aziende più strutturate del nostro software E2K Collect PE, il software general-purpose di Storm Open Solutions per la raccolta dati. E2K Collect Enterprise è compatibile con i dispositivi Android, per aziende che effettuano letture con terminali tutti i giorni e hanno bisogno di gestire più terminali alla volta con diverse funzioni tra loro. Questo perché E2K Collect Enterprise è in grado di programmare i tuoi terminali in base alle necessità di cui hai bisogno, come raccolta dati, picking, matricole, scambio dati con SQL Server e molto altro.



E2K Collect Enterprise: Data Collection Software

E2K Collect Enterprise is the version of our E2K Collect PE software designed for larger organizations. It is a general-purpose data collection software from Storm Open Solutions. E2K Collect Enterprise is compatible with Android devices and is ideal for companies that perform daily scans with terminals and need to manage multiple devices simultaneously, each with different functions. This is because E2K Collect Enterprise allows you to configure your devices according to your specific needs, such as data collection, picking, serial numbers, data exchange with SQL Server, and much more.

Cod. **TERICL147**: Plus 95 GUN 2D STD, WiFi/BT, 52K, And 12 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Non-NFC, 2D Imager, 3000mAh Battery (Not Available for Cold Chain), Autofocus 13 Mega Pixel with Flash, 52 Key Alpha Numeric Keypad (VT Type), Simple Package with Pistol - N/A Adapter NOR Plug, Android 12 W/GMS for Worldwide, Version 1



PLUS 95

Terminale portatile industriale

Android 12.0 (GMS, AER certificato aggiornabile a versione successiva)
Processore Octa-core 2.2 GHz Qualcomm 660
4GB RAM, 64GB memoria flash
Display 4,3" WVGA touch screen capacitivo
1 Micro SD Slot
Class 2 Bluetooth v5.0 con BR/EDR e supporto per Bluetooth Low Energy (BLE)
Opzioni batteria da 3000 mAh (min. 8 ore operative) e da 6000 mAh (min. 10 ore operative)
Scansione (standard): Laser / 2D imager / Mid-Range 2D Imager / Extended-Range 2D Imager

Gun opzionale



PLUS 95

Industrial mobile computer

Android 12.0 (GMS, AER certified with latest OS version upgradable capability)
Octa-core CPU 2.2 GHz Qualcomm 660
4GB RAM, 64GB flash memory
Display 4,3" WVGA capacitive touch screen
Class 2 Bluetooth v5.0 with BR/EDR and Bluetooth Low Energy (BLE) support
Battery options of 3000 mAh (min. 8 working hours) and 6000 mAh (min. 10 working hours)
Barcode scanning (standard): Laser / 2D imager / Mid-Range 2D Imager / Extended-Range 2D Imager

Optional gun



PLUS 9730

Terminale portatile industriale

Terminale rugged versatile ed affidabile per la logistica.

- Display: 3,5" QVGA o VGA touch screen resistivo
- Tecnologia di lettura: 1D e 2D a scelta standard o long range
- Batteria: da 3600 mAh o 5400 mAh
- OS: Microsoft Windows CE.NET 6.0 - Embedded Handheld 6.5.3
- Disponibile anche in versione Android 6.0
- Processore: TI OMAP 3730 1GHz
- Wi-Fi: Cisco® CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth®: Class II, V2.1 With Enhanced Data Rate (EDR)
- Memoria: 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM
- Tastiera: 30 tasti, 38 tasti o 53 tasti alfanumerica con backlight
- Pistol grip: disponibile
- Peso: 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)
- Slot per memoria micro SD, accessibile all'operatore
- Resiste a cadute da 1,8 metri su cemento
- Classe di protezione: IP65



PLUS 9730

Industrial mobile computer

Versatile, reliable and rugged terminal for logistics.

- Display: 3,5" QVGA or VGA resistive touch screen
- 1D or 2D standard or long range barcode scanning
- Battery: 3600 mAh or 5400 mAh
- OS: Microsoft Windows CE.NET 6.0 - Embedded Handheld 6.5.3 OR Android 6.0
- Processor: TI OMAP 3730 1GHz
- Wi-Fi: Cisco® CCXv4 Certified IEEE 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth®: Class II, V2.1 With Enhanced Data Rate (EDR)
- Memory: 4GB Nand FLASH / 512MB DDR SDRAM
- Keyboard: 30 - 38 or 53 alphanumeric keys with backlight
- Pistol grip: available
- Weight: 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)
- Micro SD memory slot
- IP 65



SNAP ON



9700 CHARGING AND COMMUNICATION CRADLE - 72DPI



9700-4 BATTERY CHARGER-72DPI





PLUS RK26

Terminale portatile rugged

Sistema operativo: Android 12 (GMS), aggiornabile ad Android 14.

Processore: Qualcomm 4290 Octa-core 2 GHz.

Memoria: 64GB UFS Flash / 4GB LPDDR4X RAM, espandibile fino a 2TB con Micro SD.

Batteria: 4000mAh, sostituibile e ricaricabile, con autonomia di oltre 8 ore.

Display: 4" WVGA (480x800), IPS LCD con visibilità outdoor (500 nit) e Gorilla Glass.

Scanner barcode: 2D imager con diverse opzioni di range (SE4750SR, SE4100, SE5500).

Connettività: 4G LTE, WiFi 6 dual-band, Bluetooth 5.1, GPS multi-sistema.

Robustezza: Certificazione IP65, resiste a cadute da 1.5m (1.8m con protezione in gomma).

Fotocamera: Posteriore da 16 MP con autofocus PDAF e flash LED.

Interfacce: USB 3.1 Type-C, 6-pin I/O, supporto NFC e RFID HF a 13.56 MHz.



PLUS RK26

Rugged mobile computer

Operating System: Android 12 (GMS), upgradable to Android 14.

Processor: Qualcomm 4290 Octa-core 2 GHz

Memory: 64GB UFS Flash / 4GB LPDDR4X

Battery: 4000mAh, replaceable and

rechargeable, with over 8 hours of autonomy

Display: 4" WVGA (480x800), IPS LCD with

outdoor visibility (500 nit) and Gorilla Glass

Barcode Scanner: 2D imager with multiple

range options (SE4750SR, SE4100, SE5500)

Connectivity: 4G LTE, WiFi 6 dual-band,

Bluetooth 5.1, multi-system GPS

Durability: IP65 certification, withstands

drops from 1.5m (1.8m with rubber protection)

Camera: 16 MP rear camera with PDAF

autofocus and LED flash

Interfaces: USB 3.1 Type-C, 6-pin I/O, NFC

support, and HF RFID at 13.56 MHz

Cod. TERICL165



PLUS RK36

Terminale portatile rugged

Sistema operativo: Android 12 (GMS), aggiornabile ad Android 14

Processore: Qualcomm 4290 Octa-core 2 GHz

Memoria: 64GB UFS Flash / 4GB LPDDR4X RAM

Batteria: 4000mAh sostituibile (fino a 12 ore) o 6000mAh estesa (fino a 18 ore)

Display: 5.5" HD+ (720x1440), IPS LCD con visibilità outdoor (630 nit) e Gorilla Glass

Scanner barcode: 1D/2D imager con diverse opzioni di range (SE4100, SE4770, SE5500)

Connettività: 4G LTE, WiFi 6 dual-band con MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS multi-sistema

Robustezza: Certificazioni IP65 e IP68, resiste a cadute da 1.5m (1.8m con protezione in gomma)

Fotocamera: Posteriore da 16 MP con autofocus PDAF e flash LED, frontale da 5 MP

Interfacce: USB 3.1 Type-C, 6-pin I/O, supporto NFC e RFID HF a 13.56 MHz



PLUS RK36

Rugged mobile computer

Operating System: Android 12 (GMS), upgradable to Android 14

Processor: Qualcomm 4290 Octa-core 2 GHz

Memory: 64GB UFS Flash / 4GB LPDDR4X RAM

Battery: 4000mAh replaceable (up to 12 hours) or 6000mAh extended (up to 18 hours)

Display: 5.5" HD+ (720x1440), IPS LCD with outdoor visibility (630 nits) and Gorilla Glass

Barcode Scanner: 1D/2D imager with various range options (SE4100, SE4770, SE5500)

Connectivity: 4G LTE, WiFi 6 dual-band with MU-MIMO, Bluetooth 5.1, multi-system GPS

Durability: IP65 and IP68 certifications, withstands drops from 1.5m (1.8m with rubber boot)

Camera: Rear 16 MP with PDAF autofocus and LED flash, front 5 MP

Interfaces: USB 3.1 Type-C, 6-pin I/O, supports NFC and 13.56 MHz HF RFID

Cod. TERLNL058



PLUS 90 PRO

Terminale portatile

Sensore immagine: 1280x800 CMOS

Sistema operativo: Android 10 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER)

Processore: Qualcomm Snapdragon 1,8 GHz octa-core 64 bit

Memoria: 4GB, Memoria Flash 64GB

Dimensioni: 155 (L) x 78 (P) x 20 (A) mm

Peso: 265 g (batteria inclusa)

Display: 5" a colori (1280x720)

Interfacce: micro USB

Fotocamera: anteriore 2.0 megapixel, posteriore 13 megapixel, autofocus, con flash LED

Batteria: 3,8 V, 4500 mAh

Temperatura di esercizio: da -20 °C a 55 °C

Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a 70 °C

Test caduta da 1.5 m

Classificazione IP65

Codici 1D e 2D



PLUS 90 PRO

Mobile computer

Image sensor: 1280x800 CMOS

Operating system: Android 10 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER)

Processor: Qualcomm Snapdragon 1.8 GHz octa-core 64 bit

Memory: 4GB, 64GB Flash Memory

Dimensions: 155 (L) x 78 (W) x 20 (H) mm

Weight: 265g (including battery)

Display: 5 "color (1280x720)

Interfaces: micro USB

Camera: 2.0 megapixel front, 13 megapixel rear, autofocus, with LED flash

Battery: 3.8V, 4500mAh

Operating temperature: -20 °C to 55 °C

Storage temperature: -40 °C to 70 °C

1.5m drop test

IP65 classification

1D and 2D codes





PLUS 7 II PRO

Terminale portatile industriale

Sistema Operativo: Android 11

Dimensioni: 200 (A) x 70 (L) x 29 (P) mm (impugnatura a pistola 58 mm).

Peso: 360g (batteria inclusa).

Tastiera: Tastiera principale (opzionale): 29, 38 o 47 tasti fisici; funzione di retroilluminazione bianca.

Batteria: 3,8 V, 5100 mAh, rimovibile.

Lettura: > 15 ore di funzionamento continuo; standby: 500 ore. Ricarica rapida (QC) 3.0, porta di tipo C, 9 V / 2 A.

Display: 4.0" WVGA I Schermo PS con Gorilla Glass, risoluzione 480x800, supporta gli input tattili con i guanti.

Pannello Touch: Pannello multi-touch, supportato per guanti e mani bagnate.

Sensori: Sensore accelerometro, sensore a effetto Hall.

Notifiche: Vibrazione, altoparlante e LED multicolore.

Slot di espansione: Scheda MicroSD (max 128 GB).

Capacità di decodifica: Tutte le principali simbologie 2D, velocità di scansione 60 fotogrammi al secondo.

Sistema operativo Android 11 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER), Processore

Processore Octa-Core da 2 GHz.

Classificazione IP: IP65.

Software: MDM (certificato) SOTI, Airwatch - E2K MDM.



PLUS 7 II PRO

Industrial mobile computer

Operating System: Android 11

Dimensions: 200 (H) x 70 (W) x 29 (D) mm (58 mm with pistol grip).

Weight: 360g (including battery).

Keypad: Main keyboard (optional): 29, 38, or 47 physical keys; white backlight function.

Battery: 3.8 V, 5100 mAh, removable.

Usage: > 15 hours of continuous operation;

standby: 500 hours.

Fast Charging (QC): 3.0, Type-C port, 9 V / 2 A.

Display: 4.0" WVGA IPS screen with Gorilla Glass, resolution 480x800, supports glove touch inputs.

Touch Panel: Multi-touch panel, compatible with gloves and wet hands.

Sensors: Accelerometer sensor, Hall effect sensor.

Notifications: Vibration, speaker, and multicolor LED.

Expansion Slot: MicroSD card (max 128 GB).

Decoding Capability: All major 2D symbologies, scan speed of 60 frames per second.

Scanning Performance: Android 11 OS - GMS, Android Enterprise Recommended (AER), Octa-Core 2 GHz processor.

IP Rating: IP65.

Software: MDM (certified) SOTI, Airwatch - E2K MDM.



Cod. TERLNL081



PLUS 37

Terminale portatile industriale

Sistema operativo: Android 8.1 Go

Processore: Processore quad-core 1,8 GHz

Memoria RAM: 1 GB

Memoria Flash: 8 GB

Capacità di decodifica

1D: Tutte le principali simbologie 1D, comprese Code 128, Code 49, Code 16K, (GS128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code 39, ISSN, ISBN, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS

2D: Tutte le principali simbologie 2D, comprese Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (mm):

158 (L) x 59 (P) x 18,3 (A) mm

Peso: 155 g (batteria inclusa)

Display:

Touchscreen capacitivo 2,8" (320 x 240)

Tastiera: 24 tasti

Interfacce: USB tipo C (sul fondo)

Tipo di batteria:

3,8 V, 3300 mAh (non rimovibile)



PLUS 37

Industrial mobile computer

Operating System: Android 8.1 Go

Processor: Quad-core 1.8 GHz processor

RAM: 1 GB

Flash Memory: 8 GB

Decoding Capability

1D: All major 1D symbologies, including Code 128, Code 49, Code 16K, (GS1-128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code 39, ISSN, ISBN, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS

2D: All major 2D symbologies, including Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode

Physical Characteristics

Dimensions (mm):

158 (L) x 59 (W) x 18.3 (H) mm

Weight: 155 g (including battery)

Display:

2.8" capacitive touchscreen (320 x 240)

Keypad: 24 keys

Interfaces: USB Type-C (bottom)

Battery Type:

3.8 V, 3300 mAh (non-removable)



Cod. TERICH003



PLUS C91

Terminale portatile

Dimensioni: 158,5 x 76,0 x 13,1 mm / 6,24 x 2,99 x 0,52 in.

Peso: 230g / 8,11 oz. (dispositivo con batteria).

Tastiera: Pulsante di accensione, 2 tasti di scansione, volume +/-.

Batteria principale: Batteria integrata da 5000 mAh.

Standby: Fino a 490 ore (solo batteria principale; WiFi: fino a 470h; 4G: fino a 440h).

Uso continuo: Oltre 12 ore (in base all'ambiente di utilizzo).

Tempo di ricarica: 2,5 ore (ricarica tramite adattatore standard e cavo USB).

Sensori: Sensore di luce, sensore di prossimità, sensore di gravità.

Notifiche: Suono, indicatore LED, vibrazione.

Audio: 2 microfoni (1 per la cancellazione del rumore), 1 altoparlante, ricevitore.

Display: 5,7 pollici (18:9), IPS LTPS 1440 x 720.

Pannello touch: Corning Gorilla Glass, pannello multi-touch, supporta l'uso con guanti e mani bagnate.

Slot per schede: 1 slot per Nano SIM, 1 slot per Nano SIM o scheda TF.

Interfacce: USB Type-C, USB 2.0, OTG.

CPU: Cortex-A53 Octa-core a 2,0 GHz.

RAM+ROM: 3GB+32GB / 3GB+64GB /

4GB+64GB.

Espansione: Supporta schede Micro SD fino a 128 GB.

Sistema operativo: Android 10.



PLUS C91

Mobile Computer

Dimensions: 158.5 x 76.0 x 13.1 mm / 6.24 x 2.99 x 0.52 in.

Weight: 230g / 8.11 oz. (device with battery)

Keypad Power: 2 scan keys, volume +/-

Main battery: built-in 5000 mAh

Standby: up to 490 hours (only main battery ; WiFi: up to

470h; 4G: up to 440h)

Continuous use: over 12 hours (depending on user environment)

Charging time: 2.5 hours (charge device by standard adaptor and USB cable)

Sensor: Light sensor, proximity sensor, gravity sensor

Notification: Sound, LED indicator, vibrator

Audio: 2 microphones, 1 for noise

cancellation; 1 speaker; receiver

Display: 5.7-inch (18:9) , IPS LTPS 1440 x 720

Touch Panel: Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, gloves and wet hands supported

Card slot: 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM or TF card

Interfaces: USB Type-C, USB 2.0, OTG

CPU: Cortex-A53 2.0 GHz Octa-core

RAM+ROM: 3GB+32GB / 3GB+64GB /

4GB+64GB

Expansion: Supports up to 128 GB Micro SD card

Operating System: Android 10



Cod. TERICH002



PLUS 61

Terminale portatile

Dimensioni e peso: 202 x 72,5 x 32 mm, da 370g a 738g a seconda della configurazione

Tastiera: Opzioni da 27/37/47 tasti; 2

tasti di scansione, 2 tasti volume, 1 tasto personalizzabile

Batteria:

Principale: 6700 mAh rimovibile

Opzionale: 5200 mAh con impugnatura a pistola, QC3.0 e RTC

Standby fino a 680h, uso continuo oltre 12h, ricarica in 3,5h

Display: 4" HD (800x480), multi-touch, supporto guanti e mani bagnate

Sensori: Accelerometro, luce, prossimità, gravità

Audio: 2 microfoni (1 per cancellazione rumore), 2 altoparlanti

Slot schede: 1 Micro SIM, 1 TF

Interfacce: USB Type-C 3.1, OTG, connettori estesi

CPU e memoria: Snapdragon™ 662 Octa-core 2.0 GHz; fino a 4GB RAM + 64GB ROM; espandibile fino a 128GB

Sistema Operativo: Android 11, aggiornamenti di sicurezza, Android Enterprise Recommended, supporto upgrade fino ad Android 14 (feasibility pending).



PLUS 61

Mobile Computer

Dimensions and Weight: 202 x 72.5 x 32 mm, from 370g to 738g depending on configuration

Keypad: Options of 27/37/47 keys; 2 scan keys, 2 volume keys, 1 user-defined key

Battery:

Main: 6700 mAh removable

Optional: 5200 mAh with pistol grip, QC3.0 and RTC

Standby up to 680h, continuous use over 12h, charging in 3.5h

Display: 4" HD (800x480), multi-touch, gloves and wet hands supported

Sensors: Accelerometer, light, proximity, gravity

Audio: 2 microphones (1 for noise cancellation), 2 speakers

Card Slots: 1 Micro SIM, 1 TF

Interfaces: USB Type-C 3.1, OTG, extended connectors

CPU and Memory: Snapdragon™ 662 Octa-core 2.0 GHz; up to 4GB RAM + 64GB ROM; expandable up to 128GB

Operating System: Android 11, security updates, Android Enterprise Recommended, upgrade support up to Android 14 (feasibility pending).





Cod. TERIIN103



Honeywell CK65

Terminale portatile

Sistema operativo: Android 8.0 Oreo (sistema compatibile fino a Android R)

Processore: 2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon™ octa-core

Memoria: 2 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash

Espansione di memoria: Scheda microSD accessibile all'utente fino a 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-compliant)

Temperatura funzionamento: Unità a temperatura standard: da -20 °C a +50 °C, esposizioni transitorie fino a -30 °C

Temperatura stoccaggio: da -30 °C a +70 °C

Display: LCD a colori 480 x 800 da 10.16 cm (4 pollici) con retroilluminazione, leggibile all'esterno. Touchscreen ad elevata durabilità e visibilità

Camera: 13.0-megapixel fotocamera a colori

WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n: certificazione Wi-Fi per supporto 2x2 MIMO



Honeywell CK65

Mobile computer

Operating system: Android 8.0 Oreo (system compatible up to Android R)

Processor: 2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon™ octa-core

Memory: 2 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash

Storage expansion: User-accessible microSD card up to 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-compliant)

Operating temperature: Standard Temp Unit: -20°C to 50°C. Cold Storage Unit: -30°C to 50°C

Storage temperature: -30°C to 70°C

Display: 10.16 cm (4 in) 480 x 800 bright color LCD with backlight, outdoor readable, optically bonded to touch panel. High durability and visibility touch panel

Camera: 13.0-megapixel color camera

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified 2x2 MIMO support



Cod. TVRNH0009



Honeywell THOR VM3

Computer veicolare

Dimensioni: 31,8 x 26 x 6,2 cm

Temperatura esercizio: da -30 a 50 °C

Umidità: da 5% a 95% senza condensa

Processore: Intel Atom E3826 Dual Core da 1,5 GHz

Sistema operativo: Windows 7, Windows incorporato come standard, Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded Compact

Memoria: 4 GB di RAM

Display: formato 30,7 cm (12,1 pollici), risoluzione 1024 x 768, tastiera touchscreen

Interfaccia: RS-232, Audio, CANbus, USB, Antenna RF

Rete: WLAN/WWAN



Honeywell THOR VM3

Vehicle computer

Dimensions: 31.8 x 26 x 6.2 cm

Operating temperature: -30 to 50 °C

Humidity: 5% to 95% non-condensing

Processor: Intel Atom E3826 Dual Core 1.5 GHz

Operating system: Windows 7, Windows Embedded as standard, Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded Compact

Memory: 4 GB RAM

Display: 30.7 cm (12.1 inch) format, 1024 x 768 resolution, touchscreen keyboard

Interface: RS-232, Audio, CANbus, USB, RF antenna

Network: WLAN/WWAN



Cod. TERLDL131 (1D)

Datalogic FALCON X4
+ GUN 1D o 2D

Terminale portatile

Sistema operativo: Windows Embedded Compact 7 o Android v4.4
Batteria: 3.7 V 5200 mAh
Display: touchscreen da 3,5 pollici: QVGA
Grado di protezione: IP65
Extended Range Imager 2D oppure High performance 1D Laser con tecnologia Datalogic 'Green Spot'
Memoria: 1GB RAM, 8 GB memoria flash
Processore: TI OMAP4 1GHz
Finestra di lettura Corning Gorilla Glass 3
Radio: 802.11 a/b/g/n con certificazione CCX v4

Datalogic FALCON X4
+ GUN 1D o 2D

Mobile computer

Operating system: Windows Embedded Compact 7 or Android v4.4
Battery: 3.7 V 5200 mAh
Display: 3.5 inch touchscreen: QVGA
Degree of protection: IP65
Extended Range Imager 2D or High performance 1D Laser with Datalogic 'Green Spot' technology
Memory: 1GB RAM, 8 GB flash memory
Processor: TI OMAP4 1GHz
Reading window Corning Gorilla Glass 3
Radio: 802.11 a/b/g/n with CCX v4 certification



Cod. TERLDL209

Datalogic MEMOR K
Terminale portatile

Sistema operativo: Android 9
Batteria: 3,800 mAh
Display: Risoluzione WVGA da 4 pollici 800 x 480; retroilluminazione a LED; touch screen: Pannello capacitivo multi-touch a 5 punti con vetro temprato Dragontrail
Grado di protezione: Resiste alle cadute da 1.2 m secondo standard IEC62-2-32. Con protezione in gomam resiste alle cadute da 1,5 m secondo standard IEC62-2-32.
Memoria: System RAM: 3 GB; eMMC Flash: 32 GB
Processore: 2 GHz Octa-core
Scan engine: Imager 2D ultra sottile (supporta codici 1D / 2D); 'Green Spot' di Datalogic per feedback di buona lettura; Risoluzione: VGA (640 x 480 pixels)

Datalogic MEMOR K
Mobile computer

Operating system: Android 9
Battery: 3,800 mAh
Display: 4-inch 800 x 480 WVGA resolution; LED backlight; touch screen: 5-point capacitive multi-touch panel with Dragontrail tempered glass
Degree of protection: Withstands drops from 1.2 m according to IEC62-2-32 standard. With protection in gomam resistant to falls from 1.5 m according to IEC62-2-32 standard.
Memory: System RAM: 3GB; eMMC Flash: 32GB
Processor: 2 GHz Octa-core
Scan engine: Ultra thin 2D Imager (supports 1D / 2D codes); 'Green Spot' by Datalogic for good reading feedback; Resolution: VGA (640 x 480 pixels)



Cod. TERLDL139

Datalogic SKORPIO X5
Terminale portatile

Sistema operativo: Android 10 con GMS
CPU: Qualcomm SD660 Octa-core 2.2 GHz
Memoria: RAM: 3/4 GB; flash: 32/64 GB
Display: LCD TFT / 4,3 pollici; retroilluminazione
Bluetooth: V5.0 with BR/EDR and Bluetooth Low (Bluetooth Low Energy)
Batteria: standard 3,7 V; 3460 mAh, rimovibile e ricaricabile
Camera: risoluzione 13 MP; flash LED controllabile dall'utente
Dimensioni: 218 x 78,5 mm
Temperatura:
operativo: -20 to 50 °C;
stoccaggio: -30 to 70 °C

Datalogic SKORPIO X5
Mobile computer

Operating system: Android 10 with GMS
CPU: Qualcomm SD660 Octa-core 2.2 GHz
Memory: RAM: 3/4 GB; flash: 32/64 GB
Display: TFT LCD / 4.3 inch; backlight
Bluetooth: V5.0 with BR/EDR and Bluetooth Low Energy
Battery: standard 3.7 V; 3460 mAh, removable and rechargeable
Camera: 13 MP resolution; user controllable LED flash
Dimensions: 218 x 78.5 mm
Temperature:
operational: -20 to 50 °C;
storage: -30 to 70 °C





ZEBRA MC 9400

Terminale portatile

Display: Schermo WVGA da 4,3" con risoluzione 800 x 480 pixel, a colori e con Corning® Gorilla® Glass.

Processore: Qualcomm 4490 Octa-core, 2,4 GHz per prestazioni superiori.

Batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7000 mAh per un utilizzo prolungato (25,20 Wh), con versioni opzionali non infiammabili.

Memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di memoria flash, espandibile tramite MicroSD fino a 2 TB.

Sistema Operativo: Android, aggiornabile fino alla versione Android 17 per continui miglioramenti software.

Connettività: Supporta Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3 e varie opzioni di comunicazione wireless, inclusi GPS, GLONASS, Galileo e QZSS.

Design robusto: Conforme alla norma MIL-STD-810H, con resistenza alle cadute da 3,65 metri su cemento e protezione IP65/IP68 contro acqua e polvere.

Scanner: Scanner 1D/2D SE58 con IntelliFocus™ e puntatore laser, SE4770 con puntatore laser rosso.

Intervallo di temperatura: Funzionamento da -20°C a +50°C (standard), o da -30°C a +50°C per la versione da celle frigorifere.

Sicurezza: Supporta la convalida FIPS 140-2, Secure Boot e Verified Boot per una protezione avanzata dei dati.



ZEBRA MC 9400

Mobile computer

Display: 4.3" WVGA, 800 x 480 pixel, color display with Corning® Gorilla® Glass.

Processor: Qualcomm 4490 Octa-core, 2.4 GHz for enhanced performance.

Battery: 7000 mAh rechargeable lithium-ion battery for extended usage (25.20 Wh), with optional non-flammable versions.

Memory: 6 GB RAM and 128 GB flash storage, expandable via MicroSD up to 2 TB.

Operating System: Android, upgradable to Android 17 for continuous software improvements.

Connectivity: Supports Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.3, and various wireless communication options including GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS.

Rugged Design: MIL-STD-810H compliant, with drop resistance from 3.65 meters on concrete and IP65/IP68 waterproof protection.

Scanner: 1D/2D SE58 with IntelliFocus™ and laser pointer, SE4770 with red laser pointer.

Temperature Range: Operating from -20°C to +50°C (standard), or -30°C to +50°C for freezer versions.

Security: Supports FIPS 140-2 validation, Secure Boot, and Verified Boot for robust data protection.



Cod. TERLSY512



ZEBRA MC 3300

Terminale portatile

Sistema operativo: Android 8.1; AOSP e GMS

CPU: Qualcomm APQ8056 Hexa-core 1.8 GHz 64 bit con ottimizzazione energetica

Memoria: 2 GB RAM; 16 GB ROM

Display: 4" WVGA touch screen capacitivo

Bluetooth: V4.1, V2.1 + EDR con BLE

(Bluetooth Low Energy)

Batteria: 5200 mAh, supporto carica rapida

Radio: 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w



ZEBRA MC 3300

Mobile computer

Operating System: Android 8.1; AOSP and GMS

CPU: Qualcomm APQ8056 Hexa-core 1.8 GHz 64-bit with power optimisation

Memory: 2 GB RAM; 16 GB ROM

Display: 4" WVGA capacitive touch screen

Bluetooth: V4.1, V2.1 + EDR with BLE

(Bluetooth Low Energy)

Battery: 5200 mAh, fast charging support

Radio: 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w



Cod. TERIGE045

PLUS 7000 Tablet 7"
Tablet industriali

Resistente e professionale

- OS: Windows 10 IoT Enterprise
- Processore: INTEL Cherry Trail Quad Core
- Display leggibile alla luce solare (700 nits)
- P65 e resistente a cadute fino a 1.2m
- Spessore 19mm; peso 600g
- Batteria sostituibile a caldo dall'utente (hot swap)
- 1D/2D IMAGER Barcode Scanner
- 4G LTE support

Accessori:

culla da veicolo, culla da banco, pennino.

Porte di comunicazione delle culle:

- 2 porte USB (una frontale)
- Ethernet
- HDMI
- Seriale RS232

PLUS 7000 Tablet 7"
Rugged tablet

Rugged and professional

- OS: Windows® 10 IoT Enterprise
- Processor: INTEL Cherry Trail Quad Core
- Dimensions: 131 H X 203 W X 19 D mm
- Weight: 600 g with battery
- Display: 7 Inch, 800x1280, 700 nits
- 4G LTE / HSPA+ / GSM / GPRS
- WIFI 802.11 a/b/g/n/ac / BLUETOOTH 4.0 /
- Scanner 2D Imager
- IP65; Drop Spec. 1.2M drop to concrete.

Accessories:

vehicle cradle, bench cradle, stylus.

Crib communication ports:

- USB Host 2.0, A type
- HDMI 2.0 Full size type A
- Serial RS232C
- Ethernet port



Cod. TERLNL047

NEWLAND SD100 II
Tablet 10"

- Supporta codici a barre 1D e 2D
- Basato su Android 10
- Schermo touch capacitivo a 5 punti da 10,0 pollici (1920x1200)
- CPU octa-core da 2,0 GHz
- Memoria: 4 GB di RAM e 64 GB di ROM
- Cinturino magnetico di supporto per un utilizzo più comodo
- Offre: WIFI 802.11 a/b/g/n (2,4GHz e 5GHz), Bluetooth 4.1, GPS, fotocamera, NFC, GSM, WCDMA

NEWLAND SD100 II
Tablet 10"

- Supports 1D and 2D barcodes
- Built on Android 10
- 10.0 inch (1920x1200) 5-point capacitive touch screen
- Octa-core 2.0GHz CPU
- 4GB RAM and 64GB ROM memor
- Magnetic support wristband for ease of use
- Offers: WIFI 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz Bluetooth 4.1, GPS, Camera, NFC, GSM, WCDMA



Cod. TERLPL004

PLUS 10.36
Tablet 10"

- Supporta codici a barre 1D e 2D
- Basato su Android 10
- Schermo touch capacitivo a 5 punti da 10,0 pollici (1920x1200)
- CPU octa-core da 2,0 GHz
- Memoria: 4 GB di RAM e 64 GB di ROM
- Cinturino magnetico di supporto per un utilizzo più comodo
- Offre: WIFI 802.11 a/b/g/n (2,4GHz e 5GHz), Bluetooth 4.1, GPS, fotocamera, NFC, GSM, WCDMA

PLUS 10.36
Tablet 10"

- Supports 1D and 2D barcodes
- Built on Android 10
- 10.0 inch (1920x1200) 5-point capacitive touch screen
- Octa-core 2.0GHz CPU
- 4GB RAM and 64GB ROM memor
- Magnetic support wristband for ease of use
- Offers: WIFI 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz Bluetooth 4.1, GPS, Camera, NFC, GSM, WCDMA





Cod. PRPCPL059

 PLUS 300
Tablet 12"

CPU: MTK6762 ARM-Cortex A53 2.0GHz
RAM: 6 GB
Hard Disk: 128 GB SSD
Schermo: Display TFT-LCD da 11,6 pollici con risoluzione 1920x1200 FHD IPS
Touch Screen: Schermo touch capacitivo a 10 punti
Batteria: Batteria ai polimeri di litio, capacità 3.7V 7000mAh (autonomia 5-7 ore)
Sistema operativo: Android 11
Connessioni di rete: 4G TD-LTE e WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2.4G+5G)
Fotocamera: Frontale 8.0 MP, posteriore 13.0 MP
Peso: 680 g

 PLUS 300
Tablet 12"

CPU: MTK6762 ARM-Cortex A53 2.0GHz
RAM: 6 GB
Hard Disk: 128 GB SSD
Display: 11.6-inch TFT-LCD with 1920x1200 FHD IPS resolution
Touch Screen: 10-point capacitive touch screen
Battery: Lithium polymer battery, capacity 3.7V 7000mAh (5-7 hours autonomy)
Operating System: Android 11
Network Connections: 4G TD-LTE and WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2.4G+5G)
Camera: 8.0 MP front, 13.0 MP rear
Weight: 680 g



Cod. PRPCPL058

 PLUS 301
Tablet rugged 8"

Display: 8" IPS, 800x1280, 700 nits.
CPU: Octa-Core 2.0 GHz, MT6789.
Memoria: 8 GB RAM, 128 GB ROM.
Batteria: 6000 mAh, 7 ore di autonomia.
OS: Android 12 (GMS).
Robustezza: IP65, MIL-STD-810G, resistente a cadute da 1,22 m.
Connettività: 4G, WiFi dual-band, BT 5.2.
Fotocamere: 5 MP (frontale), 13 MP (posteriore).
NFC: Integrato, distanza di lettura 3-5 cm.
Design: Compatto (227,7 x 150,8 x 24,7 mm)
Peso: 680 g.

 PLUS 301
Tablet rugged 8"

Display: 8" IPS, 800x1280, 700 nits.
CPU: Octa-Core 2.0 GHz, MT6789.
Memory: 8 GB RAM, 128 GB ROM.
Battery: 6000 mAh, 7 hours autonomy.
OS: Android 12 (GMS).
Durability: IP65, MIL-STD-810G, drop-resistant up to 1.22 m.
Connectivity: 4G, dual-band WiFi, BT 5.2.
Cameras: 5 MP (front), 13 MP (rear).
NFC: Integrated, reading distance 3-5 cm.
Design: Compact (227.7 x 150.8 x 24.7 mm),
Weight: 680 g.



Cod. LTMNNL056



PLUS WD5

Terminale da polso

Capacità di decodifica: Supporta una vasta gamma di codici 1D e 2D con ottime performance di profondità di lettura.

Sistema operativo: Android 13 GMS per un'esperienza utente moderna e applicazioni compatibili.

Processore: Potente processore octa-core 2.0 GHz 64-bit per prestazioni rapide e fluide.

Memoria: 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, supporto per applicazioni pesanti e salvataggio di grandi quantità di dati.

Fotocamera: Fotocamera da 13 megapixel con autofocus per scatti chiari e nitidi.

Display: Display AMOLED da 2.06" con risoluzione di 410 x 502 e supporto multi-touch per una visualizzazione brillante e interattiva.

Wireless: Supporta WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, e RFID con supporto per tag ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa.

Caratteristiche ambientali: Resistente a temperature da -20 °C a 50 °C, umidità da 5% a 95%, e cadute fino a 1,5 m su cemento con classificazione IP67.

Batteria: Batteria ricaricabile da 1200 mAh, supporta anche la ricarica via base di ricarica con Pogo Pin.



PLUS WD5

Watch scanner

Decoding Capability: Supports a wide range of 1D codes and 2D codes.

Depth of Field: Excellent reading performance for various codes

Operating System: Android 13 GMS for a modern user experience and compatibility with applications.

Processor: Powerful octa-core 2.0 GHz 64-bit processor for fast and smooth performance.

Memory: 4 GB of RAM and 64 GB of flash memory, supporting heavy applications and large data storage.

Camera: 13 megapixel camera with autofocus for clear and sharp shots.

Display: 2.06" AMOLED display with a resolution of 410 x 502 and multi-touch support for bright and interactive viewing.

Wireless: Supports WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, and RFID with support for ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa tags.

Environmental Features: Resistant to temperatures from -20 °C to 50 °C, humidity from 5% to 95%, and drops up to 1.5 m on concrete with IP67 rating.

Battery: 1200 mAh rechargeable battery, also supports charging via base using Pogo Pin.



Cod. TERLNL076



PLUS WD2

Scanner indossabile

Sensore immagine: CMOS 1280x800 MB

Illuminazione: LED bianco

Puntatore: Laser a 650 nm

Dimensioni: 58,8 x 48,8 x 18 mm

Peso: 43 g

Batteria: 670 mAh. Durata prevista della batteria: 10h continue

Radio WWAN: BT 5.0

Temperatura di esercizio: Da -20°C a 50°C

Caduta: 1,5 m - IP 65

Cinturino da polso non incluso



PLUS WD2

Wearable scanner

Image Sensor: CMOS 1280x800 MB

Illumination: white LED

Aiming: 650nm Laser

Dimensions: 58,8 x 48,8 x 18 mm

Weight: 43 g

Battery: 670 mAh. Expected Battery Life: 10 hours of continuous operation

WWAN Radio: BT 5.0

Operating temperature: -20°C to 50°C

Drop: 1,5 m - IP 65

Wrist strap not included



Cod. TERLNL078



PLUS WD3

Lettore card

Sensore immagine: CMOS 1280x800 MB

Illuminazione: LED bianco

Puntatore: Croce laser rosso

Dimensioni: 110,8 (L) x 62,3 (P) x 10,6 (H) mm

Peso: 53 g

Batteria: 300 mAh. Durata prevista della batteria: fino a 8 ore

Temperatura di esercizio: Da -20°C a 60°C

Caduta: 1,2 m - IP 65



PLUS WD3

Badge scanner

Image Sensor: CMOS 1280x800 MB

Illumination: white LED

Aiming: Red laser cross

Dimensions: 110.8(W)x62.3(D)x10.6(H)mm

Weight: 53 g

Battery: 300 mAh. Expected Battery Life: up to 8 hours

Operating temperature: -20°C to 60°C

Drop: 1,2 m - IP 65





Cod. TERLUN001



PLUS WD100

Terminale da braccio

Memoria: 2 GB RAM, 16 GB ROM, supporta Micro SD (fino a 32 GB)

Sistema operativo: Android 5.1

Display: a colori da 4", risoluzione 800x480

Fotocamera: da 8 MP con lettura flash, auto-focus, video e codice a barre

Temperatura di esercizio: da -10 °C a 50 °C

Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 70 °C

Umidità relativa 5% ~ 95%

Specifica di caduta 1,5 m sul cemento

Grado di protezione **IP65**

Peso: 273 g (compresa batteria)

Dimensione: 118 mm x 91 mm x 33 mm



PLUS WD100

Arm wearable mobile computer

Memory: 2GB RAM, 16GB ROM, supports Micro SD (up to 32GB)

Operating system: Android 5.1

Display: 4", resolution 800x480

Camera: 8MP with flash, auto-focus, video and barcode reading

Operating temperature: -10°C to 50°C

Storage temperature: -20°C to 70°C

Relative Humidity 5% ~ 95%

Drop Specification 1.5m to concrete

Sealing **IP65**

Weight 273g (including battery and armband holster)

Dimension: 118 mm x 91 mm x 33 mm



Logistica aziendale



Raccolta dati industriale

Cod. LTCLNL011



PLUS BS10R

Lettore ad anello

Sensore immagine: 640x480 CMOS

Memoria RAM: 16 MB

Illuminazione: LED bianco

Puntatore: LED rosso

Codici 1D e 2D

Interfacce: USB

Temperatura di esercizio: da 0 a 40°C

Temperatura di stoccaggio: da -40 a 60 °C

Umidità relativa 5% ~ 95%.

Caduta da 1.5 m.



PLUS BS10R

Ring scanner

Image sensor: 640x480 CMOS

RAM memory: 16 MB

Lighting: white LED

Pointer: red LED

1D and 2D codes

Interface: USB

Operating temperature: 0 to 40 °C

Storage temperature: -40 to 60 °C

Relative humidity 5% ~ 95%.

1.5m drop.



Logistica aziendale



Raccolta dati industriale



PROGLOVE MARK 2 SYSTEM

Kit scansione hand free

Il ProGlove Mark 2 System è ottimizzato per l'ambiente di **produzione** e di **scansione ad alta frequenza**, grazie ad una nuova gamma di scansione fino a 80 cm e una durata della batteria **fino a 10.000 scansioni**.

Connettività a tablet, smartphone e terminali tramite **Bluetooth Low Energy o 868 MHz**. Opzione di **feedback ottico, acustico e tattile**.

Mark Barcode Scanner (Cod. LTCLPG001 / LTCLPG002 / LTCLPG003)

Guanto Index Trigger (Cod.

LTCLPG001AP001)

Charging Station (Cod. LTCLPG001CH001)



PROGLOVE MARK 2 SYSTEM

Hand free scan kit

The ProGlove Mark 2 System is optimised for the **production** and **high frequency scanning** environment with a new scanning range of up to 80 cm and a battery life of **up to 10,000 scans**.

Connectivity to tablets, smartphones and terminals via **Bluetooth Low Energy or 868 MHz**. **Optical, acoustic and tactile feedback** options.

Mark Barcode Scanner (Cod. LTCLPG001 / LTCLPG002 / LTCLPG003)

Glove Index Trigger (Code

LTCLPG001AP001)

Charging Station (Code LTCLPG001CH001)





Stampanti etichette

Label printers





Stampanti etichette Label printers



STAMPANTI PER ETICHETTE APIX

Stampanti codice a barre di elevata qualità e grandi prestazioni per la tracciabilità delle merci.

Il Gruppo Pluriservice propone una gamma completa di stampanti etichette industriali, desktop, stand alone e portatili che rispondono alle più svariate esigenze di stampa del codice a barre.

Le stampanti per etichette Apix garantiscono:

Connettività WiFi, USB e Bluetooth
Velocità di stampa e alta risoluzione
Robustezza e durata nel tempo anche negli ambienti industriali
Operatività prolungata
Qualità e assistenza di tecnici italiani



APIX LABEL PRINTERS

High-quality barcode printers with great performance for goods traceability.

The Pluriservice Group offers a complete range of industrial, desktop, standalone, and portable label printers that meet a wide variety of barcode printing needs.

Apix label printers guarantee:

WiFi, USB, and Bluetooth connectivity
High printing speed and resolution
Robustness and long-lasting durability even in industrial environments
Extended operation
Quality and support from Italian technicians



VANTAGGI DEL MARCHIO APIX



Affidabilità

Le stampanti etichette Apix sono progettate e costruite secondo altissimi standard di qualità definiti dal Gruppo Pluriservice



Assistenza

Con Apix, hai sempre il supporto di un team esperto. Siamo qui per rispondere alle tue domande e offrire soluzioni rapide in caso di problemi di stampa.



Convenienza

Scegliendo Apix, scegli anche la convenienza. Offriamo soluzioni di stampa per etichette che si adattano al tuo budget, garantendo il massimo rendimento con costi contenuti.



ADVANTAGES OF THE APIX BRAND



Reliability

Apix label printers are designed and built according to the highest quality standards set by the Pluriservice Group.



Support

With Apix, you always have the support of an expert team. We are here to answer your questions and offer quick solutions in case of printing issues.



Affordability

By choosing Apix, you also choose affordability. We offer label printing solutions that fit your budget, ensuring maximum performance at low costs.



FUNZIONALITÀ E APPLICAZIONI



Automazione di stampa

L'automazione dei processi aziendali è fondamentale per la competitività. E2K Spooler, sviluppato da Storm Open Solutions Srl, semplifica la stampa automatizzata di etichette personalizzate. Questo software intercetta e stampa file dati in modo autonomo, garantendo efficienza senza precedenti.



Applicazioni Stand Alone

Le stampanti Apix sono ideali per applicazioni stand alone. Con la loro affidabilità e versatilità, possono gestire facilmente le tue esigenze di stampa senza la necessità di un computer. Sia che tu debba stampare etichette, ricevute o biglietti, le stampanti Apix sono pronte per fornire risultati rapidi e semplici



Remote Control

Le stampanti Apix supportano il controllo remoto tramite MDM Soti. Con questa soluzione, gestisci e monitori le tue stampanti da remoto per un'operatività ottimale ovunque tu sia. Con il supporto di MDM Soti, le stampanti Apix offrono una gestione semplificata e affidabile.



FEATURES AND APPLICATIONS



Printing Automation

Business process automation is key to competitiveness. E2K Spooler, developed by Storm Open Solutions Srl, simplifies the automated printing of custom labels. This software intercepts and prints data files autonomously, ensuring unprecedented efficiency.



Stand-Alone Applications

Apix printers are perfect for stand-alone applications. With their reliability and versatility, they can easily handle your printing needs without the need for a computer. Whether you need to print labels, receipts, or tickets, Apix printers are ready to deliver fast and simple results.



Remote Control

Apix printers support remote control via MDM Soti. With this solution, you can manage and monitor your printers remotely for optimal operation, no matter where you are. With MDM Soti support, Apix printers offer simplified and reliable management.





SOLUZIONI SOFTWARE INTEGRABILI *Le soluzioni E2K*

INTEGRABLE SOFTWARE SOLUTIONS *E2K Solutions*



L'Automazione di Stampa con E2K Spooler

L'automazione dei processi aziendali è una priorità cruciale per qualsiasi impresa che mira a rimanere competitiva in un mondo in continua evoluzione. Sempre più spesso, le attività di produzione e comunicazione aziendale sono semplificate grazie all'utilizzo di software gestionali.

Nell'attuale panorama aziendale, in cui la marcatura e l'etichettatura dei prodotti rivestono un'importanza centrale, una soluzione vantaggiosa consiste nella creazione e stampa automatizzata di etichette personalizzate di vario genere.

E2K Spooler, sviluppato dalla rinomata Storm Open Solutions Srl, è la risposta ideale a questa crescente necessità. Questo innovativo software per la stampa è progettato per automatizzare il processo di stampa, offrendo risultati impeccabili e un notevole risparmio di tempo.

E2K Spooler, noto come il software per la stampa definitivo, è un'applicazione altamente versatile che intercetta la generazione di file dati e produce stampe corrispondenti in modo completamente autonomo. Questo processo segue una configurazione preimpostata, che include il formato dei dati variabili e il layout. Non è richiesto alcun intervento umano, garantendo efficienza ed efficacia senza precedenti.

L'utilizzo di E2K Spooler, il principale software per la stampa, offre una soluzione affidabile per semplificare i processi di stampa aziendali. Grazie alla sua capacità di automatizzare la produzione di etichette personalizzate, contribuirà notevolmente a migliorare l'efficienza operativa della tua azienda. Sfrutta l'automazione perfetta e ottieni risultati impeccabili nella gestione della stampa aziendale.



Printing Automation with E2K Spooler

Business process automation is a crucial priority for any company aiming to stay competitive in a constantly evolving world. More and more, business production and communication activities are simplified through the use of management software.

In today's business landscape, where product labeling and marking are of central importance, a beneficial solution lies in the creation and automated printing of various custom labels.

E2K Spooler, developed by the renowned Storm Open Solutions Srl, is the ideal response to this growing need. This innovative printing software is designed to automate the printing process, offering flawless results and significant time savings.

E2K Spooler, known as the ultimate printing software, is a highly versatile application that intercepts the generation of data files and autonomously produces corresponding prints. This process follows a pre-set configuration, which includes the format of variable data and the layout. No human intervention is required, ensuring unparalleled efficiency and effectiveness.

Using E2K Spooler, the leading printing software, provides a reliable solution for simplifying business printing processes. Thanks to its ability to automate the production of custom labels, it will significantly enhance your company's operational efficiency. Take advantage of perfect automation and achieve flawless results in managing your business printing needs.



Cod. STTTAP014



APIX 241T

Stampante a trasferimento termico

Peso: 9,2 kg (20,28 lbs)

Dimensioni:

248 mm (W) x 274 mm (H) x 436 mm (D)
Regolazione flessibile della pressione TPH e linea di calore regolabile
Modulo gancio TPH rinforzato
Facilità d'uso con display touch screen a colori da 3,5" e indicatori intuitivi
USB standard, USB host, seriale e Ethernet interna
Modulo slot-in wireless 802.11 a/b/g/n opzionale o interfaccia Bluetooth 4.2 interna
Rapida installazione e facile aggiornamento



APIX 241T

Thermal transfer printer

Weight: 9.2kg (20.28lbs)

Dimensions:

248mm (W) x 274mm (H) x 436mm (D)
Flexible pressure regulation TPH e adjustable heat line
Reinforced TPH hook module
Ease of use with touch screen display a 3.5" colors and intuitive indicators
Standard USB, USB host, serial and internal Ethernet
802.11 a / b / g / n wireless slot-in module optional or internal Bluetooth 4.2 interface
Quick installation and easy upgrade



Cod. STTTAP019



APIX 251

Stampante a trasferimento termico

Velocità di stampa: fino a 356 mm/sec

Display: 3,5", LCD a colori con pulsanti

Larghezza max. di stampa: 104 mm

Lunghezza max. di stampa: 25,400 mm

Dimensioni: 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D)

Peso: 15,70 kg

Capacità rotolo: 203,2 mm (8") OD

Nastro: 600 m lunghezza massima, 90 mm diametro massimo

Processore: 32-bit RISC CPU

Interfaccia: RS-232, USB 2.0 (Modalità ad alta velocità), Ethernet interno, 10/100 Mbps, USB host *2 (lato anteriore), per scanner o tastiera PC, GPIO (DB15F) + Centronics (opzione), MFi Bluetooth 5.0 interno (opzione), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione)



APIX 251

Thermal transfer printer

Print speed: up to 356 mm (14") per sec.

Display: 3,5", color LCD panel with button

Max. print width: 104 mm

Max. print length: 25,400 mm

Dimensions: 276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D)

Weight: 15,70 kg

Label roll capacity: 203,2 mm (8") OD

Ribbon: 600 m long, max. O.D. 90 mm

Processor: 32-bit RISC CPU

Interface: RS-232, USB 2.0 (High speed mode), Internal Ethernet, 10/100 Mbps, USB host *2 (Front side), for scanner or PC keyboard, GPIO (DB15F) + Centronics (option), Internal Bluetooth 5.0 MFi (factory option), Slot-in 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi with Bluetooth 4.2 combo module (option)



Cod. STTTAP018



APIX 601

Stampante a trasferimento termico

Velocità di stampa: fino a 305 mm/sec

Display: a colori da 4,3", 480 x 272 pixel

Larghezza max. di stampa: 168 mm

Lunghezza max. di stampa: 14.732 mm

Dimensioni: 357 mm (W) x 313 mm (H) x 514 mm (D)

Peso: 17,8 kg

Capacità rotolo: 208,3 mm diametro est.

Nastro: 450 metri di lunghezza, diametro esterno max. 81 mm

Processore: 32-bit RISC CPU

Interfaccia: RS-232, Porta parallela, USB 2.0 (Modalità ad alta velocità), Ethernet interno, 10/100 Mbps, USB host *2 (lato anteriore), per scanner o tastiera PC, GPIO (DB15F) (opzione), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con modulo combinato Bluetooth® 4.2 (opzione)



APIX 601

Thermal transfer printer

Print speed: up to 305mm per sec.

Display: 3,5", color LCD panel with button

Max. print width: 168 mm

Max. print length: 14.732 mm

Dimensions: 357 mm (W) x 313 mm (H) x 514 mm (D)

Weight: 17,8 kg

Label roll capacity: 208,3 mm O.D.

Ribbon: 450 m long, max. O.D. 81 mm

Processor: 32-bit RISC CPU

Interface: RS-232, Parallel, USB 2.0 (High speed mode), Internal Ethernet, 10/100 Mbps, USB host *2 (Front side), for scanner or PC keyboard, GPIO (DB15F) (dealer option), Slot-in 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi with Bluetooth 4.2 combo module (option)




Cod. STAPPS001RI006

SERIE RIV. SAUNI
Riavvolgitore etichette

Larghezza etichetta: 130 mm
Velocità: 0-25 metri/minuto
Diametro bobina: 300 mm
Diametro mandrino: 40-110 mm
Dimensioni (mm): 360 x 470 x 370 (H)

SERIE RIV. SAUNI
Label rewinder

Label width: 130 mm
Speed: 0-25 meters / minute
Reel diameter: 300 mm
Spindle diameter: 40-110 mm
Dimensions (mm): 360 x 470 x 370 (H)

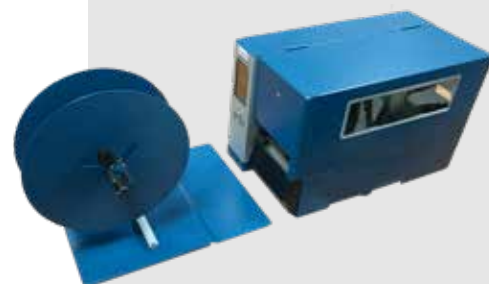

Cod. STTTAP024

APIX 301
Stampante a trasferimento termico

Larghezza di stampa: 108 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi)
Lunghezza di stampa: 2286 mm (203 dpi) / 1524 mm (300 dpi)
Velocità massima di stampa: 8 ips (203 dpi) / 6 ips (300 dpi)
Risoluzione di stampa: 203 Dpi / 300 dpi
Memoria: Ram: 128mb - Flash: 256mb
Supporti di stampa:
Tipi: etichetta con segno nero, etichetta con foro, etichetta pieghevole o a rotolo con fustellatura
Software:
Software di progettazione etichette: bartender ultralite (versioni professionali e superiori disponibili)
Driver: seagull windows vista 7,8,10, vista, 7, 8, 11
Caratteristiche fisiche:
Dimensioni (l x a x p): 308 x 250 x 180 mm
Peso: 2,8 kg
Interfaccia utente: cinque luci led, quattro pulsanti, schermo lcd touch

APIX 301
Thermal transfer printer

Print Width: 108 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi)
Print Length: 2286 mm (203 dpi) / 1524 mm (300 dpi)
Maximum Print Speed: 8 ips (203 dpi) / 6 ips (300 dpi)
Print Resolution: 203 dpi / 300 dpi
Memory: RAM: 128MB - Flash: 256MB
Print Media:
Types: label with black mark, hole-punched label, folded or roll label with die-cut
Software:
Label design software: Bartender Ultralite (professional and higher versions available)
Drivers: Seagull Windows Vista 7, 8, 10, Vista, 7, 8, 11
Physical Characteristics:
Dimensions (W x H x D): 308 x 250 x 180 mm
Weight: 2.8 kg
User Interface: five LED lights, four buttons, LCD touch screen



Cod. STTTPL002

PLUS 25 III
Stampante a trasferimento termico

Risoluzione: 203 DPI
Metodo di stampa:
Trasferimento termico / Termico diretto
Velocità di stampa: 127 mm/s (fino a 5 ips)
Larghezza di stampa max.: 104 mm (4.09")
Lunghezza di stampa max.: 1778 mm (70")
Tipo di supporto: Continuo, con gap, con segno nero, a fisarmonica e con foro
Larghezza del supporto: 25,4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6")
Spessore del supporto: 0,06 - 0,254 mm (0.0023" ~ 0.01")
Lunghezza dell'etichetta: 10 ~ 1778 mm (0.39" ~ 70")
Capacità del rotolo di etichette: 127 mm (5") OD (Diametro esterno)
Diametro del nucleo del supporto: 1 in./25.4 mm
Capacità del nastro: Max. 300 m
Larghezza del nastro: 25.4 mm-110 mm

PLUS25 III
Thermal transfer printer

Resolution: 203 DPI
Print Method:
Thermal transfer / Direct thermal
Print Speed: 127 mm/s (up to 5 ips)
Maximum Print Width: 104 mm (4.09")
Maximum Print Length: 1778 mm (70")
Media Type: Continuous, gap, black mark, fanfold, and hole-punched
Media Width: 25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6")
Media Thickness: 0.06 - 0.254 mm (0.0023" ~ 0.01")
Label Length: 10 ~ 1778 mm (0.39" ~ 70")
Label Roll Capacity: 127 mm (5") OD (Outer diameter)
Core Diameter: 1 in./25.4 mm
Ribbon Capacity: Max. 300 m
Ribbon Width: 25.4 mm - 110 mm





Cod. Bluetooth SPTDAP001 - Cod. Wifi SPTDAP002



APIX P20II Stampante portatile

Larghezza di Stampa: fino a 58 mm
Velocità massima di Stampa:
 fino a 80mm al secondo
Metodi di comunicazione: Seriale, USB,
 Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).
Risoluzione di Stampa: 8 punti per
 mm/203 dpi
 Carica batterie compreso



APIX P20II Mobile printer

Print width: up to 58 mm
Maximum speed of Print:
 up to 80mm per second
Communication methods: Serial, USB,
 Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).
Print Resolution: 8 points per mm / 203
 dpi
 Battery charger included



Cod. Bluetooth SPTDAP003 - Cod. Wifi SPTDAP004



APIX P30II Stampante portatile

Larghezza di stampa: fino a 72 mm
Larghezza carta: fino a 80 mm
Velocità massima di stampa:
 fino a 100 mm al secondo
Metodi di comunicazione: Seriale; USB;
 Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).
Risoluzione di stampa: 8 punti per
 mm/203 dpi



APIX P30II Mobile printer

Print width: up to 72 mm
Paper width: up to 80 mm
Maximum printing speed:
 up to 100 mm per second
Communication methods: Serial; USB;
 Bluetooth™ (opzionale), Wifi (opzionale).
Print resolution: 8 points per mm / 203
 dpi



Cod. SPTDBX012



APIX 400 Stampante portatile

Compatta, ergonomica e leggera (530g)
 Resistente a cadute da 1,8 m / 6 piedi
 IP54 (solo stampante) resistente all'acqua e
 alla polvere
56 ore in Stand-by quando completamente
 carica (Modello Bluetooth in modalità
 risparmio energia)
Supporta la stampa continua: 6 rotoli di
 57 mm di diametro (totale 162 m) quando
 completamente carica
 Supporta una vasta gamma di accessori per
 il trasporto e la ricarica
Interfaccia:
 Standard: USB V2.0 FS + Serial
Opzionale: USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth
 V4.1 (Classic + LE) / WLAN 802.11a/b/g/n
 (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP)
 - WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)



APIX 400 Mobile printer

**Compact, ergonomic and light-weight
 (530g)**
 Drop rate: 1.8 m / 6 ft.
 IP54 (Printer only) water and dust proof
56-hour stand by time once fully charged
 (Bluetooth model in power save mode)
Supports continuous printing: 6 rolls of
 57 mm diameter paper (Total 162 m) once
 fully charged
 Supports a wide range of carrying and
 charging accessories
Interface Options
 Standard: USB V2.0 FS + Serial
Optional: USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth
 V4.1 (Classic + LE) / WLAN 802.11a/b/g/n
 (Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct,
 SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)



Cod. STTTZE567



Zebra ZT411
Stampante industriale
a trasferimento termico

Larghezza di stampa: Fino a 104 mm
larghezza carta max 114 mm
Velocità massima di stampa: fino a 356 mm/sec
Memoria: 256 Mb RAM; 512 MB Flash
Metodi di comunicazione:
Parallela (interfaccia bidirezionale)
Doppia radio wireless con Wi-Fi 802.11ac
e Bluetooth 4.1
10/100 Ethernet
Interfaccia applicatore
Risoluzione di stampa: 8 dot 203 dpi



Zebra ZT411
Industrial thermal
transfer printer

Print width: up to 4 (104 mm)
media width up to 4,3 (114 mm)
Maximum print speed: up to 14 /sec (356 mm/sec)
Memory: 256 Mb RAM; 512 Mb flash
Interfaces:
Parallel (Bi-directional interface)
Wireless dual radio with 802.11ac Wi-Fi
and Bluetooth 4.1
10/100 Ethernet
Applicator interface
Print resolution: 203



Honeywell PM43
Stampante industriale con Ethernet

Risoluzione di stampa e compatibilità con i media: Larghezza max 108 mm, supporta vari tipi di media (etichette, tag, media con liner). Specifiche di nastro e media: Supporta nastri wax, mid-range, resin; diversi diametri dei rulli (PM45/PM45c).
Connettività: Ethernet, USB 2.0, RS-232, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, RFID opzionale.
Compatibilità software: Supporta Fingerprint, ZPL-II, DPL, SAP, Oracle, PDF; Smart Printing con C#.
Barcode e grafica: Supporta codici a barre 1D/2D (UPC, ISBT), grafica in PCX, PNG, GIF, BMP.



Honeywell PM43
Ethernet industrial printer

Print Resolution & Media Compatibility: Max width 108 mm, supports various media types (labels, tags, lined).
Ribbon & Media Specs: Supports wax, mid-range, resin ribbons; different roll diameters (PM45/PM45c).
Connectivity: Ethernet, USB 2.0, RS-232, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, optional RFID.
Software Compatibility: Supports Fingerprint, ZPL-II, DPL, SAP, Oracle, PDF; Smart Printing with C#.
Barcode & Graphics: Supports 1D/2D barcodes (UPC, ISBT), PCX, PNG, GIF, BMP graphics.

Cod. STTTIN177



Honeywell PX4iE
Stampante a trasferimento termico

Larghezza di stampa: Fino a 110 mm
larghezza carta fino a 120 mm
Velocità massima di stampa: fino a 300 mm /sec
MEMORIA: 8 MB di memoria SDRAM, 4 MB di memoria Flash
Metodi di comunicazione: Ethernet EasyLAN 10/100 BaseT interna, RS-232, fino a 115,2 kB/s
Interfaccia di lettura per sistema EasySet(TM)
Ethernet EasyLAN Wireless interna opzionale
IEEE 1284 parallela opzionale
Risoluzione di stampa: 12 dot/300 dpi
Spellicolatore integrato con sistema di riavvolgimento e presa dell'etichetta LTS (opzionale)



Honeywell PX4iE
Thermal transfer printer

Print width: Up to 110 mm
paper width up to 120 mm
Maximum printing speed: up to 300 mm / sec
MEMORY: 8 MB of SDRAM memory, 4 MB of Flash memory
Communication methods:
Internal EasyLAN 10/100 BaseT Ethernet, RS-232, up to 115.2 kB / s
Reading interface for EasySet (TM) system
Optional internal EasyLAN Wireless Ethernet
IEEE 1284 parallel optional
Print resolution: 12 dot / 300 dpi
Integrated peeler with rewinding and gripping system of the LTS label (optional)

Cod. STTTIN178



Honeywell PX6iE
Stampante a trasferimento termico

Larghezza di stampa: fino a 167 mm
larghezza carta fino a 170 mm
Velocità massima di stampa: fino a 225 mm/sec
Memoria: 32MB SDRAM, 16MB Flash
Metodi di comunicazione:
Ethernet EasyLAN 10/100 BaseT interna
RS-232, fino a 115,2 kB/s
Interfaccia di lettura per sistema EasySet(TM)
Ethernet EasyLAN Wireless interna opzionale
IEEE 1284 parallela opzionale
Risoluzione di stampa: 12 dot/300 dpi
Spellicolatore integrato con sistema di riavvolgimento e presa dell'etichetta LTS (opzionale)



Honeywell PX6iE
Thermal transfer printer

Print width: up to 167 mm
paper width up to 170 mm
Maximum printing speed: up to 225 mm / sec
Memory: 32MB SDRAM, 16MB Flash
Communication methods:
Internal EasyLAN 10/100 BaseT Ethernet RS-232, up to 115.2 kB / s
Reading interface for EasySet (TM) system
Optional internal EasyLAN Wireless Ethernet
IEEE 1284 parallel optional
Print resolution: 12 dot / 300 dpi
Integrated peeler with rewinding and gripping system of the LTS label (optional)





Cod. STTTCZ048



CL-S700 II
Stampante a trasferimento termico

Larghezza di stampa: fino a 104 mm
Larghezza Carta: da 25 a 118 mm
Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi
Velocità massima di stampa: fino a 254 mm/s
Memoria Flash: 16 MB, 4 MB disponibili per l'utente
Interfaccia principale: Tripla interfaccia USB, parallela e seriale integrata, con alloggiamento scheda di interfaccia intercambiabile per una scheda supplementare



CL-S700 II
thermal transfer printer

Print width: up to 104 mm
Paper width: from 25 to 118 mm
Print resolution: 8 dots per mm / 203 dpi
Maximum print speed: up to 254 mm/s
Flash memory: 16 MB, 4 MB available for the user
Main interface: Triple USB interface, integrated parallel and serial, with interchangeable interface card slot for one card additional

Cod. STTTCZ047



CL-S621 II
Stampante a trasferimento termico

Larghezza di stampa: Fino a 104 mm
Larghezza Carta: da 12,5 a 118 mm
Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi
Velocità massima di stampa: fino a 150 mm/s
Memoria Flash: 16 MB, 4MB disponibili per l'utente
Interfaccia principale: Doppia Interfaccia Serie (RS.232C), USB (versione 1.1)



CL-S621 II
Thermal transfer printer

Print width: Up to 104 mm
Paper width: from 12.5 to 118 mm
Print resolution: 8 dots per mm / 203 dpi
Maximum printing speed: up to 150mm/s
Flash memory: 16 MB, 4MB available for the user
Main interface: Double Interface Series (RS.232C), USB (version 1.1)

Cod. STTTCZ027



CL-S6621 II
Stampante a trasferimento termico


Larghezza di stampa: Fino a 168 mm
Larghezza Carta: da 50 a 178 mm
Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi
Velocità massima di stampa: fino a 150 mm/s
Memoria Flash: 8 MB, 1 MB disponibili per l'utente
Interfaccia principale: Doppia Interfaccia Serie (RS-232C), USB (versione 2.0 velocità massima)



CL-S6621 II
Thermal transfer printer

Print width: Up to 168 mm
Paper width: from 50 to 178 mm
Print resolution: 8 dots per mm / 203 dpi
Maximum printing speed: up to 150mm/s
Flash memory: 8 MB, 1 MB available for the user
Main interface: Double Interface Series (RS-232C), USB (version 2.0 full speed)



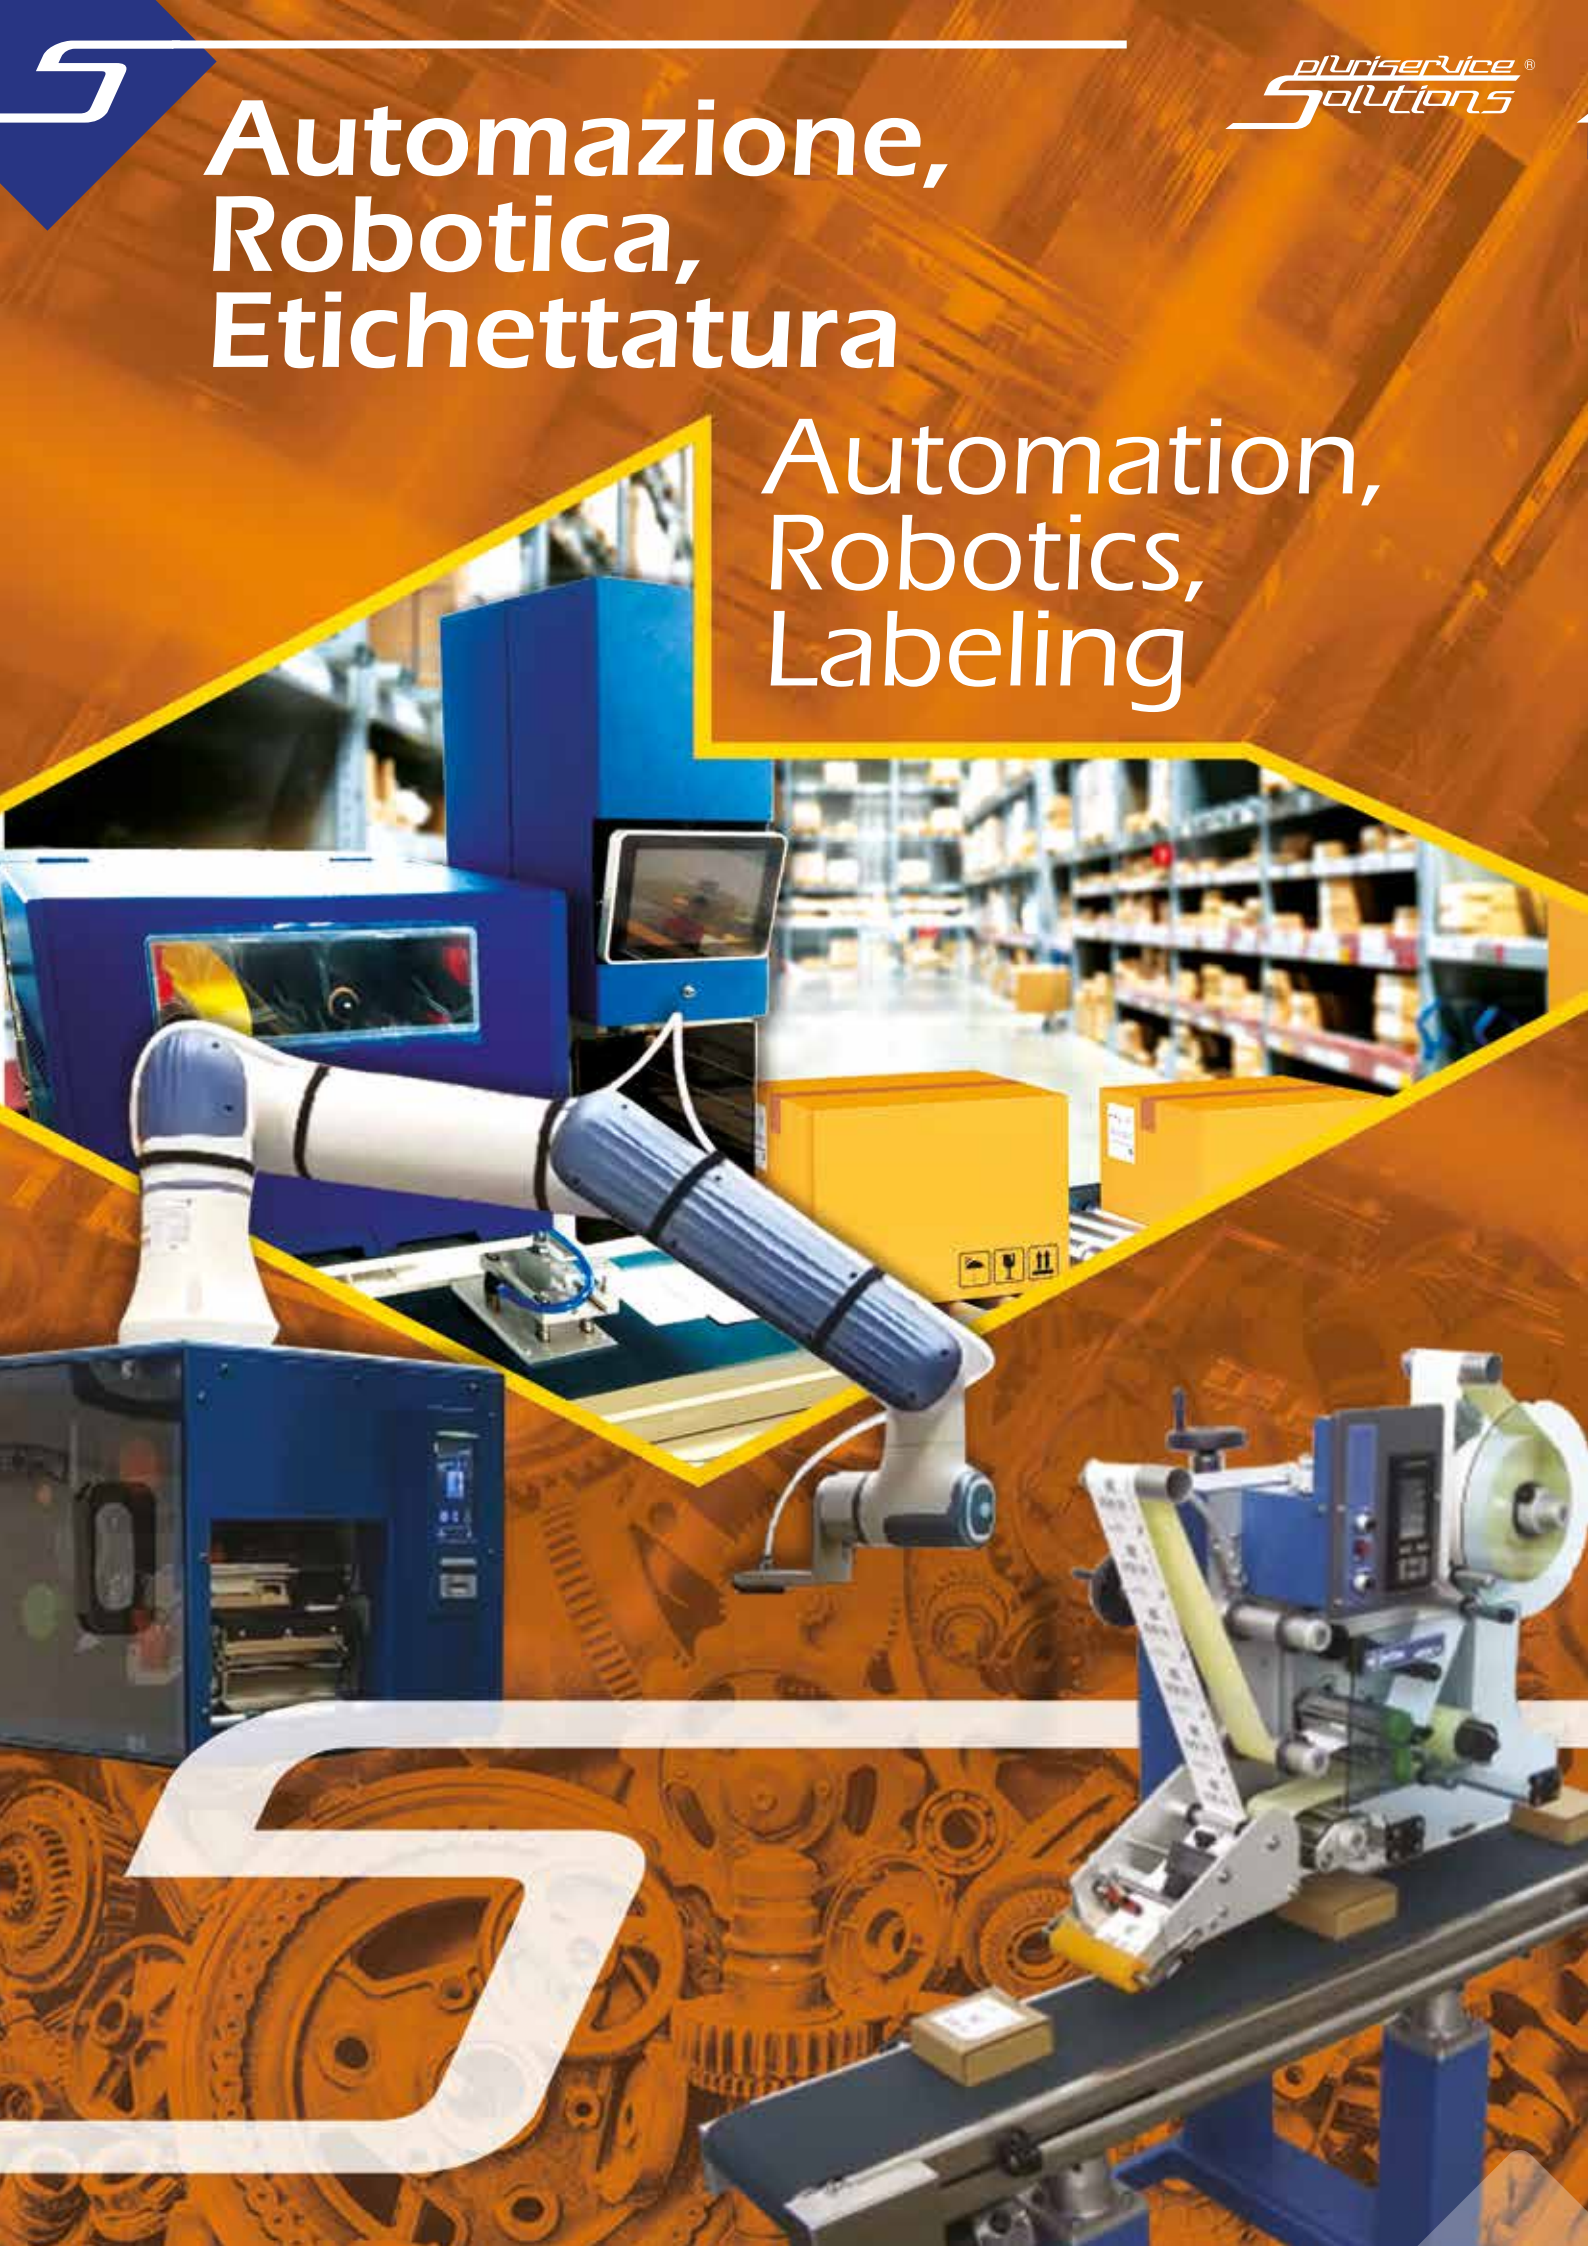

Automazione, Robotica, Etichettatura

Automation,
Robotics,
Labeling



AUTOMAZIONE E ROBOTICA

La nuova frontiera del Gruppo Pluriservice

Il Gruppo Pluriservice progetta e sviluppa soluzioni avanzate per il controllo Qualità, Codifica, Identificazione e Rintracciabilità dei prodotti per le aziende che hanno esigenze in Automazione e Robotica.

Proponiamo soluzioni innovative per l'Industria 4.0 e 5.0, permettendo alle Aziende di ottimizzare i processi, l'efficienza, la produttività e di migliorare la qualità, riducendo i costi e i tempi di produzione. Queste le tecnologie di cui ci avvaliamo:

Internet of Things / IoT
Intelligenza Artificiale
Robotica



AUTOMATION & ROBOTICS

The New Frontier of the Pluriservice Group

The Pluriservice Group designs and develops advanced solutions for Quality Control, Coding, Identification, and Product Traceability for companies with Automation and Robotics needs.

We offer innovative solutions for Industry 4.0 and 5.0, enabling companies to optimize processes, efficiency, and productivity while improving quality, reducing costs, and minimizing production time. These are the technologies we leverage:

Internet of Things (IoT)
Artificial Intelligence
Robotics



SETTORI DI PERTINENZA

Automotive
Aerospaziale
metalmecanica
Elettronica
Information Technology
Logistica e Packaging
Farmaceutico
Alimentare
Sicurezza



SETTORI DI PERTINENZA

Automotive
Aerospaziale
metalmecanica
Elettronica
Information Technology
Logistica e Packaging
Farmaceutico
Alimentare
Sicurezza



CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA STEP-BY-STEP

Le nostre soluzioni di Automazione e Robotica sono realizzate in stretta collaborazione con i nostri clienti per garantire la configurazione più idonea alle specifiche necessità, partendo dalla progettazione e della realizzazione dell'hardware fino a Sviluppo Software, Collaudo, Installazione, Formazione e Assistenza.



CUSTOMIZED CONFIGURATION STEP-BY-STEP

Our Automation and Robotics solutions are developed in close collaboration with our clients to ensure the most suitable configuration for their specific needs. From hardware design and production to Software Development, Testing, Installation, Training, and Support, we provide a complete and tailored solution.



INDUSTRIA 4.0 E INDUSTRIA 5.0: EFFICIENZA, PRODUTTIVITÀ, QUALITÀ

I nostri Sistemi rientrano nel paradigma dell'Industria 4.0, in quanto dotati di tecnologie innovative che consentono di migliorare l'efficienza, la produttività e la qualità dei processi industriali. Allo stesso modo, nel contesto dell'Industria 5.0, i nostri sistemi sono dotati di tecnologie che consentono di cooperare con i lavoratori umani per creare prodotti personalizzati e sostenibili.

INDUSTRY 4.0 AND INDUSTRY 5.0: EFFICIENCY, PRODUCTIVITY, QUALITY

Our systems align with the Industry 4.0 paradigm, incorporating innovative technologies that enhance efficiency, productivity, and quality in industrial processes. Likewise, in the context of Industry 5.0, our systems are designed to collaborate with human workers to create customized and sustainable products.



ROBOT E COBOT: COLLABORAZIONE, INNOVAZIONE, FLESSIBILITÀ

Le stazioni robotizzate Apex sono progettate e realizzate in base alle specifiche esigenze del Cliente e garantiscono l'identificazione, l'analisi, la misurazione e la marcatura dei prodotti. I nostri sistemi sono supportati da Robot e Cobot di ultima generazione, per garantire raggiungibilità, flessibilità e velocità nel ciclo automatico. I robot collaborativi, COBOT, rappresentano l'innovazione nel mondo della robotica e il loro utilizzo nelle aziende è in costante aumento. I Cobot sono progettati per collaborare con gli essere umani, che possono utilizzarli senza la necessità di barriere protettive.



Handling, Operazioni Manuali con Cobot

L'handling con i Cobot è un aspetto cruciale nei processi di produzione e logistica. I Cobot hanno la capacità di manipolare oggetti, sollevare carichi e trasferire materiali in modo efficiente e sicuro. L'Handling con Cobot garantisce: Efficienza, in quanto riduce i tempi di ciclo e aumenta la produttività, ed Ergonomia, in quanto solleva carichi pesanti al posto degli operatori.



Bin Picking, velocità e precisione

Le nostre isole robotizzate integrano Sistemi di Visione per Guida Robot 2D e 3D ad alta risoluzione, in grado di acquisire immagini affidabili ad alta velocità. L'isola robotizzata con Bin Picking elimina operazioni ripetitive, monotone e talvolta rischiose per i lavoratori, velocizzando attività ad alta intensità di manodopera.



Welding, saldatura robotizzata

A differenza dei tradizionali robot per la saldatura, i Welding Cobot sono progettati per lavorare a fianco degli essere umani in uno spazio condiviso. I cobot per la saldatura possono eseguire saldature con precisione e ripetibilità, garantendo la corretta posizione delle giunzioni e lavorando ininterrottamente per migliorare la produttività.

ROBOTS AND COBOTS: COLLABORATION, INNOVATION, FLEXIBILITY

Apix robotic stations are designed and built according to the specific needs of each customer, ensuring product identification, analysis, measurement, and marking. Our systems are supported by state-of-the-art Robots and Cobots to guarantee reachability, flexibility, and speed in the automated cycle.

Collaborative robots, or Cobots, represent a breakthrough in robotics, and their adoption in companies is constantly growing. Cobots are designed to work alongside humans, allowing safe and efficient interaction without the need for protective barriers.



Handling, Manual Operations with Cobots

Handling with Cobots is a crucial aspect of production and logistics processes. Cobots can manipulate objects, lift loads, and transfer materials efficiently and safely. Cobot handling ensures: Efficiency, by reducing cycle times and increasing productivity. Ergonomics, by lifting heavy loads instead of human operators.



Bin Picking: Speed and Precision

Our robotic stations integrate high-resolution 2D and 3D Vision Systems for Robot Guidance, capable of capturing reliable images at high speed. The robotic bin-picking station eliminates repetitive, monotonous, and sometimes hazardous tasks for workers, accelerating labor-intensive operations.



Welding: Robotic Welding

Unlike traditional welding robots, Welding Cobots are designed to work alongside humans in a shared workspace. These cobots can perform precise and repeatable welds, ensuring accurate joint positioning and operating continuously to enhance productivity.

SISTEMI DI VISIONE E AI

Grazie all'Intelligenza Artificiale il mondo dell'automazione fa un altro passo in avanti: i Sistemi di Visione integrati beneficiano di Tecnologia Ai e sono in grado di individuare automaticamente gli elementi non conformi, migliorando costantemente le analisi nel tempo. Le nostre soluzioni consentono, infatti, di individuare con precisione e con notevole risparmio in tempi di tempo e costi prodotti difettosi presenti sul mercato, fornendo una base verificabile per le rivendicazioni relative alla qualità del prodotto. Attraverso l'utilizzo di robot di ultima generazione dotati di opportuni Sistemi di Visione, siamo in grado di raccogliere una grande quantità di dati che possono essere analizzati e processati in base alle specifiche esigenze del Cliente.



Sistemi di Visione 2D Sensori CCD e CMOS ad alta risoluzione

I sistemi di visione permettono di raccogliere in modo autonomo i dati ed analizzare la qualità del prodotto, al fine di ottimizzare i tempi di produzione e ridurre i costi associati al controllo effettuato visivamente da un operatore di linea. I dispositivi di ultima generazione garantiscono elevate prestazioni grazie a Sensori CCD e CMOS ad alta risoluzione; Lenti e filtri ad hoc per l'ottimizzazione delle immagini da analizzare; Elaborazioni software per analisi delle immagini in tempo reale.



Sistemi di Visione 3D Acquisizioni di immagini 3D per verifica qualità

L'acquisizione di immagini 3D per la verifica della qualità della produzione riproduce efficacemente i controlli ottici effettuati da un operatore, con il vantaggio della precisione discreta che solo i sistemi digitali possono garantire. La tecnologia 3D permette di acquisire non solo le geometrie dell'oggetto, ma anche le più piccole variazioni superficiali come fori, avvallamenti, imperfezioni strutturali, texture e rugosità.

ROBOTS AND COBOTS

Thanks to Artificial Intelligence, the world of automation takes another step forward: integrated Vision Systems benefit from AI technology and can automatically identify non-compliant elements, continuously improving analyses over time. Our solutions enable precise detection of defective products in the market, offering significant time and cost savings, and providing a verifiable foundation for product quality claims. By using state-of-the-art robots equipped with appropriate Vision Systems, we can gather vast amounts of data that can be analyzed and processed according to the specific needs of the client.



2D Vision Systems High-Resolution CCD and CMOS Sensors

Vision systems autonomously collect data and analyze product quality to optimize production times and reduce costs associated with manual visual inspection by a line operator. State-of-the-art devices ensure high performance through: High-resolution CCD and CMOS sensors Custom lenses and filters to optimize image analysis Real-time image processing software for instant analysis



3D Vision Systems 3D Image Acquisition for Quality Control

3D image acquisition for production quality verification effectively replicates the optical inspections performed by a human operator while offering the unmatched precision of digital systems. 3D technology captures not only the object's geometry but also the finest surface variations, including holes, depressions, structural imperfections, textures, and roughness.




ETICHETTATURA

Sistemi Print Apply Cobot per esigenze più complesse di applicazione

Apix Cobot Print Apply gestisce le fasi di prelievo ed applicazione dell'etichetta di identificazione: garantisce adattabilità ad infinite varianti nel layout formati e di linea; la struttura modulare permette la semplice manutenzione dei singoli componenti e la massima flessibilità.

Sistemi Print Apply per tutte le esigenze di applicazione di etichette

I sistemi di etichettatura automatica a marchio Apix offrono una soluzione efficiente e precisa per l'applicazione delle etichette su una vasta gamma di prodotti. I nostri sistemi garantiscono un'applicazione rapida e accurata, migliorando la produttività e la qualità del confezionamento.

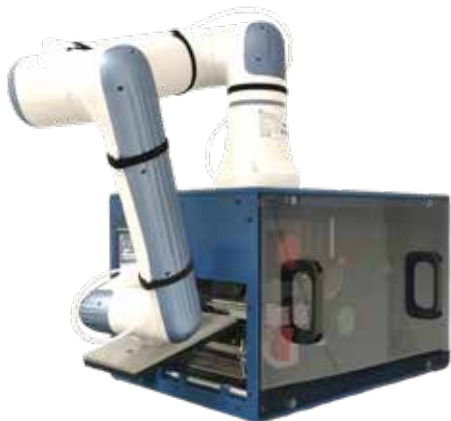

LABELLING

Apix Cobot Print Apply Systems for more complex labeling application needs

Apix Cobot Print Apply handles the stages of label retrieval and application: it ensures adaptability to endless variations in layout, formats, and production lines. The modular structure allows for easy maintenance of individual components and provides maximum flexibility.

Print Apply Systems for All Labeling Application Needs

Apix branded automatic labeling systems provide an efficient and precise solution for applying labels to a wide range of products. Our systems ensure fast and accurate application, enhancing productivity and the quality of packaging.



SOLUZIONI SOFTWARE

Il Gruppo Pluriservice è specializzato nel dotare i clienti di soluzioni di Automazione e Robotica a 360 gradi che prevedono anche l'integrazione con i software più all'avanguardia:

Software VisionTech:
per il monitoraggio della Stazione di Visione

Software Sentinel:
per il monitoraggio centralizzato dei Sistemi

Software Monitoring:
Assistenza alla Produzione in Real Time

Software E2K Collect Enterprise:
per la raccolta dati su Android

Software E2K RF:
per la gestione del magazzino

Software E2K Spooler:
per l'automazione di Stampa



SOFTWARE SOLUTIONS

The Pluriservice Group specializes in providing clients with comprehensive Automation and Robotics solutions, including integration with the most advanced software:

VisionTech Software:
for monitoring the Vision Station

Sentinel Software:
for centralized monitoring of systems

Monitoring Software:
for real-time production assistance

E2K Collect Enterprise Software:
for data collection on Android devices

E2K RF Software:
for warehouse management

E2K Spooler Software:
for print automation



Made in Italy



APIX COBOT PRINT APPLY: **Cobot per etichettatura automatica:**

Apix Cobot Print Apply rappresenta l'avanguardia nell'etichettatura automatica, offrendo una soluzione flessibile e precisa per l'applicazione di etichette su più lati dello stesso prodotto. Che si tratti di superfici piane, inclinate, cilindriche o irregolari, Apix Cobot Print Apply garantisce un'etichettatura rapida, accurata e sicura, migliorando significativamente la produttività e la qualità del confezionamento.

Apix Cobot Print Apply è equipaggiato con le migliori tecnologie per garantire un'etichettatura precisa e affidabile, anche nelle condizioni più complesse. Ecco le sue principali caratteristiche tecniche:

Braccio Meccanico con applicatore robotico, cobotico o robotizzato
Sistema di Visione per applicazione automatica
Struttura robusta in Metallo
Larghezza massima di stampa delle etichette 4" o 6"



APIX COBOT PRINT APPLY: **Cobot for automatic labeling**

Apix Cobot Print Apply represents the forefront of automatic labeling, offering a flexible and precise solution for applying labels on multiple sides of the same product. Whether it's flat, inclined, cylindrical, or irregular surfaces, Apix Cobot Print Apply ensures fast, accurate, and safe labeling, significantly enhancing productivity and packaging quality.

Equipped with the best technologies, Apix Cobot Print Apply guarantees precise and reliable labeling, even in the most complex conditions. Here are its main technical features:

Mechanical arm with robotic, cobotic, or automated applicator
Vision system for automatic application
Sturdy metal structure
Maximum label print width of 4" or 6"



Made in Italy



Guarda
il video



CARATTERISTICHE TECNICHE DI APIX COBOT

Applicatore Cobot

Apix Cobot Print Apply offre un'ampia sfera d'azione, permettendo l'etichettatura su più lati dello stesso prodotto. Questa capacità lo rende ideale per applicazioni complesse, dove è necessario etichettare superfici diverse con precisione. Che si tratti di flaconi, scatole di forma irregolare o componenti automobilistici, Apix Cobot Print Apply gestisce ogni lavoro con facilità, riducendo la necessità di interventi manuali e migliorando l'efficienza della linea produttiva.

Sistema di Visione in Tempo Reale

Grazie al sistema di visione integrato, Apix Cobot garantisce precisione millimetrica nell'applicazione delle etichette, anche su superfici irregolari o prodotti con forme complesse. Questo sistema è particolarmente utile nei settori come l'automotive, dove l'etichettatura precisa di componenti critici è essenziale, o nell'industria cosmetica, dove l'aspetto estetico

Struttura modulare e duratura

La struttura modulare in metallo di Apix Cobot Print Apply assicura resistenza e durabilità, anche nelle condizioni industriali più impegnative. La sua robustezza consente un'integrazione fluida nei processi produttivi esistenti, garantendo prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Apix Cobot Print Apply non solo migliora la produttività, ma offre anche una soluzione a lungo termine che può essere adattata e aggiornata facilmente in base alle esigenze future. È fondamentale. La capacità di adattarsi in tempo reale alle variazioni del prodotto assicura un'applicazione uniforme, riducendo errori e sprechi.



TECHNICAL FEATURES OF APIX COBOT

Cobot Applicator

Apix Cobot Print Apply offers a wide range of capabilities, allowing for labeling on multiple sides of the same product. This feature makes it ideal for complex applications where precise labeling on different surfaces is required. Whether it's bottles, irregularly shaped boxes, or automotive components, Apix Cobot Print Apply handles each task with ease, reducing the need for manual intervention and improving production line efficiency.

Real-Time Vision System

Thanks to the integrated vision system, Apix Cobot ensures millimetric precision in label application, even on irregular surfaces or products with complex shapes. This system is particularly useful in sectors like automotive, where precise labeling of critical components is essential, or in the cosmetic industry, where aesthetic appearance is key. The ability to adapt in real time to product variations ensures uniform application, reducing errors and waste.

Modular and Durable Structure

The modular metal structure of Apix Cobot Print Apply ensures strength and durability, even in the most challenging industrial conditions. Its robustness allows for seamless integration into existing production processes, guaranteeing optimal performance and a long service life. Apix Cobot Print Apply not only improves productivity but also offers a long-term solution that can be easily adapted and upgraded to meet future needs.



APIX A.411 *Etichettatrice autoadesiva*

Evoluzione nell'etichettatura, prestigio e affidabilità.

Applicatore per etichette autoadesive serie A 411. Solido, robusto, pratico, versatile, indicato per tutte le applicazioni industriali. Precisione ed affidabilità arricchiscono le prestazioni di etichettatura. A 411 in due versioni da 120 mm e 180 mm di passaggio etichette con velocità da 20 o 30 metri al minuto in distribuzione lineare.



APIX A.411 *Labeler*

Changes in the labeling, prestige and quality and reliability.

A self-adhesive label applicator for series A.411. Solid, sturdy, practical, versatile, suitable for all industrial applications. Accuracy and reliability enhance the performance of labeling. A.411 in two versions by 120 mm and 180 mm of passage labels, with a speed of 20 or 30 meters per minute in a linear distribution.



	A.411.2	A.411.3	A.411.4	A.411.6
Label width - Larghezza etichetta	120 mm	120 mm	180 mm	180 mm
Label length - Lunghezza etichetta	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Roll size - Dimensioni rotolo etichette	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Distribution speed - Velocità di distribuzione	20 m/min	30 m/min	15 m/min	25 m/min
Precision - Precisione	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm	+/- 0,5 mm



APIX PRO3 CL *Stampa e applica lineare*

La macchina stampa e applica APIX PRO3 CL è un'etichettatrice professionale per la stampa e l'applicazione di etichette autoadesive. Disponibile nella versione destra o sinistra. Un prodotto tecnologicamente all'avanguardia e performante, concepito per stampare e applicare velocemente etichette con dati alfanumerici, codici a barre, simboli, logos su prodotti in movimento. La caratteristica principale consiste nell'integrazione del gruppo di stampa industriale TSC PEX Serie 1100 all'applicatore Collamat. La console programmabile agevola l'operazione di impostazione dei dati e dei parametri di set-up della stampante. Può avere diverse interfacce di comunicazione.

Tipo di stampa Termica o trasferimento di nastro
Stampante utilizzata TSC PEX Serie 1100
Risoluzione stampa 200/300/600 dpi
Velocità di stampa max 457 mm/sec
Area di stampa largh. 114 mm - lung. 500 mm
Lunghezza nastro 600 mm (avvolgimento esterno)



APIX A.411 *Linear print and apply*

The APIX PRO3 CL print and apply machine is a professional labeling system designed for printing and applying self-adhesive labels. It is available in both right-handed and left-handed versions.

This cutting-edge, high-performance product is designed to quickly print and apply labels containing alphanumeric data, barcodes, symbols, and logos onto moving products. Its main feature is the integration of the TSC PEX Series 1100 industrial print module with the Collamat applicator. The programmable control console simplifies the configuration of printing data and setup parameters. The system supports multiple communication interfaces.

Print Type: Thermal or Ribbon Transfer
Printer Used: TSC PEX Series 1100
Print Resolution: 200/300/600 dpi
Max Print Speed: 457 mm/sec
Print Area: Width 114 mm - Length 500 mm
Ribbon Length: 600 mm (outer winding)



APIX 4910L *Stampa e applica lineare*

Sistema di stampa e applicazione etichette con stampante inserita mod. Apix 250s

Un applicatore di etichette per prodotti in movimento, la stampante Thermal Transfer si è dimostrata un'idea vincente nel settore dell'identificazione automatica. APIX 4910L è la risposta pratica, funzionale ed economica che PLURISERVICE propone alle crescenti richieste del mercato.



APIX 4910L *Linear print and apply*

Label printing and application system with inserted printer mod. Apix 250s

A label applicator for moving products, the Thermal Transfer printer has proven to be a winning idea in the automatic identification sector. APIX 4910L is the practical, functional and economical answer that PLURISERVICE offers to the growing demands of the market.



Tipo di stampa - Print type	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata - Printer used	Apix 250s
Area di stampa - Printer area	Largh./W 104 mm - Lung. / L 150 mm
Risoluzione stampa - Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) 12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione - Speed of application	fino a /up to 10 m/min.

APIX 4970L Stampa e Applica

Etichetta stampata, etichetta applicata: la stampante intelligente.

Apix 4970L è la soluzione vincente per stampare e applicare etichette a velocità elevata, applicandole sui prodotti in movimento. Si compone della stampante di etichette, del gruppo di prelievo e posa etichetta, dispositivo multicinghie, gruppo aspirazione, quadro comandi, fotocellula di prelievo etichetta, fotocellula di start e, a richiesta, relativo trasportatore a nastro.

APIX 4970L Print and Apply

Label printed, label applied: the smart printer

Apix 4970L is the winning solution for printing and applying labels at high speed on moving products. The system is comprised of: label printer, pick up and apply label assembly, multi-belt device, suction unit, control panel, label pick up sensor, start sensor and related conveyor belt (optional).



Tipo di stampa / Print technology type	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata / Printer brand	Apix 250S
Area di stampa / Print area	Largh./W 104 mm - Lungh. / L 150 mm
Risoluzione stampa / Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) 12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione / Application speed	fino a / up to 30 m/min
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	300/360/450 m

APIX 4930L Stampa e Applica

È la soluzione vincente per stampare etichette con caratteri alfanumerici, codici a barre, numeri progressivi o regressivi, loghi, linee, grafici o disegni per poi applicarle direttamente su prodotti in movimento provenienti dalle linee di produzione, con stampante APIX.

Sistema di stampa e applicazione etichette con stampante inserita. La macchina è disponibile in versione sx. Struttura portante di sostegno in alluminio anodizzato. Gruppo porta etichette ø 350 mm. Gruppo di stampa con testina da 8 o 12 dots.

APIX 4930L Print and Apply

Using a APIX printer, this is the winning solution to print labels with alphanumeric characters, barcode, progressive or regressive numbering, logos, lines, graphics or drawings, and then to apply them directly on assembly line moving products.

Print and Apply Label System with integrated printer. Available in SX version. Anodized aluminum bearing structured. 350 mm Label holder, 8 or 12 dots print head resolution.



Tipo di stampa / Print type	Thermal Transfer - Termico diretto / Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata / Printer brand	Apix 240T
Area di stampa / Print area	largh. 104 mm - lungh. 150 mm / 104 mm W, 150 mm L
Risoluzione stampa / Print resolution	8 dots/mm (203 dpi) - 12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione / Application Speed	30 m/min.
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	300 - 360 - 450 m



APIX PRO4L - APIX PRO6L *Stampa ed applica*

Etichettatrice ideale e professionale per la stampa e l'applicazione di etichette autoadesive, disponibile nella versione destra o sinistra. Un prodotto tecnologicamente all'avanguardia nel suo genere, concepito per stampare e applicare velocemente etichette su prodotti in movimento. La caratteristica principale consiste nell'utilizzo del gruppo di stampa integrato nell'applicatore. La solida struttura, l'adattatore, il gruppo traino, il dispositivo di richiamo etichetta, sono le caratteristiche principali per una solida e potente etichettatrice.

APIX PRO4L - APIX PRO6L *Print and Apply*

Professional labeler, ideal for printing and applying self-adhesive labels. Available in right or left version.

A State of the art product of its kind, it is designed to print and apply labels on moving products quickly. Its main feature is the print engine, integrated in the applicator. Other features of this rugged and powerful labeler include solid structure, adapter, pulling assembly, label latch tool.



	APIX PRO4L	APIX PRO6L
Tipo di stampa / Print type	Thermal Transfer - Termico diretto	Thermal Transfer - Termico diretto
Stampante utilizzata / Printer brand	Zebra - Sato - TSC	Zebra - Sato - TSC
Area di stampa / Print area	largh. 106 mm - lungh. 150 mm / 106 mm W, 150 mm L	largh. 162,6 mm - lungh. 150 mm / 162.6 mm W, 150 mm L
Risoluzione stampa / Print resolution	12 dots/mm (300 dpi)	12 dots/mm (300 dpi)
Velocità di applicazione / Application speed	30 m/min.	30 m/min.
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	600 m	600 m
Passaggio carta / Paper passage	max. 118 mm	max. 170 mm
Dimensione rotolo etichette / Paper roll size	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D. , 350 mm O.D	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D. , 350 mm O.D

APIX PRO4P - APIX PRO6P *Stampa ed applica*

Etichettatrice professionale per la stampa e l'applicazione di etichette in tempo reale.

Un prodotto solido robusto e performante, concepito da Proget Sistem Italia per stampare e applicare etichette su prodotti fermi con applicatore pneumatico verticale o laterale, ed in movimento con applicatore basculante frontale. La caratteristica principale di questa macchina consiste nell'utilizzo del gruppo di stampa integrato nell'applicatore. Il design, le accurate finiture, la struttura e i materiali di qualità, di cui la pneumatica, sono la forza di PRO4P e di PRO6P. La massima prestazione di questa macchina si esprime nei processi di conferzionamento cartoni e a fine linea imballi.

APIX PRO4P - APIX PRO6P *Print and Apply*

Professional labeler for real time label print and apply.

A solid, rugged and performing product, designed by Proget Sistem Italia to print and apply labels with a vertical or side pneumatic applicator on stationary products, or with a front tilting applicator on moving products. Its main feature is the Datamax A Series print engine, integrated in the applicator. Its design, accurate finishing, structure and high quality materials and of the which pneumatics, are the strength of PRO4P and PRO6P. This machine shows its peak performance in carton and end of line packaging.



	APIX PRO4P	APIX PRO6P
Tipo di stampa / Print type	Thermal Transfer - Termico diretto Direct Thermal - Thermal Transfer	Thermal Transfer - Termico diretto Direct Thermal - Thermal Transfer
Stampante utilizzata / Printer brand	Zebra - Sato - TSC	Zebra - Sato - TSC
Piastra tampone / Buffer plate	largh. 110 mm - lungh. 110 mm / 110 mm W, 110 mm L	largh. 160 mm - lungh. 210 mm / 160 mm W, 210 mm L
Risoluzione stampa / Print resolution	12 dots/mm (300 dpi)	12 dots/mm (300 dpi)
Lunghezza nastro termico / Ribbon length	600 m	600 m
Dimensione rotolo etichette / Paper roll size	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D. , 350 mm O.D.	ø interno 42 - 76 mm - ø esterno 350 mm 42/76 mm I.D. , 350 mm O.D.

 APIX 4950P Stampa e Applica

Il sistema APIX 4950P rappresenta l'eccellenza nella stampa e applicazione di etichette autoadesive. Equipaggiato con la stampante APIX 250S e un applicatore pneumatico a corsa variabile, garantisce un'applicazione precisa e in tempo reale. Progettato per la massima efficienza e offrendo una soluzione affidabile e di alta qualità per tutte le esigenze di etichettatura.

Tipo di stampa Trasferimento termico o termico diretto
Stampante utilizzata APIX 250S completa di riavvolgitore interno
Risoluzione stampa 8 dots/mm (203 dpi)
Velocità di stampa max 356 mm/sec
Velocità di applicazione Fino a 10 m/min
Area di stampa largh. 114 mm - lungh. 500 mm
Larghezza min - max. etichette da 25,4 mm a 118 mm
Dimensione etichetta max Largh. 118 mm Lungh. 250 mm

 COLLAMAT 2600 Print & Apply

The APIX 4950P system represents excellence in the printing and application of self-adhesive labels. Equipped with the APIX 250S printer and a pneumatic applicator with variable stroke, it ensures precise and real-time application. Designed for maximum efficiency, it offers a reliable and high-quality solution for all labeling needs.

Printing Type: Thermal transfer or direct thermal
Printer Used: APIX 250S with internal rewinder
Print Resolution: 8 dots/mm (203 dpi)
Max Printing Speed: 356 mm/sec
Application Speed: Up to 10 m/min
Print Area: Width 114 mm - Length 500 mm
Min - Max Label Width: From 25.4 mm to 118 mm
Max Label Size: Width 118 mm, Length 250 mm



 APIX G6.2A Etichettatura fine linea pallet

Applicatore pneumatico per etichette formato A5 su due lati contigui del pallet.
Soluzione per la stampa di codici a barre UCC/EAN-128 e SSCC, con applicazione etichetta in tempo reale, per l'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti e degli imballaggi. Disponibile sia su uno che su due lati consecutivi del pallet, con rotazione della piastra tampone, garantisce elevata affidabilità, qualità di stampa, con verifiche di avvenuta etichettatura con scanner laser a bordo macchina. Applicazione su pallet sia da fermo che in movimento.
Logica intelligente e personalizzabile, grazie alla alta versatilità in configurazione, in grado di rispondere a funzioni di dialogo (PLC di gestione) richieste dalle diverse stazioni del processo del fine linea bancali.

 APIX G6.2A Pallet line end labeling

Label pneumatic applicator for A5 size labels on two adjacent sides of the pallet.
UCC/EAN-128 and SSCC barcode printing with real time label application, to identify and trace products and packaging. Available on one or two adjacent sides of the pallet, with buffer plate rotation, it guarantees high reliability and print quality, with on-board laser scanner labeling verification. Stationary and moving pallet labeling. Intelligent and custom logic thanks to its high configuration flexibility, capable of responding to dialogue functions (Control PLC) required by the various pallet end-of-line process stations.

 APIX G6.1A Etichettatura fine linea pallet

Applicatore pneumatico ad un asse.

Applicazione di un'etichetta formato A5 sul lato del pallet.

Verificatore di codice a barre SSCC-UCC/EAN128 per identificazione, tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e degli imballi.

 APIX G6.1A Pallet line end labeling

Pneumatic applicator with one axis.

Application of an A5 format label on the side of the pallet.

SSCC-UCC / EAN128 barcode verifier for identification, traceability and traceability of products and packaging.





COLLAMAT 2600 *Etichettatrice autoadesiva*

Semplicità e praticità

La semplicità e la praticità oltre alla compattezza sono le doti principali del modello 2600. Etichettatrice autoadesiva di semplice installazione, rapidamente adattabile a qualsiasi tipo di supporto, la Collamat 2600 è la soluzione ideale ad ogni tipo di esigenza. Un prodotto all'avanguardia, indistruttibile e si avvale della migliore tecnologia svizzera, garantendo una rapida e precisa applicazione delle etichette.



COLLAMAT 2600 *Labeler*

Simplicity and practicality

Simplicity and practicality as well as compactness are the main features of the 2600 model. Self-adhesive labeling machine easy to install, quickly adaptable to any type of support, the Collamat 2600 is the ideal solution for every type of need. A cutting-edge product, indestructible and uses the best Swiss technology, ensuring rapid and precise application of the labels.



COLLAMAT 4300 *Etichettatrice autoadesiva*

Modularità e funzionalità

Il modello 4300 lega tecnologia ed esperienza ad una struttura robusta, dal design moderno ed elegante. Testata d'applicazione etichette autoadesive Collamat versione sinistra o destra. La macchina è composta da struttura in materiale termoplastico. Gruppo traino motorizzato con controrullo. Motore passo-passo. Riavvolgitore carta siliconata. Scheda elettronica con microprocessore. Portarotolo per bobina etichette con dischi ø 350 mm. Dispositivo controllo tensione bobina. Barra quadrata per sostegno testata. Adattatore fisso o a molla contraria con fotocellula di lettura etichette.



COLLAMAT 4300 *Labeler*

Modularity and functionality

The 4300 model combines technology and experience with a sturdy structure with a modern and elegant design. Collamat self-adhesive labels application head, left or right version. The machine is composed of a structure in thermoplastic material. Motorized towing unit with counter-roller. Stepper motor. Silicone paper rewinder. Electronic card with microprocessor. Roll holder for label reels with discs ø 350 mm. Coil tension control device. Square bar for head support. Fixed or counter spring adapter with label reading photocell.



COLLAMAT 7300 *Etichettatrice autoadesiva*

Veloce, precisa e accurata

Etichettatrice versatile, precisa ed affidabile. Questa soluzione si distingue per la modularità e la massima funzionalità nell'utilizzo, grazie anche ad un semplice e pratico pannello dei comandi. L'azione sui potenziometri graduati consente di regolare: la velocità, la calibrazione foto-etichetta, l'avanzamento dell'etichetta. Dotata di motore passo-passo e microprocessori che consentono una velocità di distribuzione da 3 a 50 m/min, la 7300 assicura un'applicazione rapida ed accurata per ogni tipo di prodotto.



COLLAMAT 7300 *Labeler*

Fast, precise and accurate

Versatile, precise and reliable labeller. This solution stands out for its modularity and maximum functionality in use, also thanks to a simple and practical control panel. The action on the graduated potentiometers allows you to adjust: speed, photo-label calibration, label advancement. Equipped with a stepping motor and microprocessors that allow a distribution speed from 3 to 50 m / min, the 7300 ensures rapid and accurate application for any type of product.



	COLLAMAT 2600	COLLAMAT 4300	COLLAMAT 7300
Dimensione etichetta	Largh. 95 mm	Largh. 95 mm / 160 mm	Largh. 95 mm / 160 mm
Dimensione rotolo esterno	Diametro esterno 250 mm	Diametro esterno 350 mm	Diametro esterno 350 mm
Velocità di distribuzione	da 3 m/min. a 25 m/min.	da 3 m/min. a 25 m/min.	da 3 m/min. a 50 m/min.



Lettori codici a barre

Barcode scanners





Cod. LTMNNL027



PLUS 3300 ITP

Lettore brandeggiabile USB

Sensore immagine: 752x480 CMOS
Sorgente luminosa: 64nm led rosso
Codici 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensibel Code
Codici 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
Velocità di scansione: 60 scans al secondo
Dimensione: 105x713x159 mm (L x W x H)
Interfaccia: USB
Temperatura operativa: da -20 a 60°C
IP 54



PLUS 3300 ITP

USB handheld scanner

Image Sensor: 752x480 CMOS
Light source: red LED 64nm
2D codes: PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensibel Code
ID codes: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
Scan speed: 60 scans/sec
Dimensions: 105x713x159 mm (L x W x H)
Interface: USB
Operating temperature: from -20 to 60°C
IP54



Cod. LTMNNL042



PLUS 122 2D

Lettore brandeggiabile USB

Sensore immagine: 640x480 CMOS
Codici 2D: PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000,050,080, 100,140)
Notifica di lettura: Beep, Indicatore LED
Dimensioni: 145x101x68 mm (L x W x H)
Interfaccia: USB
Temperatura operativa: da -20 a 55°C
IP 42



PLUS 122 2D

USB handheld scanner

Image Sensor: 640x480 CMOS
2D codes: PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000,050,080, 100,140)
Read signal: Beep, LED indicator
Dimensions: 145x101x68 mm (L x W x H)
Interface: USB
Operating temperature: from -20 to 55°C
IP 42



Cod. LTMNNL020



PLUS 100 CCD

Lettore brandeggiabile USB

Sensore immagine: lineare
Codici a barre: 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 di 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, Databar GS1, ecc.
Interfacce: RS-232, USB, PS / 2
Sorgente luminosa: LED rosso visibile a 620nm
Illuminazione: 0 ~ 80.000 LUX
Peso: 105g
Temperatura operativa: da 0 a 50°C
Caduta: caduta di 1,5 m sul cemento



PLUS 100 CCD

USB handheld scanner

Image Sensor: linear
Symbologies: 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.
Interfaces: RS-232, USB, PS/2
Light Source: 620nm Visible Red LED
Illumination: 0 ~ 80,000 LUX
Weight: 105g
Operating Temperature: from 0 to 50°C
Drop: 1.5m drop to concrete



Cod. LTMNLL002



PLUS 1250 1D

Lettore brandeggiabile

Linear imager

Sorgente luminosa: LED rosso
(610nm~640nm)

Codici 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.

Velocità di scansione: fino 300 scans/sec

Dimensioni: 163.0 x 68.4 x 58.5 mm

Interfaccia: USB

Temperatura operativa: da -20 a 60°C

IP 42



PLUS 1250 1D

Handheld scanner

Linear imager

Light source: red LED (620nm~630nm)

Codici 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.

Scan speed: up to 300 scan/sec

Interfaces: RS-232, USB

Dimensions: 163x68.4x58.5 mm (L x W x H)

Interface: USB

Operating temperature: from -20 to +55°C

IP 42



Cod. LTCLNL013



PLUS 1580 BT CCD

Lettore con culla e cavo

Sensore immagine: 2500 CCD

Illuminazione: Red LED (622nm-628nm)

Codici: 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey

Dimensioni: 113.5(W)×73.3(D)×159.0(H)mm

Interfacce: RS-232, USB

Temperatura operativa: da -10°C a 50°C

IP42



PLUS 1580 BT CCD

Scanner with cradle and cable

Image sensor: 2500 CCD

Illumination: Red LED (622nm-628nm)

Codici: 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey

Dimensions: 113.5 W × 73.3 D × 159.0 H mm

Interfaces: RS-232, USB

Operating temperature: -10 °C to 50 °C

IP42



Cod. LTMNOP064 (black) - LTMNOP066 (white)



PLUS 2021

Lettore fisso con stand

Scanner a presentazione imager 2D,

con stand; Imager 2D, 1D, 2D, Stacked

Lettura: Auto-Trigger a presentazione,

manuale

Dimensioni: 72 x 70 x 139 mm

Peso (cavo incluso): 250 g

Grado di protezione: IP 52



PLUS 2021

Scanner with stand

2D imager presentation scanner,

with stand; 2D Imager, 1D, 2D, Stacked

Reading: Auto-Trigger at presentation,

manual

Dimensions: 72 x 70 x 139 mm

Weight (cable included): 250 g

Degree of protection: IP 52



Cod. LTMNLL035



FR4080

Lettore omnidirezionale

Sensore immagine: 1280x800 CMOS

Illuminazione: LED bianco

Dimensioni: 83 (L) x 81 (P) x 148 (A) mm

Peso: 293 g

Interfacce: RS-232, USB

Temperatura di esercizio: da -20 °C a 60 °C

Profondità di campo: da 5 a 195 mm

Grado di protezione: IP 52



FR4080

Scanner omnidirectional

Image sensor: 1280x800 CMOS

Lighting: white LED

Dimensions: 83 (W) x 81 (D) x 148 (H) mm

Weight: 293 g

Interfaces: RS-232, USB

Operating temperature: -20 °C to 60 °C

Depth of field: from 5 to 195 mm

Degree of protection: IP 52





Cod. LTCLNL007



Newland BS8060 - 3V
Lettore brandeggiabile CCD 1D

Linear imager 2500
1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.
Interfacce: Micro USB, Bluetooth HID/SPP/ BLE
Dimensioni: 88,0x46,0x24,5mm (L x W x H)
Temperatura operativa: da -20 a 50°C
Resistenza alle cadute: fino a 1,2 m - IP42



Newland BS8060 - 3V
CCD 1D handheld scanner

2500 Linear imager
1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.
Interfaces: Micro USB, Bluetooth HID/SPP/ BLE
Dimensions: 88,0x46,0x24,5mm (L x W x H)
Operating temperature: from -20 to 50°C
Drop resistance: up to 4' (1.2 m)- IP42



Cod. LTMNNL025



Newland HR 1150
Lettore brandeggiabile CCD USB

Linear Imager: 2500 px
Sorgente luminosa: Red LED (620nm~630nm)
Puntatore: Red LED (620nm~630nm)
Velocità di scansione: 325 scans al secondo
Interfacce: RS-232, USB
Dimensioni: (LxWxH) 145x101x68mm
Temperatura operativa: da -20 a 60°C
IP 42



Newland HR 1150
CCD USB handheld scanner

Linear imager: 2500 px
Light source: red LED (620nm~630nm)
Aimer: Red LED (620nm~630nm)
Interfaces: RS-232, USB
Dimensions: 145x101x68 mm (L x W x H)
Interfaces: RS-232, USB
Operating temperature: from -20 to +55°C
IP 42



Cod. LTMNDL197



Datalogic GRYPHON M4200
Lettore brandeggiabile

Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™
Dimensioni: culla: 18,6 x 9,9 x 5,6 cm / lettore: 18,1 x 7,1 x 10,0 cm
Sorgente luminosa: LED Array 630 - 670nm
Interfacce: RS-232 / USB / emulazione tastiera / emulazione penna
Velocità di lettura: 325 scansioni/sec
Temperatura operativa: da -20 a 50°C
Test di caduta da 1.8 m - IP52



Datalogic GRYPHON M4200
Handheld scanner

Automatically recognizes all codes 1D standard including GS1 DataBar™ linear codes.
Dimensions: cradle: 18.6 x 9.9 x 5.6cm / scanner: 18.1 x 7.1 x 10.0cm
Light source: LED Array 630 - 670nm
Interfaces: RS-232 / USB / emulation keyboard / pen emulation
Reading speed: 325 scans / sec
Operating temperature: from -20 to 50 °C
1.8m drop test - IP52



Cod. LTMNH0018



Honeywell GRANIT 1991ISR
Lettore 2D USB KIT

Dimensioni: 192 mm x 76 mm x 100 mm
Codici 1D e 2D
Modello di scansione: Area imager (array di pixel 1280 x 800)
Interfacce: emulazione tastiera, USB, RS-232 TTL
Temperatura di esercizio: da -20 °C a 50 °C
Potenza di esercizio: 5W
IP65 - IP67



Honeywell GRANIT 1991ISR
2D scanner with USB KIT

Dimensions: 192mm x 76mm x 100mm
1D and 2D codes
Scan pattern: Area imager (1280 x 800 pixel array)
Interfaces: keyboard emulation, USB, RS-232 TTL
Operating temperature: from -20 to 50 °C
Operating power: 5W
IP65 - IP67





Gestione punto cassa

Cash point management





Cod. PRPCPL064

PC POS PLUS 5 *Pos all-in-one*

Schermo: 15,6" touch screen
Definizione: 1920x1080 - 16/9
Design: Design Nero
Processore:
Intel® Core i5 5300U CPU @ 2.30 GHZ
Memoria RAM: 8.00 GB
Hard disk: DDF 256 GB
Sistema operativo: Windows 10 pro 64-bit
Interfacce di I/O: 1 ethernet
2 USB1; 2 USB2; 1 seale; 1 cassetto
1 HDMI; 1 audio aut; 1 microfono
Piedistallo a Z che permette l'inclinazione del monitor di 90°
Luci led bianche laterali sul piedistallo
Wi-Fi integrato; Bluetooth integrato

PC POS PLUS 5 *Pos all-in-one*

Screen: 15.6" touch screen
Resolution: 1920x1080 - 16/9
Design: Black Design
Processor:
Intel® Core i5 5300U CPU @ 2.30 GHZ
RAM: 8.00 GB
Hard Disk: DDF 256 GB
Operating System: Windows 10 Pro 64-bit
I/O Interfaces: 1 Ethernet, 2 USB1, 2 USB2, 1 Serial, 1 Drawer
1 HDMI, 1 Audio Out, 1 Microphone
Z-Stand allowing 90° monitor tilt
Side white LED lights on the stand
Integrated Wi-Fi, Integrated Bluetooth

Cod. PRPCDI006

PC POS PLUS 55 *Pos all-in-one*

Sistema operativo: Windows 10 IoT/Linux (opzionale)
Processore: Intel® Core i5
Memoria: 4/8GB RAM DDR4
Hard disk: SSD 128/256 GB MSATA
Monitor: 15 Touchscreen LED Capacitivo, risoluzione 1024x768px; tecnologia multi-touch 10 punti; IP54; secondo monitor 10.1 (opzionale)

PC POS PLUS 55 *Pos all-in-one*

Operating System: Windows 10 IoT/Linux (optional)
Processor: Intel® Core i5
Memory: 4/8GB DDR4 RAM
Hard Disk: SSD 128/256 GB MSATA
Monitor: 15" Capacitive LED Touchscreen, resolution 1024x768px; 10-point multi-touch technology; IP54; Second monitor 10.1" (optional)

Cod. LTMNGM002

PLURICODE 323 BT *Lettore di Codice a Barre 2D Bluetooth*

Tipo di processore: 32 bit
Modalità di scansione: handheld
Memoria: 16 MB
Notifica lettura: luce rossa, beep
Risoluzione: 640 (orizzontale) x 480 (verticale), 256 livelli di grigio
Angolo di scansione:
45° (orizzontale); 30° (verticale)
Velocità di scansione: 250 mm / sec
Grado IP: IP54
Dimensioni (LxWxH):
170mm x 100mm x 75mm
Peso: 150 g (senza cavo)
Accessori: scanner, manuale, cavo USB, adattatore 2.4G

PLURICODE 323 BT *Lettore di Codice a Barre 2D Bluetooth*

Processor Type: 32-bit
Scan Mode: Handheld
Memory: 16 MB
Read Notification: Red light, beep
Resolution: 640 (horizontal) x 480 (vertical), 256 gray levels
Scan Angle:
45° (horizontal); 30° (vertical)
Scan Speed: 250 mm/sec
IP Rating: IP54
Dimensions (LxWxH):
170mm x 100mm x 75mm
Weight: 150g (without cable)
Accessories: Scanner, manual, USB cable, 2.4G adapter

Cod. LTMNGM006

PLURICODE 330 *Lettore di Codice a Barre 2D*

Modalità di scansione: automatica / portatile
Notifica di lettura: luce a LED, beep
Velocità di lettura: 250mm / sec
Risoluzione: 640 (orizzontale) x 480 (verticale), 256 livelli di grigio
Angolo di scansione: 45° (orizzontale); 30° (verticale)
Umidità: 5% ~ 95% RH
Caduta: progettato per resistere a cadute da 1,8 m
Grado IP: IP54
Dimensioni (LxWxH): 95mm x 62mm x 168mm
Peso: 136 g

PLURICODE 330 *Lettore di Codice a Barre 2D*

Scan Mode: Automatic / Portable
Read Notification: LED light, beep
Reading Speed: 250 mm/sec
Resolution: 640 (horizontal) x 480 (vertical), 256 gray levels
Scan Angle: 45° (horizontal); 30° (vertical)
Humidity: 5% ~ 95% RH
Drop Resistance: Designed to withstand drops from 1.8m
IP Rating: IP54
Dimensions (LxWxH):
95mm x 62mm x 168mm
Weight: 136g



Cod. STFTW1017

DIEBOLD NIXDORF RT-ONE
Registratore telematico

Stampante: stampa termica
Velocità di stampa: 300 mm/s
Qualità di stampa: 576 dots/linea - 8 dots/mm
Larghezza rotolo: 79,5 mm +/- 0.5 Mm
Diametro rotolo: diametro 83 mm
Meccanismo di stampa:
Easy loading con taglierina automatica
Taglio scontrino: taglio parziale
Interfacce: 1 Seriale rs 232 con connettore rj45; 1
Connettore rj 11 per collegamento cassetto, 24 v.;
1 Ethernet; 1 Connettore tastiera ps/2; 1 Display
cliente; 1 Usb device
Giornale di cassa: Dgfe interno certificato
dn; Long life: 14 milioni di righe
Sensori: Fine carta [scarto 0]; Temperatura testi-
na; Coperchio aperto;
Alimentazione: Tipo esterno; Input: 100-240v 50-
60 hz.; Output: +24v 2.5a 60w

DIEBOLD NIXDORF RT-ONE
Fiscal printer

Printer: thermal printing
Print speed: 300mm / s
Print quality: 576 dots / line - 8 dots / mm
Roll width: 79.5mm +/- 0.5mm
Roll diameter: 83 mm diameter
Print mechanism:
Easy loading with automatic cutter
Receipt cut: partial cut
Interfaces: 1 rs 232 serial with rj45 connector -
1 rj 11 connector for drawer connection, 24 v.; 1
Ethernet; 1 ps / 2 keyboard connector; 1 custo-
mer display; 1 Usb device
Cash journal: Internal dn certified dgfe; Long
life: 14 million lines
Sensors: Paper end [waste 0]; Head tempera-
ture; Cover open;
Power Supply: External Type; Input: 100-240v
50-60hz.; Output: + 24v 2.5a 60w



Cod. STFTD1012

IT-ONE
Registratore telematico

Tastiera: Optional: Tastiere esterne 32 o 66
tasti meccanici con display operatore 2x20
retroilluminato orientabili
Display: Optional:
LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato su
torretta regolabile;
VFD 2x20 a fissaggio su stampante,
disponibile per posizione orizzontale e
verticale
Stampante: Telematica termica ad alta qualità
grafica, con risoluzione 8 dots/mm, easy
loading per il caricamento facilitato della carta;
sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta';
Autocutter: parziale o totale
Velocità: 220 mm/ss

IT-ONE
Fiscan Printer

Keyboard: Optional: External 32 or 66
mechanical keys with 2x20 backlit operator
display, adjustable
Display: Optional:
2x20 backlit alphanumeric LCD on
adjustable turret;
2x20 VFD mounted on the printer, available
for horizontal and vertical positioning
Printer: High-quality graphic thermal
printer with 8 dots/mm resolution, easy
loading for simplified paper loading; "near
end of paper" and "out of paper" sensors;
Autocutter: Partial or full
Speed: 220 mm/sec



Cod. STFTD1013

APIX 81
Registratore telematico

Stampante: telematica - termica - risoluzione
8dots/mm - alloggiamento rotolo 80mm - velocità
di stampa 220 mm/sec - taglio carta con
autosblocco parziale e totale - sensori di
'quasi fine carta' e 'fine carta' - sistema di
caricamento easy loading - sensori di 'quasi
fine carta' e 'fine carta'
DGFE/memoria di dettaglio: interno sotto
sigillo DISPLAY CLIENTE: alfanumerico,
retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri (optional)
Tastiera: tastierino di servizio estraibile a
scomparsa, 28 tasti meccanici con display 2x16
retroilluminato. Tastiere esterne 32 o 66 tasti
meccanici con display operatore 2x20
retroilluminato
Connessioni:
2 porte dedicate per tastiere e display
2 porte seriali RS232
1 USB frontale; 1 microUSB
1 Ethernet; 1 Wi-Fi (optional)
1 Jack cassetto o RJ11
Alimentazione: 24V 3A
Driver: proprietari Windows e Linux, UPOS
(JavaPOS -
POS for .net - OPOS) Web Services
Dimensioni: 155 x 140 x 187 (L x A x P) mm
Peso: 1,3 kg

APIX 81
Fiscal Printer

Printer: Telecommunication - Thermal -
Resolution 8 dots/mm - 80mm roll housing
- Print speed 220 mm/sec - Paper cutting
with partial and full auto-cut - "near end
of paper" and "out of paper" sensors - Easy
loading system - "near end of paper" and
"out of paper" sensors
Dgfe/detail memory: Internal under seal
CLIENT DISPLAY: Alphanumeric, backlit, 2
lines x 16 characters (optional)
Keyboard: Retractable service keypad with
28 mechanical keys and 2x16 backlit display.
External 32 or 66 mechanical key keyboards
with operator display 2x20 backlit.
Connections:
2 dedicated ports for keyboards and displays
2 RS232 serial ports
1 front USB; 1 microUSB
1 Ethernet; 1 Wi-Fi (optional)
1 Drawer jack or RJ11
Power Supply: 24V 3A
Drivers: Proprietary Windows and Linux,
UPOS (JavaPOS - POS for .net - OPOS) Web
Services
Dimensions: 155 x 140 x 187 (L x H x D) mm
Weight: 1.3 kg





Cod. PRCSDI001

PLUS SMART

Cassetto per pagamenti automatici

Caratteristiche

- Gruppo di continuità integrato per garanzia termine operazio in corso
- Sportello frontale con apertura su un lato per manutenzione con blocco di sicurezza
- Web service integrato
- Cashbox per stoccaggio monete
- Design "easy clean"
- Accresce l'igiene del punto vendita
- Feedback luminoso
- Frontale personalizzabile
- Predisposizione per il fissaggio
- Incassabile parzialmente

Altre informazioni

- Connessione Ethernet
- Affluenza bassa-media
- Dimensioni (L)36,5 cm x (P)38 cm x (H)55,8 cm



PLUS SMART

Cash drawer for automatic payments

Features

- Integrated uninterruptible power supply (UPS) to ensure operation during ongoing tasks
 - Front door with side-opening for maintenance with safety lock
 - Integrated web service
 - Cashbox for storing notes
 - "Easy clean" design
 - Enhances hygiene at the point of sale
 - Light feedback
 - Customizable front panel
 - Provision for mounting
 - Partially installable
- #### **Other Information**
- Ethernet connection
 - Low-medium foot traffic
 - Dimensions (W) 36.5 cm x (D) 38 cm x (H) 55.8 cm

Cod. PRCSDI002

PLUS PRO

Cassetto per pagamenti automatici

Configurazione

Modello di cassa automatica che può essere facilmente incassato in qualsiasi banco da lavoro, grazie alle sue dimensioni compatte e al design pulito, senza apportare modifiche.

Caratteristiche

- Design Compatto
- Gruppo di continuità integrato per garanzia termine operazioni in corso
- Sportello frontale con apertura su un lato per manutenzione con blocco di sicurezza
- Web service integrato
- Feedback luminoso
- Predisposizione per il fissaggio

Altre informazioni

- Connessione Ethernet
- Affluenza bassa-media
- Dimensioni (L)36,5 cm x (P)38 cm x (H)55,8 cm



PLUS PRO

Cash drawer for automatic payments

Configuration

Automatic checkout model that can be easily integrated into any work counter, thanks to its compact size and clean design, without the need for modifications.

Features

Compact design

- Integrated uninterruptible power supply (UPS) to ensure operation during ongoing tasks
- Front door with side-opening for maintenance with safety lock
- Integrated web service
- Light feedback
- Provision for mounting

Other Information

- Ethernet connection
- Low-medium foot traffic
- Dimensions (W) 36.5 cm x (D) 38 cm x (H) 55.8 cm

Cod. PRCSDI003

PLUS ADVANCE

Cassetto per pagamenti automatici

Configurazione

La cassa automatica perfetta per i punti vendita con media affluenza. È possibile gestire tutte le funzioni di pagamento (singole o multiple) e configurare il prodotto dallo schermo 10" touch frontale (oppure in modalità classica connesso ad un registratore di cassa).

Caratteristiche

- Restituzione banconote
- Gruppo di continuità integrato per garanzia termine operazioni in corso
- Sportello frontale con apertura su un lato per manutenzione con blocco di sicurezza
- Web service integrato
- Feedback luminoso
- Frontale personalizzabile
- Predisposizione per il fissaggio
- Cashbox per stoccaggio monete

Dimensioni e peso

Altre informazioni

- Connessione Ethernet
- Affluenza bassa-media
- Dimensioni (L)36,5 cm x (P)38 cm x (H)55,8 cm



PLUS ADVANCE

Cash drawer for automatic payments

Configuration

The ideal automatic checkout for retail locations with medium foot traffic. All payment functions (single or multiple) can be managed and the product configured from the 10" front touch screen (or in classic mode connected to a cash register).

Features

- Bill dispensing
- Integrated uninterruptible power supply (UPS) to ensure operation during ongoing tasks
- Front door with side-opening for maintenance with safety lock
- Integrated web service
- Light feedback
- Customizable front panel
- Provision for mounting
- Cashbox for coin storage

Other Information

- Ethernet connection
- Low-medium foot traffic
- Dimensions (W) 36.5 cm x (D) 38 cm x (H) 55.8 cm





Cod. PRCSVN007



PLUS 4000

Cassetto per pagamenti automatici

Configurazione

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli
- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

Caratteristiche

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo
- 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota al secondo in erogazione
- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa
- fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

Dimensioni e peso

- Peso 60 kg
- Dimensioni (L)32 cm x (P)39,5 cm x (H)57,5 cm



PLUS 4000

Cash drawer for automatic payments

Configuration

- Banknote Recycler: JCM UBA Pro RQ 4 denominations
- Hopper for coin acceptance and dispensing: ITL Smart Coin System

Features

- Banknotes: 400 pieces in the stacker and 120 in recycling 1 banknote every 2 seconds for acceptance and 1 banknote per second for dispensing
- Coins: Approximately 1300 pieces, up to 2000 coins in the cashbox Up to 4 coins per second for acceptance and Up to 12 coins per second for dispensing
- Reinforced casing: 4 mm thickness

Dimensions and Weight

- Weight: 60 kg
- Dimensions (L)32 cm x (D)39.5 cm x (H)57.5 cm

Cod. PRTOID001



PLUS 27

Chiosco interattivo per pagamenti

Stampante: Termica 3 pollici

- Diametro rotolo: 80mm
- Taglierina automatica
- sensore fine carta - 203 dpi e 120 mm/s supportati

Memoria: 4GB DDR3L - SSD 128 GB

Monitor: Tipologia: 27 pollici IPS LCD schermo LED retroilluminato

Dimensioni: 598 (H) x 337 (L) mm

Risoluzione: 1080 (V) x 1920 (O)

Luminosità: 300 nits

Inclinazione: 178°/178°

Touch screen senza cornice: 10 punti , capacitivo, (G+G)

Scanner qr code: 1D e 2D Scanner per codici a barre a montaggio fisso.

Ottimizzato per la lettura del codice a barre sullo schermo dello smartphone



PLUS 27

Interactive kiosk for payments

Printer: Thermal 3 inches

- Roll diameter: 80mm
- Automatic cutter
- Paper end sensor - 203 dpi and 120 mm/s supported

Memory: 4GB DDR3L - SSD 128 GB

Monitor: Type: 27-inch IPS LCD backlit LED screen

Dimensions: 598 (H) x 337 (W) mm

Resolution: 1080 (V) x 1920 (H)

Brightness: 300 nits

Tilt: 178°/178°

Frameless touchscreen: 10 points, capacitive, (G+G)

QR code scanner: 1D and 2D barcode scanner for fixed mounting.

Optimized for barcode reading on smartphone screens

Cod. TERLNL117



NEWLAND 1000 MANTA III

Micro chiosco

Sistema Operativo Android 13 GMS

Due modelli disponibili:

Con lettore di codici in portrait o in landscape

Display LCD TFT WXGA da 10.1" (1280x800) con touch capacitivo a 10 punti

Dimensioni (LxPxH): 252 x 33 x 173 mm

Connettività: 4G, PoE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac - 2.4 GHz e 5GHz), 1x USB Type-C, type A, BT 5.2, slot SD Card, 2 X

GPIO, fotocamera frontale 8MP.

Accessori inclusi nella confezione:

alimentatore e staffa da muro

Staffe di montaggio Vesa 75 disponibili:

da tavolo, da muro

Software di gestione remota Newland Ndevor



NEWLAND 1000 MANTA III

Micro kiosk

Operating System: Android 13 GMS

Two models available:

With barcode scanner in portrait or landscape mode

10.1" LCD TFT WXGA display (1280x800) with 10-point capacitive touch

Dimensions (LxWxH): 252 x 33 x 173 mm

Connectivity: 4G, PoE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac - 2.4 GHz and 5GHz), 1x USB Type-C, Type A, BT 5.2, SD Card slot, 2 X GPIO, 8MP front camera

Included accessories: power adapter and wall mount bracket

Vesa 75 mounting brackets available:

table mount, wall mount

Remote management software: Newland Ndevor





Cod. PRCSPL005



PLUS 12.000

Chiosco interattivo (contanti e pos)

Plus 12.000 è la nuova e performante cassa self-service indicata per ogni tipologia di esercizio pubblico in cui si voglia dare l'opportunità ai clienti di acquistare e pagare con contante o carta di credito i prodotti e servizi offerti, in totale autonomia, semplicità e sicurezza. Tramite il comodo touch screen, il cliente può scegliere i prodotti e le quantità e poi pagare in banconote, monete o carta di credito. Nel caso in cui il cliente scelga di pagare in contanti la macchina è in grado di rendere il resto sia in banconote che in monete.

Caratteristiche

Riciclatore ipro-rc; Gettoniera g13;
Hopper multimoneta itl; Stampante fiscale; Monitor 27"; Ups
Caratteristiche di sicurezza
Scocca blindata: 2,5 mm di spessore;
Serratura a doppia mappatura a controllo elettronico; 10 Ganci in acciaio sulla portella principale
Caratteristiche tecniche
Peso 180 kg
Dimensioni 46 cm x 38cm x 188cm



PLUS 12.000

Interactive kiosk (cash and pos)

Plus 12.000 is the new and performing self-service cash desk suitable for every type of public establishment in which customers want to give the opportunity to purchase and pay with cash or credit card the products and services offered, in total autonomy, simplicity and safety. Using the convenient touch screen, the customer can choose the products and quantities and then pay in banknotes, coins or credit card. In the event that the customer chooses to pay in cash, the machine is able to return the change in both banknotes and coins.

Features

Ipro-rc recycler; Coin acceptor g13;
Multi-currency hopper itl; Fiscal printer; 27" monitor; Ups
Security features
Armored body: 2.5 mm thick;
Double mapping lock with electronic control; 10 Steel hooks on the main door
Technical features
Weight 180 kg
Dimensions 46cm x 38cm x 188cm



PLUS OUTDOOR

Chiosco interattivo per esterni

Dimensione dello schermo:

27 pollici

Luminosità: 2000 nits

Tipo di touch:

Touch screen capacitivo IP65

CPU: i5-6th

Memoria: 8GB

Archiviazione: 128GB

Sistema operativo:

Windows 10 versione non licenziata

Porte: RJ45, HDMI, USB*2, Wi-Fi

Configurazione standard:

Stampante termica da 80mm, scanner (1D/2D) - Prese standard.



PLUS OUTDOOR

Outdoor Interactive kiosk

Screen size:

27 inches Brightness: 2000 nits

Touch style:

IP65 capacitive touch screen

CPU: i5-6th

Memory: 8GB;

Storage: 128GB

OS: Windows 10 unlicensed version

Ports: RJ45*1; HDMI*1; USB*2; WIFI.

Standard configuration:

80mm thermal printer, scanner(1d/2d) standard plugs.





Biometrica e RFID

Biometric and RFID





SCOPRI CON PLURISERVICE LA TECNOLOGIA RFID

La tecnologia di identificazione automatica attraverso radiofrequenza (RFID) rappresenta un passo significativo verso l'automazione e l'efficienza nei processi aziendali. Al cuore di questa innovazione sta la capacità di identificare e tracciare oggetti in modo rapido e preciso utilizzando onde radio. Ogni etichetta RFID è unica, attribuendo a ciascun oggetto un'identità distintiva che consente un monitoraggio dettagliato lungo l'intera catena di approvvigionamento o all'interno di un ambiente specifico. Questa caratteristica distintiva rende la tecnologia RFID una soluzione avanzata per la gestione delle risorse, garantendo un tracciamento affidabile e la possibilità di raccogliere dati dettagliati su ciascun articolo.

Componenti Chiave dei Sistemi RFID

Tag RFID

Dispositivo elettronico contenente dati identificativi.

Lettore RFID

Dispositivo che comunica con i tag attraverso onde radio.

Antenna RFID

Trasmette e riceve onde radio, integrata nel lettore o nel tag.

Vantaggi chiave della Tecnologia RFID

Precisione

Capacità di identificare oggetti con estrema precisione, riducendo gli errori umani.

Velocità

Identificazione rapida degli oggetti, migliorando l'efficienza operativa.

Distanza

Possibilità di identificare oggetti da distanze, eliminando la necessità di contatto diretto.



DISCOVER RFID TECHNOLOGY WITH PLURISERVICE

Automatic identification technology through radio frequency (RFID) represents a significant step towards automation and efficiency in business processes. At the heart of this innovation is the ability to identify and track objects quickly and accurately using radio waves. Each RFID tag is unique, giving each object a distinct identity that allows for detailed tracking throughout the entire supply chain or within a specific environment. This distinctive feature makes RFID technology an advanced solution for resource management, ensuring reliable tracking and the ability to collect detailed data on each item.

Key Components of RFID Systems

RFID Tag

An electronic device containing identifying data.

RFID Reader

A device that communicates with tags through radio waves.

RFID Antenna

Transmits and receives radio waves, integrated into the reader or the tag.

Key Benefits of RFID Technology

Accuracy

Ability to identify objects with high precision, reducing human errors.

Speed

Fast object identification, improving operational efficiency.

Range

Ability to identify objects from a distance, eliminating the need for direct contact.



PLURISERVICE COME SOLUZIONE AVANZATA RFID

Pluriservice eccelle come la soluzione completa nel mondo RFID, offrendo un approccio integrato per rendere la tecnologia RFID accessibile a tutte le aziende. Ecco i componenti chiave che Pluriservice offre per i progetti RFID:

Stampa RFID

Tecnologia di Precisione

Lettori RFID

Connettività e Efficienza

Etichette RFID

Identità Distintiva

Applicatori RFID

Portali RFID



PLURISERVICE AS AN ADVANCED RFID SOLUTION

Pluriservice excels as the complete solution in the RFID world, offering an integrated approach to make RFID technology accessible to all businesses. Here are the key components that Pluriservice offers for RFID projects:

RFID Printing

Precision Technology

RFID Readers

Connectivity and Efficiency

RFID Tags

Distinct Identity

RFID Applicators

RFID gates



APPLICAZIONI PRATICHE DELLA TECNOLOGIA RFID

La tecnologia di identificazione automatica attraverso radiofrequenza (RFID) ha dimostrato la sua versatilità attraverso una vasta gamma di applicazioni pratiche, rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono le loro operazioni quotidiane.

1. GESTIONE DELL'INVENTARIO

Uno degli utilizzi più diffusi della tecnologia RFID è nella gestione dell'inventario. Le aziende possono affrontare le sfide legate alla precisione e alla rapidità nell'identificazione degli oggetti, riducendo gli errori manuali e accelerando il processo di inventario. Pluriservice, con la sua tecnologia avanzata, permette un monitoraggio costante e in tempo reale delle scorte, garantendo un inventario accurato e aggiornato.

2. LOGISTICA E TRACCIAMENTO DELLE MERCI

Nel settore della logistica, la tecnologia RFID è un alleato indispensabile per tracciare il movimento delle merci lungo l'intera catena di approvvigionamento. Attraverso l'applicazione di tag RFID su imballaggi e prodotti, le aziende possono monitorare il flusso delle merci in modo efficiente, ottimizzando i processi di spedizione, ricezione e stoccaggio. Pluriservice offre soluzioni personalizzate per una logistica più fluida e una visibilità totale delle operazioni.

3. TRACCIAMENTO DEI PRODOTTI NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Nel settore del commercio al dettaglio, i rivenditori utilizzano la tecnologia RFID per tracciare e gestire il movimento dei prodotti. Ciò consente di migliorare la precisione degli inventari, prevenire le perdite e ottimizzare la gestione delle scorte. Pluriservice si posiziona come la scelta ideale per i rivenditori che desiderano implementare sistemi RFID avanzati senza complicazioni.

4. ANTI-TACCHEGGIO NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

La tecnologia RFID nel retail include sistemi anti-taccheggio avanzati, integrando tag RFID per un monitoraggio accurato e automatizzato delle merci. Pluriservice offre soluzioni personalizzate per migliorare la sicurezza, prevenire le perdite e garantire un'esperienza di acquisto senza intoppi.

5. IDENTIFICAZIONE NEI PROCESSI DI PRODUZIONE

Nei processi di produzione, la tecnologia RFID viene utilizzata per identificare e tracciare prodotti e componenti lungo la catena di produzione. Ciò facilita il monitoraggio del progresso, la gestione della qualità e la rintracciabilità dei prodotti. Pluriservice offre soluzioni integrate per l'identificazione e la tracciabilità in ambienti di produzione complessi.

6. RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA NEI PAGAMENTI

Nel settore dei pagamenti, l'implementazione di sistemi RFID su carte di pagamento o dispositivi mobili consente transazioni rapide e sicure. Pluriservice si impegna a garantire una transizione senza intoppi verso soluzioni di pagamento RFID, migliorando l'esperienza del cliente e riducendo i tempi di attesa alle casse.

7. AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI

In ambito industriale, la tecnologia RFID è utilizzata per l'automazione e il controllo dei processi. I tag RFID possono essere applicati a macchinari e componenti, consentendo il monitoraggio remoto e la manutenzione predittiva. Pluriservice offre soluzioni avanzate per ottimizzare l'automazione e garantire la massima efficienza nelle operazioni industriali.

PRACTICAL APPLICATIONS OF RFID TECHNOLOGY

The radio frequency identification (RFID) technology has proven its versatility through a wide range of practical applications, revolutionizing the way businesses manage their daily operations.

1. INVENTORY MANAGEMENT

One of the most widespread uses of RFID technology is in inventory management. Businesses can address challenges related to accuracy and speed in identifying items, reducing manual errors, and accelerating the inventory process. Pluriservice, with its advanced technology, enables constant real-time monitoring of stock, ensuring an accurate and up-to-date inventory.

2. LOGISTICS AND GOODS TRACKING

In the logistics sector, RFID technology is an indispensable ally for tracking the movement of goods along the entire supply chain. By applying RFID tags to packaging and products, businesses can efficiently monitor the flow of goods, optimizing shipping, receiving, and storage processes. Pluriservice offers customized solutions for smoother logistics and full visibility of operations.

3. PRODUCT TRACKING IN RETAIL

In the retail sector, retailers use RFID technology to track and manage the movement of products. This improves inventory accuracy, prevents loss, and optimizes stock management. Pluriservice positions itself as the ideal choice for retailers looking to implement advanced RFID systems with ease.

4. ANTI-THEFT IN RETAIL

RFID technology in retail includes advanced anti-theft systems, integrating RFID tags for accurate and automated merchandise monitoring. Pluriservice offers customized solutions to enhance security, prevent loss, and ensure a smooth shopping experience.

5. IDENTIFICATION IN PRODUCTION PROCESSES

In production processes, RFID technology is used to identify and track products and components along the production line. This facilitates progress monitoring, quality management, and product traceability. Pluriservice offers integrated solutions for identification and traceability in complex production environments.

6. REDUCING WAIT TIMES IN PAYMENTS

In the payment sector, the implementation of RFID systems on payment cards or mobile devices enables fast and secure transactions. Pluriservice is committed to ensuring a smooth transition to RFID payment solutions, enhancing the customer experience and reducing wait times at checkout.

7. AUTOMATION AND CONTROL OF INDUSTRIAL PROCESSES

In industrial environments, RFID technology is used for automation and process control. RFID tags can be applied to machinery and components, enabling remote monitoring and predictive maintenance. Pluriservice offers advanced solutions to optimize automation and ensure maximum efficiency in industrial operations.



SCANNER



IDENTIFY



RADIO FREQUENCY



KEY TAG



DATA AND
INFORMATION



RADIO WAVES



SECURITY



TECHNOLOGY



PLUS 90 PRO

Terminale portatile RFID

Sensore immagine: 1280x800 CMOS
Sistema operativo: Android 10 - GMS, AER
Processore: Qualcomm Snapdragon 1,8 GHz octa-core 64 bit
Memoria: 4GB, Memoria Flash 64GB
Dimensioni: 155 (L) x 78 (P) x 20 (A) mm
Peso: 265 g (batteria inclusa)
Display: 5" a colori (1280x720)
Interfacce: micro USB
Fotocamera: anteriore 2.0 megapixel, posteriore 13 megapixel, autofocus, con flash LED
Batteria: 3,8 V, 4500 mAh
Temperatura di esercizio: da -20 °C a 55 °C
Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a 70 °C
Test caduta da 1.5 m - Classificazione IP65
Codici 1D e 2D



PLUS 90 PRO

Mobile computer RFID

Image sensor: 1280x800 CMOS
Operating system: Android 10 - GMS, AER
Processor: Qualcomm Snapdragon 1.8 GHz octa-core 64 bit
Memory: 4GB, 64GB Flash Memory
Dimensions: 155 (L) x 78 (W) x 20 (H) mm
Weight: 265g (including battery)
Display: 5 "color (1280x720)
Interfaces: micro USB
Camera: 2.0 megapixel front, 13 megapixel rear, autofocus, with LED flash
Battery: 3.8V, 4500mAh
Operating temperature: -20 °C to 55 °C
Storage temperature: -40 °C to 70 °C
1.5m drop test - IP65 classification
1D and 2D codes

Cod. STTTIN161



HONEYWELL PC43T

Stampante a trasf. termico RFID

Larghezza di stampa: Fino a 104 mm
larghezza carta fino a 118 mm
Velocità massima di stampa: Fino a 203.2 mm/sec
Memoria: 128 Mb DRAM, 128 Mb Flash ROM
Metodi di comunicazione:
USB 2.0 V con connettore tipo A/B,
Ethernet 10/100 opzionale,
Modulo radio doppio (802.11 b/g/n e Bluetooth® V2.1) opzionale,
Adattatore da USB a seriale (RS-232), adattatore da USB a parallela opzionale
Risoluzione di stampa: 8 punti per mm/203 dpi



HONEYWELL PC43T

Thermal transfer printer RFID

Print width: up to 4 (104 mm)
media width up to 4,6 (118 mm)
Maximum print speed: 203.2 mm/sec
Memory: 128 Mb DRAM, 128 Mb flash ROM
Interfaces:
USB 2.0 v with a/b connector
ethernet 10/100 (optional)
double radio module (802.11 b/g/n and bluetooth V2.1) optional
USB to serial (rs232) adapter, (USB to parallel adapter optional)
Print resolution: 203 dpi (8 dots/mm)

Cod. STTTIN166



Honeywell PM43

Stampante industriale RFID

Larghezza di stampa: fino a 104 mm
larghezza carta fino a 118 mm
Velocità massima di stampa: fino a 300 mm al secondo
Memoria: 128 MB SDRAM, 128 MB Flash
Metodi di comunicazione:
Ethernet 10/100; Seriale RS 232; USB 2.0; Porta parallela IEEE 1284 opzionale
Interfaccia industriale (8 ingressi/uscite digitali, 4 relè analogici, 1 porta RS232/422/485) opzionale
Doppie porte seriali RS-232, RS-422, RS-485 e loop di 20mA, opzionale
IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth is opzional
Risoluzione di stampa: 8 dot/203 dpi



Honeywell PM43

RFID industrial printer

Print width: up to 4 (104 mm)
media width up to 4,6 (118 mm)
Maximum print speed: up to 11.8 /sec (300 mm/sec)
Memory: 128 Mb DRAM, 128 Mb flash ROM
Interfaces:
ethernet 10/100; Serial RS 232; USB 2.0
parallel port IEEE 1284 opzionale
industrial interface (8 digital input/output, 4 analog relays, 1 RS232/422/485 port) optional
RS-232, RS-422, RS-485 double serial ports and 20mA loop, optional
IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth optional
Print resolution: 203 dpi (8 dots/mm)

Cod. STTTZE577 - STTTZE576



ZEBRA ZT411 8 DOT

Stampante industriale RFID

Larghezza di stampa: 4,09 poll./104 mm
Velocità massima di stampa
14 ips/356 mm al secondo
Metodi di comunicazione
Standard: USB 2.0, ad alta velocità, seriale RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth 4.1, dual host USB
Opzionale: Parallela (interfaccia bidirezionale)
Wireless dual radio con 802.11ac/Bluetooth 4.1, 10/100 Ethernet, interfaccia applicatore
Risoluzione di stampa
203 dpi/8 punti per mm
300 dpi/12 punti per mm (opzionale)
Sensori per supporti
Doppi sensori per supporti regolabili: trasmissivi e riflessivi



ZEBRA ZT411 8 DOT

Industrial RFID printer

Print Width:
4.09 in./104 mm
Maximum Print Speed:
14 ips/356 mm per second
Communication Methods:
Standard: USB 2.0 high-speed, RS-232 serial, Ethernet 10/100, Bluetooth 4.1, dual host USB
Optional: Parallel (bidirectional interface)
Wireless dual radio with 802.11ac/Bluetooth 4.1, 10/100 Ethernet, applicator interface
Print Resolution:
203 dpi/8 dots per mm
300 dpi/12 dots per mm (optional)
Media Sensors:
Dual adjustable media sensors: transmissive and reflective





Consumabili Consumables





Etichettificio Raining Labels: dal 2005, eccellenza nella produzione di etichette

Raining Labels è l'azienda specializzata nella produzione di etichette. Raining Labels ha sede a Ravenna e impiega tecnologie molto innovative per abbattere i costi di produzione. Raining Labels può fornire direttamente al cliente il materiale di consumo, evadendo anche le richieste più complesse in tempi brevi. L'azienda è in grado di lavorare qualsiasi materiale attinente al settore. Inoltre, per soddisfare le esigenze dei clienti, sono già pronti a magazzino un enorme numero di fustelle. I materiali più innovativi lavorati sono: il poliestere metallizzato alluminio della 3m, il tessuto non tessuto (tnt) per il settore tessile (produzione), il cartoncino termico e non per i cartellini dei capi di abbigliamento, il p.v.c. per creare etichette inattaccabili dagli agenti atmosferici. Sono disponibili inoltre tutti i tipi di nastri per tutte le stampanti a trasferimento termico e nastri speciali indelebili resistenti alle alte temperature e solventi.

Raining Labels: : Excellence in Label Production Since 2005

Established in Italy, Raining Labels is a label factory which uses advanced technologies to cut production costs. Raining Labels can provide directly to customers various kind of consumables, satisfying even the most complex needs in short times. It manufactures any kind of material for each market segment. Moreover, it stores a huge numbers of label cutting-dies to cover the various range of customers needs. The most innovative products used are: 3M metallic silver coloured polyester, TNT for textile industries, thermic cardboard for clothing, p.v.c to produce labels highly resistant to weathering. All types of ribbons for all barcode printers are available so that special permanent ribbons particular resistant to high temperatures and solvents.



Manuela Alessandrini
Managing Director
Amministratore Unico



**ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
CRIBIS
Catena di custodia
FSC®**

I nostri punti di forza

- Nuova fustellatrice di stampa a 6 colori
- 3 Fustellatrici rotative
- 1 ad alta produttività con piegatore automatico
- 2 per materiali speciali e piccole produzioni
- Oltre 2000 fustelle disponibili
- Oltre 4.000.000 di mq di carta autoadesiva lavorata

- **Consegna in 3/5 giorni dall'ordine**
- **Possibilità di stampa fino a 6 colori**
- **Stampanti in vendita e materiali di consumo in omaggio**
- **Stampanti e servizio tecnico incluso nel contratto di consumabile annuo**
- **Possibilità di stampanti barcode delle migliori marche in comodato d'uso gratuito.**

Here are some figures

- Mission: Label factory with over 1000 die cutting available
- 1500 mq considering production and offices
- 3 rotary die cutting machines:
- 1 at high productivity with automatic folder
- 2 for special material and small productions
- Over 4.000.000 mq of manufactured adhesive paper
- Active customers: 400 Medium-size and Large companies
- **Delivery in 3/5 days date of order**
- **Printing up to 6 colors**
- **Buy printers and get consumables for free**
- **Printers and technical service included in the annual consumables purchase.**
- **Best brands barcode printers on loan.**

ETICHETTE TERMICHE E A TRASFERIMENTO TERMICO

Frontale etichetta in carta vellum opaca, creata per un utilizzo con il nastro di sovrastampa sia nero che colorato, o nella modalità termica diretta per un utilizzo senza nastro. Sono disponibili vari formati e layout a seconda delle diverse esigenze, con adesivo di tipo standard o removibile.

THERMAL TRANSFER AND THERMAL LABELS

Matt Vellum paper face stock, designed for black or color print ribbon, or direct thermal for ribbonless use. Multiple formats and layouts are available for every need, with standard or removable adhesive.

ETICHETTE CON PRE-STAMPE E COLORI **PRE-PRINTED COLOR LABELS**

Frontale in carta vellum, platinata stampabile fino a 6 colori, richiesta per la stampa del proprio logo unitamente a contenuti e dati variabili; i campi di applicazione sono molteplici, dal chimico, all'alimentare, al packaging, alla logistica, per tutti quei casi in cui è richiesta una grafica di un certo livello anche nell'etichettatura. Le etichette sono acquistabili in molteplici formati e con adesivo permanente standard o removibile.

Matt Vellum paper face stock, designed for black or color print ribbon, or direct thermal for ribbonless use. Multiple formats and layouts are available for every need, with standard or removable adhesive.



CERTIFICAZIONI





ETICHETTE NEUTRE IN ROTOLO IN CARTA A TRASFERIMENTO TERMICO

Formato (mm)	Anima (mm)	n° Etichette per rotolo	Codice confezione	n° Rotoli per confezione	Codice bancale	n° Rotoli per bancale
40X30	41	1250	CF40X30TRPE005	38	BA40X30TRPE005	1520
50X25	41	1500	CF50X25TRPE005	34	BA50X25TRPE005	1360
50X30	41	1250	CF50X30TRPE023	29	BA50X30TRPE023	1160
56X35	41	1000	CF56X35TRPE005	32	BA56X35TRPE005	1280
63X40	41	1000	CF63X40TRPE004	23	BA63X40TRPE004	920
80X40	41	1000	CF80X40TRPE004	24	BA80X40TRPE004	768
100X50	41	1000	CF100X50TRPE005	13	BA100X50TRPE005	520
100X50	76	2000	CF100X50TRPE007	8	BA100X50TRPE007	256
100x53	41	3000	CF100X53TRPE001	6	BA100X53TRPE001	144
100X60	41	600	CF100X60TRPE003	18	BA100X60TRPE003	720
100X64	41	600	CF100X64TRPE003	16	BA100X64TRPE003	512
100X80	41	800	CF100X80TRPE010	10	BA100X80TRPE010	320
100X80	76	1500	CF100X80TRPE006	6	BA100X80TRPE006	192
100X100	41	400	CF100X100TRPE003	17	BA100X100TRPE003	680
100X100	76	1000	CF100X100TRPE001	8	BA100X100TRPE001	320
100X120	76	1000	CF100X120TRPE003	6	BA100X120TRPE003	192
100X150	41	300	CF100X150TRPE012	22	BA100X150TRPE012	528
100X150	76	1000	CF100X150TRPE005	6	BA100X150TRPE005	144
104X100	41	750	CF104X100TRPE002	12	BA104X100TRPE002	480
104X100	41	1700	CF104X100TRPE001	4	BA104X100TRPE001	160
104X100	41	1700	ET104X100TRPE03	4		
106X150	41	300	CF106X150TRPE002	15	BA106X150TRPE002	600
106X150	76	600	CF106X150TRPE001	8	BA106X150TRPE001	256
110X80	41	400	CF110X80TRPE002	15	BA110X80TRPE002	600
110X80	76	1250	CF110X80TRPE001	8	BA110X80TRPE001	192
110X160	76	750	CF110X160TRPE001	6		
150X210	76	600	CF150X210TRPE003	4	BA150X210TRPE003	96
165x107	76	1000	CF165X107TRPE001	5	BA165X107TRPE001	120

PRONTA CONSEGNA A 24H DALL'ORDINE

1 **Outlet** dei **CONSUMABILI**

Abbiamo già la soluzione alle tue esigenze di stampa

Opportunità di Magazzino



Scelta senza pari!
Abbiamo un'ampia
gamma di formati e
materiali adatti ad ogni
esigenza di stampa.



Risparmio garantito!
Ottimo rapporto
qualità-prezzo.



**Servizio clienti
eccezionale e
consulenza
personalizzata**

ETICHETTE NEUTRE IN ROTOLO IN CARTA A TERMICA DIRETTA

55X25	41	2000	CF55X25TEPE001	10	BA55X25TEPE001	400
100X50	41	1000	CF100X50TEPE006	12	BA100X50TEPE006	480

ROTOLO CONTINUI IN CARTA TERMICA DIRETTA

Formato	Anima	Etichette per rotolo	Codice prodotto confezione	Rotoli per confezione
80 mm X 80 m	12 mm	modulo continuo	CF80X80T2C	40



ETICHETTE NEUTRE IN ROTOLO IN CARTA A TERMICA DIRETTA PER STAMPANTI PORTATILI

Formato	Materiale	Anima	Etichette per rotolo	Codice prodotto confezione	TACCA NERA	Rotoli per confezione
100x100	carta termica top	25	100	CF100X100TTPEC02	sì	50
100X100	carta termica eco	25	80	ET100X100TEPEC01P	sì	75
104X100	carta termica top	25	120	ET104X100TTPE001	no	25

TUTTI I FORMATI DI ETICHETTE IN PRONTA CONSEGNA POSSONO ESSERE STAMPATI IN DIGITALE A COLORI



CARTONCINI in CARTA o PVC: supporti non adesivi

I cartellini sono dei supporti non adesivi, forniti o in carta o in materiale plastico stampabili in modalità termica o termica diretta. Sono forniti in rotolo o in piega in genere zigrinati tra uno e l'altro in modo da favorire lo staccamento. Diversi i formati disponibili. Trovano applicazione nell'industria dell'abbigliamento, nell'intrattenimento e in magazzino come identificazione di pallet.

PAPER or PVC TAGS: no-adhesive supports

Tags are no-adhesive supports, supplied either in paper or plastic and printable with direct thermal or thermal transfer technology. Available in rolls or fanfolds, usually knurled in between to facilitate detachment. Several formats are available. Used for garment identification in the clothing industry, as ID badges for events or for warehouse pallet identification.



ETICHETTE 3M

Il materiale 3M in poliestere o polipropilene è indicato in quei casi in cui è richiesta un'etichetta resistente nel tempo e/o a determinate condizioni atmosferiche perché applicate su prodotti stoccati all'aperto oppure su superfici particolari come l'imballaggio dei farmaci, sigilli di sicurezza nel settore automotive, rivestimenti a polvere e plastiche LSE. Disponibili in diversi formati e personalizzabili con loghi aziendali e di certificazione.

3M LABELS

3M polyester or polypropylene material is recommended where long life and specific weatherproof labels are required, due to application on products stored outdoors or on special surface, such as pharmaceutical packaging, automotive safety seals, dust and plastic LSE coatings. Available in different formats and customizable with company and certification logos.



ETICHETTE RFID

Le Smart Label RFID sono etichette adesive con all'interno chip ed antenna RFID sia con frequenza HF che UHF. Sono disponibili in varie forme e dimensioni e possono essere successivamente trasformate con una vasta gamma di supporti protettivi (per esempio in etichette di carta). Ambiti operativi: sicurezza, sistemi elettronici nella sicurezza dei veicoli, sostituzione dei francobolli postali, fashion.

RFID LABELS

RFID Smart Labels are adhesive labels with embedded RFID (UHF/HF) chip and antenna. Available in different formats and dimensions, they can be eventually covered with a wide range of protective facstock (i.e. paper labels). Operative fields: security, vehicle safety electronic systems, postal stamp replacement, fashion.



Pronta Consegna/prompt delivery

TIPOLOGIA TAG	FREQUENZA ANTENNA	DIMENSIONE ANTENNA	MEMORIA DEL CHIP
AD-384	UHF 860-960 MHz	50x30 mm	96 bit
AD-681	UHF 860-960 MHz	50x50 mm	128 bit
AD-661	UHF 860-960 MHz	90x19 mm	96 bit

TIPOLOGIA TAG	FREQUENZA ANTENNA	DIMENSIONE ANTENNA	MEMORIA DEL CHIP
AD-229	UHF 860-960 MHz	95x8,15 mm	96 bit
AD-385	UHF 860-960 MHz	50x30 mm	96 bit

SOLUZIONI per il FASHION: Materiale TNT

Etichette in tessuto non tessuto ideale per contraddistinguere le componenti dei capi di abbigliamento ed in determinati casi per resistere a lavaggi industriali.

Solutions for fashion: NON-WOVEN material

Ideal for Fashion. Non-woven labels, perfect to identify garment components and, in some cases, to withstand industrial washing.



Pronta Consegna/prompt delivery

NASTRI CARBONGRAFICI

NASTRI CERA PREMIUM - WR8 INCHIOSTRAZIONE ESTERNA

FORMATO (mm)	CODICE	N. DI NASTRI PER CONFEZIONE
64 X 74	CF64X74APES01	24
110 X 74	CF110X74APES01	12
110 X 300	CF110X300APES01	12
110 X 360	CF110X360APES01	12
110 X 450	CF110X450APES01	12
154 X 450	CF154X450APES01	12

NASTRI CERA/RESINA - APIX PR6 - INCHIOSTRAZIONE ESTERNA

FORMATO (mm)	CODICE	N. DI NASTRI PER CONFEZIONE
110 X 74	CF110X74APEWR01	12
110 X 450	CF110X450APEWR01	12
154 X 450	CF154X450APEWR01	12

NASTRI RESINA - APIX XR7 - INCHIOSTRAZIONE ESTERNA

FORMATO (mm)	CODICE	N. DI NASTRI PER CONFEZIONE
64 X 74	CF64X74APER01	24
110 X 74	CF110X74APER01	12
110 X 450	CF110X450APER01	12
154 X 450	CF154X450APER01	12



Soluzioni software Software solutions





Storm Open Solutions: la software house del Gruppo

Storm Open Solutions è la software house del gruppo Pluriservice, leader italiano nell'identificazione automatica.

Da oltre 10 anni sviluppiamo soluzioni per alcune tra le più importanti realtà italiane nel settore dell'industria manifatturiera, nella logistica, nel retail, nella distribuzione e nell'industria pesante.

La flessibilità della struttura, nonché la capacità di trovare soluzioni innovative ed efficaci a problematiche che emergono in settori estremamente diversificati, rendono Storm una realtà di sicuro rilievo nel mondo dell'Auto-ID.

Storm Open Solutions: the Group's software house

Storm Open Solutions is the software house of Pluriservice Group, the Italian leader in automatic identification systems.

We have been developing software solutions for more than 10 years; our customers include many important brands in manufacturing, retail, distribution and heavy industry.

The flexibility of our organization and the ability to find innovative and effective solutions to many different problems that arise in different businesses give Storm a prominent place in the Italian Auto-ID panorama.



Simone Zanella
Responsabile
Storm Open Solutions

Le nostre competenze

- Gestione di catene di negozi
- Raccolta ordini, tentata vendita
- Automazione di stampa e produzione barcode
- Raccolta ed elaborazione dati
- Gestione processi in mobilità
- Realizzazione sistemi distribuiti
- Automazione industriale.

Our skills

- Management of chain stores
- Collecting orders, off-truck sales
- Printing automation and barcodes
- Data collection and processing
- Process management in mobility
- Distributed systems
- Industrial automation.

E2K SPOOLER: per l'automazione di stampa

E2K Spooler è una soluzione software dedicata all'**automazione di stampa**; il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano un pacchetto gestionale in grado di generare semplici report testuali contenenti le informazioni da formattare e stampare (dati variabili).

Il prodotto consiste in un applicativo che intercetta la generazione di file dati e produce le stampe corrispondenti, senza necessità di intervento umano. E2K Spooler permette anche di inviare **sequenze in pass-through**, ad esempio per specificare particolari sequenze nel linguaggio della stampante (codifica della barra magnetica, di tag RF, ecc.); inoltre, non ci sono problemi a stampare stringhe in lingue orientali, logo variabili, codici a barre in tutte le simbologie.

E2K SPOOLER: for printing automation

E2K Spooler is a software solution for **printing automation**; E2K Spooler integrates seamlessly into all those systems that can create simple text files with information to be printed (variable data).

It is designed to intercept data files right after they appear and immediately print the corresponding information, without human intervention. E2K Spooler allows to send special sequences in pass-through, for example to activate specific features of the printer using its native language (magnetic bar encoding, RF tag, etc.); moreover, it is possible to print text in eastern alphabets (Kanji, Thai, etc.), variable logos and barcodes in several symbologies.

E2K RF: un sistema completo per la gestione del magazzino

E2K RF è una soluzione software dedicata alla gestione del magazzino; **il sistema si integra perfettamente in tutte quelle aziende che utilizzano i pacchetti gestionali Ad-Hoc Enterprise e Revolution di Zucchetti.**

Il prodotto consiste in un applicativo predisposto per l'utilizzo attraverso client RDP, su terminali Windows Mobile o Windows CE con risoluzione standard (240 x 320 pixel).

E2K RF è un client flessibile e potente, che offre numerose funzionalità real time: **verifica giacenze; gestione lotti ed ubicazioni; gestione imballi; trasferimenti di magazzino; rettifiche inventariali; gestione delle matricole; liste di prelievo; packing list per le spedizioni; evasione ordini clienti/fornitori; generazione DDT.**

E2K RF: a complete and easy to use solution for warehouse

E2K RF is a software solution designed to handle goods movements to and from your warehouses; **the system seamlessly integrates with Zucchetti Ad-Hoc Enterprise or Revolution.**

The application runs inside any RDP client on Windows Mobile or Windows CE terminals with standard resolution (240 x 320 pixels).

E2K RF is a flexible and powerful client, offering many real time features: **inventory verification, location and batch management, box management, warehouse transfers, inventory adjustments, serial number management, picking lists, packing lists for shipments, customer/supplier order fulfillment document generation.**



SPOOLER



RF



E2K WMS:
*sistema di gestione della
logistica aziendale*


E2K-WMS è il WMS che consente di **Ottimizzare, Gestire e Coordinare tutte le Attività Logistiche utilizzando Voice Picking, Terminali RF, RFID, Pick to Light, Magazzini Automatici.**

- Gestione dei Magazzini, delle Attività Logistiche e della Supply Chain (WMS)
- Gestione Prelevi con Sistemi Vocali e Visivi (Voice Picking, Pickto Light)
- Pianificazione e Controllo della Produzione (MES)
- Gestione Spedizioni, Tracciabilità e Rintracciabilità (TMS)
- Raccolta Dati ed Avanzamento Produzione (SPC)
- Gestione Scorte ed Approvvigionamenti (IMS)
- Rilevazione tempi, performance, rendimenti, efficienze (KPI)

E2K WMS:
*management system
for company logistics*

E2K-WMS allows you to optimize, manage and coordinate all Logistic Activities using Voice Picking, RF Terminals, RFID, Pick to Light, Automated Warehouses.

- Management of Warehouses, Logistic Activities and Supply Chain (WMS)
- Management of picking with Voice and Visual Systems (Voice Picking, Pickto Light)
- Production Planning and Control (MES)
- Freight Management, Traceability and Traceability (TMS)
- Data Collection and Production Advancement (SPC)
- Stock and Procurement Management (IMS)
- Detection of time, performance, returns, efficiencies (KPI)



E2K COLLECT PE ed ENTERPRISE:
*un'applicazione,
tanti terminali diversi*

E2K Collect è un software general-purpose per la raccolta dati, che non richiede concentratori. L'utilizzo è molto semplice e intuitivo, grazie ai pulsanti grafici di grandi dimensioni. **E2K Collect** è disponibile su diverse famiglie di terminali, permettendo di scegliere il prodotto più adatto in base all'ambiente e alla tipologia degli utenti. Un'esperienza decennale sulle problematiche della raccolta dati, unita al know-how di Pluriservice, leader italiano nel settore dell'identificazione automatica, rappresentano la migliore garanzia di avere un prodotto centrato sulle proprie esigenze, nonché completo, facile da usare e sempre aggiornato alle ultime tecnologie.

E2K COLLECT and ENTERPRISE:
*One application,
many different terminals*

E2K Collect is a general-purpose software for data collection, that doesn't need any additional server-side services. It is very simple and intuitive to use, thanks to the big-sized graphical buttons. **E2K Collect** is available on many Windows CE/Windows Mobile computers, allowing you to choose the most appropriate product to suit your environment and users. Pluriservice, Italian leader in the automatic identification market, with more than 25 years of experience in data collection, is the best guarantee that what you're buying is the right product: complete, easy to use and always updated with new technologies.



E2K MDM:
*una piattaforma per gestire i
dispositivi mobili da remoto*

Il **Mobile Device Management (MDM)** è una tecnologia che consente di **controllare e proteggere i dispositivi mobili utilizzati all'interno di un'organizzazione**. Questo software offre una varietà di funzionalità di gestione, come il controllo degli accessi, il monitoraggio delle prestazioni e la configurazione delle impostazioni di sicurezza. Compatibile con tutti i dispositivi AOSP, GMS e non-GMS.

E2K MDM:
*a complete and
easy-to-use solution*

Mobile Device Management (MDM) is a technology that allows you to **control and secure the mobile devices used within an organization**. This software offers a variety of management features, such as access control, performance monitoring, and configuring security settings. Compatible with all AOSP, GMS and non-GMS devices.



E2K MENU:
*l'app web che semplifica il
modo di ordinare*

E2K Menu è un'app web progettata dalla Storm Open Solutions Srl, azienda del Gruppo Pluriservice, e **rivolta alla ristorazione**. Nasce con l'obiettivo di facilitare e semplificare le operazioni che stanno dietro ad ogni ristorante, bar, pub, hotel e tutte quelle attività che operano in questo settore.

E2K MENU:
*the web app that simplifies
the way you order*

E2K Menu is a web app designed by Storm Open Solutions Srl, a Pluriservice Group company, and **aimed at the restaurant industry**. It was created with the aim of facilitating and simplifying the operations behind every restaurant, bar, pub, hotel and all those activities that operate in this sector.





E2K RFID:
Il software RFID per una gestione merci efficiente e sicura

E2K RFID è il software innovativo che sfrutta la tecnologia RFID per ottimizzare la gestione della merce in ingresso e in uscita, garantendo precisione, velocità e tracciabilità. Integrabile con i principali gestionali aziendali, si adatta a settori come logistica, retail, sanità e manifatturiero. Combina RFID e barcode 2D per una sicurezza senza compromessi, riducendo errori, migliorando l'efficienza operativa e offrendo un controllo affidabile su ogni fase del processo.



E2K RFID:
The RFID software for efficient and secure goods management

E2K RFID is an innovative software solution that leverages RFID technology to optimize the management of incoming and outgoing goods, ensuring accuracy, speed, and traceability. Easily integrable with major business management systems, it adapts to industries such as logistics, retail, healthcare, and manufacturing. It combines RFID and 2D barcodes for uncompromised security, reducing errors, improving operational efficiency, and providing reliable control at every stage of the process.



E2K FOOD:
sistema per la gestione della ristorazione

E2K FOOD è il software gestionale per ristoranti che permette di gestire qualsiasi impresa del settore della ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, fast food, gelaterie, pasticcerie, discoteche, enoteche, che necessitano di semplificare e ottimizzare al massimo la gestione del punto cassa, dei tavoli, e monitorare in tempo reali gli incassi, le ordinazioni ed il lavoro degli operatori.



E2K FOOD:
an integrated solution for table service and fast food restaurants

E2K FOOD is the management software for restaurants that allows you to manage any company in the catering sector such as bars, restaurants, pizzerias, pubs, fast food, ice cream parlors, pastry shops, discotheques, wine bars, which need to simplify and optimize the management of the point cash desk, and monitor in real time the receipts, orders and work of the operators.



E2K HOTEL:
semplice e veloce, per il tuo hotel

E2K HOTEL è il software alberghiero che permette di gestire qualsiasi impresa del settore alberghiero come hotel, B&B, residence, villaggi turistici, camping, agriturismo, che hanno necessità di semplificare e velocizzare tutte le attività legate al front office ed al back office e di tenere sotto controllo la produzione, il fatturato e la situazione contabile.



E2K HOTEL:
simple and fast, for your hotel

E2K HOTEL is the hotel software that allows you to manage any company in the hotel industry such as hotels, B & B, residences, tourist villages, camping, farms, which need to simplify and speed up all activities related to the front office and back office and to keep control of production, turnover and accounting situation.



E2K STARTER:
tutte le funzionalità di E2K food per l'utente finale

La rivoluzionaria soluzione hardware e software del Gruppo Pluriservice rivolta al mondo del Food e del Retail. Un prodotto basato su tecnologia Windows che **offre funzioni gestionali da software di alto livello, ad un prezzo e con una semplicità da entry level di mercato.**



E2K STARTER:
all the features of E2K food for the end user

The revolutionary hardware and software solution of the Pluriservice Group addressed to the world of Food and Retail. A product based on Windows technology that **offers management functions from high-level software, at a price and with a simple entry-level market.**





Contatti Contacts



RAINING[®]
LABELS





Pluriservice Solutions Srl

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Filiale di Carpi

Via Bramante, 32H
41012 Carpi (MO)
Tel. 059.8775266
commercialecarpi@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Filiale di Milano

Via Verdi, 18
20032 Cormanò (MI)
Tel. 02.93540233
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Filiale di Nola

Via On. Francesco Napolitano, 219
80035 Nola (NA)
Tel. 081 19243010
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

Filiale di Roma

Via Girolamo Segato, 31
00147 ROMA
Tel. 06.40413444
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it



@PluriserviceSPA



Pluriservice Spa

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it



Raining Labels Srl

Via Buozi Bruno, 63
48123 Ravenna (Ra)
Tel. 0544.456333
Fax 0544.682189
Capitale sociale i.v.: 1.000.000,00 €
commerciale@raininglabels.it
www.raininglabels.it



Storm Open Solutions Srl

Via F.Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669 (int. 6)
0544 1936399 (supporto E2K Suite)
Capitale sociale i.v.: 500.000,00 €
commerciale@stormopensolutions.it
www.stormopensolutions.it



Proget Sistem Italia Srl

Via F.Santi, 22 - 48123 Ravenna
Sede Oper: via G. Verdi 18
20032 Cormanò (MI)
Tel. 02 66302704
Fax 02 6152723
Capitale sociale i.v.: 100.000,00 €
info@progetsistem.com
www.progetsistem.com

Soluzioni Software



Retail

Retail; Franchising;
Monomarca; Outlet.



MDM

Gestione da remoto.



Menu

Ristorazione, menu
e ordini.



Collect

Raccolta dati
industriale.



RF

Magazzini in radio
frequenza.



Track

Tracciabilità
agroalimentare.



WMS

Logistica aziendale.



APP

Community di clienti.



Spooler

Per la stampa personalizzabile
da file di testo.



pluriservice[®] Solutions



Terminali

RF / GPRS / RFID / Bluetooth

Stampanti

Stampanti termografiche
Stampanti termiche
Stampanti Transfer
Stampanti Mobile

Contratti di assistenza tecnica:

Plus
Standard
Preferenziale

Assistenza hardware:

Casco

Locazione di servizi



Sistema di Gestione
Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Per verifica periodica sui misuratori fiscali

pluriservice[®] Solutions

Pluriservice Solutions Srl

Via F. Santi, 22 - Z.Ind. Bassette
48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544 456669
Fax 0544 688954
commerciale@pluriservice.it
www.pluriservice.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI - DOCUMENTO
INFORMATIVO AI SENSI DELL'ART.13D.LGS.196/2003 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE.

In osservanza di quanto previsto dal D.LGS.196/2003 e dalle successive modifiche, le
forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei
Suoi dati personali, nonché all'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla
natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Finalità del trattamento.

I dati verranno utilizzati per: a) informazioni commerciali, promozionali eseguite anche
mediante invio di materiale pubblicitario, telefonate e visite da parte dei nostri agenti; b)
finalità di marketing.

Modalità del trattamento.

Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di
soggetti di ciò appositamente incaricati.

Ambito di comunicazione e di diffusione.

I suoi dati personali saranno comunicati solo ai nostri agenti.


Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo: Lei potrà far valere i propri diritti come
espressi dall'art. 7 del D.LGS.193/2003 e dalle successive modifiche, rivolgendosi al Titolare
per avere accesso ai suoi dati, per chiederne la modifica o la cancellazione oppure per
opporsi all'utilizzo degli stessi.

Il titolare del trattamento è Pluriservice Solutions con sede in Ravenna Via F. Santi 22.
Per ulteriori informazioni consultare: <https://pluriservice.it/privacy-policy>.



@PluriserviceSPA



#PuntaInAltoConPluriservice

pluriservice.it