



# Proget Sistem Italia



## LPA.430

Sistema di stampa e applicazione etichette LINEARE ad ALTA FREQUENZA.


Versione Sinistra

Codice: PSG-LPA.430S.AF

Ideata per l'applicazione di etichette  
autoadesive in modo lineare in sequenza  
su prodotti in movimento.

Si compone delle seguenti parti:

- Piastra in alluminio anodizzato di sostegno struttura e componenti.
- Portarotolo bobina di etichette, dischi da 345 mm e pomoli di serraggio.
- Svolgitore Motorizzato bobina di etichette con rullo folle da 40 mm.
- Gruppo freno bobina con ballerino di richiamo etichette dal portarotolo.
- Rulli folli di passaggio etichette con anelli laterali.
- Alloggiamento gruppo stampa. (Stabilire il modello)
- Leva del ballerino per Alta Frequenza etichette stampate.
- Spazzola di regolazione tensionamento etichette.
- Fotocellula lettura passo etichetta completa di supporto e regolazione.
- Adattatore fisso, lama di stacco 120mm, rullo in spugna premi etichetta.
- Gruppo traino composto da rullo zigrinato e contro rullo gommato.
- Riavvolgitore motorizzato carta siliconata con forchetta ferma carta
- Copertura posteriore in lamiera verniciata.
- Schede elettroniche per gestione stampa e applicazione.
- Gruppo stampa standard diffusi sul mercato (TSC, Sato, Zebra, ecc ecc)
- Etichetta CE conformità Direttiva macchine.

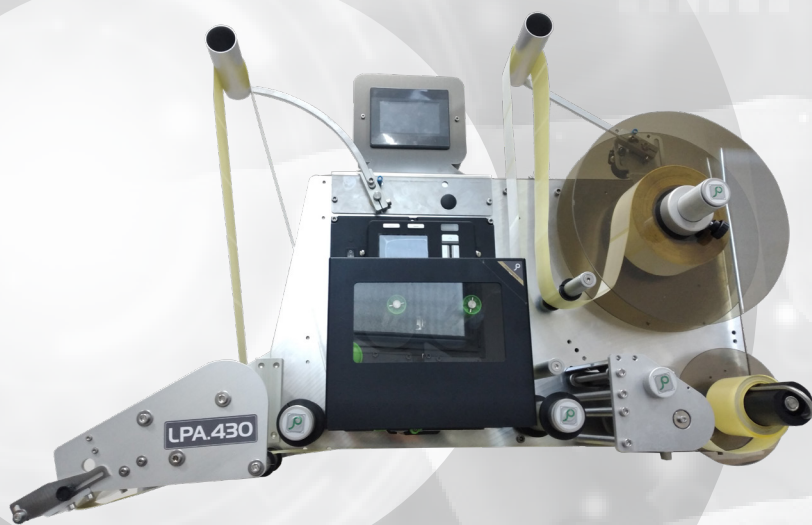



# Proget Sistem Italia



## **Tastiera con display TOUCH:**

- Display a colori retro illuminato
- Tasto Touch per regolazione della velocità di distribuzione.
- Tasto Touch per regolazione avanzamento etichetta.
- Tasto Touch Reset e Contatore etichette.
- Tasto Touch per ritardo etichetta da applicare.
- Menù settings protetto da password personalizzabile
- Possibilità di gestione fino a 40 programmi di applicazione
- Possibilità di interfacciamento con automazione della linea
- Menù di Help, al fine di rendere semplice l'utilizzo.

## **Caratteristiche tecniche e dimensionali:**

- Supporti utilizzabili
- Dimensioni rotolo etichette:
- Larghezza min - max. etichette:
- Velocità di applicazione:
- Massima trazione rotolo etichette
- Peso
- Alimentazione di rete:
- Dimensioni ingombro:

**Etichette in rotolo, carta patinata, lucida, carta metallizzata, carta termica.**

**Ø interno 42 / 76 mm - Ø esterno 345 mm  
da 25,4 mm a 118 mm**

**Fino a 30 m/min.**

**Kg.10**

**kg 38 circa.**

**220 Volt – 50Hz.**

**Larghezza 900 mm Altezza. 540 mm Prof. 350 mm**